

Plots antivibratiles BF pour planchers flottants

Plots antivibratiles cylindriques en caoutchouc pour planchers flottants. Disponibles en différents diamètres et hauteurs pour adapter l'isolation aux charges du projet.



Ces **plots antivibratiles BF** sont conçus pour la réalisation de planchers flottants nécessitant une isolation efficace des vibrations et du bruit solidien.


Installés sous le plancher flottant, ils assurent une **désolidarisation élastique avec la structure porteuse**, limitant ainsi la transmission des vibrations au bâtiment.

Ils sont fabriqués en caoutchouc présentant d'excellentes propriétés mécaniques et élastiques et sont disponibles en **différents diamètres et hauteurs**, afin d'adapter la charge et les performances d'isolation aux exigences de chaque projet.

Ils peuvent également être utilisés pour l'**isolation vibratoire de machines fonctionnant à partir de 700 tr/min**, lorsque les caractéristiques de charge et de fréquence de l'installation le permettent.




Plans

BF 50 / BF 125 / BF 200 / BF 400 / BF 500

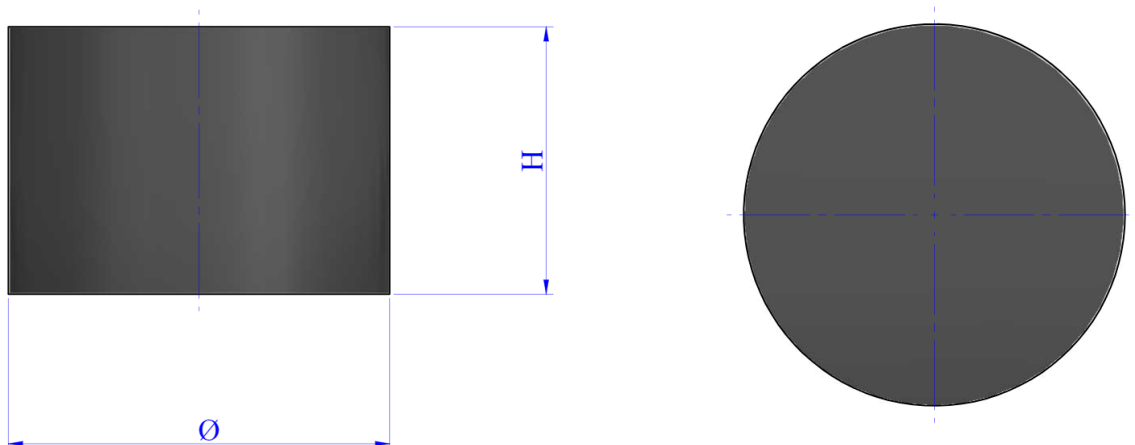

Type	Charge Max. Permanente (kg)	Hauteur(mm)	Ø(mm)	Code	Poids(kg)
BF 50	50	28	40	24201	0.039
BF 125	125	36	60	24202	0.116
BF 200	200	40	80	24203	0.53
BF 400	400	40	95	24204	0.319
BF 500	500	50	80	24218	0.28

Propriétés élastiques

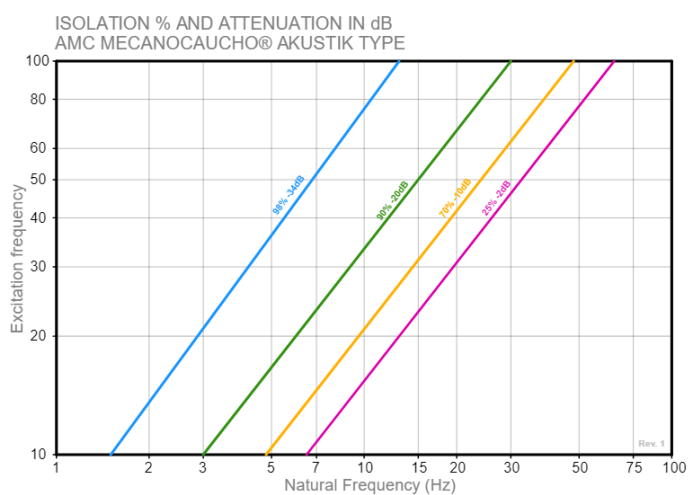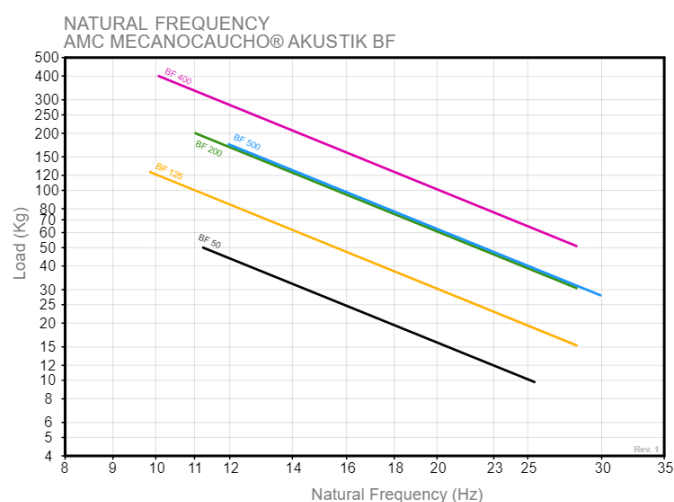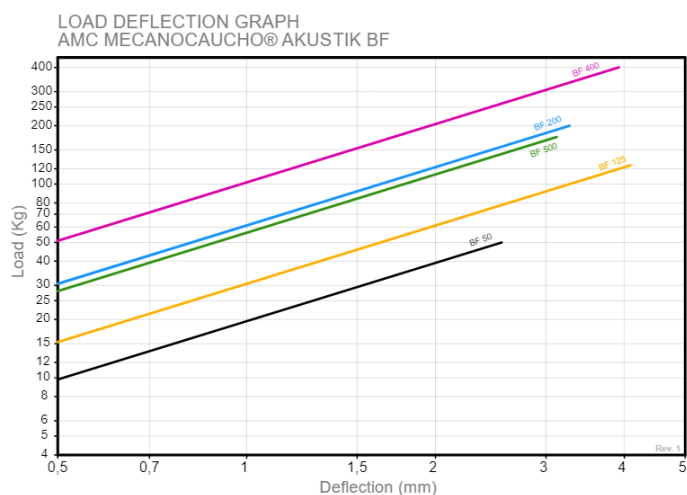

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com