
Plots antivibratiles BF pour planchers flottants

Plots antivibratiles cylindriques en caoutchouc pour planchers flottants. Disponibles en différents diamètres et hauteurs pour adapter l'isolation aux charges du projet.

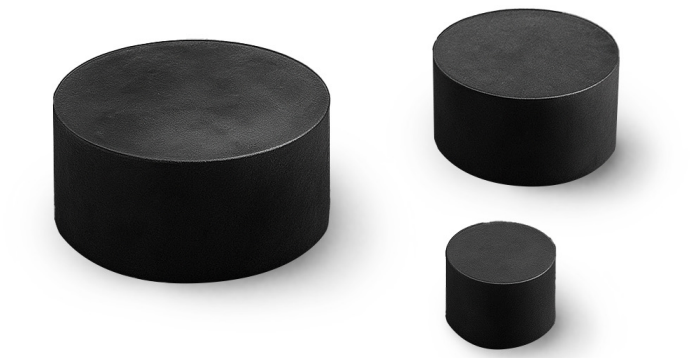

Ces **plots antivibratiles BF** sont conçus pour la réalisation de planchers flottants nécessitant une isolation efficace des vibrations et du bruit solidien.

Installés sous le plancher **flottant**,ils assurent une **désolidarisation élastique avec la structure porteuse**, limitant ainsi la transmission des vibrations au bâtiment.

Ils sont fabriqués en caoutchouc présentant d'excellentes propriétés mécaniques et élastiques et sont disponibles en **différents diamètres et hauteurs**, afin d'adapter la charge et les performances d'isolation aux exigences de chaque projet.


Ils peuvent également être utilisés pour l'**isolation vibratoire de machines fonctionnant à partir de 700 tr/min**, lorsque les caractéristiques de charge et de fréquence de l'installation le permettent.


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Plans

BF 50 / BF 125 / BF 200 / BF 400 / BF 500

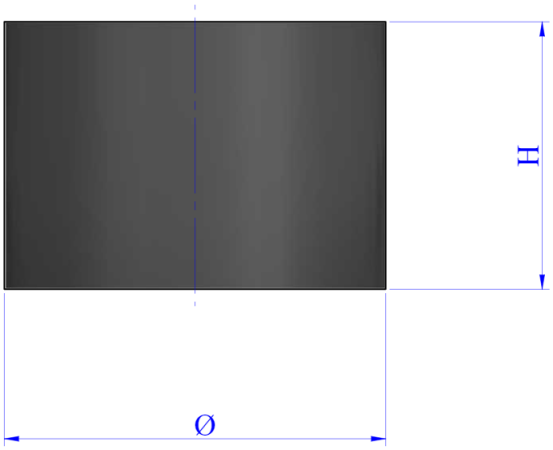

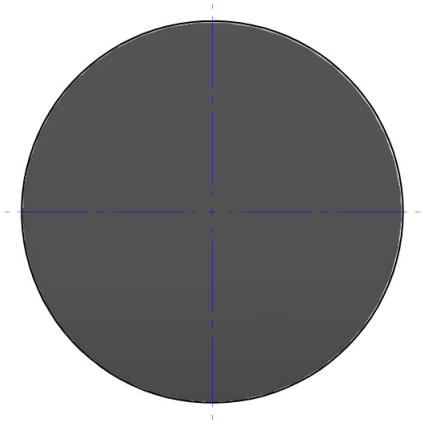



Type	Charge Max. Permanente (kg)	Hauteur(mm)	Ø(mm)	Code	Poids(kg)
BF 50	50	28	40	24201	0.039
BF 125	125	36	60	24202	0.116
BF 200	200	40	80	24203	0.245
BF 400	400	40	95	24204	0.319
BF 500	500	50	80	24218	0.28


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Propriétés élastiques

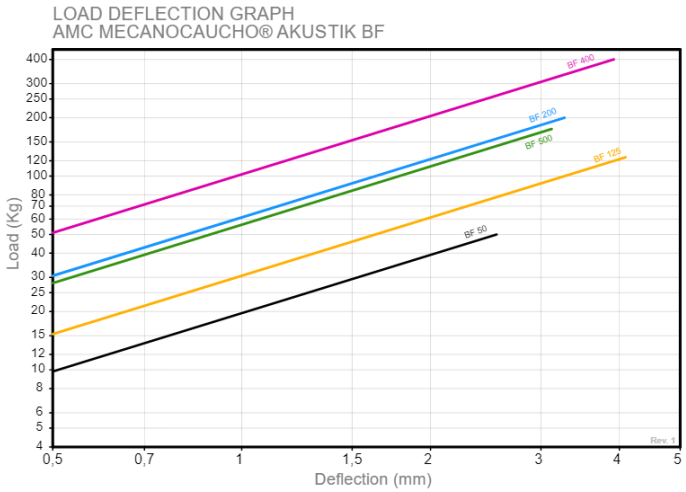

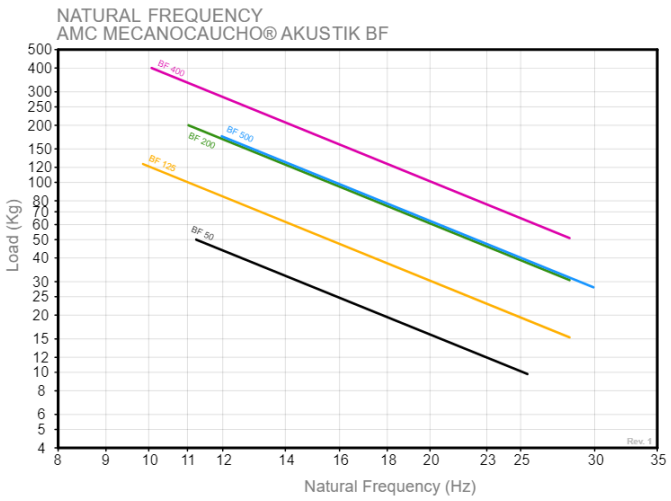

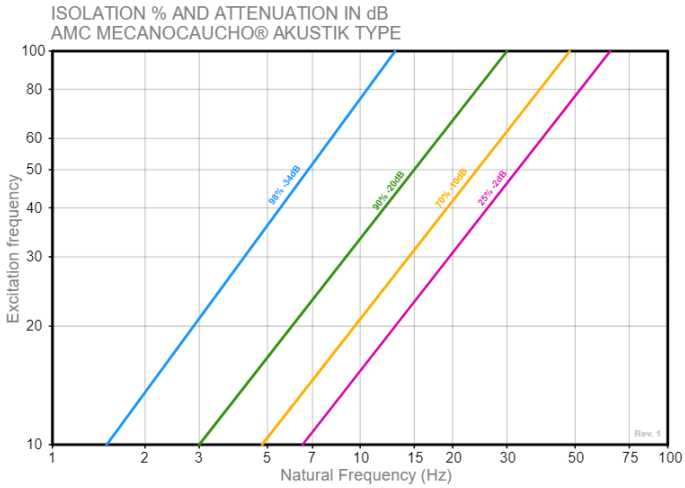

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Excellent rapport qualité-prix

Les performances de ce support sont très élevées au regard de son coût, par rapport à d'autres solutions possibles.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.