

Akustik GB Nonius + Sylomer®

Schallschutzabhänger

Schallschutzabhänger mit Sylomer® und Nonius-System für abgehängte Decken. Robuste Befestigung, präzise Höhenverstellung und hochwirksame Schwingungsisolierung.




Die Baureihe AMC-MECANOCAUCHO® Akustik GB Nonius + Sylomer® wurde für die Schwingungsisolierung von abgehängten Decken mit Nonius-Abhängesystemen entwickelt.

Das integrierte Sylomer®-Element reduziert wirksam die Übertragung von Schwingungen und Körperschall zwischen der abgehängten Decke und der tragenden Struktur. Das Nonius-System ermöglicht eine präzise Höhenverstellung und erleichtert die exakte Ausrichtung der Deckenkonstruktion.

Die robuste und vielseitige Konstruktion des Akustik GB Nonius + Sylomer® eignet sich besonders für Akustikdeckensysteme, bei denen eine hohe Schwingungsisolierung, sichere Montage und präzise Höhenverstellung erforderlich sind.

Zeichnungen

Akustik GB Nonius + Sylomer®15 / Akustik GB Nonius + Sylomer®30 / Akustik GB Nonius + Sylomer®50

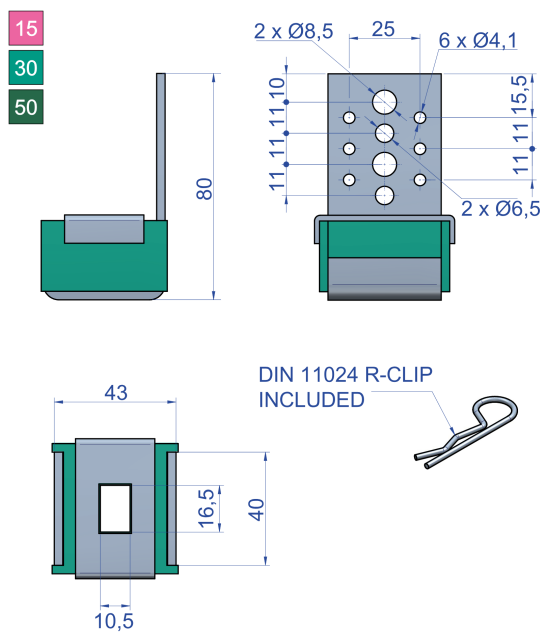


Typ	Code
Akustik GB Nonius + Sylomer®15	23685
Akustik GB Nonius + Sylomer®30	23687
Akustik GB Nonius + Sylomer®50	23689

Elastische Eigenschaften


FEDERKENNLINIE

Akustik + Sylomer **15**

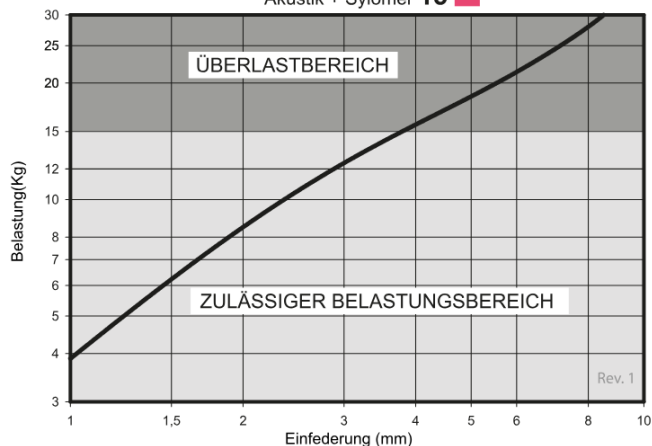


EIGENFREQUENZKURVE


Akustik + Sylomer **15**

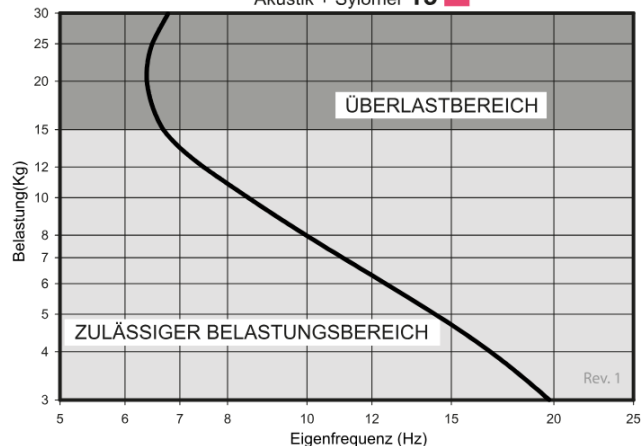


Akustik + Sylomer **30**

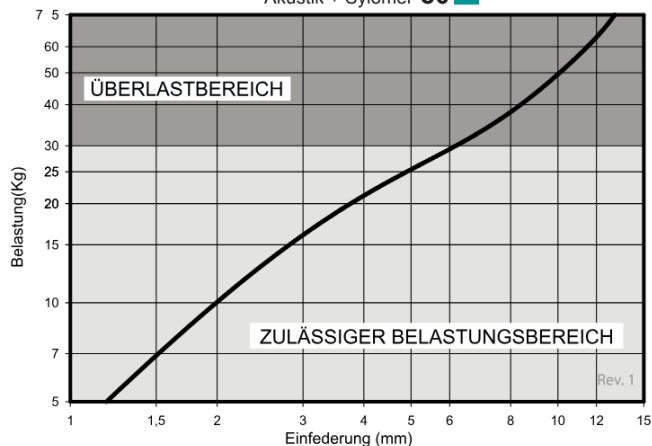


Akustik + Sylomer **30**

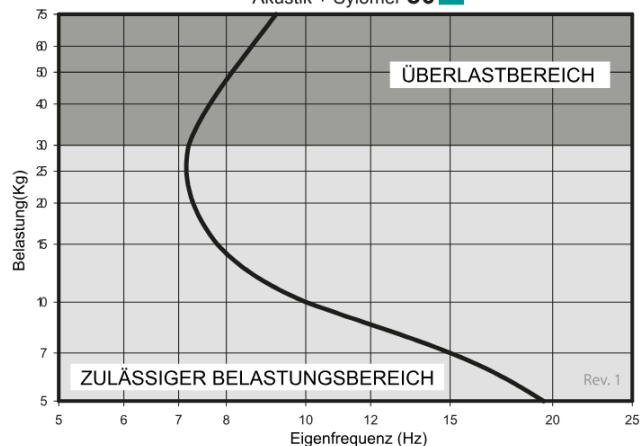

Akustik + Sylomer **50**

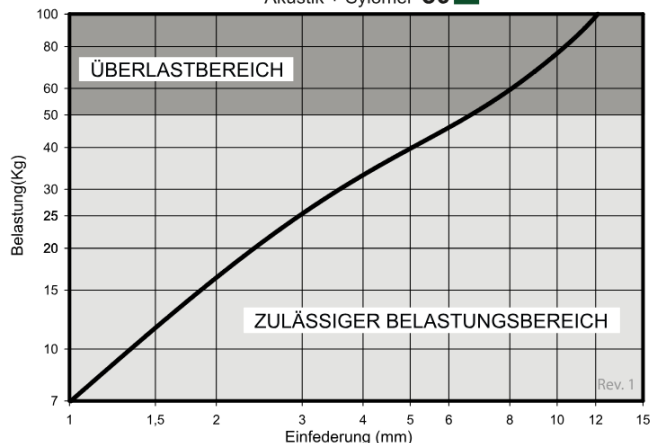

Akustik + Sylomer **50**

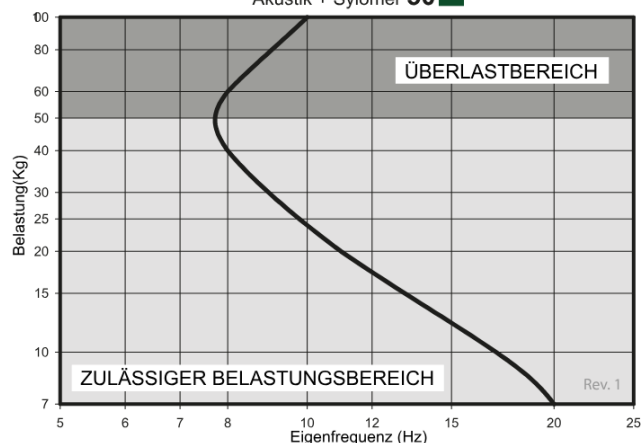

Technische Merkmale

Typ A ist mit einem Gewindestab für die minimale Abhängöhe ausgestattet, der an einem Profil bzw. Halter befestigt wird. Typ B hat eine integrierte Mutter für eine schnelle Befestigung an einem separaten Gewindestab in passender Länge.

Alle Metallteile sind verzinkt.

