Suspente antivibratile Akustik GB Nonius + Sylomer®

Suspente antivibratile avec Sylomer® et système Nonius pour plafonds suspendus. Fixation robuste, réglage précis en hauteur et isolation efficace du bruit solidien.



Les **suspentes antivibratiles Akustik GB Nonius + Sylomer®** sont conçues pour la désolidarisation acoustique des plafonds suspendus équipés d'un système Nonius.

L'élément élastique en **Sylomer®** réduit la transmission des vibrations et du bruit solidien entre le plafond suspendu et la structure porteuse. Le système Nonius permet un **réglage précis de la hauteur** et facilite la mise à niveau de l'ossature.


La conception de l'Akustik GB permet une installation robuste et polyvalente, particulièrement adaptée aux plafonds acoustiques nécessitant une **désolidarisation performante et un réglage précis**.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Plans

Akustik GB Nonius + Sylomer®15 / Akustik GB Nonius + Sylomer®30 / Akustik GB Nonius + Sylomer®50

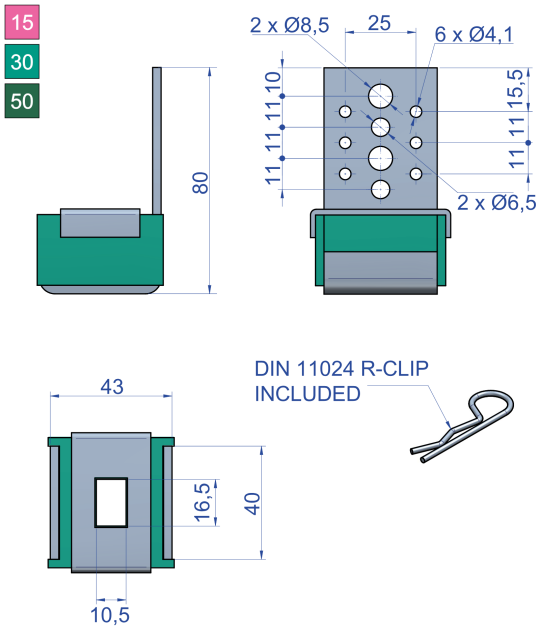

Type	Code
Akustik GB Nonius + Sylomer®15	23685
Akustik GB Nonius + Sylomer®30	23687
Akustik GB Nonius + Sylomer®50	23689


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.


Propriétés élastiques

COURBE DE CHARGE FLÈCHE


Akustik + Sylomer **15**

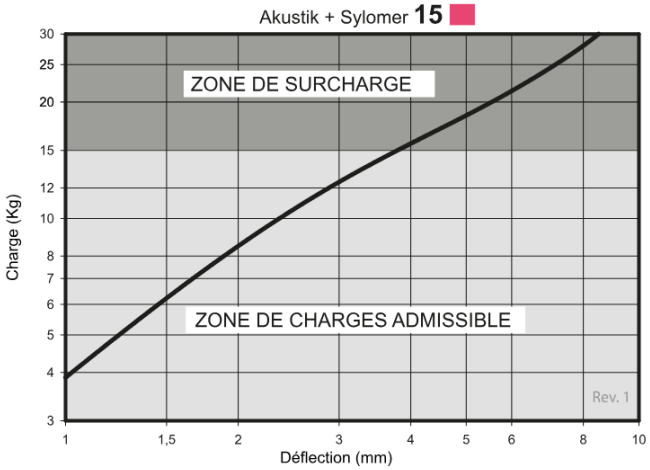

Akustik + Sylomer **30**

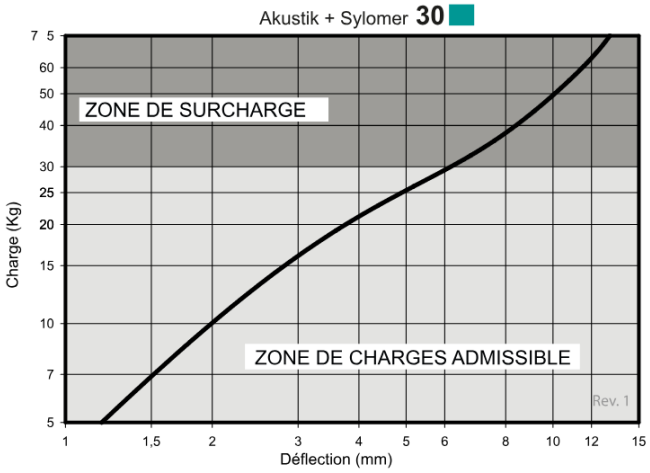


Akustik + Sylomer **50**

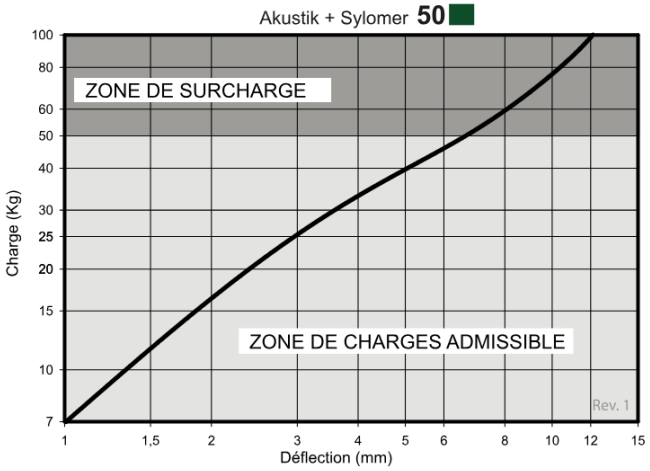


COURBE DE FRÉQUENCE PROPRE


Akustik + Sylomer **15**

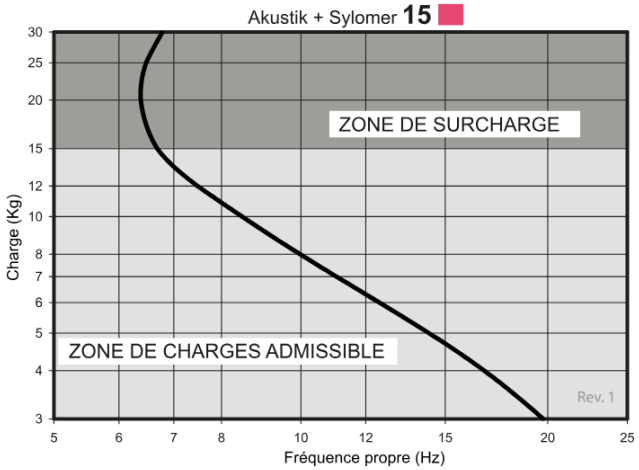

Akustik + Sylomer **30**

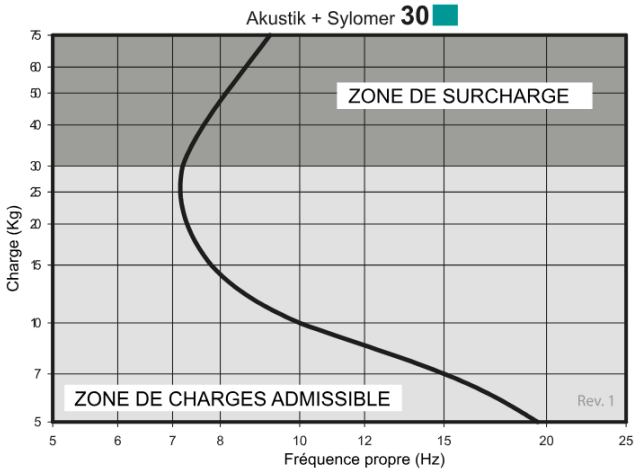

Akustik + Sylomer **50**

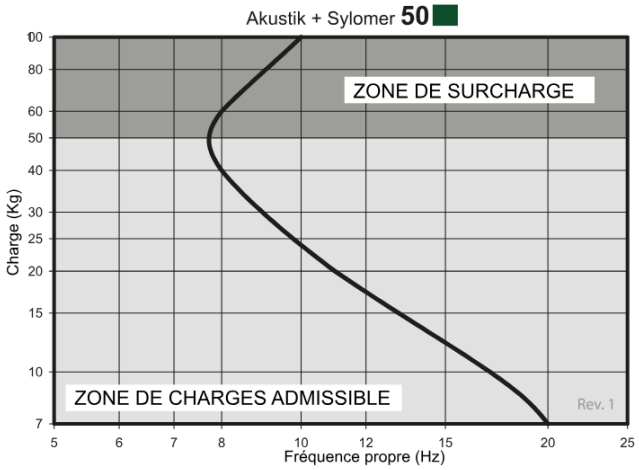

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Caractéristiques techniques

Le matériau de polyuréthane microcellulaire Sylomer® offre une isolation supérieure aux matériaux en caoutchouc et/ou en liège, alors deux versions sont disponibles en fonction de la capacité de charge requise.

Le type A est fourni avec une tige pour fixer sur un canal/support et le type B possède un écrou intégré pour la fixation rapide d'une tige de suspension.

Toutes les pièces métalliques ont un zinguage anticorrosif.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

Isolation améliorée

Il offre une isolation améliorée par rapport aux supports antivibratoires classiques de géométrie similaire.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.