

Suspente antivibratile Akustik GB Nonius + Sylomer®

Suspente antivibratile avec Sylomer® et système Nonius pour plafonds suspendus. Fixation robuste, réglage précis en hauteur et isolation efficace du bruit solidien.




Les **suspentes antivibratiles Akustik GB Nonius + Sylomer®** sont conçues pour la désolidarisation acoustique des plafonds suspendus équipés d'un système Nonius.

L'élément élastique en **Sylomer®** réduit la transmission des vibrations et du bruit solidien entre le plafond suspendu et la structure porteuse. Le système Nonius permet un **réglage précis de la hauteur** et facilite la mise à niveau de l'ossature.

La conception de l'Akustik GB permet une installation robuste et polyvalente, particulièrement adaptée aux plafonds acoustiques nécessitant une **désolidarisation performante et un réglage précis**.

Plans

Akustik GB Nonius + Sylomer®15 / Akustik GB Nonius + Sylomer®30 / Akustik GB Nonius + Sylomer®50

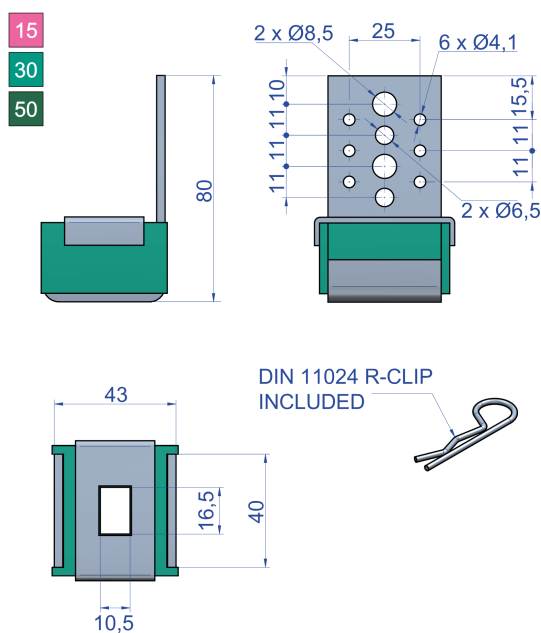


Type	Code
Akustik GB Nonius + Sylomer®15	23685
Akustik GB Nonius + Sylomer®30	23687
Akustik GB Nonius + Sylomer®50	23689

Propriétés élastiques


COURBE DE CHARGE FLÈCHE

Akustik + Sylomer **15**

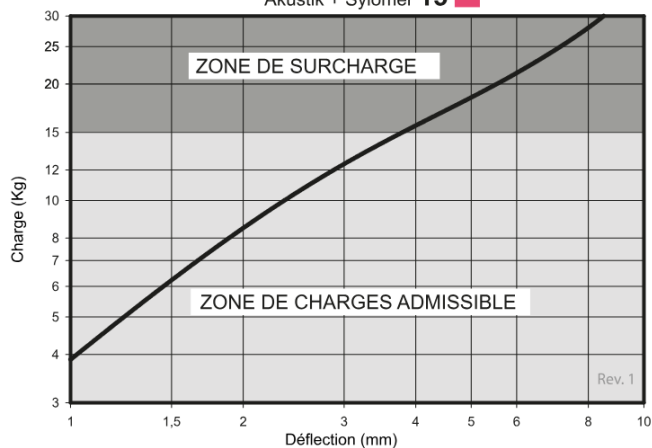


COURBE DE FRÉQUENCE PROPRE


Akustik + Sylomer **15**

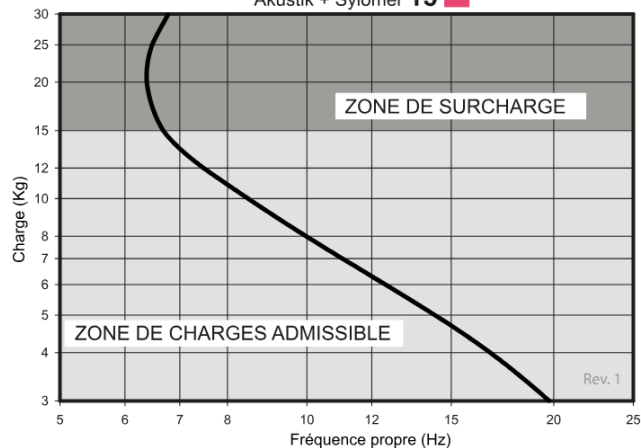


Akustik + Sylomer **30**

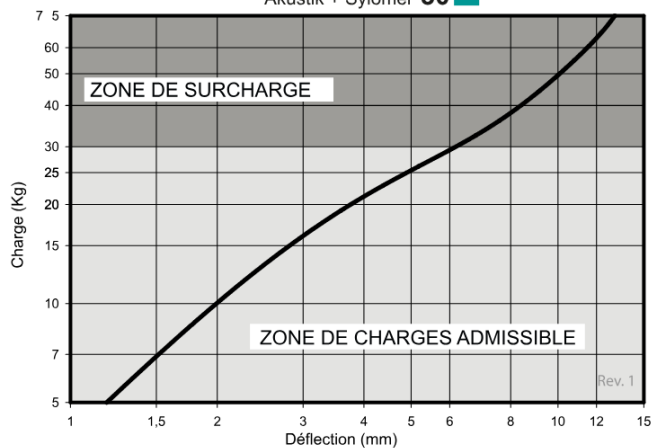


Akustik + Sylomer **30**

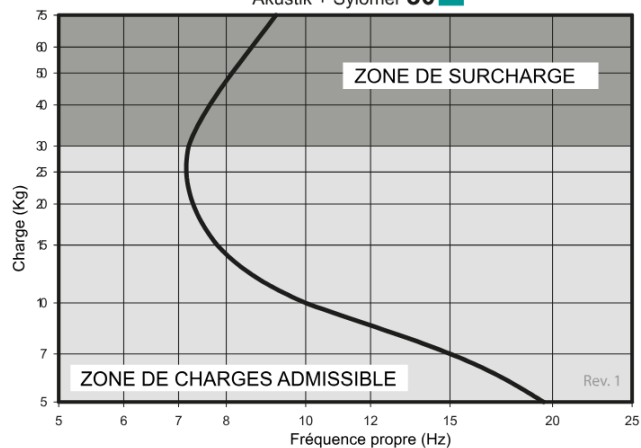

Akustik + Sylomer **50**

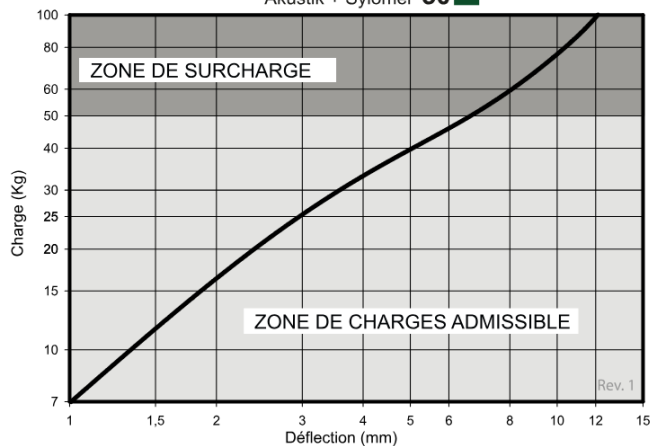

Akustik + Sylomer **50**

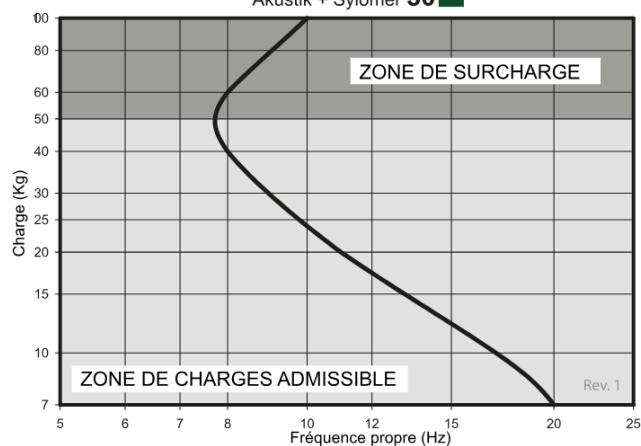

Caractéristiques techniques

Le matériau de polyuréthane microcellulaire Sylomer® offre une isolation supérieure aux matériaux en caoutchouc et/ou en liège, alors deux versions sont disponibles en fonction de la capacité de charge requise.

Le type A est fourni avec une tige pour fixer sur un canal/support et le type B possède un écrou intégré pour la fixation rapide d'une tige de suspension.

Toutes les pièces métalliques ont un zinguage anticorrosif.