

Akustik GB + Sylomer®

Schallschutzabhänger

Platzsparender Sylomer®-Schallschutzabhänger zur seitlichen Befestigung an Holzbalken. Ideal für abgehängte Decken im Holz- und Massivholzbau bei minimaler Aufbauhöhe.




Die Baureihe **AMC-MECANOCAUCHO® Akustik GB + Sylomer®** wurde speziell für **abgehängte Akustikdecken im Holz- und Massivholzbau** entwickelt. Durch die seitliche Befestigung an den Holzbalken kann die Unterdecke nahezu bündig mit der Unterkante der Tragkonstruktion ausgeführt werden.

Die **kompakte seitliche Konstruktion** minimiert den erforderlichen Deckenaufbau und ermöglicht dadurch eine optimale Nutzung der verfügbaren Raumhöhe. Gleichzeitig reduziert das integrierte **Sylomer®-Element aus mikrozelligem Polyurethan** wirksam die Übertragung von Schwingungen und Körperschall zwischen Tragkonstruktion und Unterdecke.

Der **Akustik GB + Sylomer®** wurde speziell für Holzkonstruktionen entwickelt und bietet eine einfache, zuverlässige und platzsparende Lösung zur **schwingungstechnischen Entkopplung von Unterdecken**. Korrosionsgeschützte Stahlkomponenten gewährleisten eine hohe Langzeitbeständigkeit.









Zeichnungen

Akustik GB + Sylomer®15 Typ A / Akustik GB + Sylomer® 30 Typ A / Akustik GB + Sylomer® 50 Typ A / Akustik GB + Sylomer® 75 Typ A

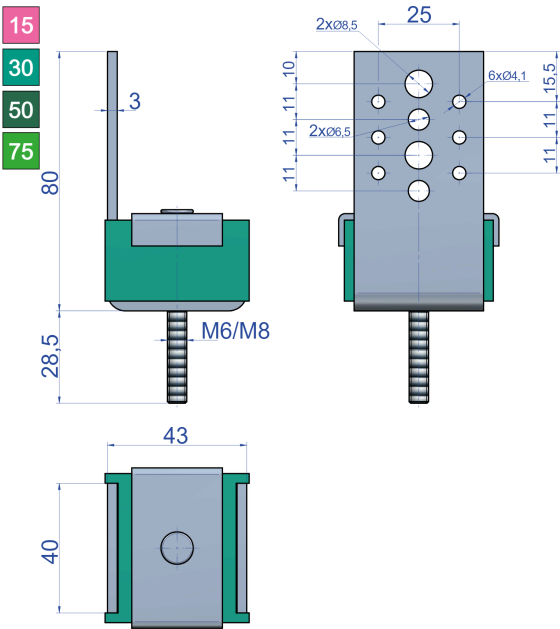

Typ	Max. Belastung (kg)	Code	M	Gewicht(kg)
Akustik GB + Sylomer®15 Typ A	15	23199	M6	0.133
		23217	M8	0.161
	Akustik GB + Sylomer® 30 Typ A	30	23105	M6
			23191	M8
	Akustik GB + Sylomer® 50 Typ A	50	23592	M6
			23192	M8
	Akustik GB + Sylomer® 75 Typ A	75	23107	M6
			23239	M8

Elastische Eigenschaften

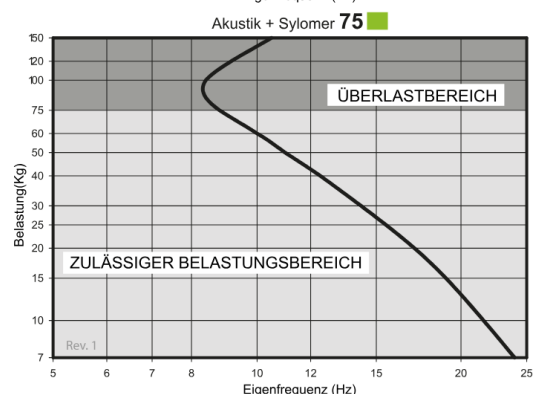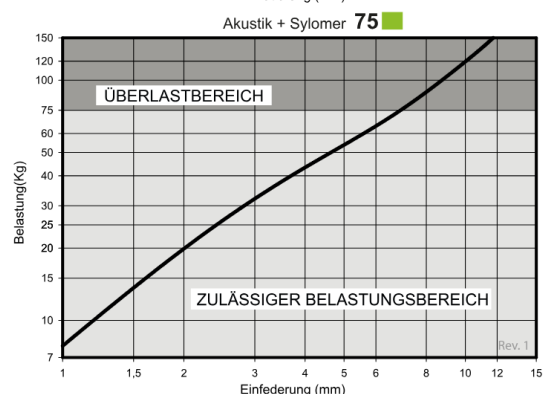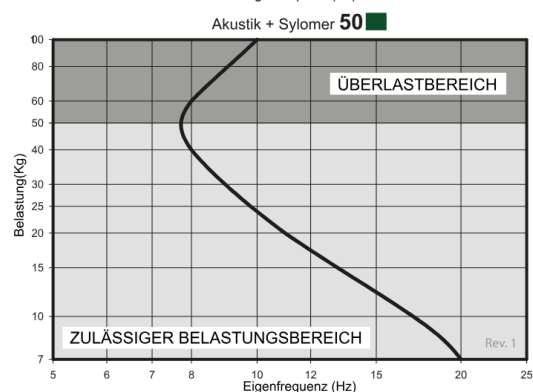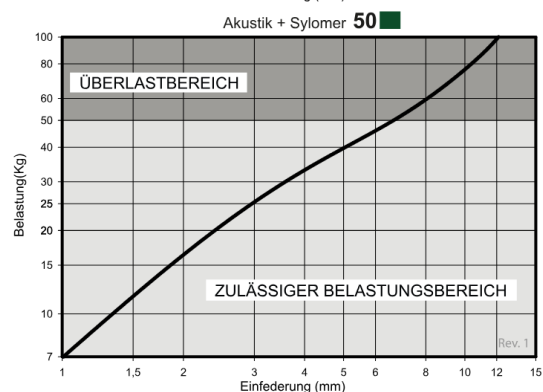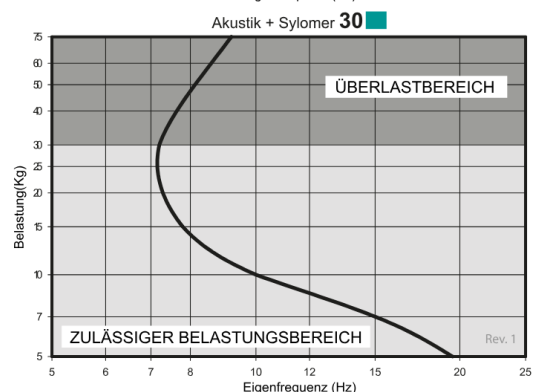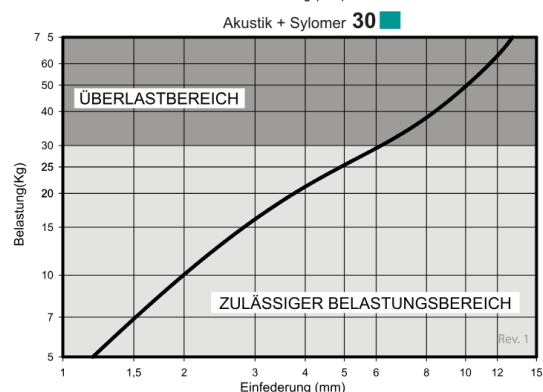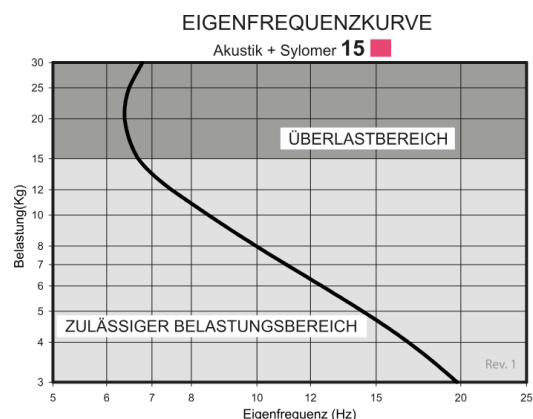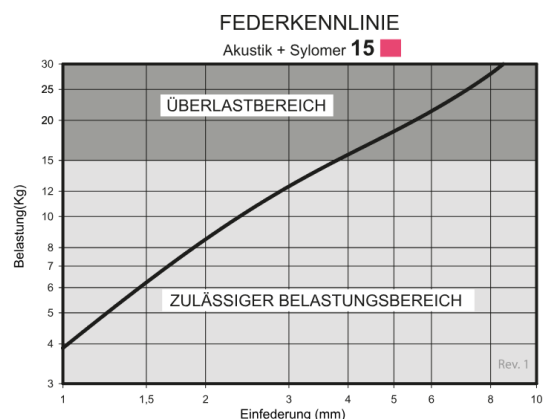

Technische Merkmale

Typ A ist mit einem Gewindestab für die minimale Abhängöhe ausgestattet, der an einem Profil bzw. Halter befestigt wird. Typ B hat eine integrierte Mutter für eine schnelle Befestigung an einem separaten Gewindestab in passender Länge.

Alle Metallteile sind verzinkt.

