

Akustik GB +Sylomer®

Soporte lateral para falso techo al ras de viga. Máximo aprovechamiento del espacio y aislamiento eficaz con Sylomer®.




El **AKUSTIK GB + SYLOMER®** es un soporte antivibratorio de **fijación lateral a muro**, especialmente indicado para soluciones donde no es viable colgar el falso techo desde el forjado superior. Su diseño compacto y eficiente permite una **instalación directa entre los solivos o vigas**, consiguiendo así un **aprovechamiento máximo del espacio vertical disponible**.

Gracias a su disposición lateral, el falso techo puede quedar **prácticamente al ras de la estructura** donde se ancla el soporte, lo que lo convierte en una solución ideal para locales técnicos con altura limitada, salas de instalaciones o reformas en edificaciones existentes. El soporte se conecta al perfil suspendido mediante varilla roscada y transmite la carga hacia la pared, sin comprometer la altura libre del recinto.

El núcleo de **Sylomer®** proporciona un excelente aislamiento frente a vibraciones estructurales, especialmente eficaz en frecuencias bajas y medias. El cuerpo metálico incorpora tratamiento **zincado trivalente** para garantizar resistencia en ambientes exigentes.


Planos

Akustik GB + Sylomer®15 Tipo A

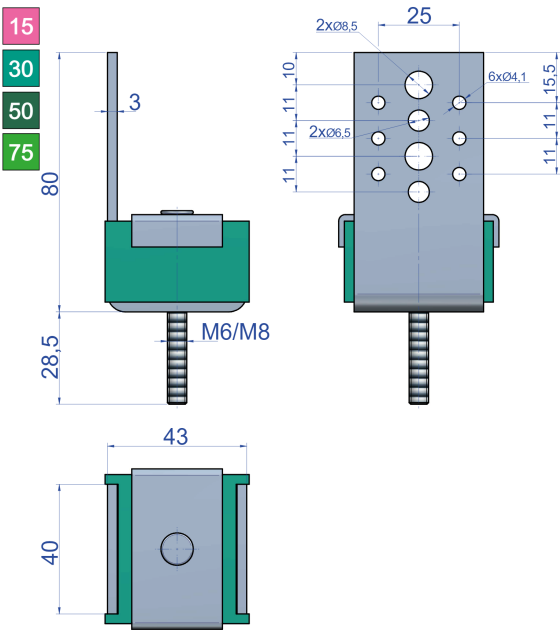


Tipo	Carga Máx. (kg)	Código	M	Peso(kg)
Akustik GB + Sylomer®15 Tipo A	15	23199	M6	0.133
		23217	M8	0.161

Akustik GB + Sylomer® 30 Tipo A

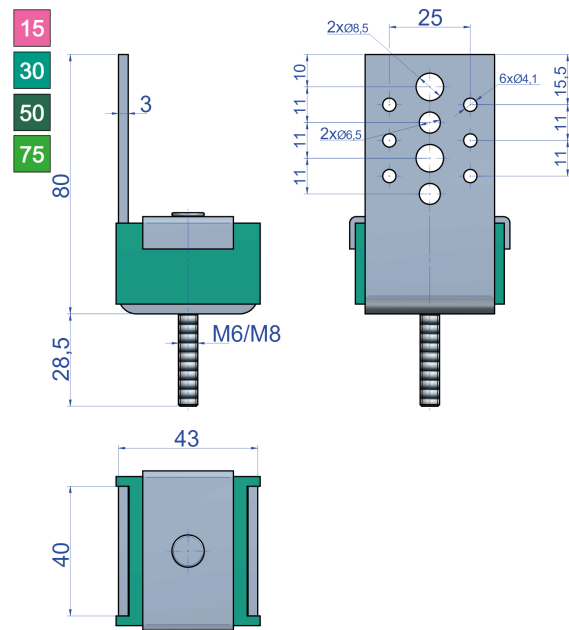


Tipo	Carga Máx.(kg)	Código	M	Peso(kg)
Akustik GB + Sylomer® 30 Tipo A	30	23105	M6	0.133
		23191	M8	0.133

Akustik GB + Sylomer® 50 Tipo A

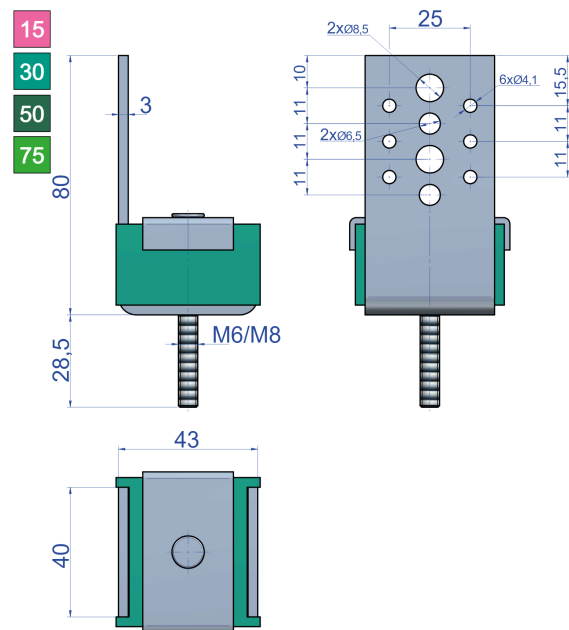


Tipo	Carga Máx.(kg)	Código	M	Peso(kg)
Akustik GB + Sylomer® 50 Tipo A	50	23592	M6	0.133
		23192	M8	0.133

Akustik GB + Sylomer® 75 Tipo A

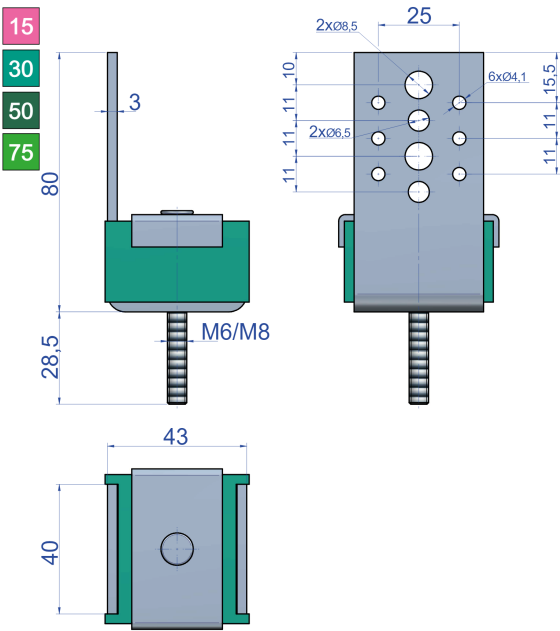


Tipo	Carga Máx.(kg)	Código	M	Peso(kg)
Akustik GB + Sylomer® 75 Tipo A	75	23107	M6	0.146
		23239	M8	0.175

Akustik GB + Sylomer®15 Tipo B

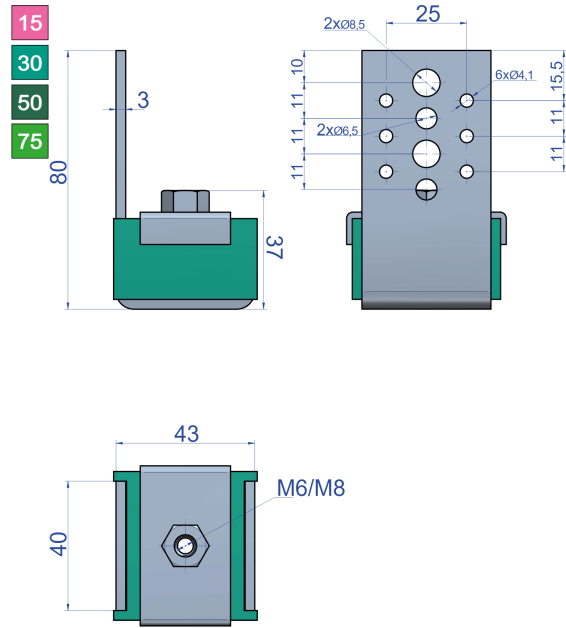


Tipo	Carga Máx. (kg)	Código	M	Peso(kg)
Akustik GB + Sylomer®15 Tipo B	15	23200	M6	0.133
		23235	M8	0.133

Akustik GB + Sylomer® 30 Tipo B

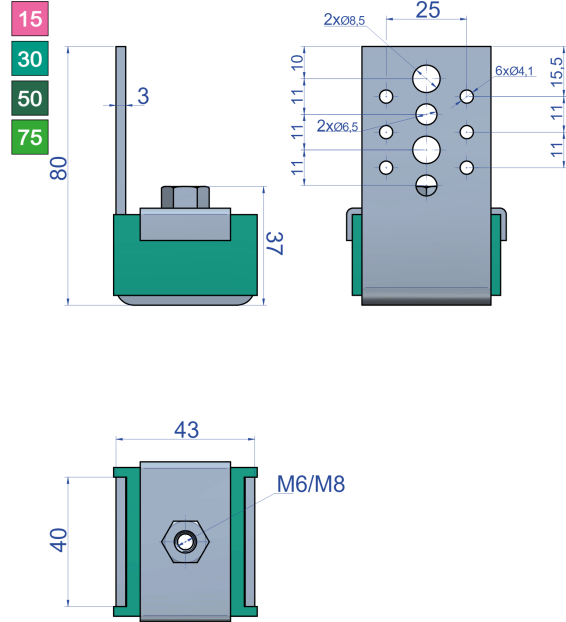


Tipo	Carga Máx.(kg)	Código	M	Peso(kg)
Akustik GB + Sylomer® 30 Tipo B	30	23106	M6	0.125
		23236	M8	0.125

Akustik GB + Sylomer® 50 Tipo B

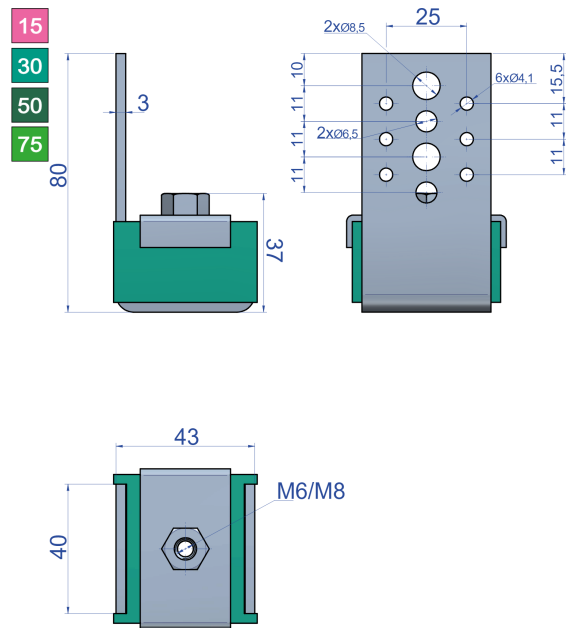

Tipo	Carga Máx.(kg)	Código	M	Peso(kg)
Akustik GB + Sylomer® 50 Tipo B	50	23593	M6	0.125
		23237	M8	0.125





Akustik GB + Sylomer® 75 Tipo B

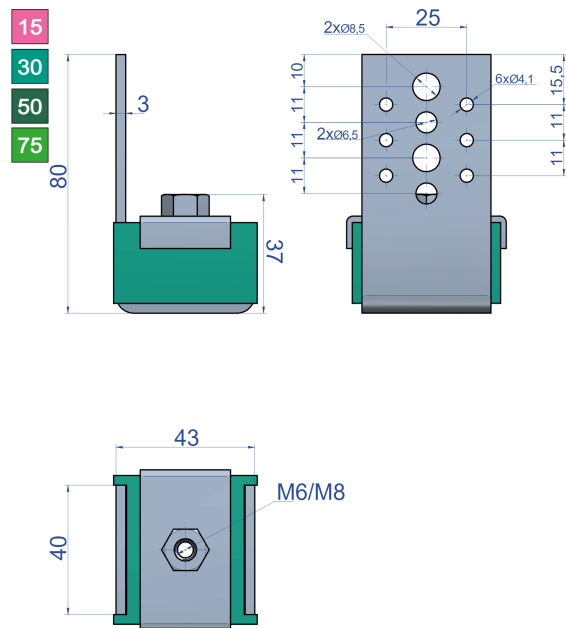





Tipo	Carga Máx.(kg)	Código	M	Peso(kg)
Akustik GB + Sylomer® 75 Tipo B	75	23108	M6	0.12
		23238	M8	0.12

Propiedades elásticas

CURVAS DE CARGA FLECHA

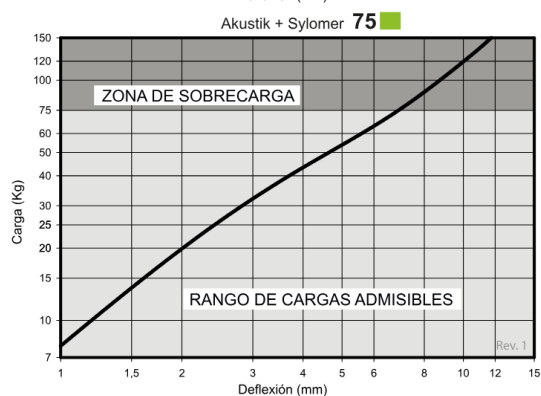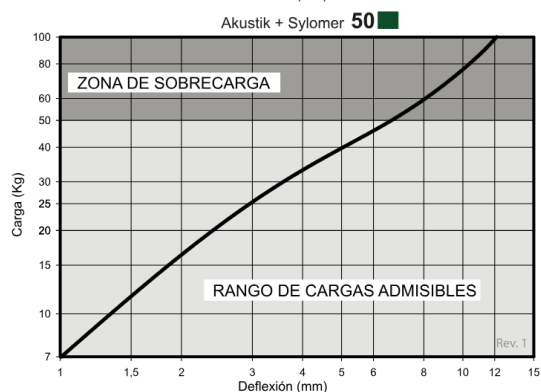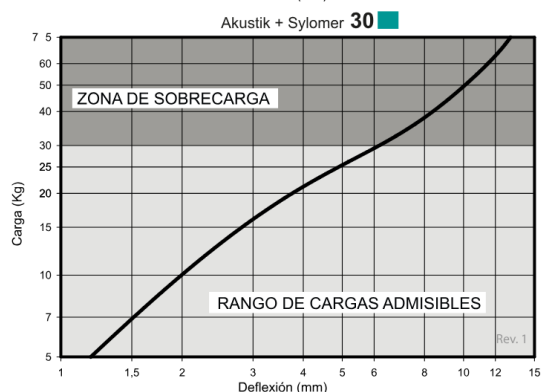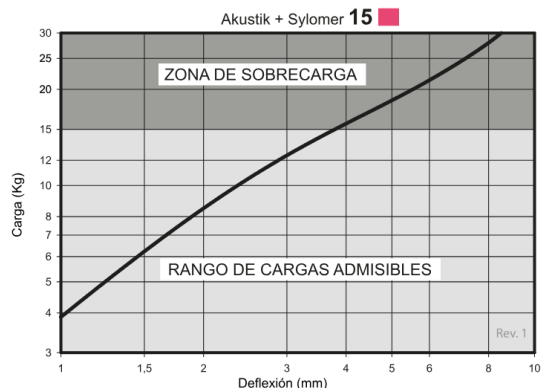

FRECUENCIA PROPIA

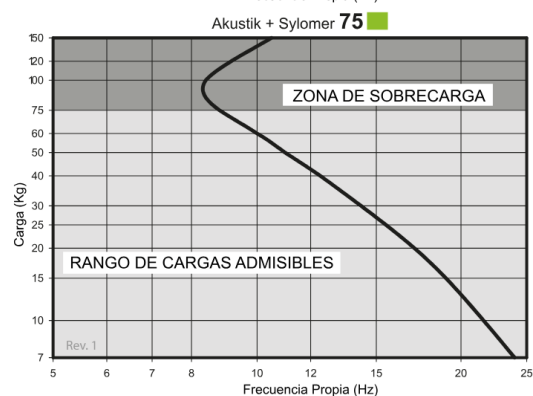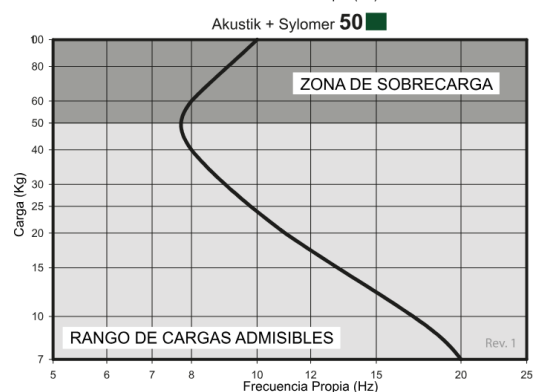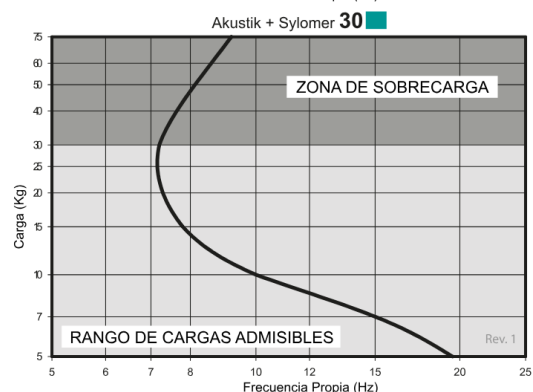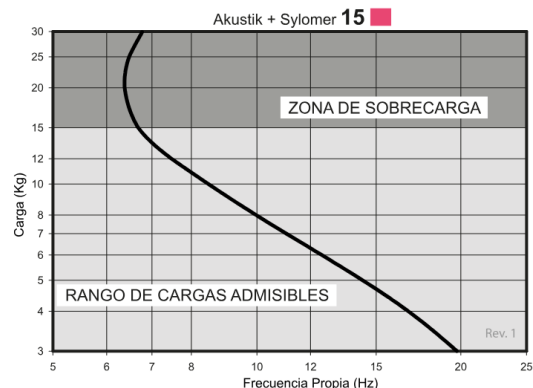

Características Técnicas

- **Fijación lateral a muro o viga**, ideal para instalaciones con altura limitada.
- Permite colocar el falso techo **casi al ras de los solivos** o estructura portante.
- Aislamiento vibratorio eficaz gracias al núcleo de **Sylomer®**.
- Conexión mediante **varilla roscada inferior** al perfil suspendido.
- Cuerpo metálico con recubrimiento **zincado trivalente** anticorrosión.
- Rango de carga habitual: 8 a 60 kg.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Incorpora el elastómero Sylomer® muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias, siendo especialmente efectivo con las altas frecuencias, por lo que elimina de forma efectiva la transmisión de ruido estructural.

Aislamiento mejorado

Ofrece un aislamiento mejorado respecto a los soportes antivibratorios clásicos de geometría similar.