

Suspentes antivibratiles Akustik GB + Sylomer®

Suspentes antivibratiles à fixation latérale avec Sylomer®.
Solution compacte pour plafonds suspendus, tuyauteries et équipements techniques.




Les **suspentes antivibratiles Akustik GB + Sylomer®** sont conçues pour la suspension de **plafonds suspendus, tuyauteries et équipements techniques**, en réduisant la transmission des vibrations et du bruit solidien à la structure porteuse.

L'élément élastique en **Sylomer®** assure une désolidarisation efficace entre l'installation suspendue et la structure, limitant ainsi la propagation des vibrations.

La configuration **Akustik GB**, avec **fixation latérale sur mur ou poutre**, permet de réduire l'encombrement en hauteur et constitue une solution particulièrement adaptée lorsque l'espace disponible au-dessus du plafond suspendu est limité.


Plans

Akustik GB + Sylomer®15 Type A / Akustik GB + Sylomer® 30 Type A / Akustik GB + Sylomer® 50 Type A / Akustik GB + Sylomer® 75 Type A

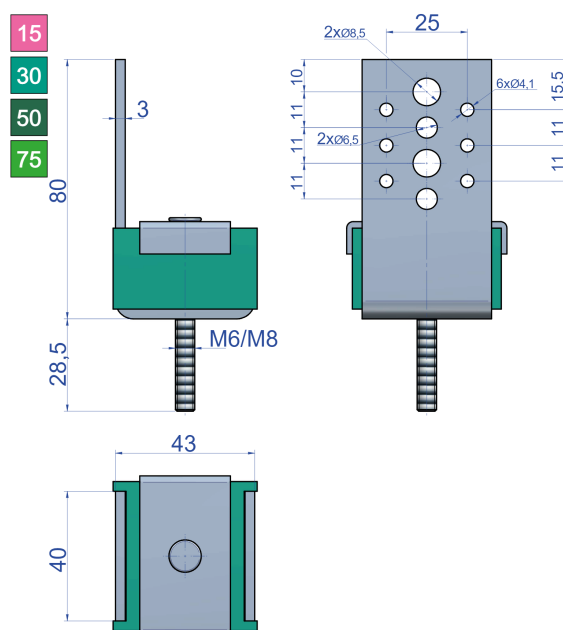









Type	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Akustik GB + Sylomer®15 Type A	15	23199	M6	0.133
		23217	M8	0.161
Akustik GB + Sylomer® 30 Type A	30	23105	M6	
		23191	M8	
Akustik GB + Sylomer® 50 Type A	50	23592	M6	
		23192	M8	
Akustik GB + Sylomer® 75 Type A	75	23107	M6	
		23239	M8	

Akustik GB + Sylomer®15 Type B / Akustik GB + Sylomer® 30 Type B / Akustik GB + Sylomer® 50 Type B / Akustik GB + Sylomer® 75 Type B

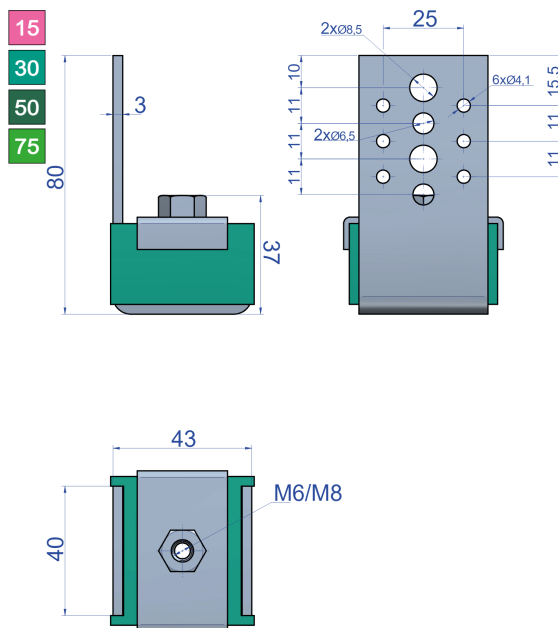

Type	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Akustik GB + Sylomer®15 Type B	15	23200	M6	0.133
		23235	M8	0.133
	Akustik GB + Sylomer® 30 Type B	30	23106	M6
			23236	M8
	Akustik GB + Sylomer® 50 Type B	50	23593	M6
			23237	M8
	Akustik GB + Sylomer® 75 Type B	75	23108	M6
			23238	M8

Propriétés élastiques

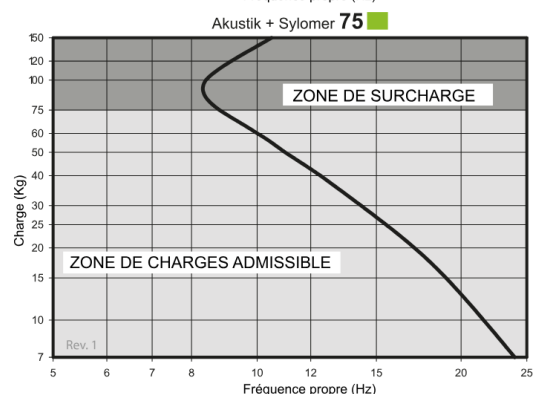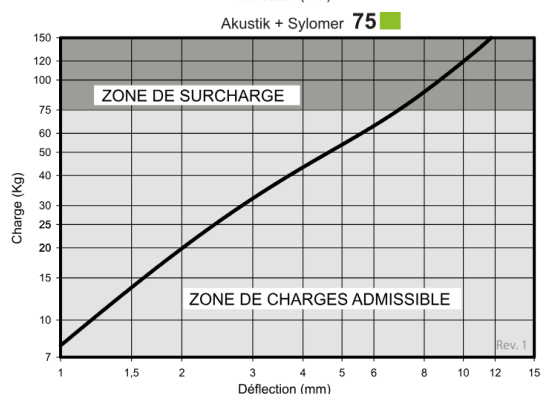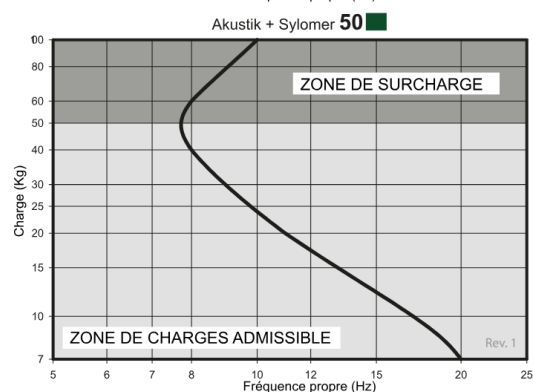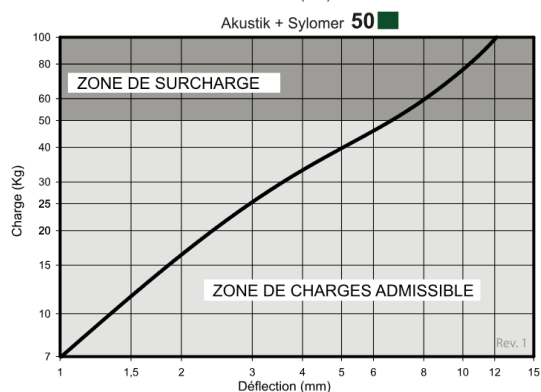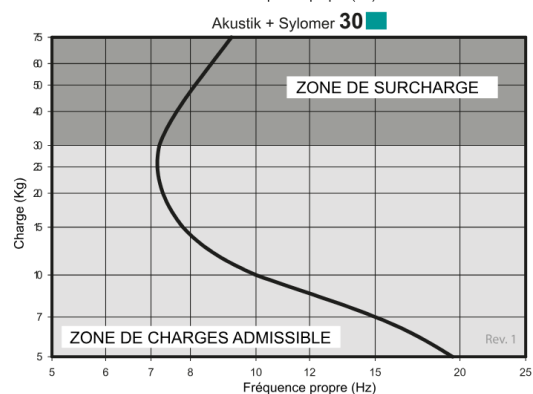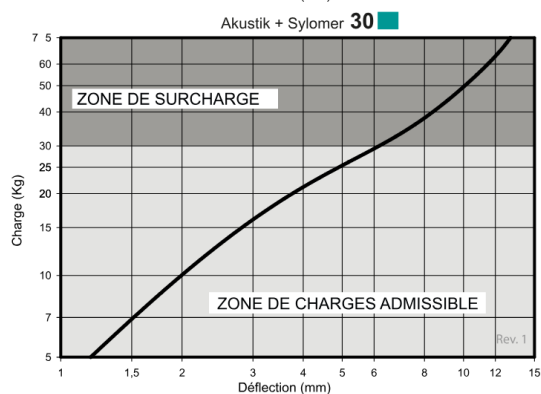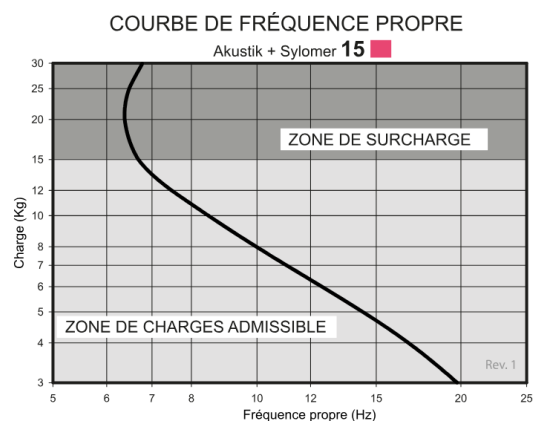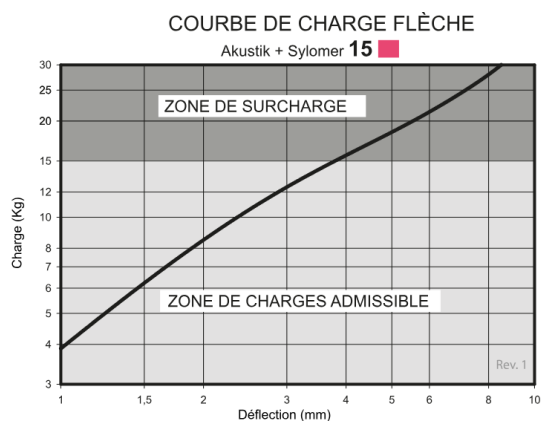

Caractéristiques techniques

Le **polyuréthane microcellulaire Sylomer®** offre des performances d'isolation supérieures à celles des matériaux en caoutchouc et/ou en liège. **Deux versions sont disponibles**, en fonction de la capacité de charge requise.

Le **type A** est équipé d'une tige permettant sa fixation sur un profilé ou un support, tandis que le **type B** intègre un écrou permettant la **fixation rapide d'une tige de suspension**.

Toutes les **pièces métalliques** bénéficient d'un **traitement de zingage anticorrosion** assurant une protection efficace contre la corrosion.