

Schallschutzabhänger Serie Akustik GB

L-förmiger Schallschutzabhänger mit mehreren seitlichen Befestigungspunkten. Für abgehängte Decken mit seitlicher Befestigung.



Die Baureihe **Akustik GB** umfasst einfache und robuste Schallschutzabhänger für die Montage von abgehängten Akustikdecken, wenn eine seitliche Befestigung erforderlich ist. Alle Ausführungen verfügen über ein leistungsfähiges Elastomerelement, das eine wirksame Schwingungsisolierung und langfristige mechanische Zuverlässigkeit gewährleistet.

Die Schallschutzabhänger können ebenfalls zur Isolierung von Maschinen mit Drehzahlen über **1.000 U/min** eingesetzt werden und eignen sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen im Bau- und Industriebereich.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Zeichnungen

AKUSTIK GB

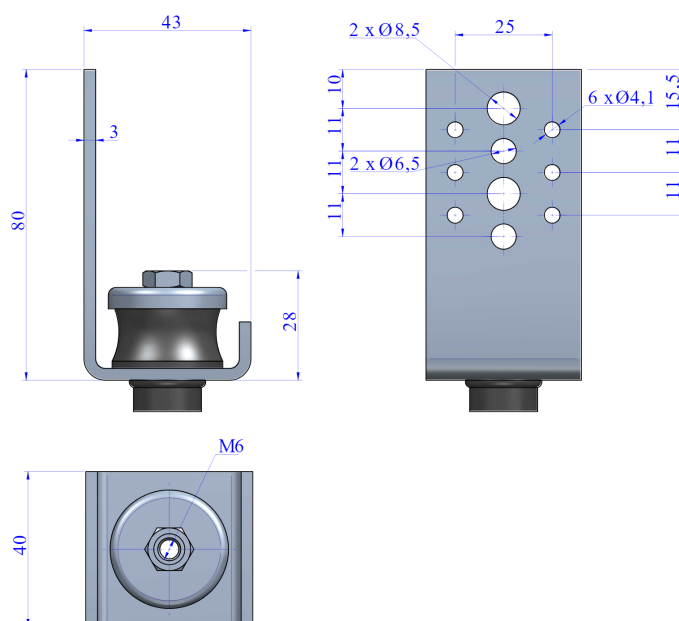

Typ	Gewicht(kg)	Code	Max. Belastung (kg)	Härtegrad(Shore)
AKUSTIK GB	0,13	23103	30	45 Sh
		23104	60	60 Sh



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13






sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Elastische Eigenschaften

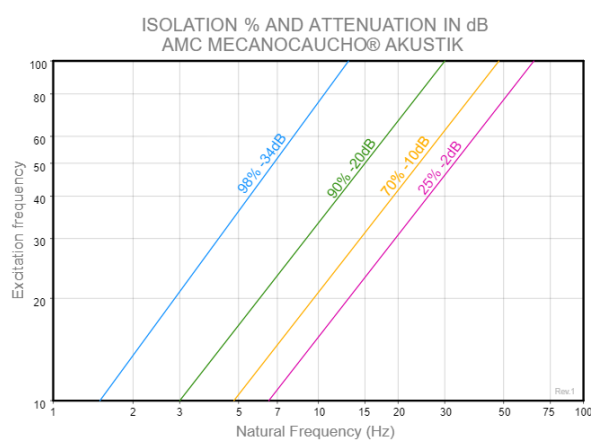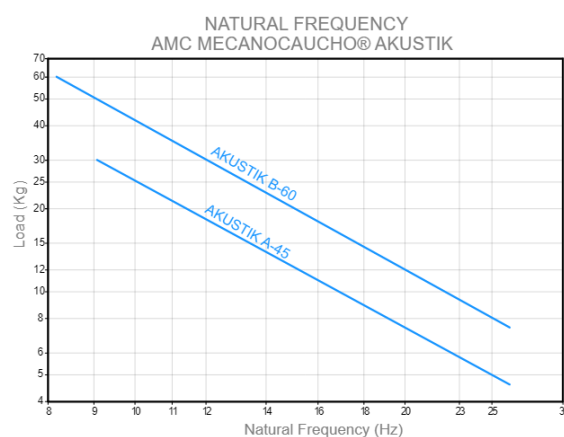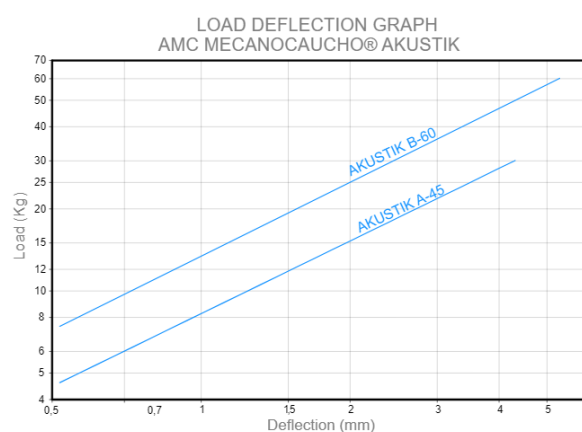

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Technische Merkmale

Die Basisplatte bietet hinsichtlich der Installation maximale Flexibilität und mit der integrierten Mutter kann eine Gewindestange schnell angebracht werden.

Alle Metallteile sind verzinkt.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com