

Soportes de techo gama Akustik GB

Soporte en L con múltiples puntos de anclaje lateral. Versátil, robusto y eficaz para techos con acceso lateral.




El soporte **AKUSTIK GB** es una variante del modelo lateral, desarrollado para aplicaciones donde la suspensión del falso techo debe realizarse desde una **estructura vertical como una viga, costilla o solivo**, y se requiere una mayor versatilidad de montaje. Su diseño incluye una **armadura metálica en forma de "L"**, con **múltiples orificios de fijación**, lo que permite adaptar el soporte a distintos puntos y orientaciones de anclaje según las condiciones del entorno.

Este sistema modular de fijación facilita el trabajo en obra, permitiendo el montaje en superficies irregulares o cuando es necesario alinear el soporte con otros elementos estructurales. La robusta carcasa metálica está tratada con zincado trivalente para garantizar durabilidad y resistencia frente a la corrosión.

El elemento elástico, fabricado en caucho técnico, proporciona un excelente aislamiento frente a vibraciones de frecuencia media y alta, contribuyendo a mejorar el confort acústico en recintos sensibles.




Planos

AKUSTIK GB

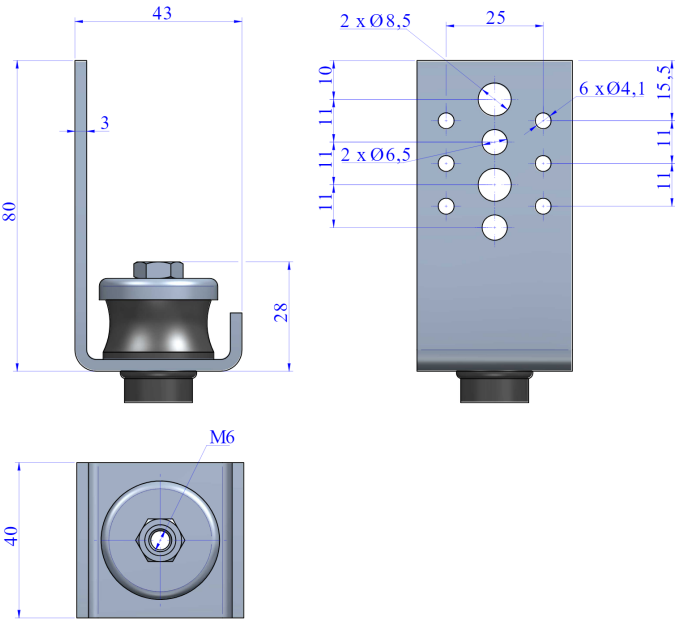

Tipo	Peso(kg)	Código	Carga Máx.(kg)	Dureza
AKUSTIK GB	0,13	23103	30	45 Sh
		23104	60	60 Sh

Propiedades elásticas

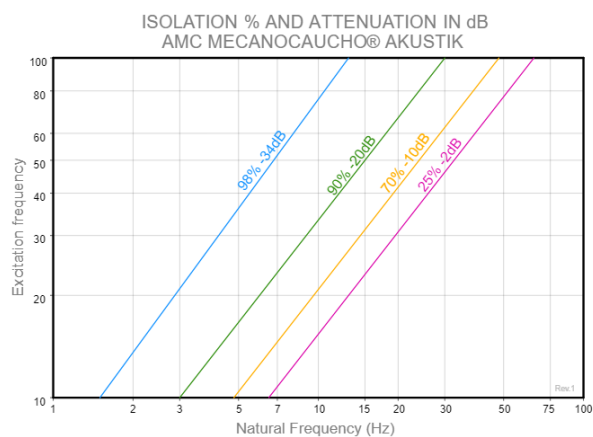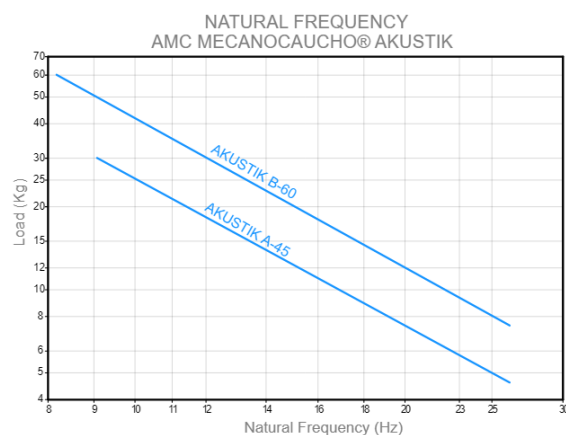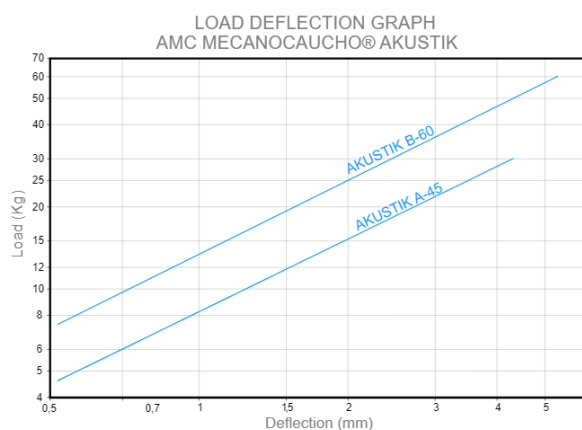

Características Técnicas

- Soporte antivibratorio con **armadura en forma de "L"** para fijación lateral versátil.
- **Múltiples orificios de fijación** para adaptarse a distintas posiciones sobre vigas, solivos o costillas.
- Elemento elástico de caucho de alto rendimiento en frecuencias medias y altas.
- Cuerpo metálico con tratamiento zincado trivalente, resistente a la corrosión.
- Fijación inferior mediante varilla roscada M6 al falso techo.
- Solución ideal para techos con geometrías complejas o limitación de anclaje superior.
- Modelos disponibles: • **A-45**: 8 a 30 kg
- **B-60**: 25 a 60 kg

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Gran relación calidad-coste

El rendimiento de este soporte es muy elevado para el coste que tiene en comparación con otras posibles soluciones.