Soportes de techo gama Akustik GB

Soporte en L con múltiples puntos de anclaje lateral. Versátil, robusto y eficaz para techos con acceso lateral.



El soporte **AKUSTIK GB** es una variante del modelo lateral, desarrollado para aplicaciones donde la suspensión del falso techo debe realizarse desde una **estructura vertical como una viga, costilla o solivo**, y se requiere una mayor versatilidad de montaje. Su diseño incluye una **armadura metálica en forma de "L"**, con **múltiples orificios de fijación**, lo que permite adaptar el soporte a distintos puntos y orientaciones de anclaje según las condiciones del entorno.

Este sistema modular de fijación facilita el trabajo en obra, permitiendo el montaje en superficies irregulares o cuando es necesario alinear el soporte con otros elementos estructurales. La robusta carcasa metálica está tratada con zincado trivalente para garantizar durabilidad y resistencia frente a la corrosión.


El elemento elástico, fabricado en caucho técnico, proporciona un excelente aislamiento frente a vibraciones de frecuencia media y alta, contribuyendo a mejorar el confort acústico en recintos sensibles.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Planos

AKUSTIK GB

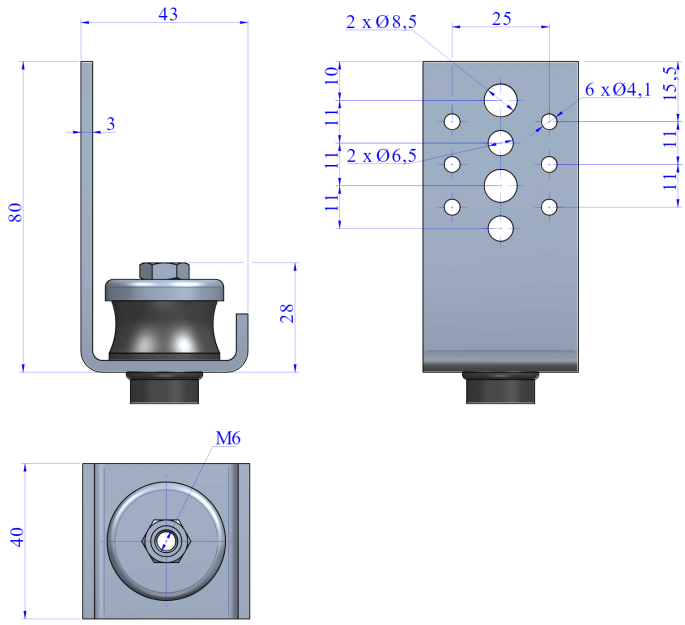



Tipo	Peso(kg)	Código	Carga Máx.(kg)	Dureza
AKUSTIK GB	0,13	23103	30	45 Sh
		23104	60	60 Sh


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Propiedades elásticas

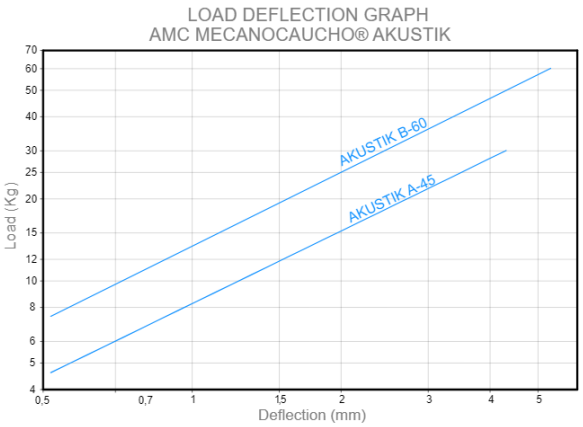

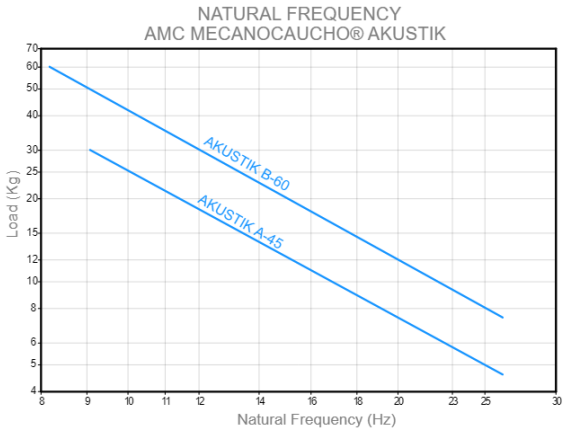

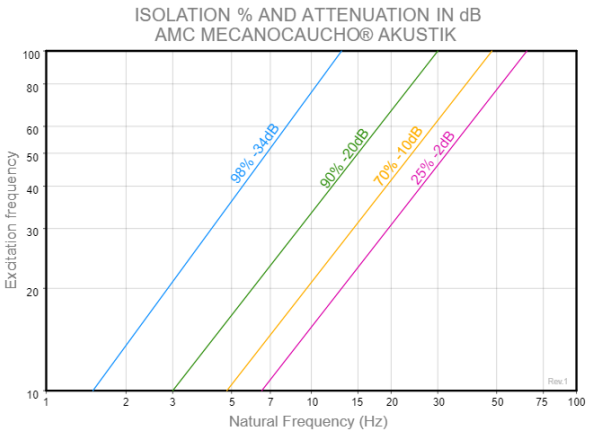

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Características Técnicas

- Soporte antivibratorio con **armadura en forma de "L"** para fijación lateral versátil.
- **Múltiples orificios de fijación** para adaptarse a distintas posiciones sobre vigas, solivos o costillas.
- Elemento elástico de caucho de alto rendimiento en frecuencias medias y altas.
- Cuerpo metálico con tratamiento zincado trivalente, resistente a la corrosión.
- Fijación inferior mediante varilla roscada M6 al falso techo.
- Solución ideal para techos con geometrías complejas o limitación de anclaje superior.
- Modelos disponibles:• **A-45**: 8 a 30 kg
- **B-60**: 25 a 60 kg

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Gran relación calidad-coste

El rendimiento de este soporte es muy elevado en relación con su coste, en comparación con otras posibles soluciones.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.