Suspentes antivibratiles Akustik GB

Suspentes antivibratiles avec équerre de fixation latérale pour la désolidarisation des plafonds suspendus.



Les **suspentes antivibratiles Akustik GB** sont conçues pour la désolidarisation des **plafonds suspendus** lorsque la configuration nécessite une fixation latérale à la structure porteuse.

Leur équerre métallique en **L**, dotée de plusieurs points de fixation, facilite le montage et permet d'adapter la suspente aux différentes configurations rencontrées sur chantier. L'élément antivibratoire en caoutchouc réduit la transmission des vibrations et du **bruit solidien** entre le plafond suspendu et la structure du bâtiment.


Elles peuvent également être utilisées pour la suspension d'équipements générant des vibrations lorsque les conditions de charge et de fréquence sont compatibles avec la gamme.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

AKUSTIK GB

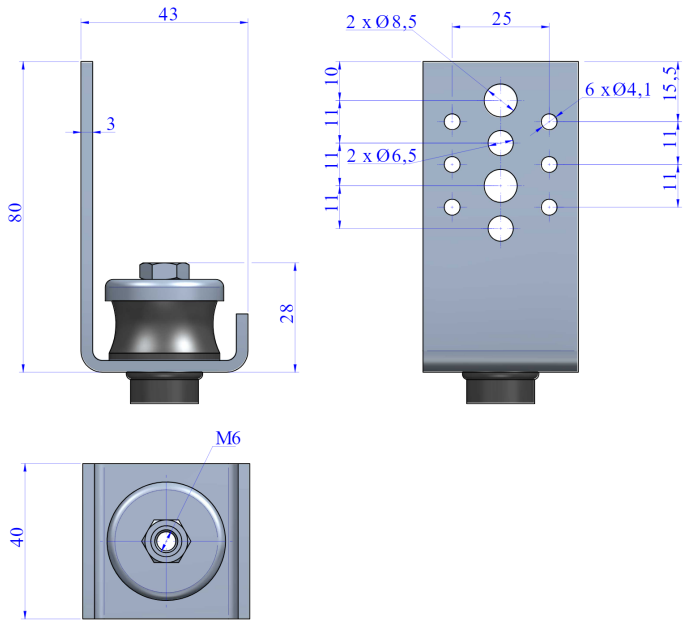



Type	Poids(kg)	Code	Charge Max.(kg)	Shore
AKUSTIK GB	0,13	23103	30	45 Sh
		23104	60	60 Sh


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Propriétés élastiques

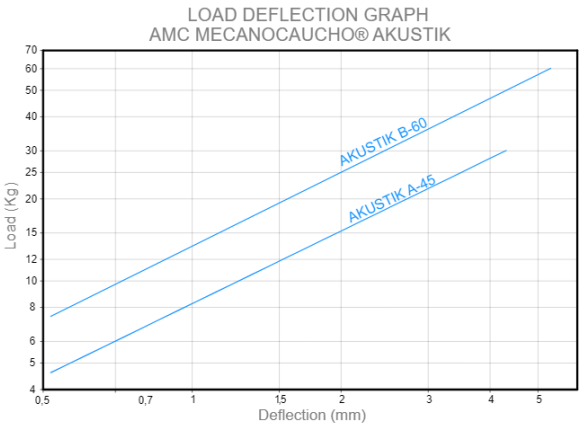

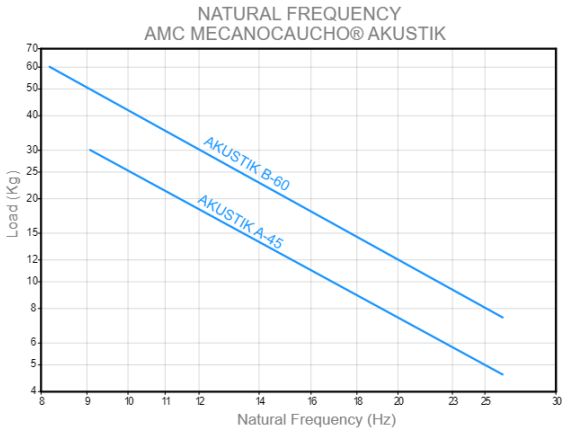

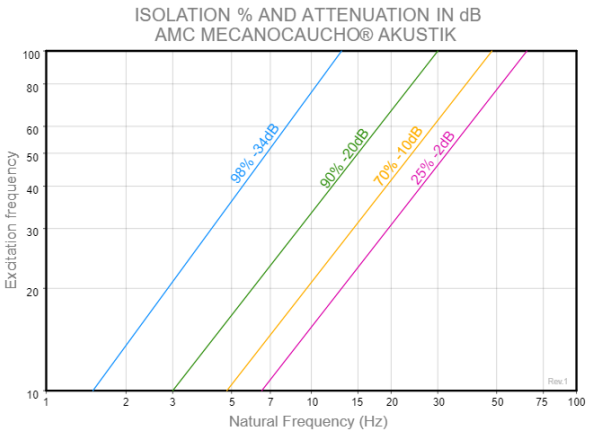

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Caractéristiques techniques

Le **caoutchouc naturel de haute qualité** est utilisé comme élément d'isolation vibratoire et offre d'excellentes performances sur une **large plage de fréquences**. Il est disponible en deux duretés, **45 Sh et 60 Sh**, selon la capacité de charge requise.

La **plaque de base** est conçue pour offrir une grande flexibilité d'installation, tandis que l'**écrou intégré** permet une fixation simple et rapide de la tige de suspension.

Toutes les **pièces métalliques** bénéficient d'un **traitement de zingage anticorrosion** assurant une protection efficace contre la corrosion.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Excellent rapport qualité-prix

Les performances de ce support sont très élevées au regard de son coût, par rapport à d'autres solutions possibles.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.