

Akustik Nonius Lateral + Sylomer®

Schallschutzabhänger

Verstärkter Schallschutzabhänger mit seitlicher Nonius-Befestigung und Omega-Doppelbefestigung. Sichere Montage und hochwirksame Schwingungsisolierung mit Sylomer®.




Die Baureihe AMC-MECANOCAUCHO® Akustik Nonius Lateral + Sylomer® wurde für die Schwingungsisolierung von abgehängten Decken, Rohrleitungen und abgehängten Maschinen entwickelt.

Die seitliche Ausführung mit Nonius-Befestigung und Omega-Doppelbefestigung gewährleistet eine besonders sichere und stabile Abhängung auch unter anspruchsvollen Einbaubedingungen. Das integrierte Sylomer®-Element aus mikrozelligem Polyurethan reduziert wirksam die Übertragung von Schwingungen und Körperschall und bietet eine hohe und dauerhaft zuverlässige Isolierwirkung.

Die robuste Konstruktion und die korrosionsgeschützten, hochbelastbaren Stahlbauteile gewährleisten eine hohe mechanische Festigkeit und lange Lebensdauer. Verschiedene Sylomer®-Typen ermöglichen die optimale Anpassung der Steifigkeit des Isolierelements an die jeweilige Last und Anwendung.

Zeichnungen

Akustik Lateral Nonius + Sylomer®15 / Akustik Lateral Nonius + Sylomer®30 / Akustik Lateral Nonius + Sylomer®50

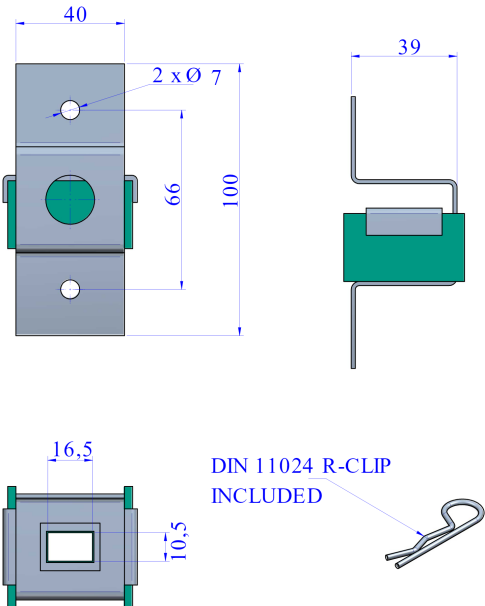


Typ	Code
Akustik Lateral Nonius + Sylomer®15	23677
Akustik Lateral Nonius + Sylomer®30	23679
Akustik Lateral Nonius + Sylomer®50	23681

Elastische Eigenschaften


FEDERKENNLINIE

Akustik + Sylomer **15**

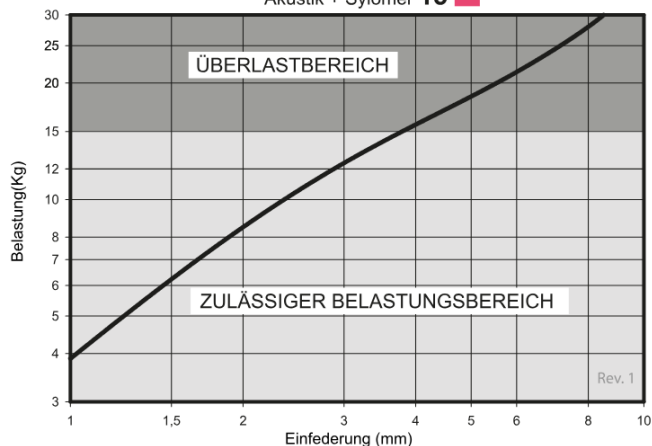


EIGENFREQUENZKURVE


Akustik + Sylomer **15**

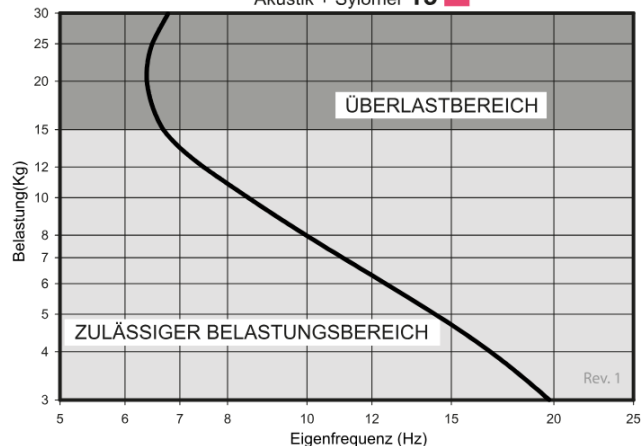


Akustik + Sylomer **30**

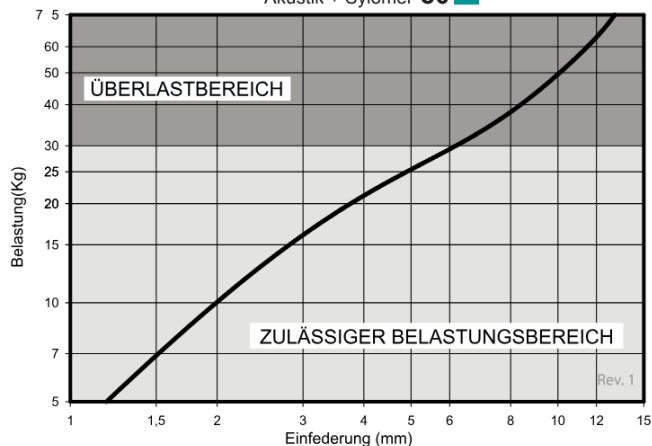


Akustik + Sylomer **30**

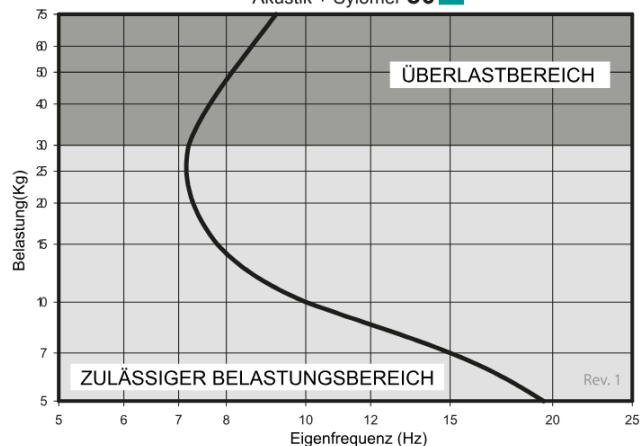

Akustik + Sylomer **50**

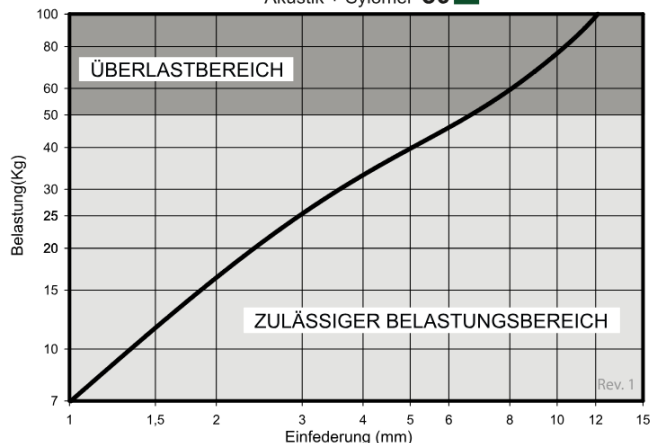

Akustik + Sylomer **50**

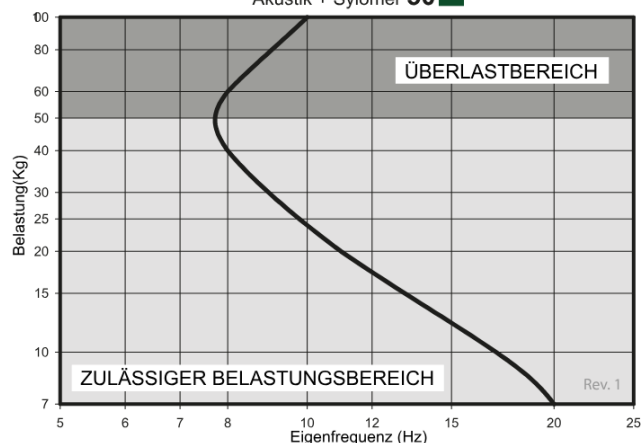

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com