Akustik nonius lateral +Sylomer®

Soporte lateral reforzado con anclaje Nonius. Fijación omega de doble punto para máxima seguridad y aislamiento acústico eficaz.



El soporte **AKUSTIK NONIUS LATERAL + SYLOMER®** ha sido desarrollado para aplicaciones donde el aislamiento vibratorio debe combinarse con una fijación **lateral extremadamente robusta**. Diseñado para montajes en los que no es posible realizar suspensión desde techo, este modelo incorpora una **ventana tipo omega** con **doble punto de anclaje lateral**, lo que garantiza una fijación sólida y segura incluso en condiciones de carga exigentes.

A diferencia del modelo Akustik GB, este soporte mejora significativamente la estabilidad mecánica gracias a su geometría estructural reforzada. La conexión al perfil del techo se realiza mediante **sistema Nonius** (varilla y horquilla), lo que permite un ajuste fino de la altura y una instalación precisa.


El Sylomer®, empleado como núcleo elástico, ofrece un excelente aislamiento vibratorio desde frecuencias bajas, reduciendo eficazmente el ruido estructural y las transmisiones no deseadas a través de la estructura.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Planos

Akustik Lateral Nonius + Sylomer®15 / Akustik Lateral Nonius + Sylomer®30 / Akustik Lateral Nonius + Sylomer®50

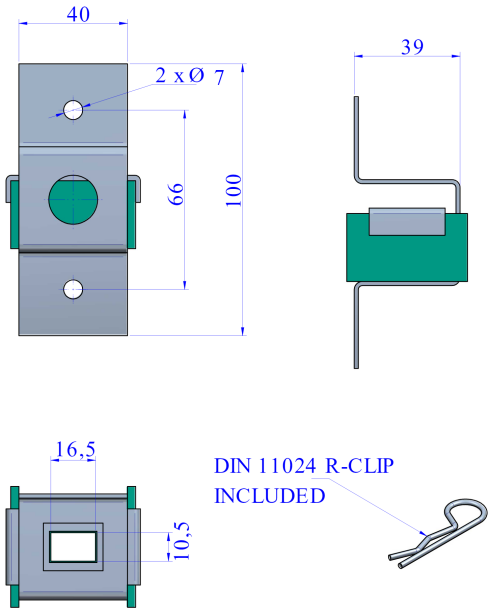

Tipo	Código
Akustik Lateral Nonius + Sylomer®15	23677
Akustik Lateral Nonius + Sylomer®30	23679
Akustik Lateral Nonius + Sylomer®50	23681


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.


Propiedades elásticas

CURVAS DE CARGA FLECHA


Akustik + Sylomer **15**

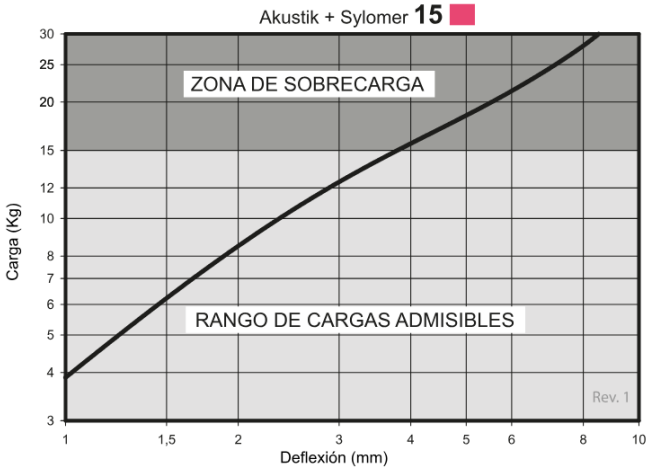

Akustik + Sylomer **30**

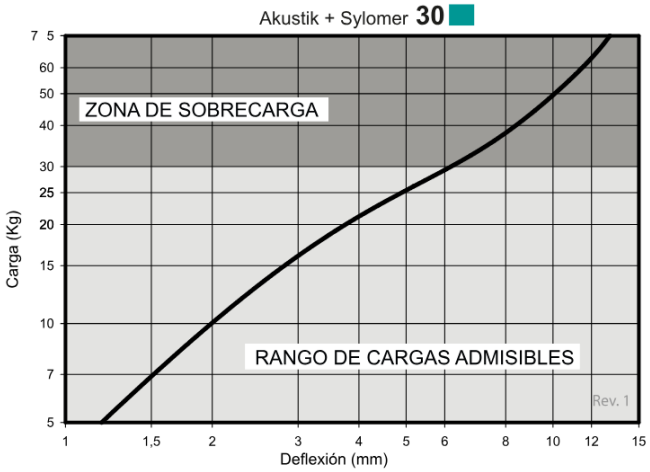


Akustik + Sylomer **50**

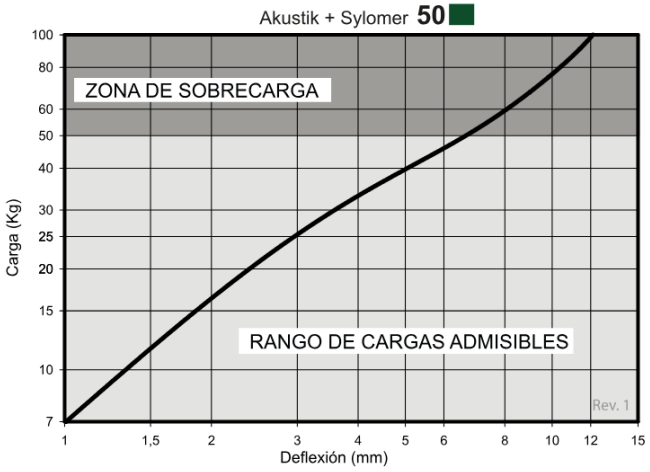


FRECUENCIA PROPIA


Akustik + Sylomer **15**

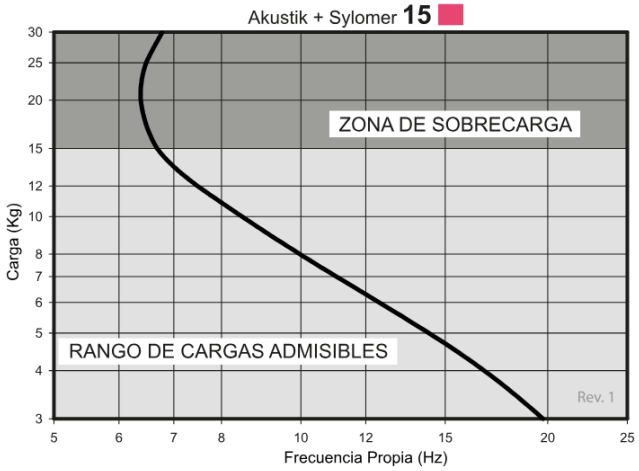

Akustik + Sylomer **30**

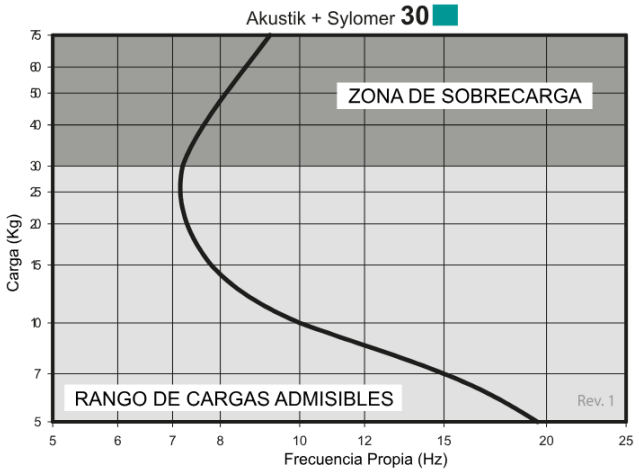

Akustik + Sylomer **50**

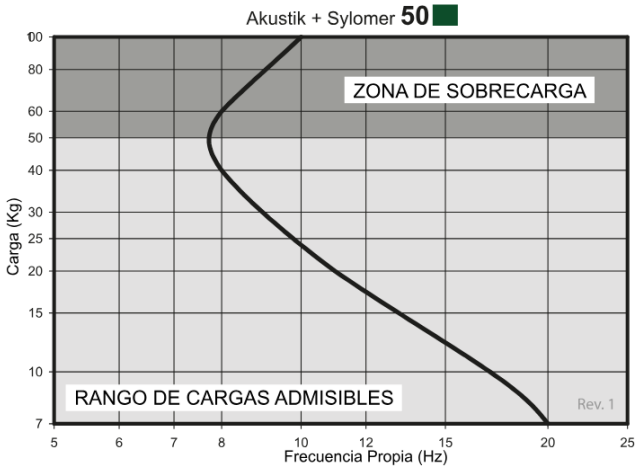

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Características Técnicas

- **Fijación lateral reforzada** mediante ventana tipo omega con **doble anclaje**.
- Conexión a perfilería mediante **sistema Nonius**, con regulación segura y estable.
- Aislamiento acústico excelente gracias al núcleo de Sylomer®.
- Carcasa metálica con tratamiento zincado trivalente para resistencia a la corrosión.
- Especialmente indicado para techos acústicos en muros portantes o salas críticas.
- Alta seguridad estructural en condiciones de carga lateral.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Incorpora el elastómero Sylomer®, muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias y es especialmente efectivo en altas frecuencias, por lo que elimina eficazmente la transmisión de ruido estructural.

Anclaje seguro al techo

Al tener más de un punto de fijación al forjado superior, resulta especialmente fiable en anclajes con poca capacidad portante.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.