Suspente antivibratile Akustik Nonius Latéral + Sylomer®

Suspente antivibratile latérale avec Sylomer® et système Nonius pour plafonds suspendus. Double fixation et réglage précis en hauteur.



La **suspente antivibratile Akustik Nonius Latéral + Sylomer®** est conçue pour la désolidarisation acoustique des plafonds suspendus lorsque la configuration nécessite une fixation latérale.

Son élément élastique en **Sylomer®** réduit la transmission des vibrations et du bruit solidien vers la structure porteuse. La fixation latérale à double point assure un montage robuste, tandis que le système Nonius permet un **réglage précis de la hauteur** du plafond.


Cette configuration est particulièrement adaptée aux plafonds acoustiques nécessitant à la fois **une fixation latérale, un réglage précis et une isolation vibratoire performante**.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Plans

Akustik Lateral Nonius + Sylomer®15 / Akustik Lateral Nonius + Sylomer®30 / Akustik Lateral Nonius + Sylomer®50

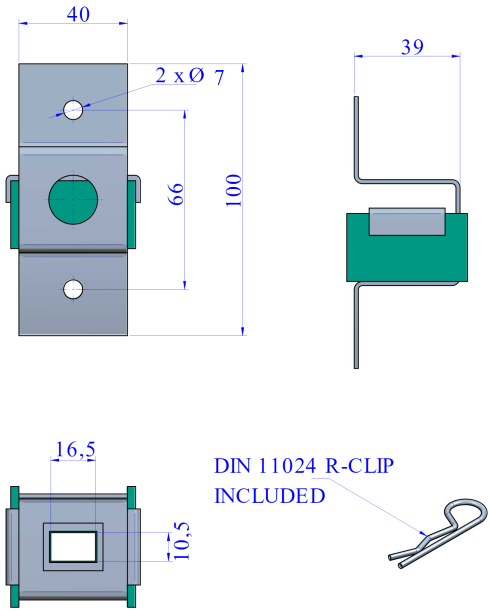

Type	Code
Akustik Lateral Nonius + Sylomer®15	23677
Akustik Lateral Nonius + Sylomer®30	23679
Akustik Lateral Nonius + Sylomer®50	23681


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.


Propriétés élastiques

COURBE DE CHARGE FLÈCHE


Akustik + Sylomer **15**

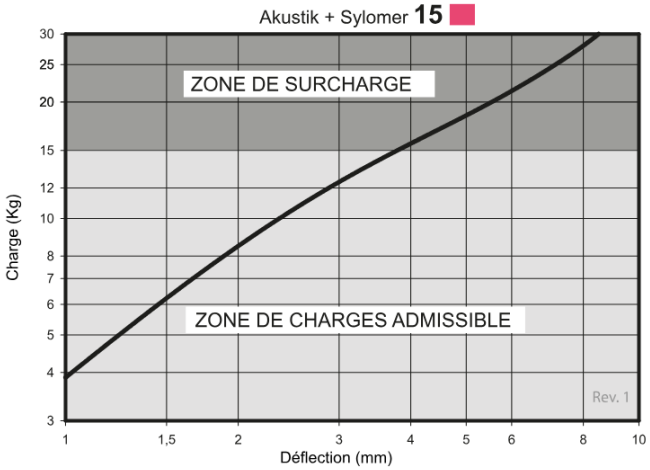

Akustik + Sylomer **30**

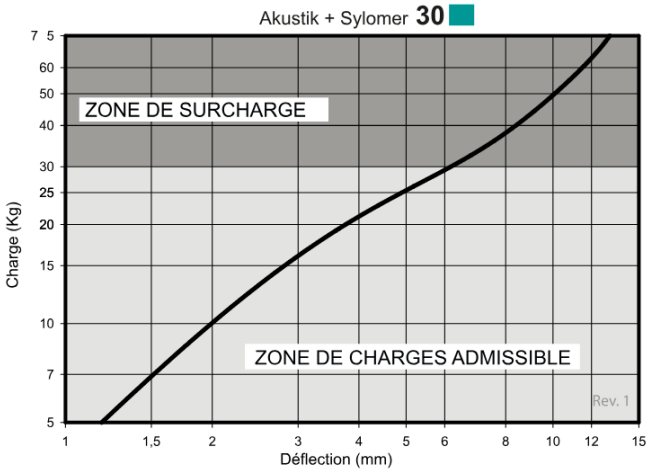


Akustik + Sylomer **50**

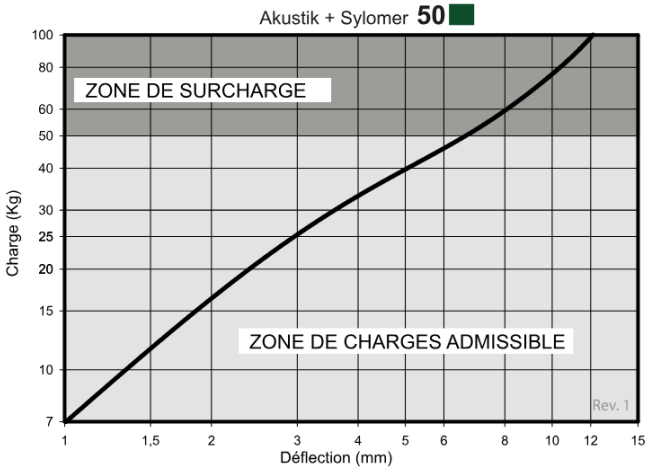


COURBE DE FRÉQUENCE PROPRE


Akustik + Sylomer **15**

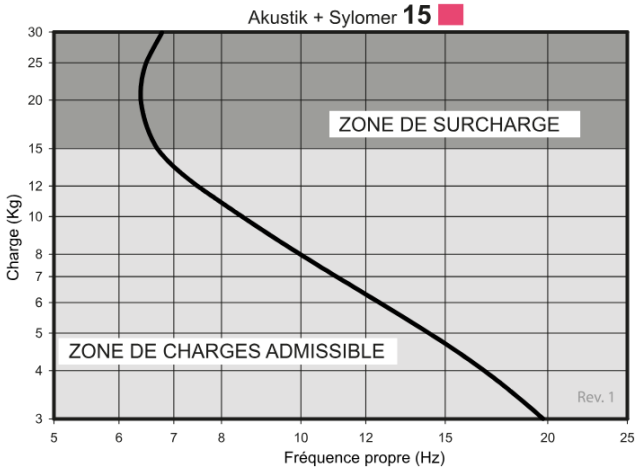

Akustik + Sylomer **30**

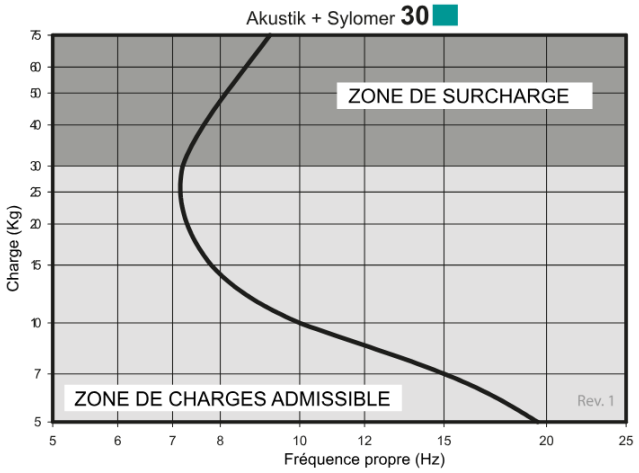

Akustik + Sylomer **50**

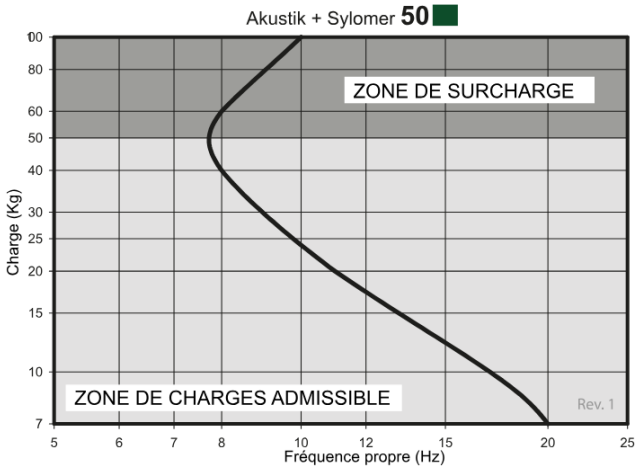

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

Fixation sûre au plafond

Grâce à plusieurs points de fixation à la dalle supérieure, il est particulièrement fiable pour les ancrages à faible capacité portante.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.