Akustik lateral +Sylomer®

Soporte lateral con doble anclaje. Montaje al ras de viga y excelente aislamiento vibratorio gracias al Sylomer®.



El **AKUSTIK LATERAL + SYLOMER®** es un soporte antivibratorio de **fijación lateral reforzada**, diseñado para sistemas de techo acústico donde no es posible realizar suspensión desde el forjado superior. Similar al modelo Akustik GB, este soporte mejora su robustez estructural gracias a un **doble punto de anclaje lateral**, que proporciona **mayor estabilidad mecánica** y una distribución más segura de la carga.

Su configuración permite un **aprovechamiento máximo del espacio vertical**, ya que posibilita colocar el falso techo prácticamente al ras de los solivos o vigas donde se fija el soporte. Esta característica lo hace especialmente útil en reformas, instalaciones técnicas o locales con altura limitada, donde cada centímetro cuenta.


El elemento elástico de **Sylomer®** garantiza una excelente atenuación de vibraciones estructurales, incluso en frecuencias bajas, mientras que la carcasa metálica con tratamiento **zincado trivalente** ofrece resistencia frente a la corrosión y el paso del tiempo.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Planos

Akustik 1 Lateral + Sylomer®15 Tipo A / Akustik Lateral + Sylomer 30 Tipo A / Akustik Lateral + Sylomer 50 Tipo A / Akustik Lateral + Sylomer 75 Tipo A

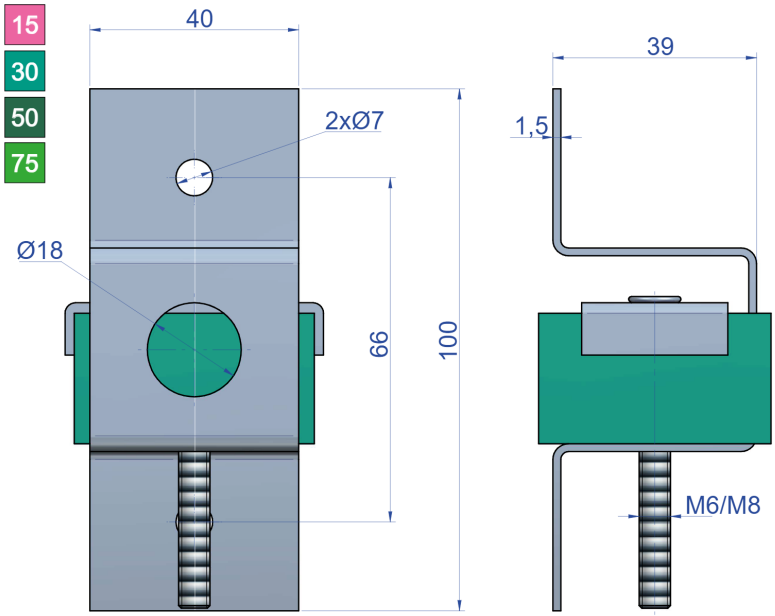


Tipo	Carga Máx. (kg)	Código	M	Peso(kg)
Akustik 1 Lateral + Sylomer®15 Tipo A	15	23663	M6	0.125
		23292	M8	0.125
Akustik Lateral + Sylomer 30 Tipo A	30	23573	M6	0.125
		23293	M8	0.125
Akustik Lateral + Sylomer 50 Tipo A	50	23586	M6	0.125
		23294	M8	0.125
Akustik Lateral + Sylomer 75 Tipo A	75	23574	M6	0.125
		23295	M8	0.125

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Akustik 1 Lateral + Sylomer®15 Tipo B / Akustik Lateral + Sylomer 30 Tipo B / Akustik Lateral + Sylomer 50 Tipo B / Akustik Lateral + Sylomer 75 Tipo B

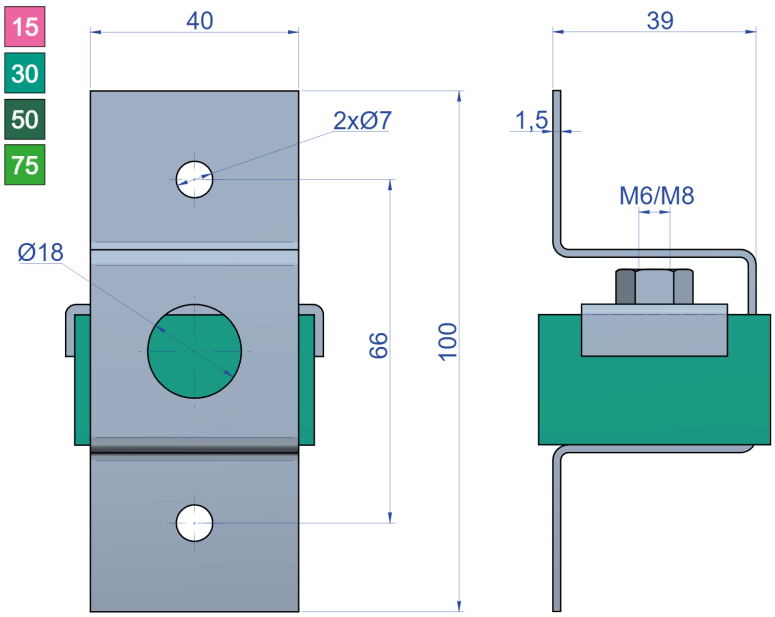

Tipo	Carga Máx. (kg)	Código	M	Peso(kg)
Akustik 1 Lateral + Sylomer®15 Tipo B	15	23664	M6	0.125
		23296	M8	0.125
Akustik Lateral + Sylomer 30 Tipo B	30	23510	M6	0.125
		23297	M8	0.125
Akustik Lateral + Sylomer 50 Tipo B	50	23587	M6	0.125
		23777	M8	0.125
Akustik Lateral + Sylomer 75 Tipo B	75	23526	M6	0.125
		23298	M8	0.125


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.


Propiedades elásticas

CURVAS DE CARGA FLECHA


Akustik + Sylomer **15**

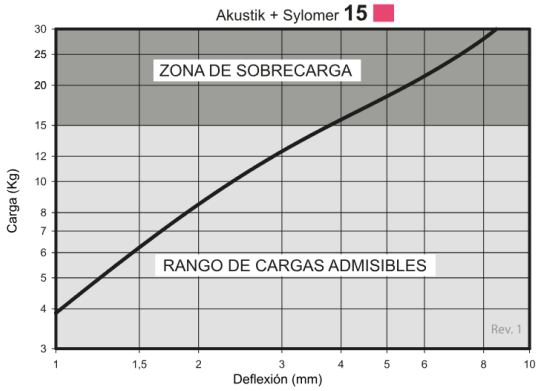


Akustik + Sylomer **30**

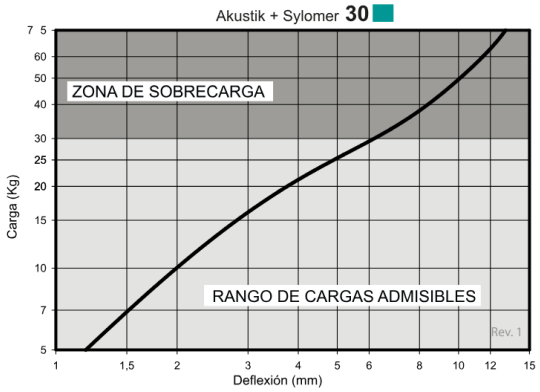

Akustik + Sylomer **50**

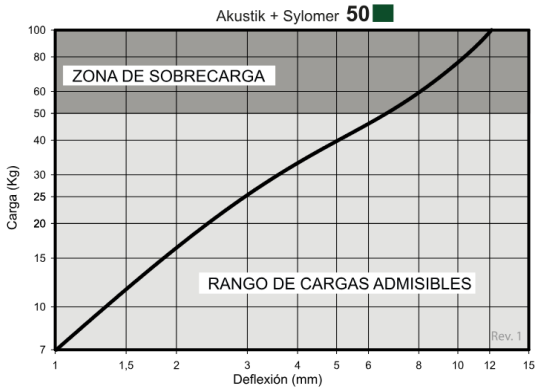


Akustik + Sylomer **75**

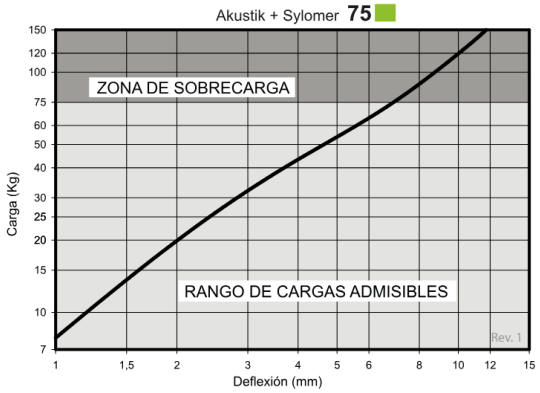


FRECUENCIA PROPIA


Akustik + Sylomer **15**

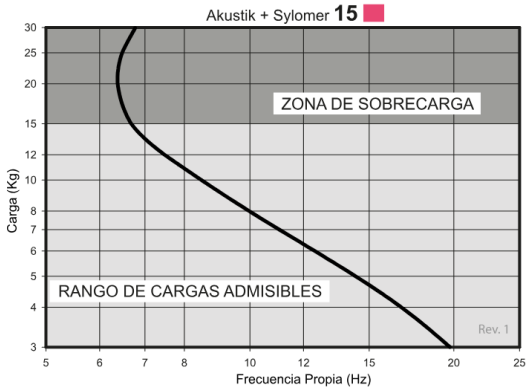


Akustik + Sylomer **30**

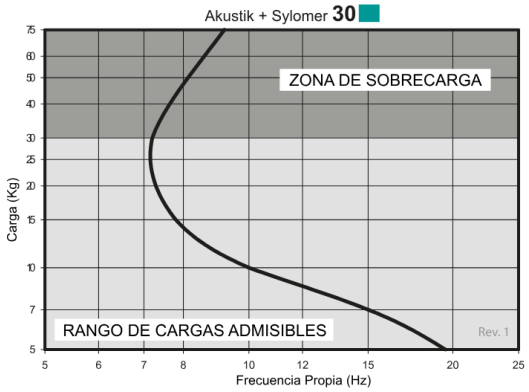

Akustik + Sylomer **50**

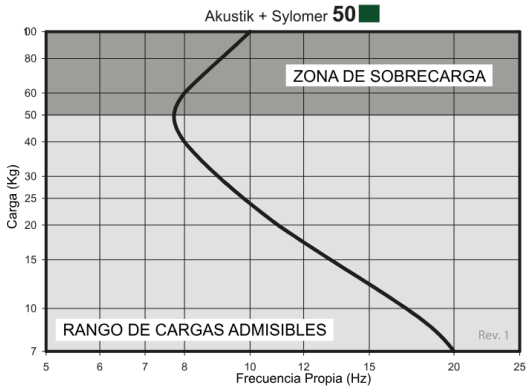

Akustik + Sylomer **75**

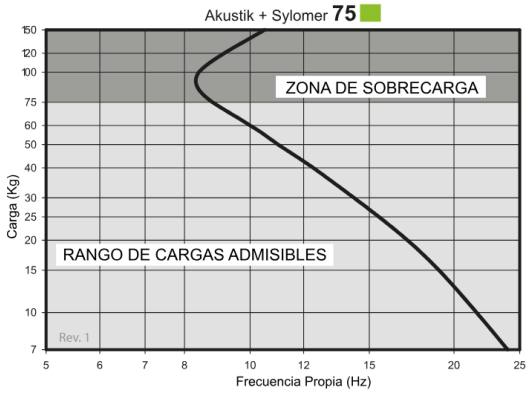

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Características Técnicas

- **Doble anclaje lateral** para mayor seguridad estructural.
- Instalación ideal en espacios con altura reducida: falso techo casi al ras de viga.
- Elemento elástico de **Sylomer®**: aislamiento eficaz desde frecuencias bajas.
- Conexión inferior al perfil suspendido mediante **varilla roscada**.
- Cuerpo metálico con recubrimiento **zincado trivalente** anticorrosión.
- Rango de carga recomendado: 8 a 60 kg.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Incorpora el elastómero Sylomer®, muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias y es especialmente efectivo en altas frecuencias, por lo que elimina eficazmente la transmisión de ruido estructural.

Aislamiento mejorado

Ofrece un aislamiento mejorado respecto a los soportes antivibratorios clásicos de geometría similar.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.