

Akustik lateral +Sylomer®

Soporte lateral con doble anclaje. Montaje al ras de viga y excelente aislamiento vibratorio gracias al Sylomer®.




El **AKUSTIK LATERAL + SYLOMER®** es un soporte antivibratorio de **fijación lateral reforzada**, diseñado para sistemas de techo acústico donde no es posible realizar suspensión desde el forjado superior. Similar al modelo Akustik GB, este soporte mejora su robustez estructural gracias a un **doble punto de anclaje lateral**, que proporciona **mayor estabilidad mecánica** y una distribución más segura de la carga.

Su configuración permite un **aprovechamiento máximo del espacio vertical**, ya que posibilita colocar el falso techo prácticamente al ras de los solivos o vigas donde se fija el soporte. Esta característica lo hace especialmente útil en reformas, instalaciones técnicas o locales con altura limitada, donde cada centímetro cuenta.

El elemento elástico de **Sylomer®** garantiza una excelente atenuación de vibraciones estructurales, incluso en frecuencias bajas, mientras que la carcasa metálica con tratamiento **zincado trivalente** ofrece resistencia frente a la corrosión y el paso del tiempo.


Planos

Akustik 1 Lateral + Sylomer®15 Tipo A / Akustik Lateral + Sylomer 30 Tipo A / Akustik Lateral + Sylomer 50 Tipo A / Akustik Lateral + Sylomer 75 Tipo A

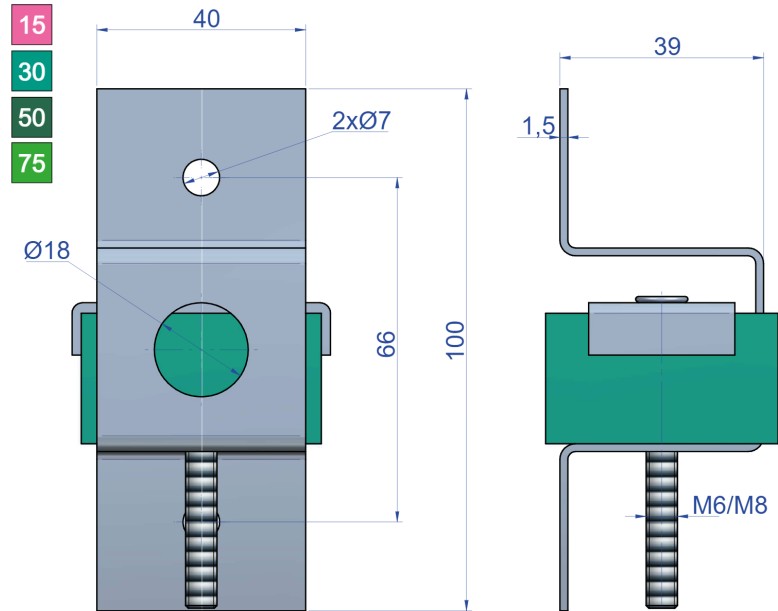

Tipo	Carga Máx. (kg)	Código	M	Peso(kg)
Akustik 1 Lateral + Sylomer®15 Tipo A	15	23663	M6	0.125
		23292	M8	0.125
Akustik Lateral + Sylomer 30 Tipo A	30	23573	M6	
		23293	M8	
Akustik Lateral + Sylomer 50 Tipo A	50	23586	M6	
		23294	M8	
Akustik Lateral + Sylomer 75 Tipo A	75	23574	M6	
		23295	M8	





Akustik 1 Lateral + Sylomer®15 Tipo B / Akustik Lateral + Sylomer 30 Tipo B / Akustik Lateral + Sylomer 50 Tipo B / Akustik Lateral + Sylomer 75 Tipo B

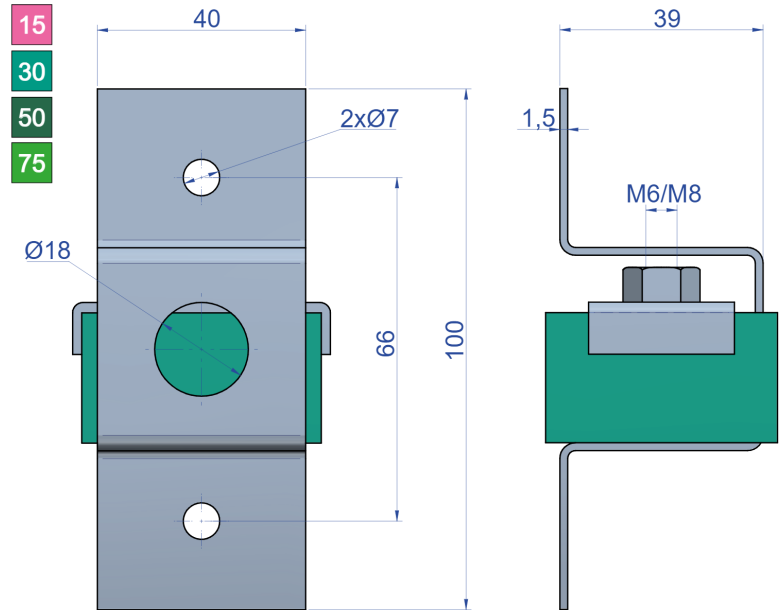





Tipo	Carga Máx. (kg)	Código	M	Peso(kg)
Akustik 1 Lateral + Sylomer®15 Tipo B	15	23664	M6	0.125
		23296	M8	0.125
	Akustik Lateral + Sylomer 30 Tipo B	30	23510	M6
			23297	M8
	Akustik Lateral + Sylomer 50 Tipo B	50	23587	M6
			23777	M8
	Akustik Lateral + Sylomer 75 Tipo B	75	23526	M6
			23298	M8

Propiedades elásticas

CURVAS DE CARGA FLECHA

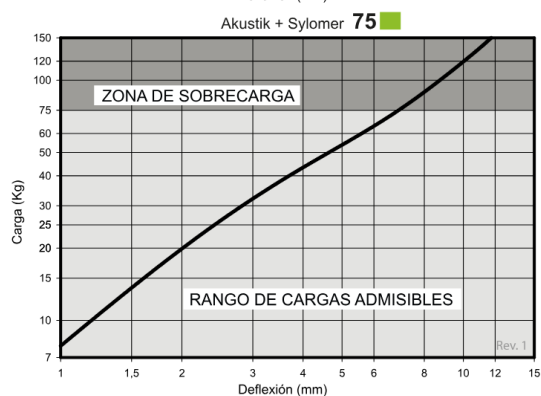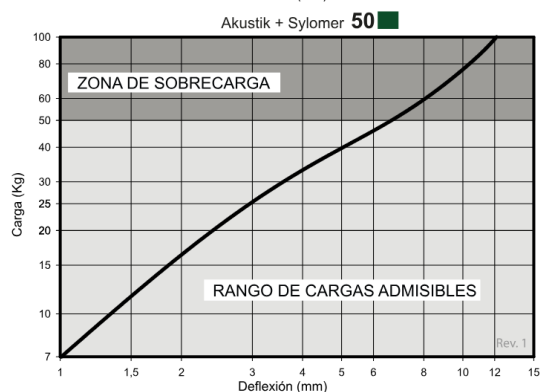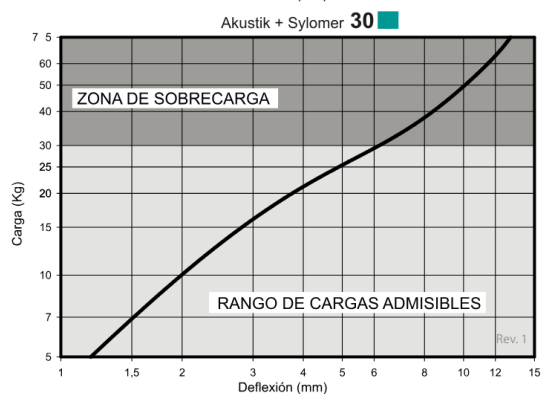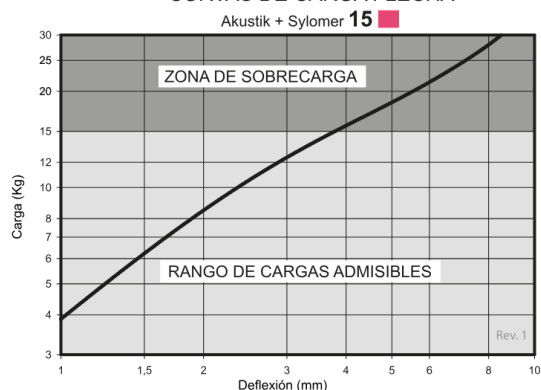

FRECUENCIA PROPIA

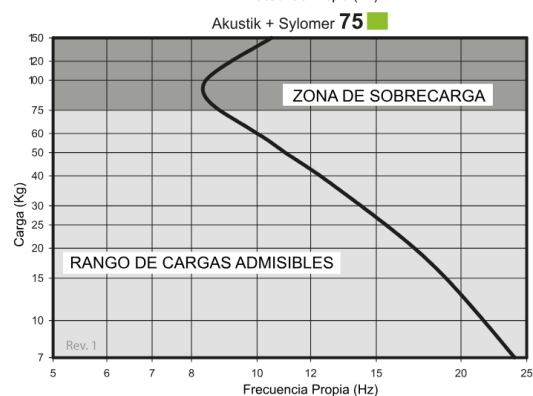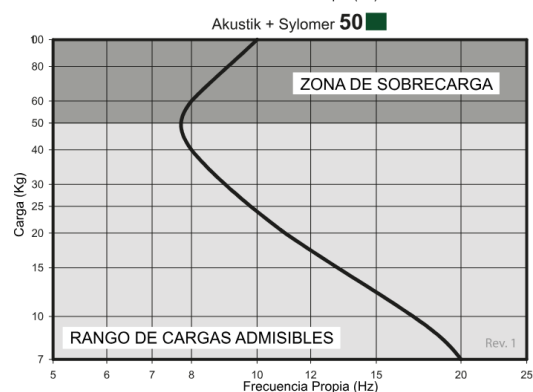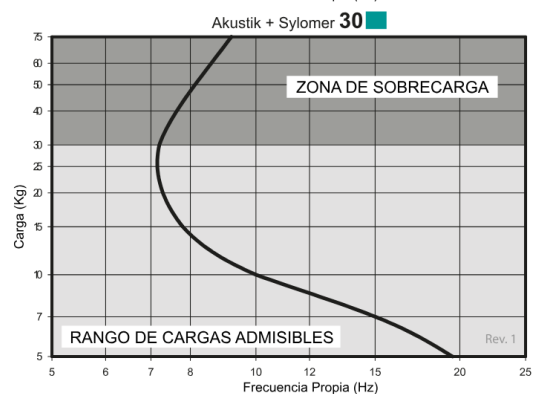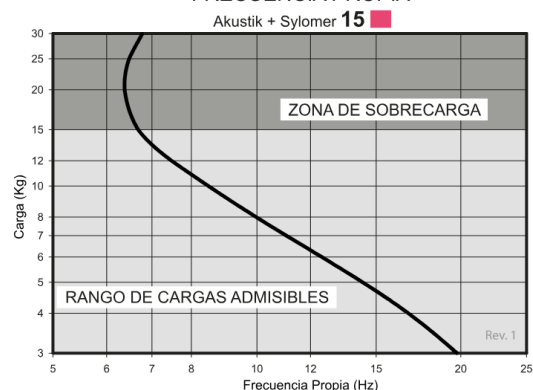

Características Técnicas

- **Doble anclaje lateral** para mayor seguridad estructural.
- Instalación ideal en espacios con altura reducida: falso techo casi al ras de viga.
- Elemento elástico de **Sylomer®**: aislamiento eficaz desde frecuencias bajas.
- Conexión inferior al perfil suspendido mediante **varilla roscada**.
- Cuerpo metálico con recubrimiento **zincado trivalente** anticorrosión.
- Rango de carga recomendado: 8 a 60 kg.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Incorpora el elastómero Sylomer® muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias, siendo especialmente efectivo con las altas frecuencias, por lo que elimina de forma efectiva la transmisión de ruido estructural.

Aislamiento mejorado

Ofrece un aislamiento mejorado respecto a los soportes antivibratorios clásicos de geometría similar.