Soportes de techo gama Akustik lateral

Soporte antivibratorio con fijación lateral a pared o viga. Ideal para techos sin acceso directo al forjado.



El modelo **AKUSTIK Lateral** ha sido diseñado para resolver situaciones de instalación en las que no es posible fijar el soporte antivibratorio al forjado superior, permitiendo su anclaje **en plano vertical**, como vigas, costillas de forjado o estructuras laterales. Es una solución muy útil en espacios con geometrías complejas o accesos limitados, donde el montaje superior resulta inviable.

El diseño incluye **una pletina metálica perforada en los laterales**, que permite el atornillado directo a superficie vertical mediante dos puntos de fijación. El elemento elástico de caucho de alta calidad asegura un excelente rendimiento vibratorio, con capacidad de aislamiento en frecuencias medias y altas.


La carcasa metálica, tratada con zincado trivalente, garantiza resistencia frente a la corrosión y durabilidad en el tiempo. La parte inferior incorpora una rosca hembra M6 para la conexión del sistema de suspensión del falso techo mediante varilla roscada.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Planos

Akustik Lateral A-45 / Akustik Lateral B-60

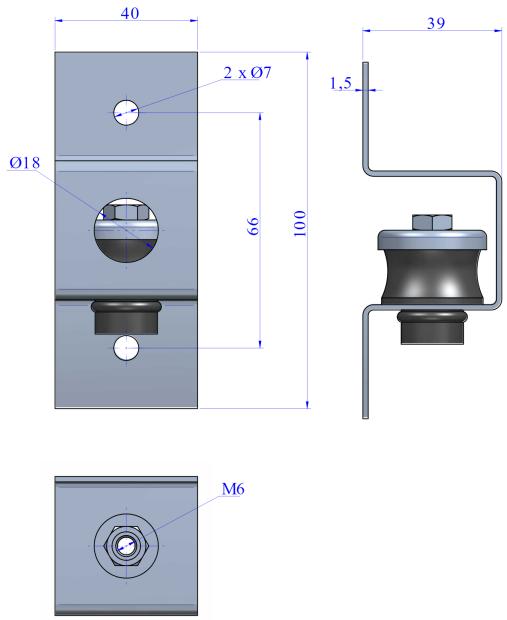



Tipo	RESUMEN	Carga Máx.(kg)	Código	Peso(kg)
Akustik Lateral A-45	-	8-30	23571	0.138
Akustik Lateral B-60	-	25-60	23572	0.138


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Propiedades elásticas

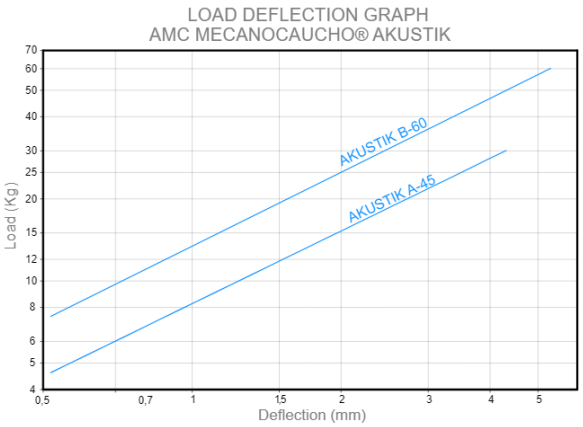

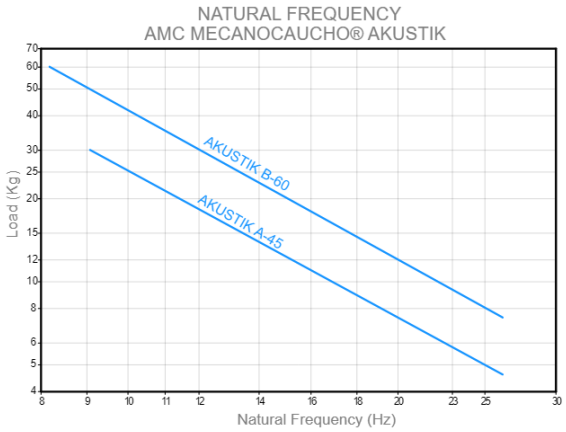

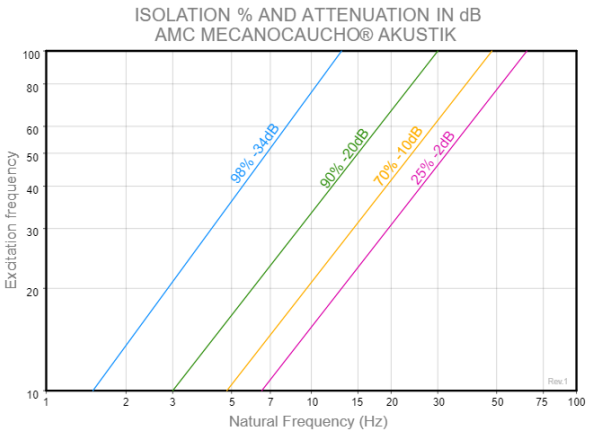

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Características Técnicas

- Fijación **en plano vertical mediante doble tornillo**, ideal para espacios sin acceso al forjado.
- Elemento de caucho formulado para absorción vibratoria en frecuencias medias y altas.
- Estructura metálica zincada trivalente, resistente a la corrosión.
- Conexión inferior mediante rosca hembra M6 para varilla al falso techo.
- Alternativa versátil para techos suspendidos en espacios con geometría especial.
- Modelos disponibles:• **A-45**: 8 a 30 kg
- **B-60**: 25 a 60 kg

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Gran relación calidad-coste

El rendimiento de este soporte es muy elevado en relación con su coste, en comparación con otras posibles soluciones.

Anclaje seguro al techo

Al tener más de un punto de fijación al forjado superior, resulta especialmente fiable en anclajes con poca capacidad portante.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.