


Akustik pipe omega +Sylomer®

Support antivibratoire avec Sylomer® pour la désolidarisation des tuyauteries sur supports métalliques.

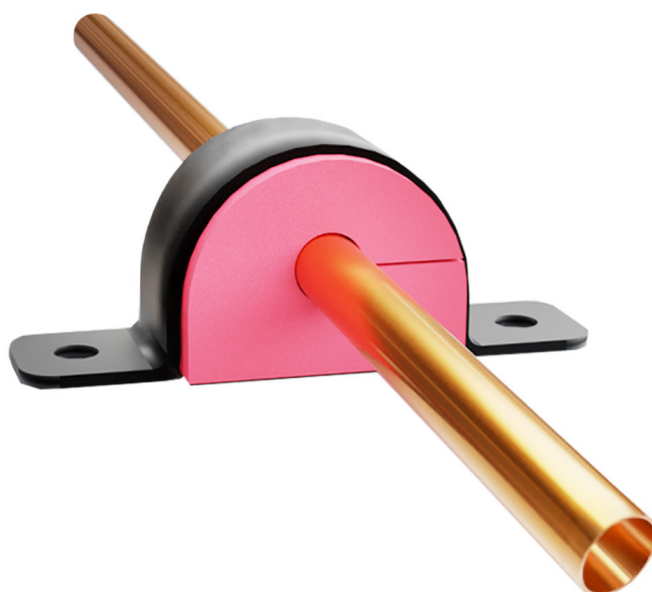


Le **support Akustik Pipe Omega + Sylomer® AMC-MECANOCAUCHO®** est conçu pour assurer la désolidarisation élastique des tuyauteries par rapport à leur structure porteuse, afin de limiter la transmission des vibrations et du bruit solidien.

L'élément en **Sylomer®**, intégré au support métallique, évite le contact rigide entre la tuyauterie et la structure et contribue ainsi à réduire les ponts acoustiques. Sa conception simple et compacte facilite la mise en œuvre tout en assurant une isolation vibratoire efficace.

Akustik Pipe Omega + Sylomer® est particulièrement adapté aux **tuyauteries, réseaux CVC et installations techniques** nécessitant une solution de désolidarisation simple, fiable et économique.

Plans


Type Omega

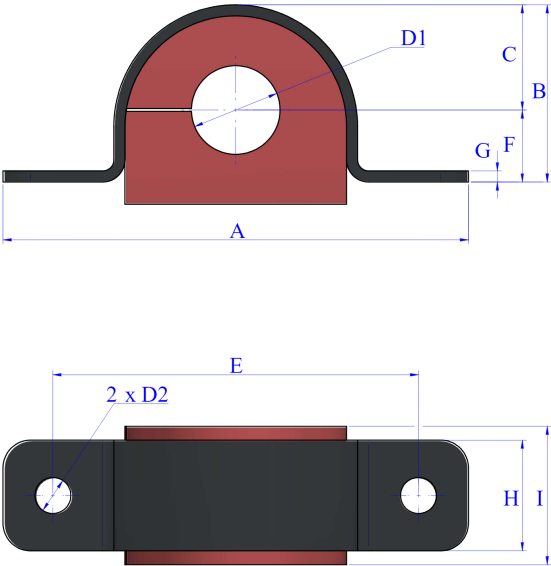


Type	Code	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	I(mm)	D1	Diam. Tube ext. D1	D2
Type Omega	23892	28	84	32	19	66	13	2	20	25	10	1/2"	6,5
	23893	54	84	32	19	66	13	2	20	25	14	5/8"	6,5
	23894	43	94	42	24	76	18	2	20	25	20	7/8"	6,5
	23895	61	94	42	24	76	18	2	20	25	26	1-1/8"	6,5
	23896	28	69	24	13	51	11	2	20	25	5,5	1/4"	6,5
	23897	55	84	32	19	66	13	2	20	25	16	3/4"	6,5
	23898	110	104	50	28	86	22	2	20	25	33	1-3/8"	6,5
	23925	-	140	77	40	114	37	2	30	30	40	3/4"	8,1
	23926	-	140	77	40	114	37	2	30	30	52	1/8"	8,1

Propriétés élastiques

LOAD-DEFLECTION

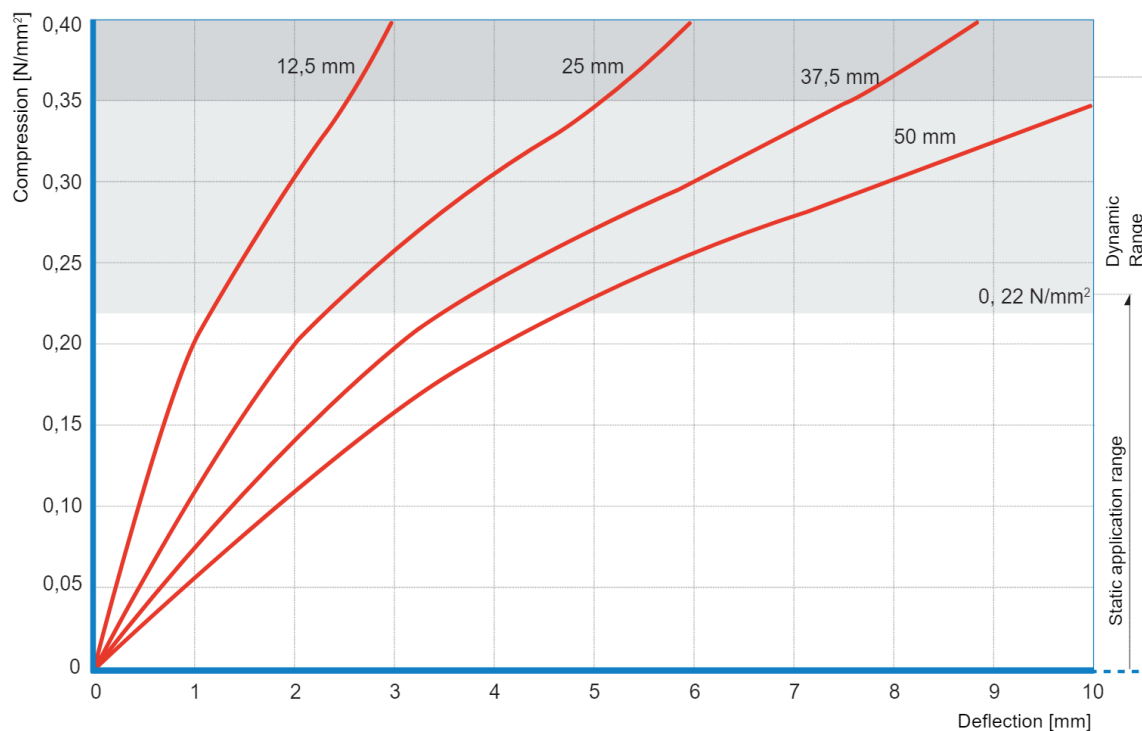

NATURAL FREQUENCY

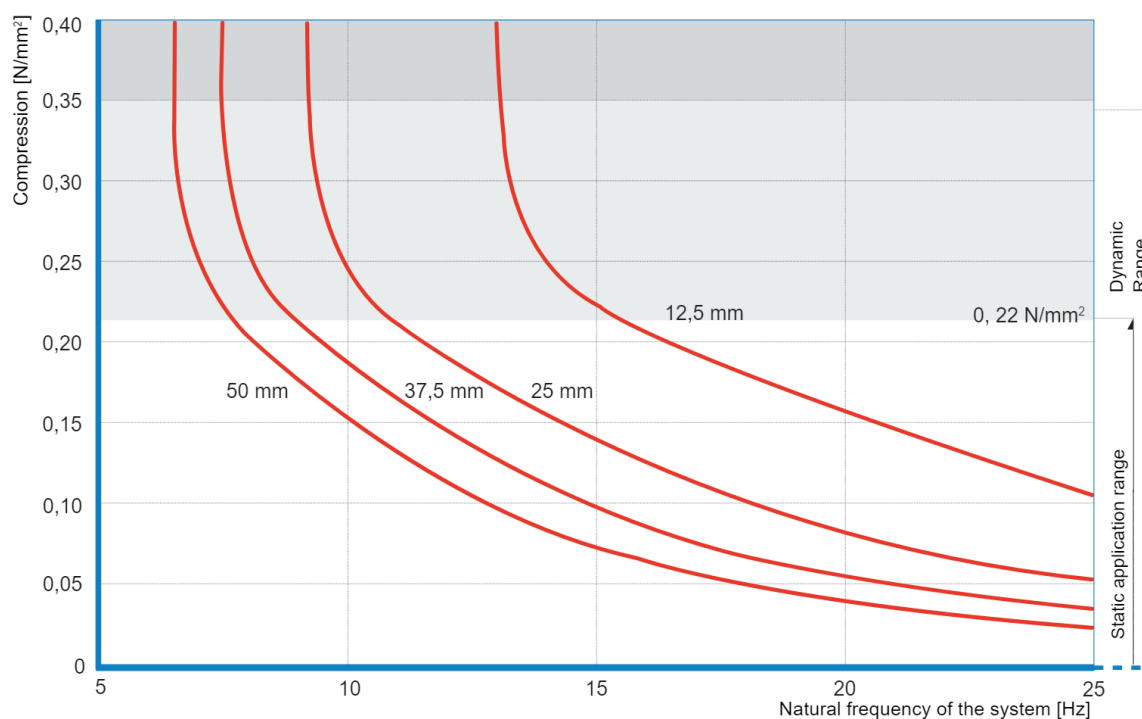

Caractéristiques techniques

- Conception compacte
- Fonction Fail-safe
- Montage multidirectionnel
- Excellente isolation acoustique
- Résistant à la corrosion
- Sans entretien
- Pas de vieillissement