


Akustik pipe

Soporte de Sylomer® para tuberías y mangueras hidráulicas.
Reduce vibraciones y ruido estructural con instalación rápida y adaptable.

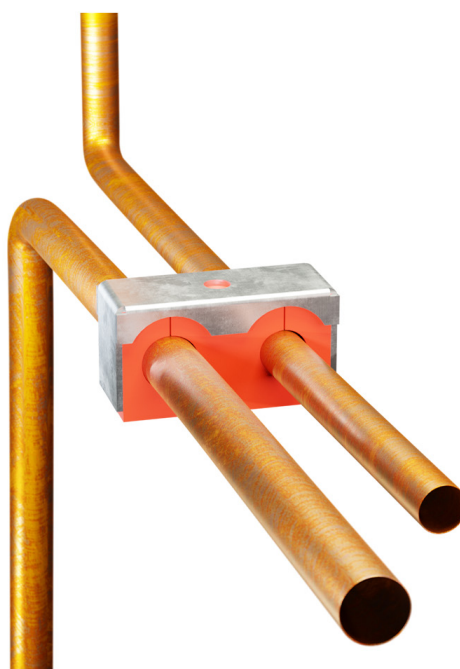


El **Akustik Pipe** es un soporte diseñado para el **aislamiento acústico y vibratorio de tuberías**, especialmente en instalaciones de climatización, fontanería, saneamiento y transporte de fluidos. Su misión es **desacoplar la tubería de la estructura**, evitando que vibraciones generadas por el flujo interno o por los equipos conectados se transmitan al edificio como ruido estructural.

El núcleo elástico de **Sylomer®** proporciona una amortiguación muy superior a los soportes convencionales de caucho, ofreciendo un excelente aislamiento en **frecuencias medias y altas**. Su diseño permite una instalación rápida, firme y adaptable a múltiples diámetros de tubería. Además, el Akustik Pipe es **especialmente eficaz en conexiones de mangueras hidráulicas**, donde las vibraciones y pulsaciones de presión son comunes y requieren un desacoplamiento fiable para proteger la instalación.




Planos

Type A

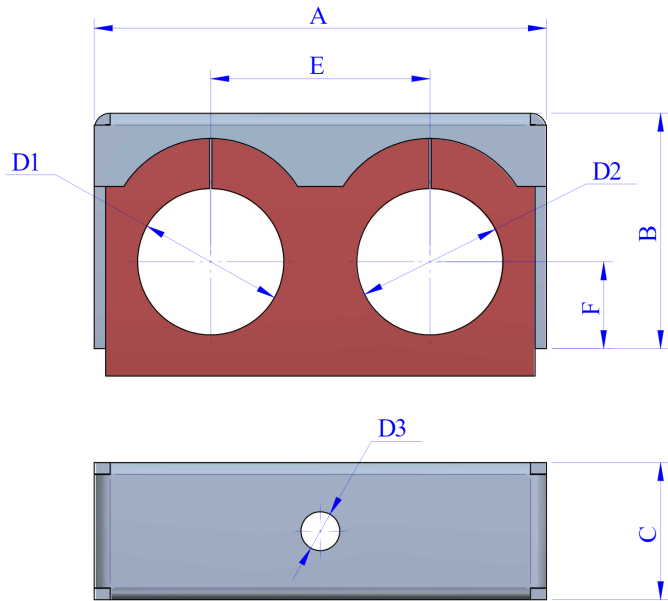


Tipo	Código	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	E(mm)	F(mm)	D1	Diam. Ext. tubo D1	D2	Diam. Ext. tubo D2	D3
Type A	23872	84	70	34,5	29	36	14,5	15	5/8"	18	3/4"	8,5
	23873	100	70	34,5	29	36	14,5	18	3/4"	18	3/4"	8,5
	23874	76	82	42	29	43	16	21,2	7/8"	24,3	1"	8,5
	23871	302	70	34,5	29	36	13	22	7/8"	22	7/8"	8,5
	23876	53	99	51,5	30	48	21	28	1-1/8"	28	1-1/8"	8,5
	23875	106	99	51,5	30	48	21	32	1-3/8"	32	1-3/8"	8,5

Type B

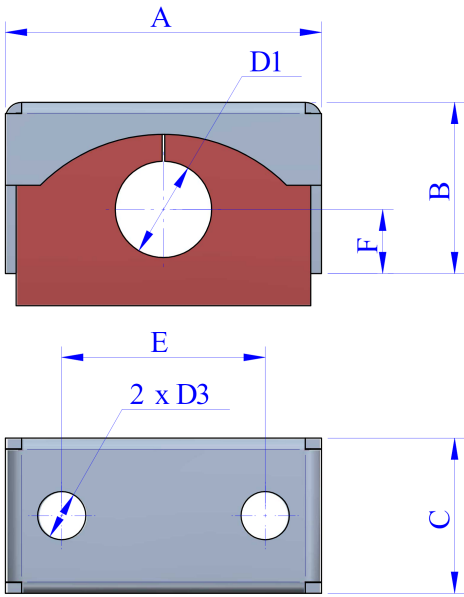


Tipo	Código	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	E(mm)	F(mm)	D1	Diam. Ext. tubo D1	D2	D3
Type B	23877	96	59	32	29	38	12	18	3/4"	-	9

Type Omega

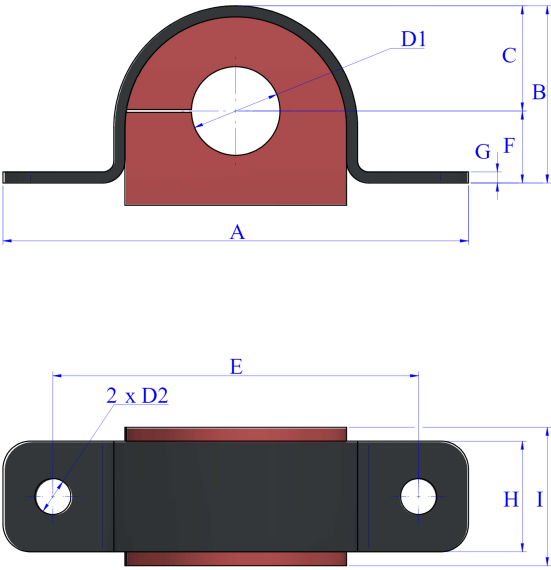

Tipo	Código	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	I(mm)	D1	Diam. Ext. tubo D1	D2
Type Omega	23892	28	84	32	19	66	13	2	20	25	10	1/2"	6,5
	23893	54	84	32	19	66	13	2	20	25	14	5/8"	6,5
	23894	43	94	42	24	76	18	2	20	25	20	7/8"	6,5
	23895	61	94	42	24	76	18	2	20	25	26	1-1/8"	6,5
	23896	28	69	24	13	51	11	2	20	25	5,5	1/4"	6,5
	23897	55	84	32	19	66	13	2	20	25	16	3/4"	6,5
	23898	110	104	50	28	86	22	2	20	25	33	1-3/8"	6,5


Akustik Pipe Maxi

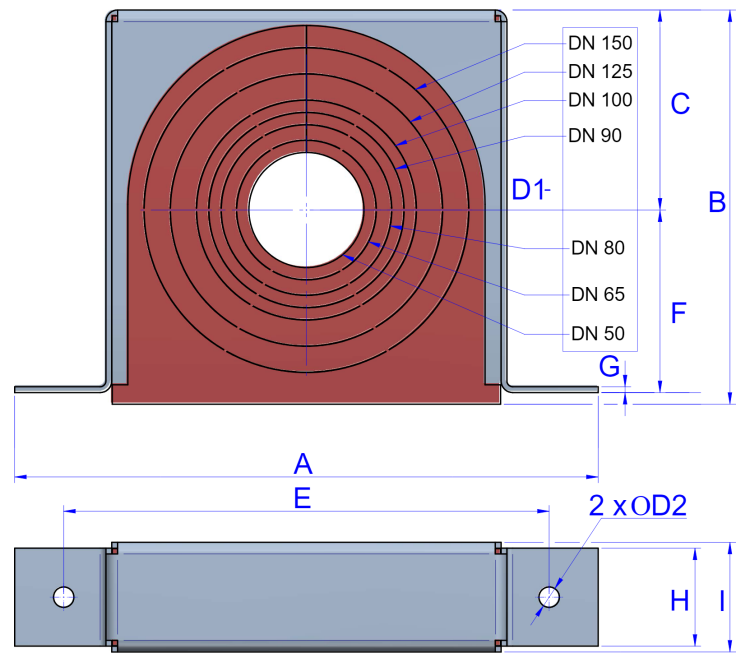


Tipo	Código	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	I(mm)	D1	D2
Akustik Pipe Maxi	23839	-	300,5	203	94	250	94	3	50,5	56,5	DN50 / DN65 / DN80 / DN90 / DN100 / DN125 / DN150	10,5

Propiedades elásticas

LOAD-DEFLECTION

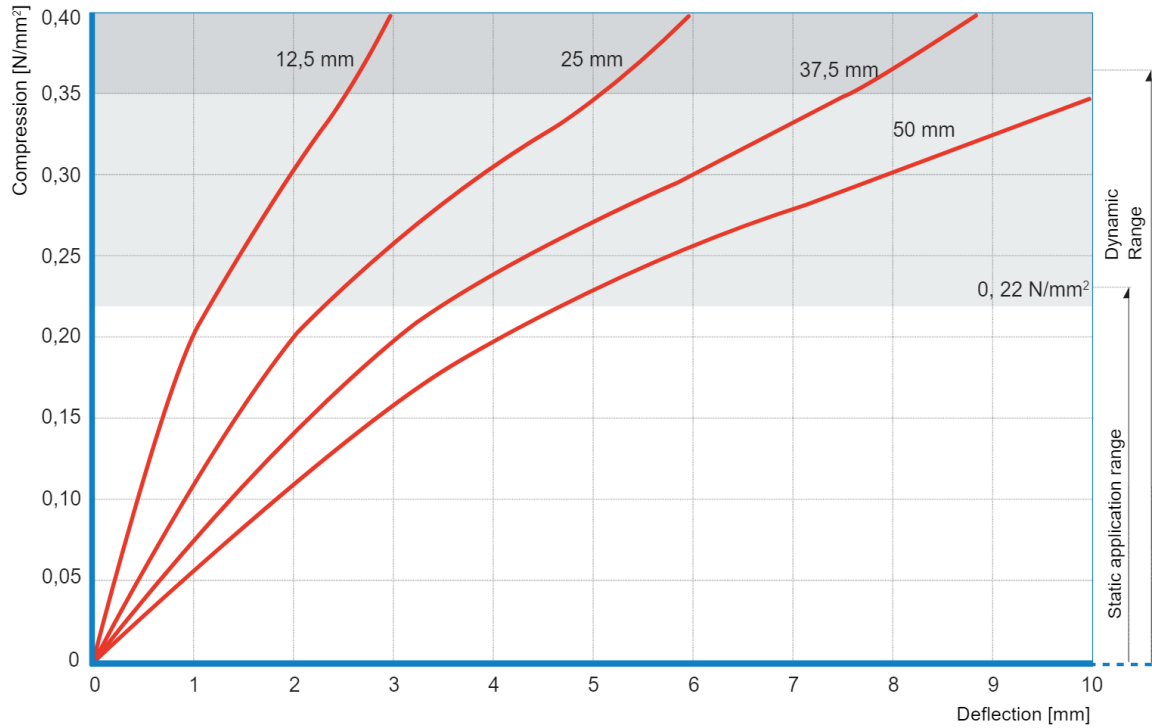

NATURAL FREQUENCY

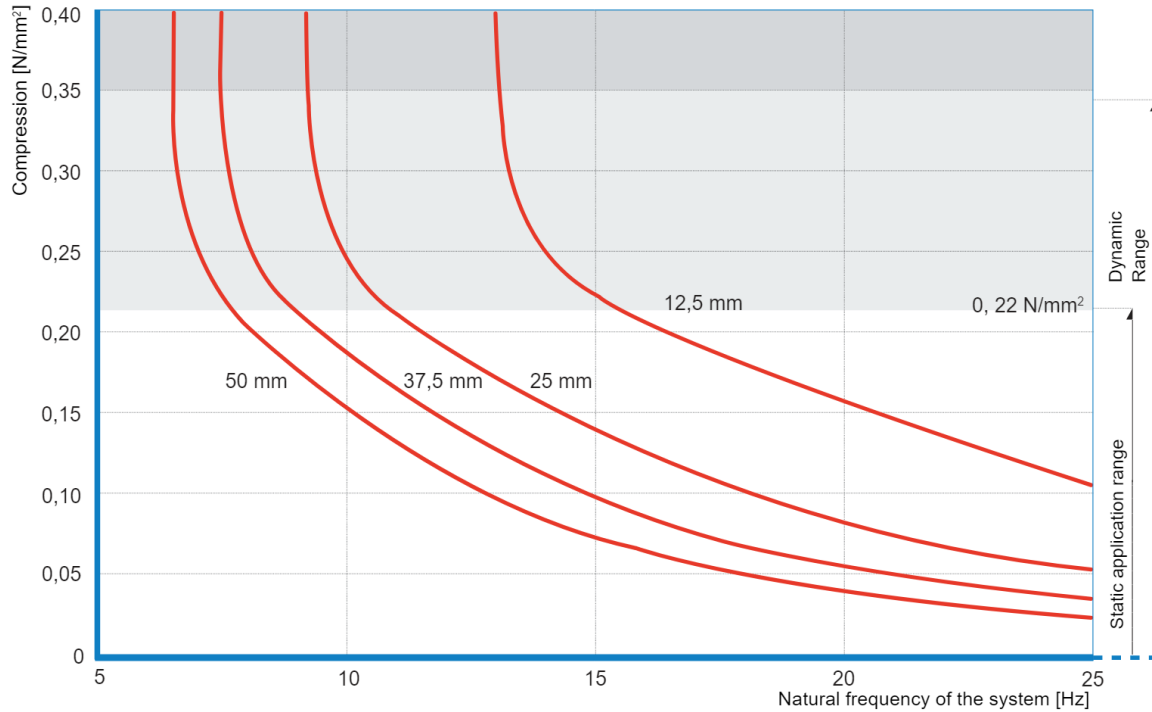

Características Técnicas

- Soporte para **tuberías y conducciones de fluidos**
- Muy adecuado para **mangueras hidráulicas** con vibraciones pulsantes
- Elemento elástico de **Sylomer®** para aislamiento superior
- Reduce de forma eficaz el **ruido estructural**
- Compatible con múltiples diámetros y tipos de tubería
- Instalación rápida y segura en pared o techo
- Solución duradera para instalaciones residenciales, comerciales e industriales

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Aislamiento mejorado

Ofrece un aislamiento mejorado respecto a los soportes antivibratorios clásicos de geometría similar.

Incorpora el elastómero Sylomer® muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias, siendo especialmente efectivo con las altas frecuencias, por lo que elimina de forma efectiva la transmisión de ruido estructural.