


Akustik pipe

Support antivibratoire avec Sylomer® pour la désolidarisation des tuyauteries rigides et flexibles.

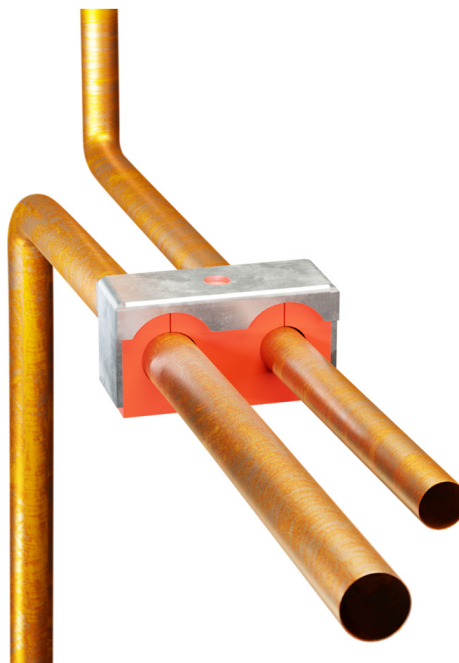


Le **support antivibratoire Akustik Pipe AMC-MECANOCAUCHO®** est conçu pour désolidariser les tuyauteries rigides et flexibles de leur structure de fixation, afin de réduire la transmission des vibrations et du bruit solidien.

Son élément élastique en **Sylomer®** assure une désolidarisation efficace entre la tuyauterie et la structure porteuse, limitant ainsi la création de ponts acoustiques. Sa conception compacte facilite l'installation et permet d'adapter la précharge du Sylomer® lors du montage.

Akustik Pipe est particulièrement adapté aux **réseaux CVC, tuyauteries hydrauliques et installations techniques**, aussi bien pour des applications statiques que pour des réseaux soumis à des vibrations.


Plans

Type A

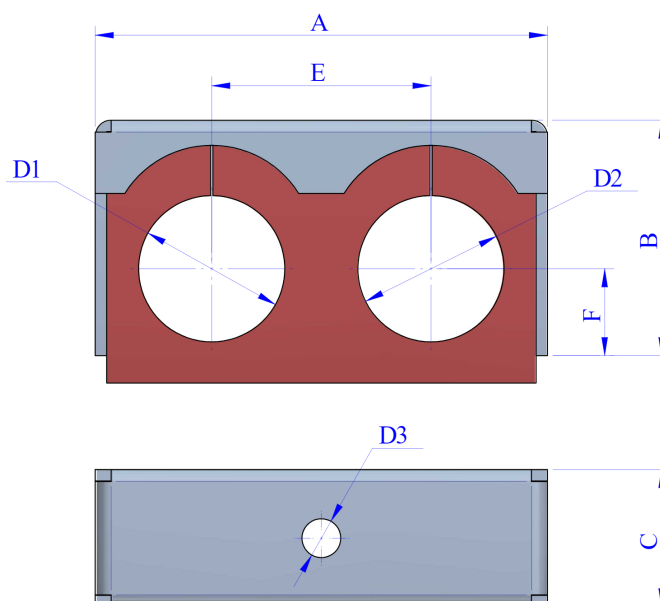


Type	Code	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	E(mm)	F(mm)	D1	Diam. Tube ext. D1	D2	Diam. Tube ext. D2	D3
Type A	23872	84	70	34,5	29	36	14,5	15	5/8"	18	3/4"	8,5
	23873	100	70	34,5	29	36	14,5	18	3/4"	18	3/4"	8,5
	23874	76	82	42	29	43	16	21,2	7/8"	24,3	1"	8,5
	23871	302	70	34,5	29	36	13	22	7/8"	22	7/8"	8,5
	23876	53	99	51,5	30	48	21	28	1-1/8"	28	1-1/8"	8,5
	23875	106	99	51,5	30	48	21	32	1-3/8"	32	1-3/8"	8,5

Type B

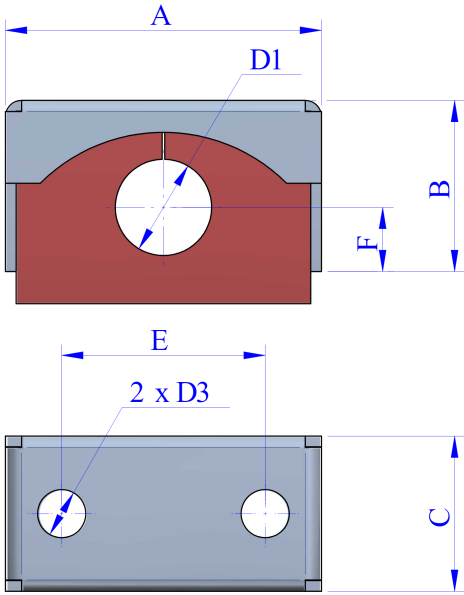


Type	Code	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	E(mm)	F(mm)	D1	Diam. Tube ext. D1	D2	D3
Type B	23877	96	59	32	29	38	12	18	3/4"	-	9

Type Omega

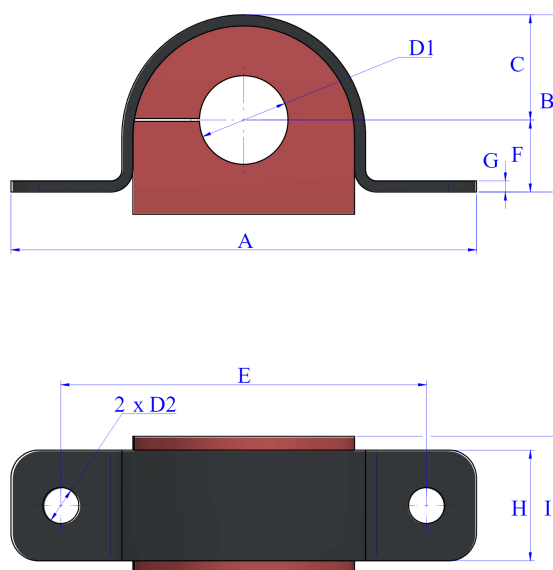

Type	Code	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	I(mm)	D1	Diam. Tube ext. D1	D2
Type Omega	23892	28	84	32	19	66	13	2	20	25	10	1/2"	6,5
	23893	54	84	32	19	66	13	2	20	25	14	5/8"	6,5
	23894	43	94	42	24	76	18	2	20	25	20	7/8"	6,5
	23895	61	94	42	24	76	18	2	20	25	26	1-1/8"	6,5
	23896	28	69	24	13	51	11	2	20	25	5,5	1/4"	6,5
	23897	55	84	32	19	66	13	2	20	25	16	3/4"	6,5
	23898	110	104	50	28	86	22	2	20	25	33	1-3/8"	6,5


Akustik Pipe Maxi

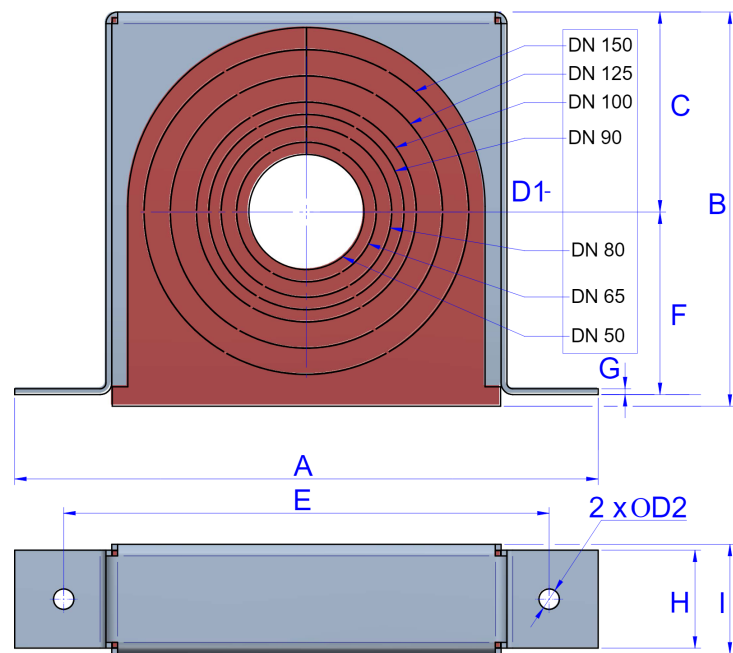


Type	Code	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	I(mm)	D1	D2
Akustik Pipe Maxi	23839	-	300,5	203	94	250	94	3	50,5	56,5	DN50 / DN65 / DN80 / DN90 / DN100 / DN125 / DN150	10,5

Propriétés élastiques

LOAD-DEFLECTION

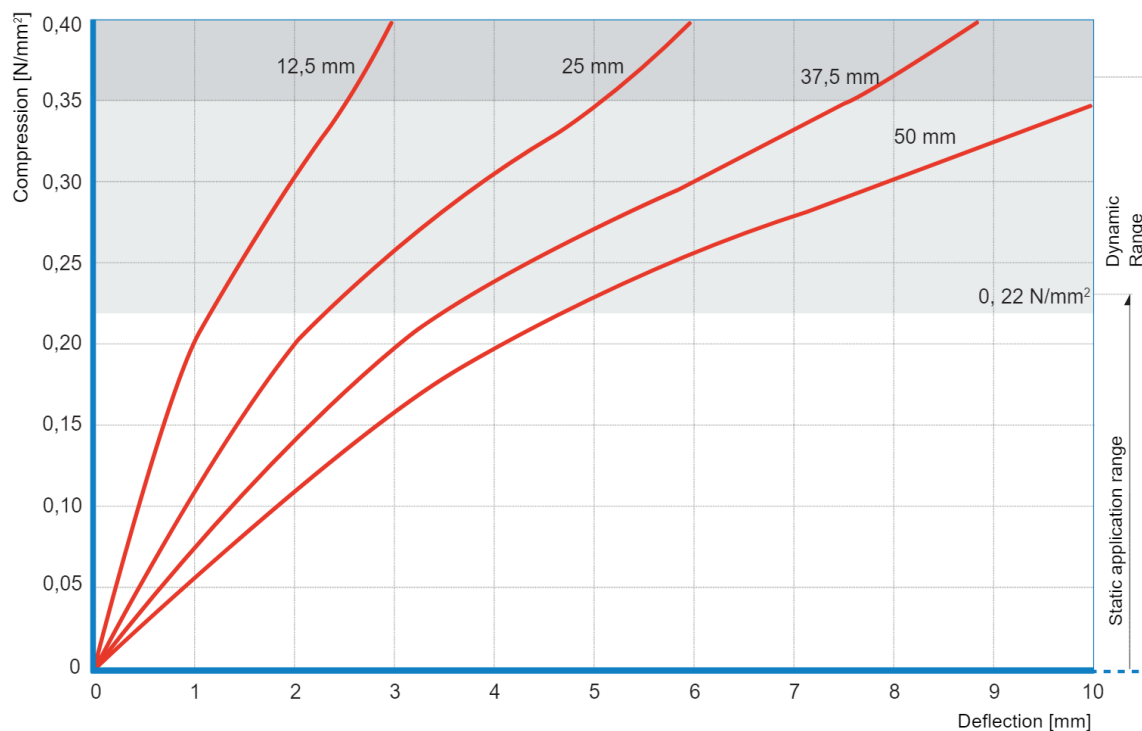

NATURAL FREQUENCY

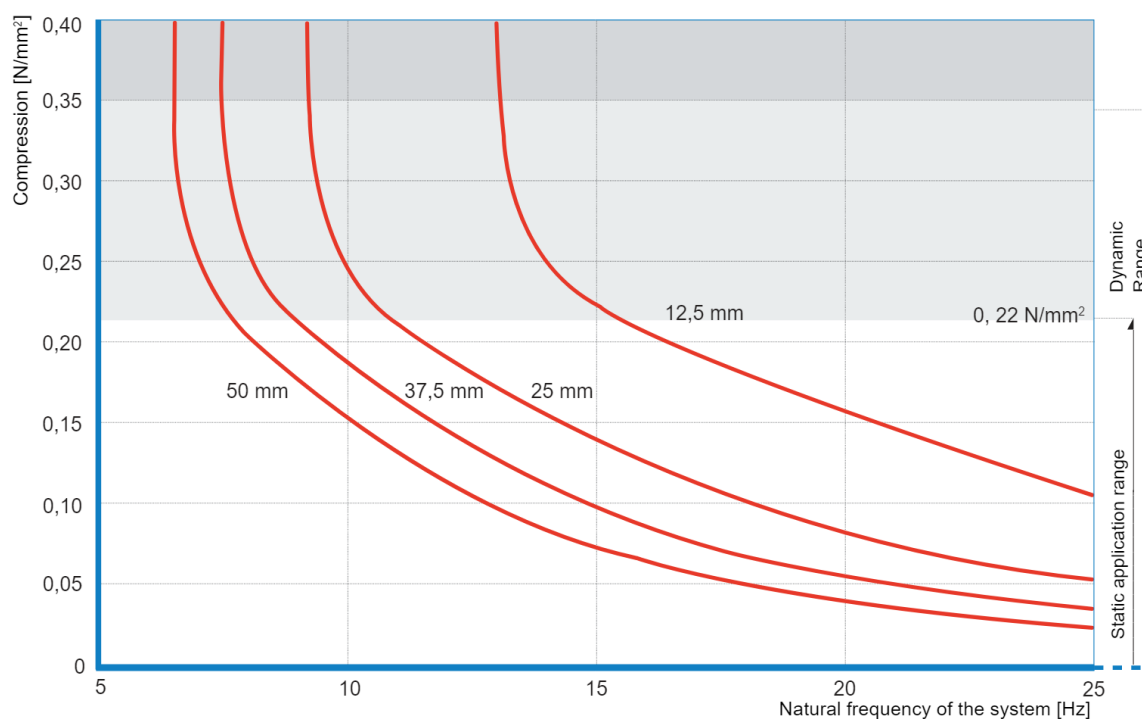

Caractéristiques techniques

- Conception compacte
- Fonction Fail-safe
- Montage multidirectionnel
- Excellente isolation acoustique
- Résistant à la corrosion
- Sans entretien
- Pas de vieillissement

