


Akustik R-Clip W50-70 +Sylomer®

Soporte para perfiles omega de 50 y 70 mm. Versátil, con Sylomer® y aislamiento total. Ideal para techos y trasdosados acústicos.

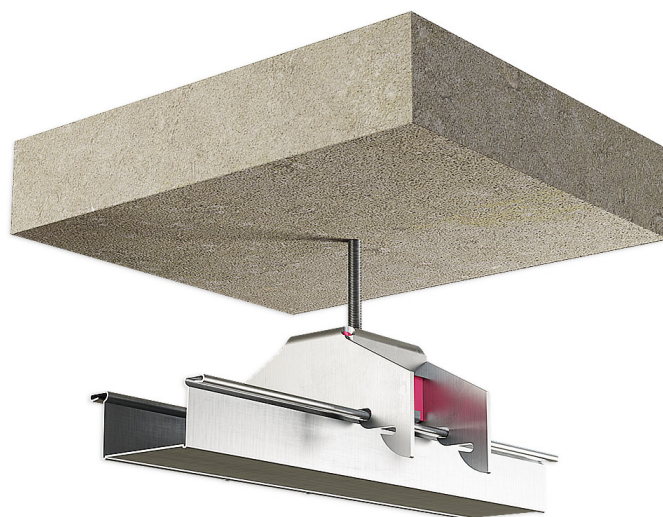


El **AKUSTIK R-CLIP W50-70 + SYLOMER®** es un soporte antivibratorio **versátil y adaptable**, desarrollado para sistemas de instalación en seco donde se utilizan **perfiles omega de diferentes anchos**. A diferencia del modelo Channel Clip, diseñado para una única anchura de perfil, este soporte cuenta con una geometría que le permite fijarse de forma segura tanto en **perfiles de 50 mm como de 70 mm**, aportando gran flexibilidad en obra y reduciendo la necesidad de múltiples referencias de producto.

Su sistema de anclaje **por presión** en las pestañas laterales del perfil garantiza una instalación rápida y sin herramientas. Además, puede **asegurarse mecánicamente con un tornillo pasante**, aumentando la firmeza del sistema frente a vibraciones o cargas variables.

Incorpora una **almohadilla de Sylomer®**, que proporciona un aislamiento excelente tanto en **frecuencias bajas como altas**, evitando la transmisión del ruido estructural al forjado o la pared. Es ideal para **techos acústicos suspendidos, trasdosados, salas técnicas o entornos donde se requiera una solución flexible y de alto rendimiento acústico**.





Planos

Akustik R-Clip W50-70 + Sylomer 12 / Akustik R-Clip W50-70 + Sylomer 20

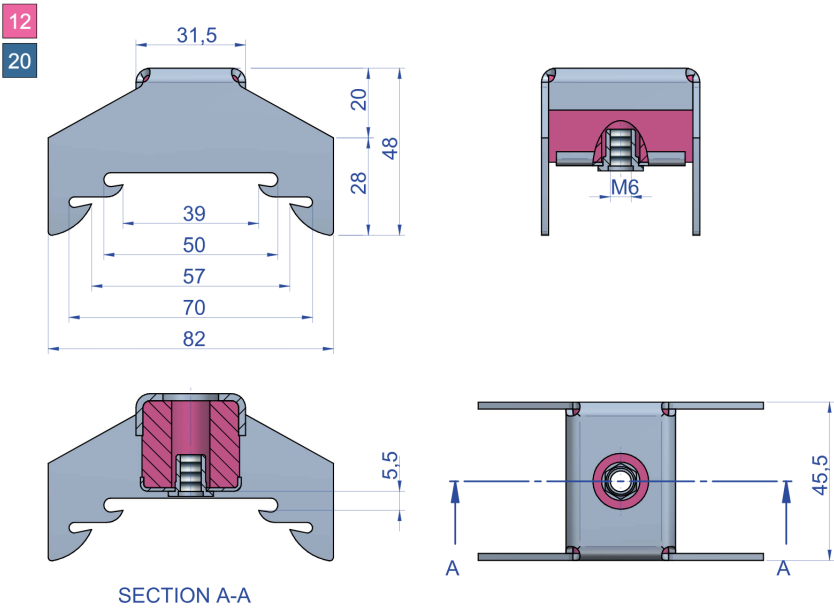

Tipo	Código	Carga Máx.(kg)	Peso(kg)
Akustik R-Clip W50-70 + Sylomer 12	23622	12	0.15
Akustik R-Clip W50-70 + Sylomer 20	23624	20	0.15

Propiedades elásticas

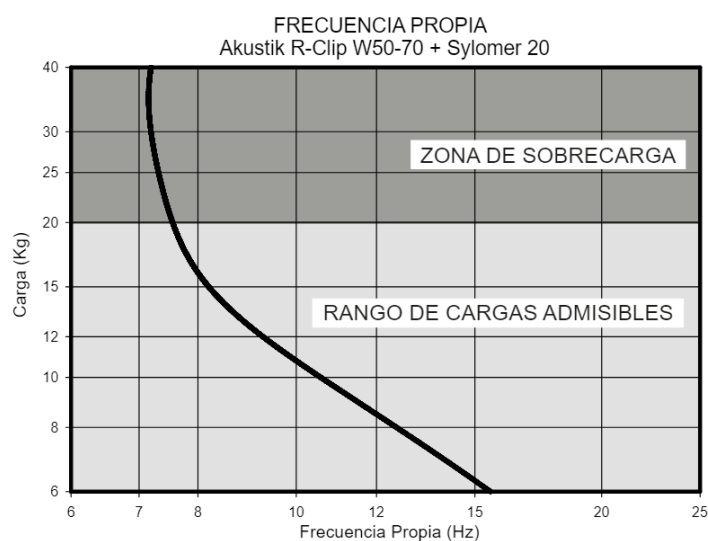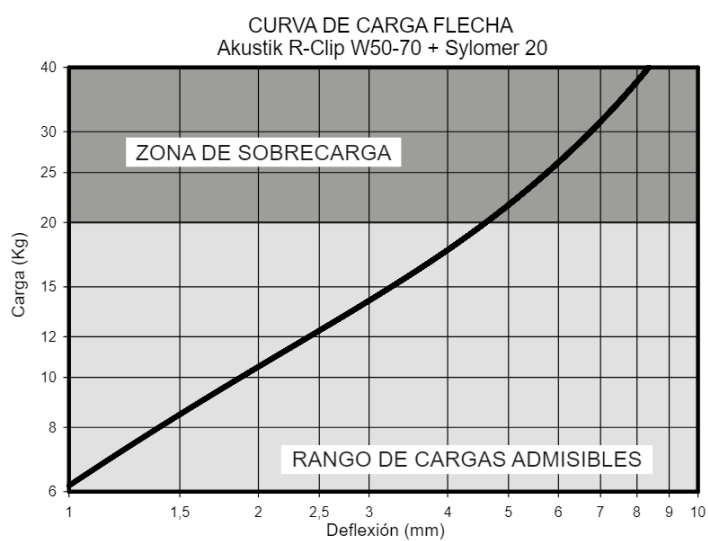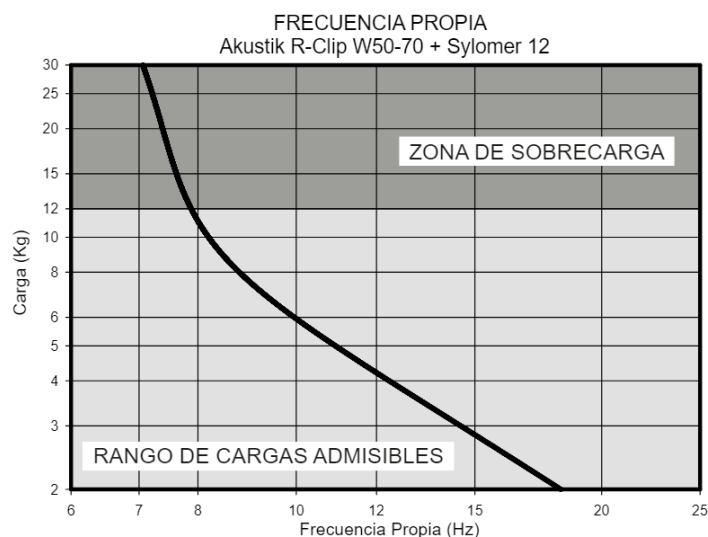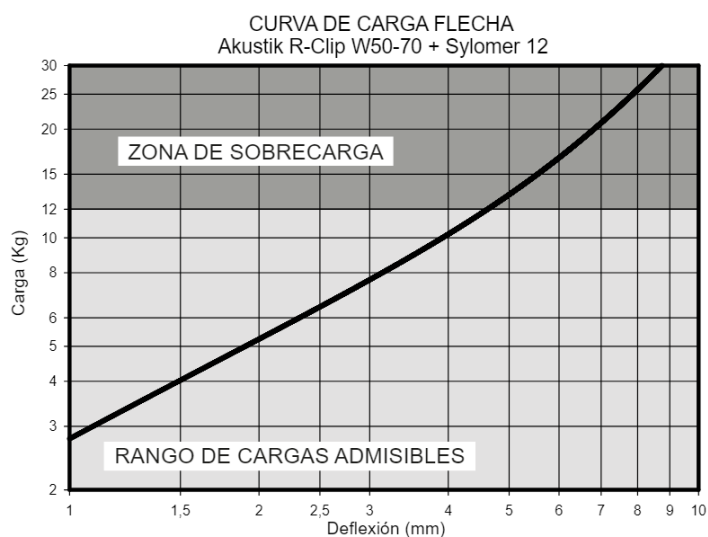

Características Técnicas

- Compatible con **perfiles omega de 50 y 70 mm** de ancho.
- Fijación rápida por **presión en pestañas laterales**, sin herramientas.
- Asegurable mediante **tornillo pasante** para mayor estabilidad.
- Almohadilla de **Sylomer®** para aislamiento total en bajas y altas frecuencias.
- Apto para techos suspendidos y trasdosados acústicos.
- Cuerpo metálico con **recubrimiento zincado trivalente** anticorrosión.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Incorpora el elastómero Sylomer® muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias, siendo especialmente efectivo con las altas frecuencias, por lo que elimina de forma efectiva la transmisión de ruido estructural.

Aislamiento mejorado

Ofrece un aislamiento mejorado respecto a los soportes antivibratorios clásicos de geometría similar.