Suspentes antivibratiles Akustik Sécurité

Suspentes antivibratiles en caoutchouc avec dispositif de sécurité intégré pour plafonds suspendus.



La gamme **Akustik Sécurité** est conçue pour la suspension antivibratile des **plafonds suspendus** et des équipements fonctionnant à partir de 1 000 tr/min. Son élément antivibratoire en caoutchouc de haute qualité mécanique permet de réduire efficacement la transmission des vibrations et du **bruit solidien** vers la structure porteuse.

Sa conception intègre un **dispositif de sécurité mécanique** qui assure le maintien de la suspension et apporte une sécurité supplémentaire à l'installation, particulièrement adaptée aux applications où la **sécurisation du plafond suspendu** est requise.


La structure métallique offre une résistance mécanique élevée et bénéficie d'un traitement de surface électrolytique assurant une bonne durabilité.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

Akustik Sécurité T-47 A-45 / Akustik Sécurité T-47 B-60

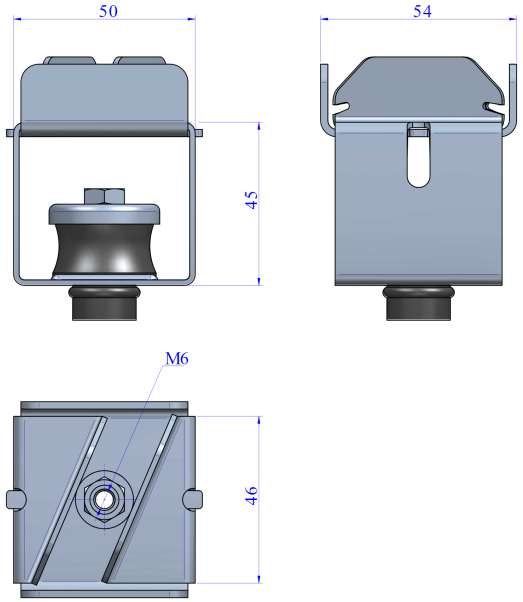



Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
Akustik Sécurité T-47 A-45	Son système giratoire assure une correcte installation, grâce à la conception de sa partie métallique à 45º.	8-30	23210	0.178
Akustik Sécurité T-47 B-60	Son système giratoire assure une correcte installation, grâce à la conception de sa partie métallique à 45º.	25-60	23213	0.178


AMCMECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Propriétés élastiques

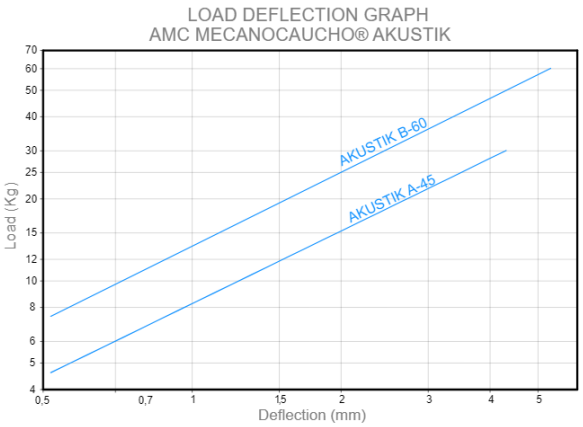

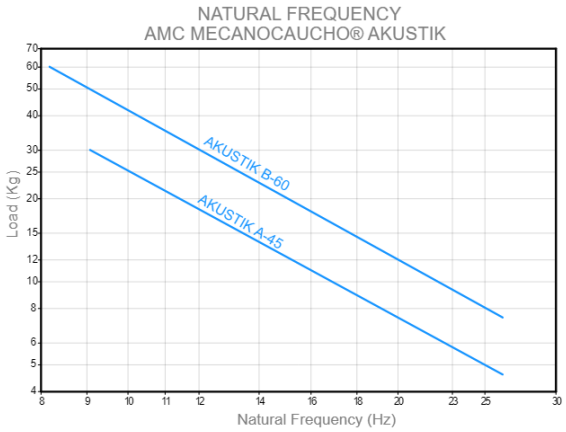

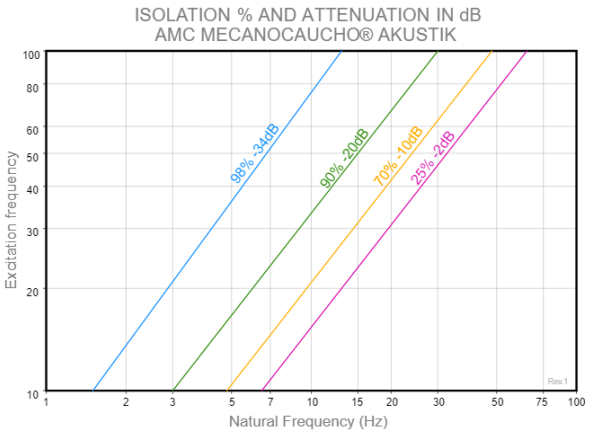

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Fixation sûre au plafond

Grâce à plusieurs points de fixation à la dalle supérieure, il est particulièrement fiable pour les ancrages à faible capacité portante.

Excellent rapport qualité-prix

Les performances de ce support sont très élevées au regard de son coût, par rapport à d'autres solutions possibles.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.