Soportes de techo gama akustik sierra

Soporte de caucho para perfiles tipo sierra. Encaje directo y seguro sin herramientas. Cargas de 8 a 60 kg.



El soporte **AKUSTIK Sierra** ha sido diseñado específicamente para su uso en sistemas de falsos techos acústicos que emplean **perfiles estructurales tipo sierra**. Su geometría metálica encaja perfectamente en estos perfiles, permitiendo un montaje rápido, limpio y seguro sin necesidad de herramientas adicionales.

Está compuesto por un núcleo de **caucho técnico de alta calidad**, diseñado para ofrecer una eficaz atenuación de vibraciones en frecuencias medias y altas. Su rendimiento está optimizado para reducir la transmisión estructural en techos suspendidos sometidos a vibraciones mecánicas, mejorando el confort acústico en entornos habitados.


La carcasa metálica incorpora un **sistema de fijación mecánica integrado para el perfil sierra**, que permite una instalación firme mediante presión y ajuste, sin necesidad de perforaciones o fijaciones auxiliares. Además, está protegida por un tratamiento anticorrosivo por zincado trivalente, asegurando resistencia y durabilidad a largo plazo.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.


Planos

Akustik Sierra A-45

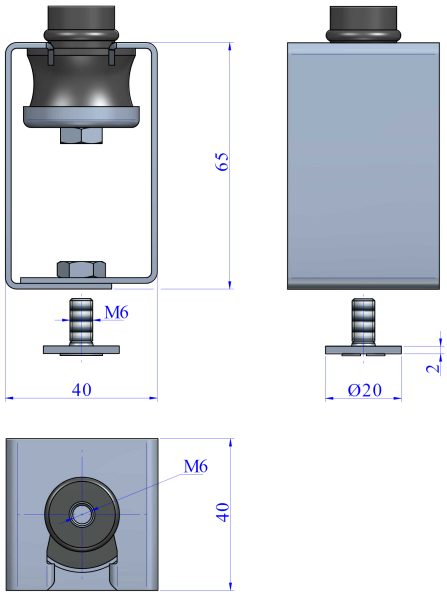

Tipo	RESUMEN	Carga Máx.(kg)	Código	Peso(kg)
Akustik Sierra A-45	Colocación al techo directamente con dos tiros.	8-30	23861	0.132

Akustik Sierra B-60

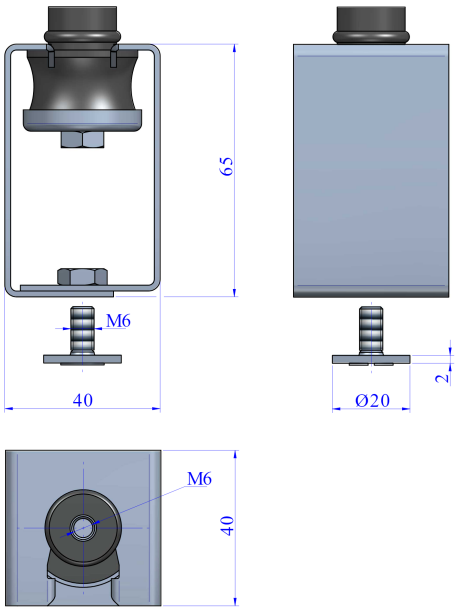



Tipo	RESUMEN	Carga Máx.(kg)	Código	Peso(kg)
Akustik Sierra B-60	Colocación al techo directamente con dos tiros.	25-60	23862	0.132


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Propiedades elásticas

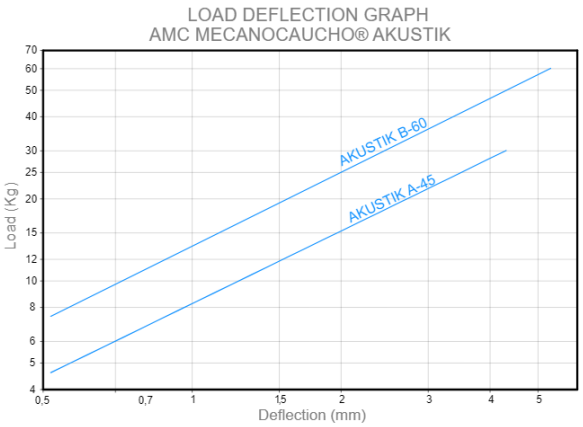

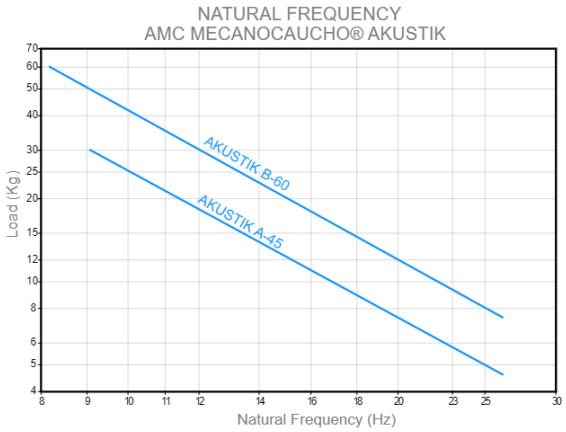

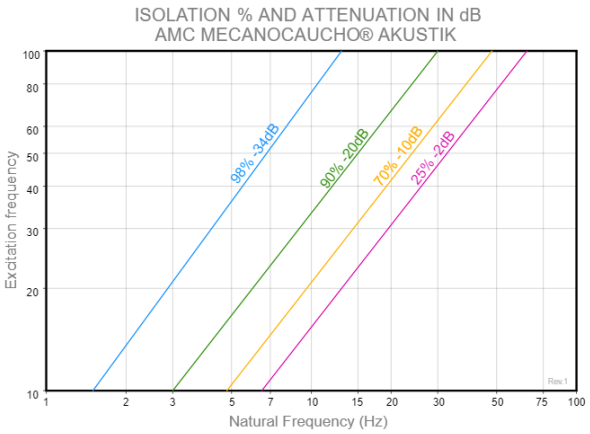

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Características Técnicas

- Compatible con **perfiles metálicos tipo sierra**, sin necesidad de tornillería adicional.
- Elemento elástico de caucho formulado para aislamiento en frecuencias medias y altas.
- Instalación rápida mediante encaje mecánico, sin herramientas.
- Carcasa metálica con acabado zincado trivalente, resistente a la corrosión.
- Recomendado para instalaciones modulares de techos acústicos con estructura metálica.
- Modelos disponibles:• **A-45**: 8 a 30 kg
- **B-60**: 25 a 60 kg

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Anclaje seguro al techo

Al tener más de un punto de fijación al forjado superior, resulta especialmente fiable en anclajes con poca capacidad portante.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.