

Soportes de techo gama akustik sierra

Soporte de caucho para perfiles tipo sierra. Encaje directo y seguro sin herramientas. Cargas de 8 a 60 kg.



El soporte **AKUSTIK Sierra** ha sido diseñado específicamente para su uso en sistemas de falsos techos acústicos que emplean **perfiles estructurales tipo sierra**. Su geometría metálica encaja perfectamente en estos perfiles, permitiendo un montaje rápido, limpio y seguro sin necesidad de herramientas adicionales.


Está compuesto por un núcleo de **caucho técnico de alta calidad**, diseñado para ofrecer una eficaz atenuación de vibraciones en frecuencias medias y altas. Su rendimiento está optimizado para reducir la transmisión estructural en techos suspendidos sometidos a vibraciones mecánicas, mejorando el confort acústico en entornos habitados.

La carcasa metálica incorpora un **sistema de fijación mecánica integrado para el perfil sierra**, que permite una instalación firme mediante presión y ajuste, sin necesidad de perforaciones o fijaciones auxiliares. Además, está protegida por un tratamiento anticorrosivo por zincado trivalente, asegurando resistencia y durabilidad a largo plazo.




Planos

Akustik Sierra A-45

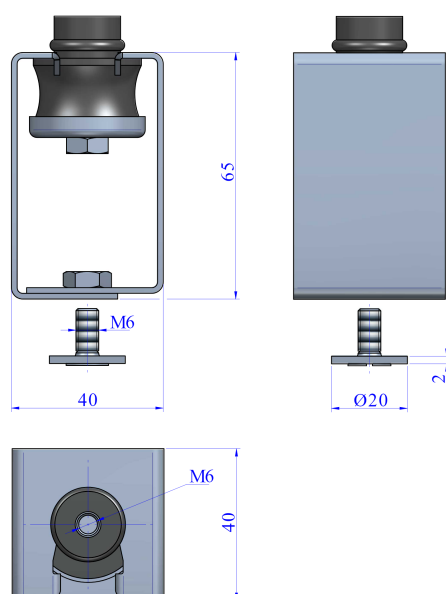




Tipo	RESUMEN	Carga Máx.(kg)	Código	Peso(kg)
Akustik Sierra A-45	Colocación al techo directamente con dos tiros.	8-30	23861	0.132

Akustik Sierra B-60

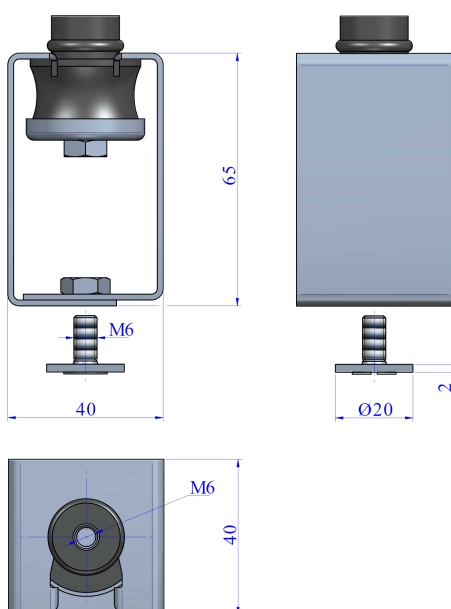

Tipo	RESUMEN	Carga Máx.(kg)	Código	Peso(kg)
Akustik Sierra B-60	Colocación al techo directamente con dos tiros.	25-60	23862	0.132

Propiedades elásticas

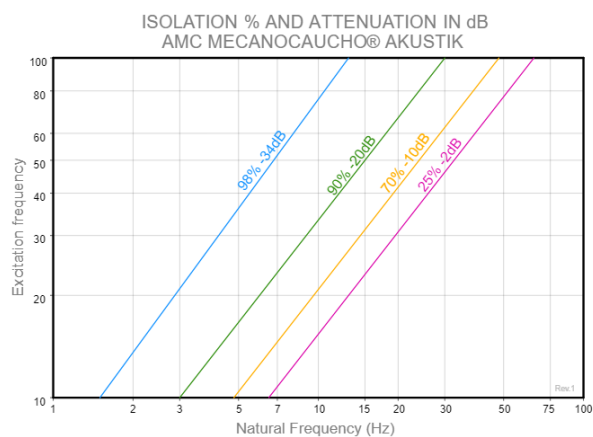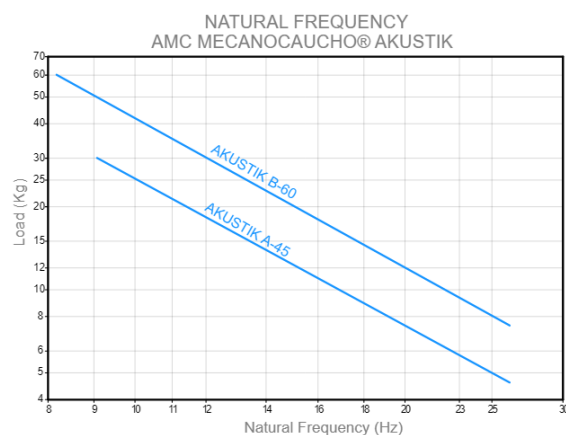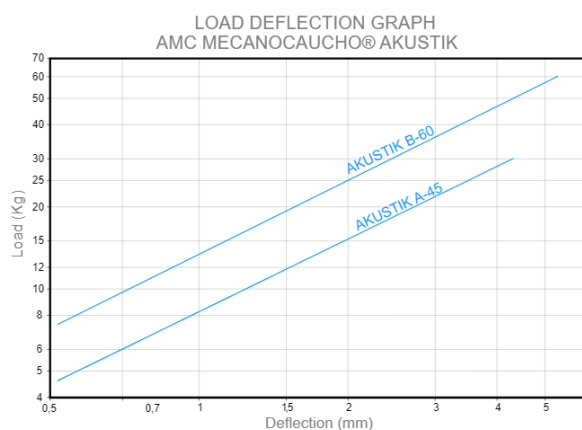

Características Técnicas

- Compatible con **perfiles metálicos tipo sierra**, sin necesidad de tornillería adicional.
- Elemento elástico de caucho formulado para aislamiento en frecuencias medias y altas.
- Instalación rápida mediante encaje mecánico, sin herramientas.
- Carcasa metálica con acabado zincado trivalente, resistente a la corrosión.
- Recomendado para instalaciones modulares de techos acústicos con estructura metálica.
- Modelos disponibles:• **A-45**: 8 a 30 kg
- **B-60**: 25 a 60 kg

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Anclaje seguro al techo

Al tener mas de un punto de fijación al forjado superior, resulta especialmente fiable en anclajes con poca capacidad portante.