
Suspente antivibratile Akustik Slip Clip + Sylomer®

Suspente antivibratile compacte avec Sylomer® pour profilés Oméga de différentes largeurs. Idéale pour les plafonds suspendus et doublages à faible encombrement.

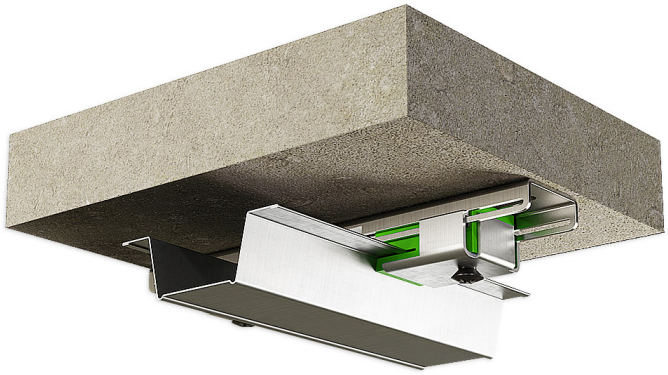

La **suspente antivibratile Akustik Slip Clip + Sylomer®** est conçue pour la désolidarisation acoustique des plafonds suspendus et des doublages réalisés avec des profilés métalliques de type Oméga.

Grâce à sa conception adaptable, elle peut être utilisée avec des **profilés Oméga de différentes largeurs**, offrant une grande polyvalence pour différentes configurations de montage.


L'élément élastique en **Sylomer®** réduit efficacement la transmission des vibrations et du bruit solidien à la structure porteuse. Sa conception compacte permet de **minimiser la perte de hauteur**, ce qui la rend particulièrement adaptée aux projets où l'espace disponible est limité.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

Akustik Slip Clip + Sylomer 8 / Akustik Slip Clip + Sylomer 15 / Akustik Slip Clip + Sylomer 30

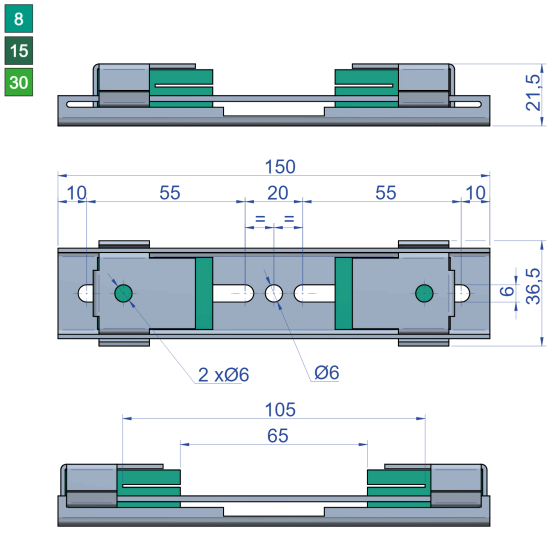

MAX. EXTENSION

MAX. CHANNEL WIDTH = 82
MIN. CHANNEL WIDTH = 63,5

Type	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
Akustik Slip Clip + Sylomer 8	8	23835	0,12
Akustik Slip Clip + Sylomer 15	15	23628	0,12
Akustik Slip Clip + Sylomer 30	30	23688	0,12

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Caractéristiques techniques

- Élément élastique en **Sylomer®** pour réduire la transmission des vibrations et du bruit solidien.
- Compatible avec des **profils Oméga de différentes largeurs**.
- Conception compacte permettant de **minimiser la perte de hauteur**.
- Adaptée à la **désolidarisation des plafonds suspendus et des doublages sur ossature métallique**.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

Excellent rapport qualité-prix

Les performances de ce support sont très élevées au regard de son coût, par rapport à d'autres solutions possibles.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.