Spring Rubber® Schallschutzabhänger

Kombinierter Feder-Schallschutzabhänger mit Elastomer für eine besonders wirksame Schwingungsisolierung bei niedrigen und mittleren Frequenzen.



Die Spring Rubber® Baureihe kombiniert den großen Federweg einer Stahlfeder mit den Dämpfungseigenschaften eines Elastomerelements. Diese Kombination ermöglicht eine sehr gute Schwingungsisolierung bei niedrigen Frequenzen und reduziert gleichzeitig Federresonanzen, wodurch das dynamische Verhalten verbessert und die Übertragung von Schwingungen im niedrigen und mittleren Frequenzbereich reduziert wird.

Die Spring Rubber® Schallschutzabhänger eignen sich besonders für abgehängte Decken und mechanische Anlagen und gewährleisten eine langfristig zuverlässige Funktion bei Anwendungen, bei denen eine wirksame Schwingungsisolierung im niedrigen und mittleren Frequenzbereich erforderlich ist.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.

Zeichnungen

SRB-25 / SRB-50 / SRB-75 / SRB-100 / SRB-125

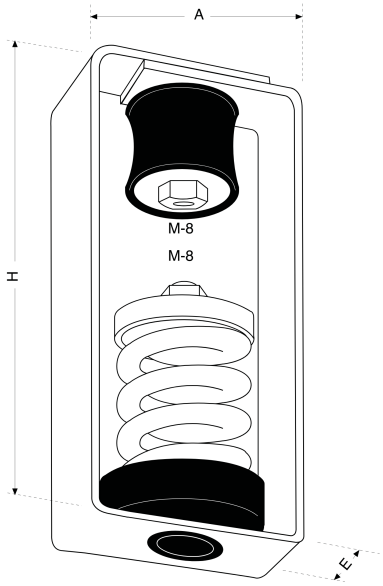


Typ	Max. Dauerbelastung (kg)	A(mm)	E(mm)	H(mm)	Gewicht(gr)	Code
SRB-25	25	80	50	150	900	23401
SRB-50	50	80	50	150	900	23402
SRB-75	75	80	50	150	900	23403
SRB-100	100	80	50	150	900	23404
SRB-125	125	80	50	150	900	23405

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.

Elastische Eigenschaften

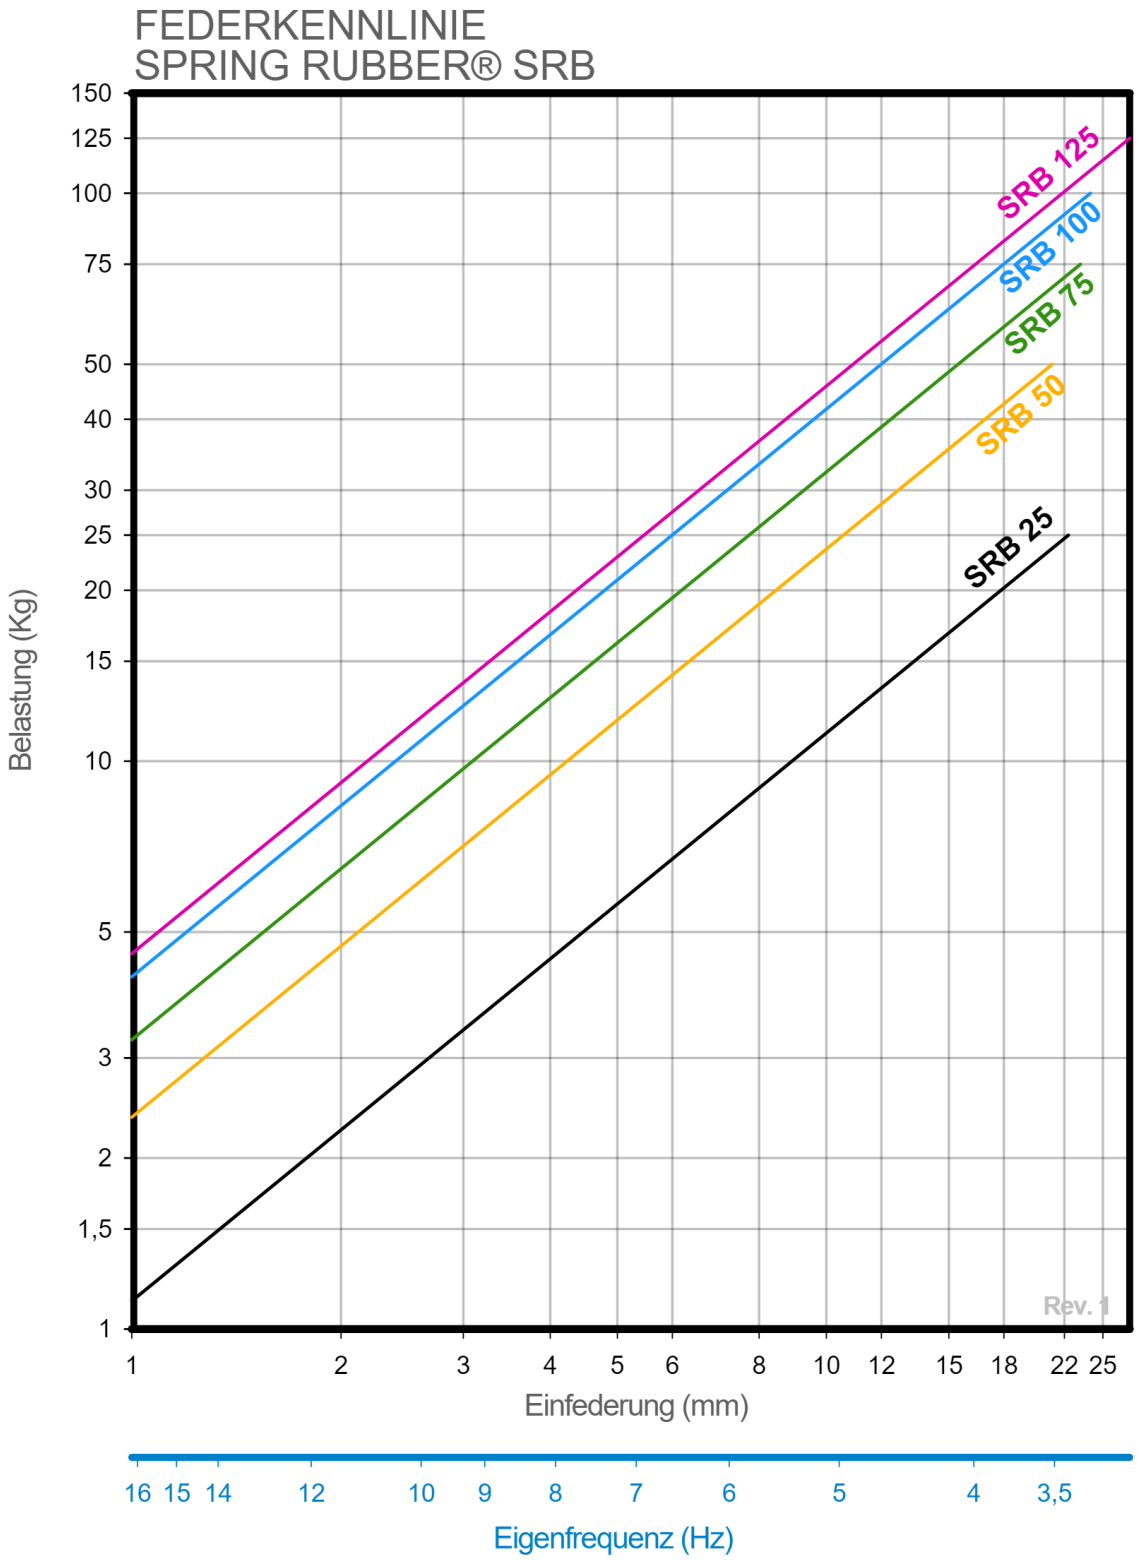

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.

Technische Merkmale

Die Metallstruktur ist bei mehr als 650 kg belastbar und mit einem bichromatisierten elektrolytischen Bad überzogen.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Dokument erstellt am 15.11.2026.