

Suspentes antivibratiles Spring-Rubber®

Suspentes antivibratiles combinant ressort et caoutchouc pour l'isolation des plafonds suspendus et des équipements.




La gamme **Spring-Rubber®** associe les performances d'un ressort à haute déflexion aux propriétés d'amortissement du caoutchouc afin d'obtenir une **isolation vibratoire efficace sur une large plage de fréquences**.

Le ressort assure une faible fréquence propre et permet d'isoler efficacement les vibrations à basse fréquence, tandis que l'élément en caoutchouc apporte un **amortissement supplémentaire** et contribue à maîtriser les phénomènes de résonance.

Cette combinaison est particulièrement adaptée à la suspension antivibratile des **plafonds suspendus** et des équipements lorsque l'application nécessite à la fois une faible fréquence propre et un niveau d'amortissement élevé.


Plans

SRB-25 / SRB-50 / SRB-75 / SRB-100 / SRB-125

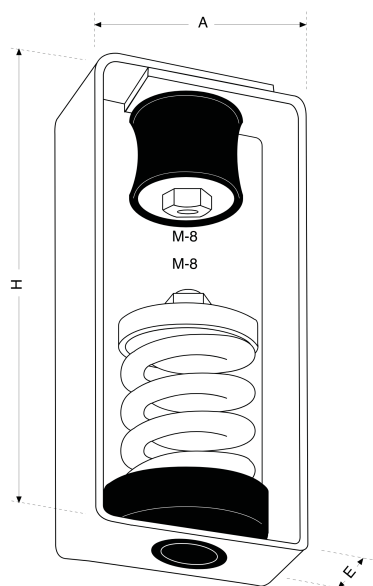

Type	Charge Max. Permanente (kg)	A(mm)	E(mm)	H(mm)	Poids(gr)	Code
SRB-25	25	80	50	150	900	23401
SRB-50	50	80	50	150	900	23402
SRB-75	75	80	50	150	900	23403
SRB-100	100	80	50	150	900	23404
SRB-125	125	80	50	150	900	23405

Propriétés élastiques

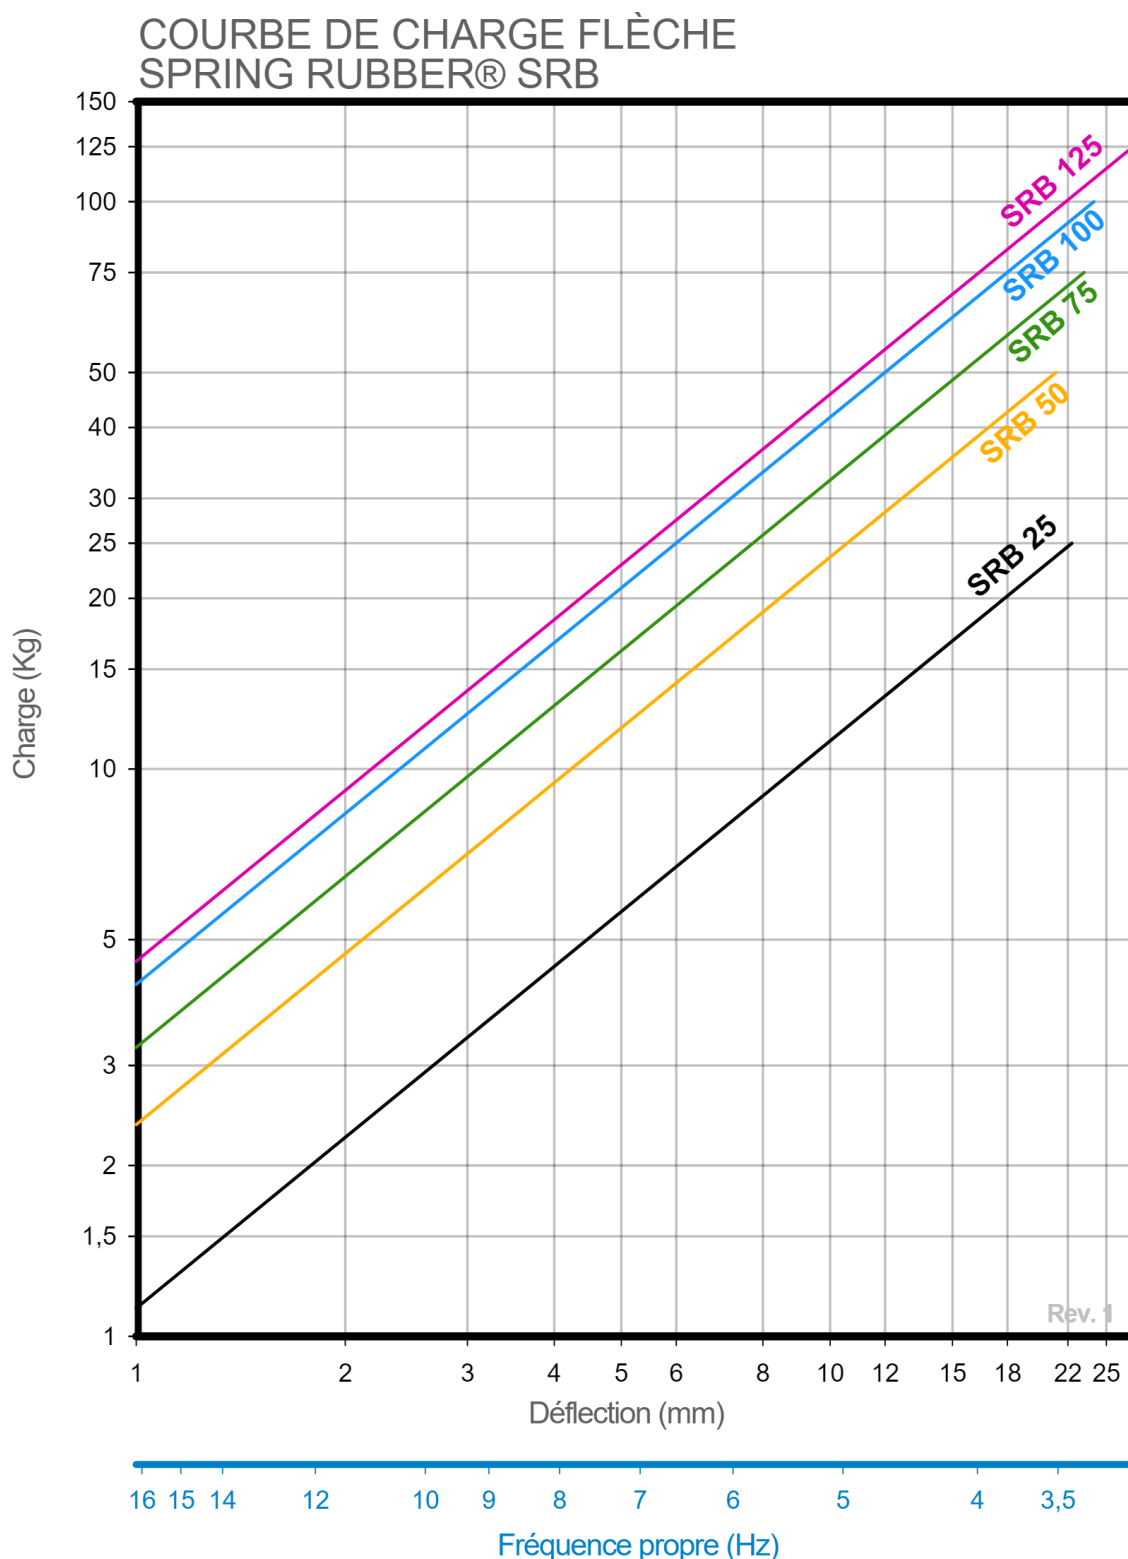

Caractéristiques techniques

La structure métallique est très résistante et la surface d'une couche électrolytique bichromatée.

