Suspentes antivibratiles Spring-Rubber®

Suspentes antivibratiles combinant ressort et caoutchouc pour l'isolation des plafonds suspendus et des équipements.



La gamme **Spring-Rubber®** associe les performances d'un ressort à haute déflexion aux propriétés d'amortissement du caoutchouc afin d'obtenir une **isolation vibratoire efficace sur une large plage de fréquences**.

Le ressort assure une faible fréquence propre et permet d'isoler efficacement les vibrations à basse fréquence, tandis que l'élément en caoutchouc apporte un **amortissement supplémentaire** et contribue à maîtriser les phénomènes de résonance.


Cette combinaison est particulièrement adaptée à la suspension antivibratile des **plafonds suspendus** et des équipements lorsque l'application nécessite à la fois une faible fréquence propre et un niveau d'amortissement élevé.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

SRB-25 / SRB-50 / SRB-75 / SRB-100 / SRB-125

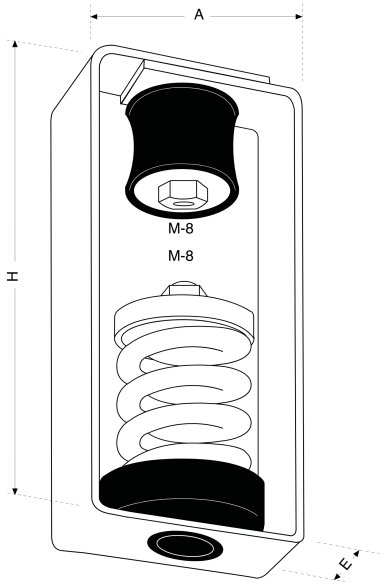


Type	Charge Max. Permanente (kg)	A(mm)	E(mm)	H(mm)	Poids(gr)	Code
SRB-25	25	80	50	150	900	23401
SRB-50	50	80	50	150	900	23402
SRB-75	75	80	50	150	900	23403
SRB-100	100	80	50	150	900	23404
SRB-125	125	80	50	150	900	23405

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Propriétés élastiques

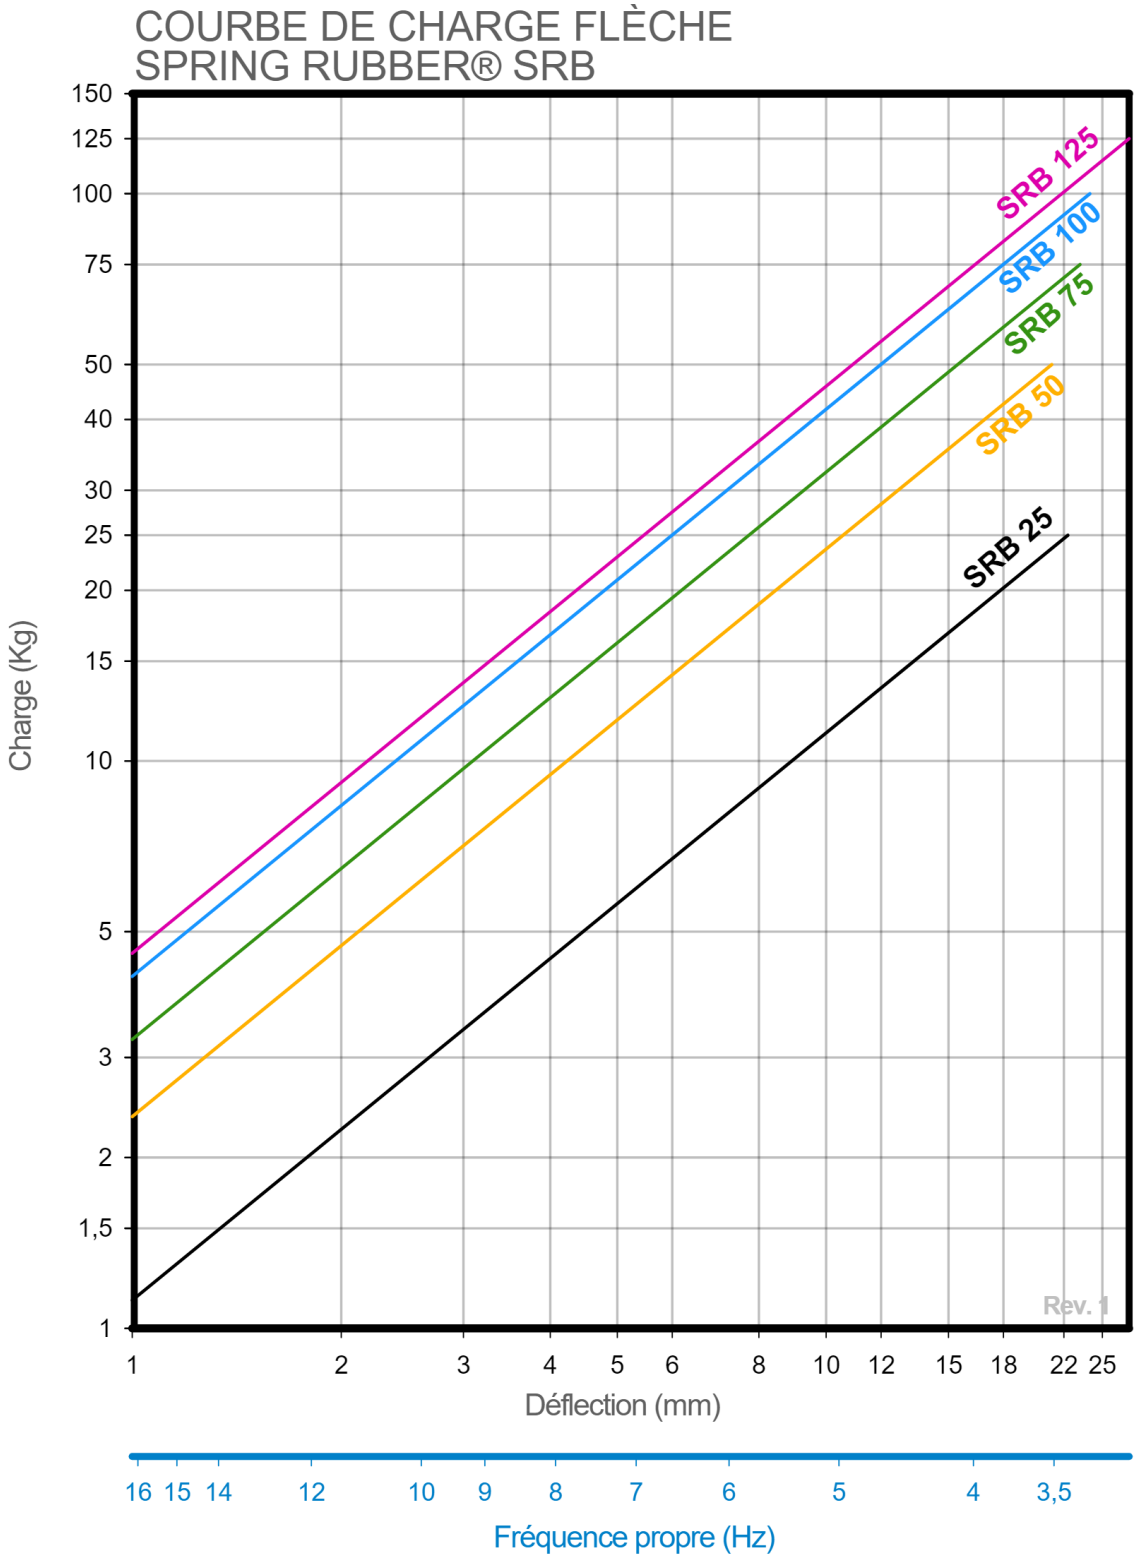

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Caractéristiques techniques

La structure métallique est très résistante et la surface d'une couche électrolytique bichromatée.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.