Suspentes antivibratiles Springtec Type 2

Suspentes antivibratiles à ressort pour plafonds suspendus et équipements. Isolation efficace à basses fréquences et fixation directe à la structure.



Les **suspentes antivibratiles Springtec Type 2** sont conçues pour la suspension élastique de **plafonds suspendus et d'équipements**, notamment pour les machines fonctionnant à partir de **450 tr/min**.

Elles intègrent un **ressort en acier à haute résistance mécanique**, guidé par des éléments en caoutchouc qui assurent la stabilité de l'ensemble et limitent la transmission des vibrations et du **bruit solidien** à la structure porteuse.


Une **butée interne de fin de course** évite le contact entre les spires du ressort en cas de surcharge, assurant ainsi un fonctionnement fiable et sécurisé.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Plans

Springtec ST-5 Type 2 / Springtec ST-10 Type 2 / Springtec ST-20 Type 2 / Springtec ST-30 Type 2 / Springtec ST-60 Type 2

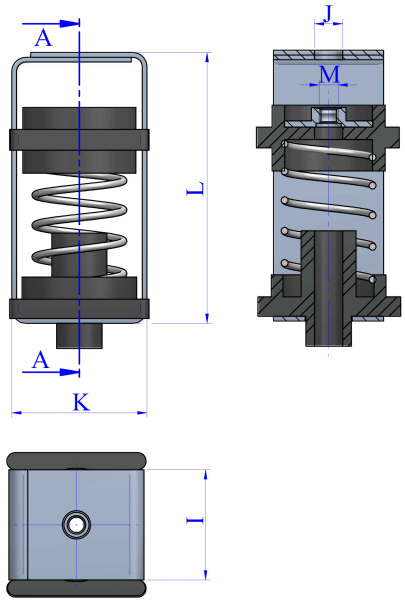


Type	Charge Max. Permanente (kg)	Couleur Ressorts	Code	l(mm)	J(mm)	K(mm)	L(mm)	M	Poids(kg)
Springtec ST-5 Type 2	5	Silver	23314	35	Ø 9	43	86	M-6	0.164
Springtec ST-10 Type 2	10	White	23330	35	Ø 9	43	86	M-8	0.162
			23305	35	Ø 9	43	86	M-6	0.164
Springtec ST-20 Type 2	20	Yellow	23332	35	Ø 9	43	86	M-8	0.162
			23307	35	Ø 9	43	86	M-6	0.167
Springtec ST-30 Type 2	30	Blue	23325	35	Ø 9	43	86	M-8	0.162
			23309	35	Ø 9	43	86	M-6	0.162
Springtec ST-60 Type 2	60	Magenta	23324	35	Ø 9	43	86	M-8	0.198
			23311	35	Ø 9	43	86	M-6	0.198

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Propriétés élastiques

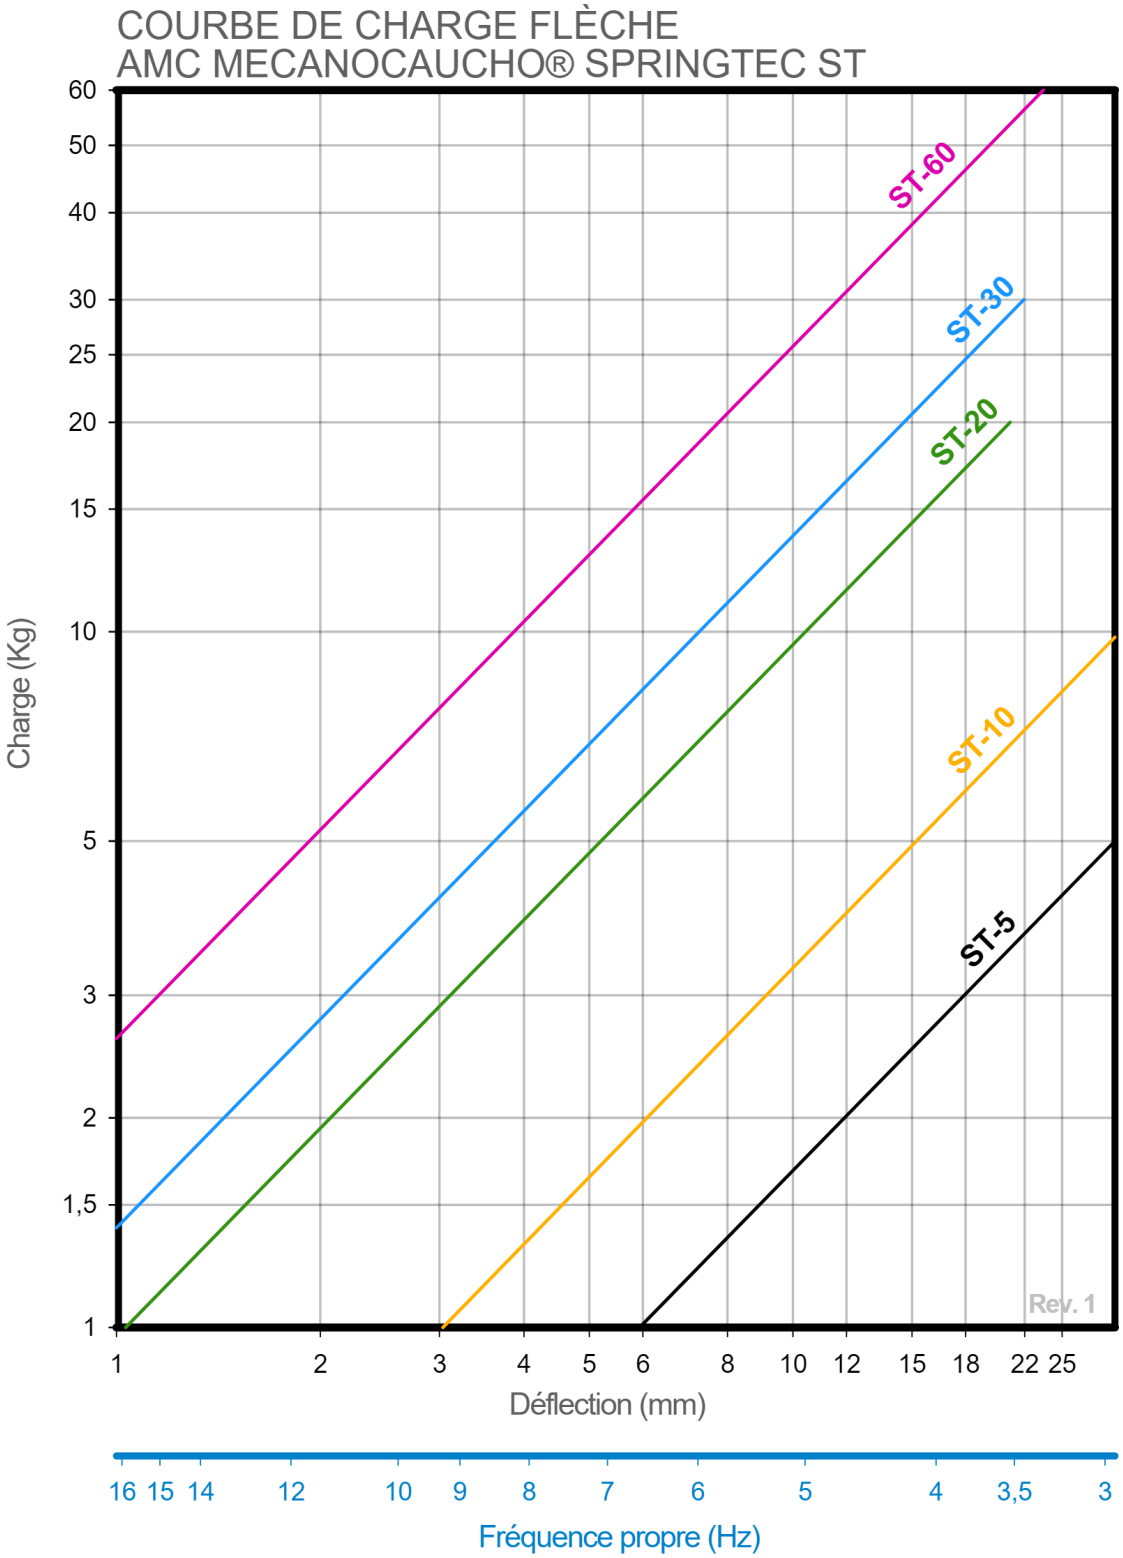

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Isolation améliorée

Il offre une isolation améliorée par rapport aux supports antivibratoires classiques de géométrie similaire.

Fixation sûre au plafond

Grâce à plusieurs points de fixation à la dalle supérieure, il est particulièrement fiable pour les ancrages à faible capacité portante.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.