

Suspentes antivibratiles Springtec

Type 2

Suspentes antivibratiles à ressort pour plafonds suspendus et équipements. Isolation efficace à basses fréquences et fixation directe à la structure.




Les **suspentes antivibratiles Springtec Type 2** sont conçues pour la suspension élastique de **plafonds suspendus et d'équipements**, notamment pour les machines fonctionnant à partir de **450 tr/min**.

Elles intègrent un **ressort en acier à haute résistance mécanique**, guidé par des éléments en caoutchouc qui assurent la stabilité de l'ensemble et limitent la transmission des vibrations et du **bruit solide** à la structure porteuse.

Une **butée interne de fin de course** évite le contact entre les spires du ressort en cas de surcharge, assurant ainsi un fonctionnement fiable et sécurisé.


Plans

Springtec ST-5 Type 2 / Springtec ST-10 Type 2 / Springtec ST-20 Type 2 / Springtec ST-30 Type 2 / Springtec ST-60 Type 2

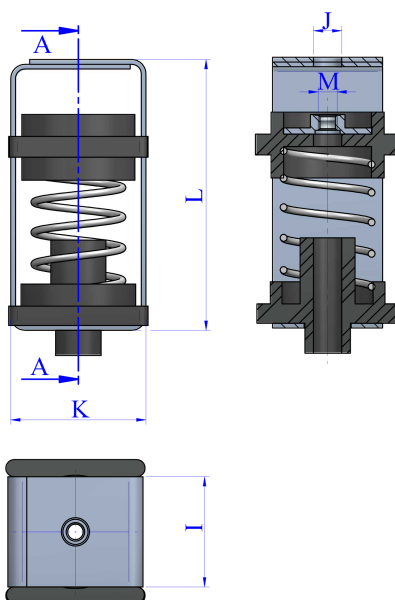

Type	Charge Max. Permanente (kg)	Couleur Ressorts	Code	l(mm)	J(mm)	K(mm)	L(mm)	M	Poids(kg)
Springtec ST-5 Type 2	5	Silver	23314	35	Ø 9	43	86	M-6	0.164
Springtec ST-10 Type 2	10	White	23330	35	Ø 9	43	86	M-8	0.162
			23305	35	Ø 9	43	86	M-6	0.164
Springtec ST-20 Type 2	20	Yellow	23332	35	Ø 9	43	86	M-8	0.162
			23307	35	Ø 9	43	86	M-6	0.167
Springtec ST-30 Type 2	30	Blue	23325	35	Ø 9	43	86	M-8	0.162
			23309	35	Ø 9	43	86	M-6	0.162
Springtec ST-60 Type 2	60	Magenta	23324	35	Ø 9	43	86	M-8	0.198
			23311	35	Ø 9	43	86	M-6	0.198

Propriétés élastiques

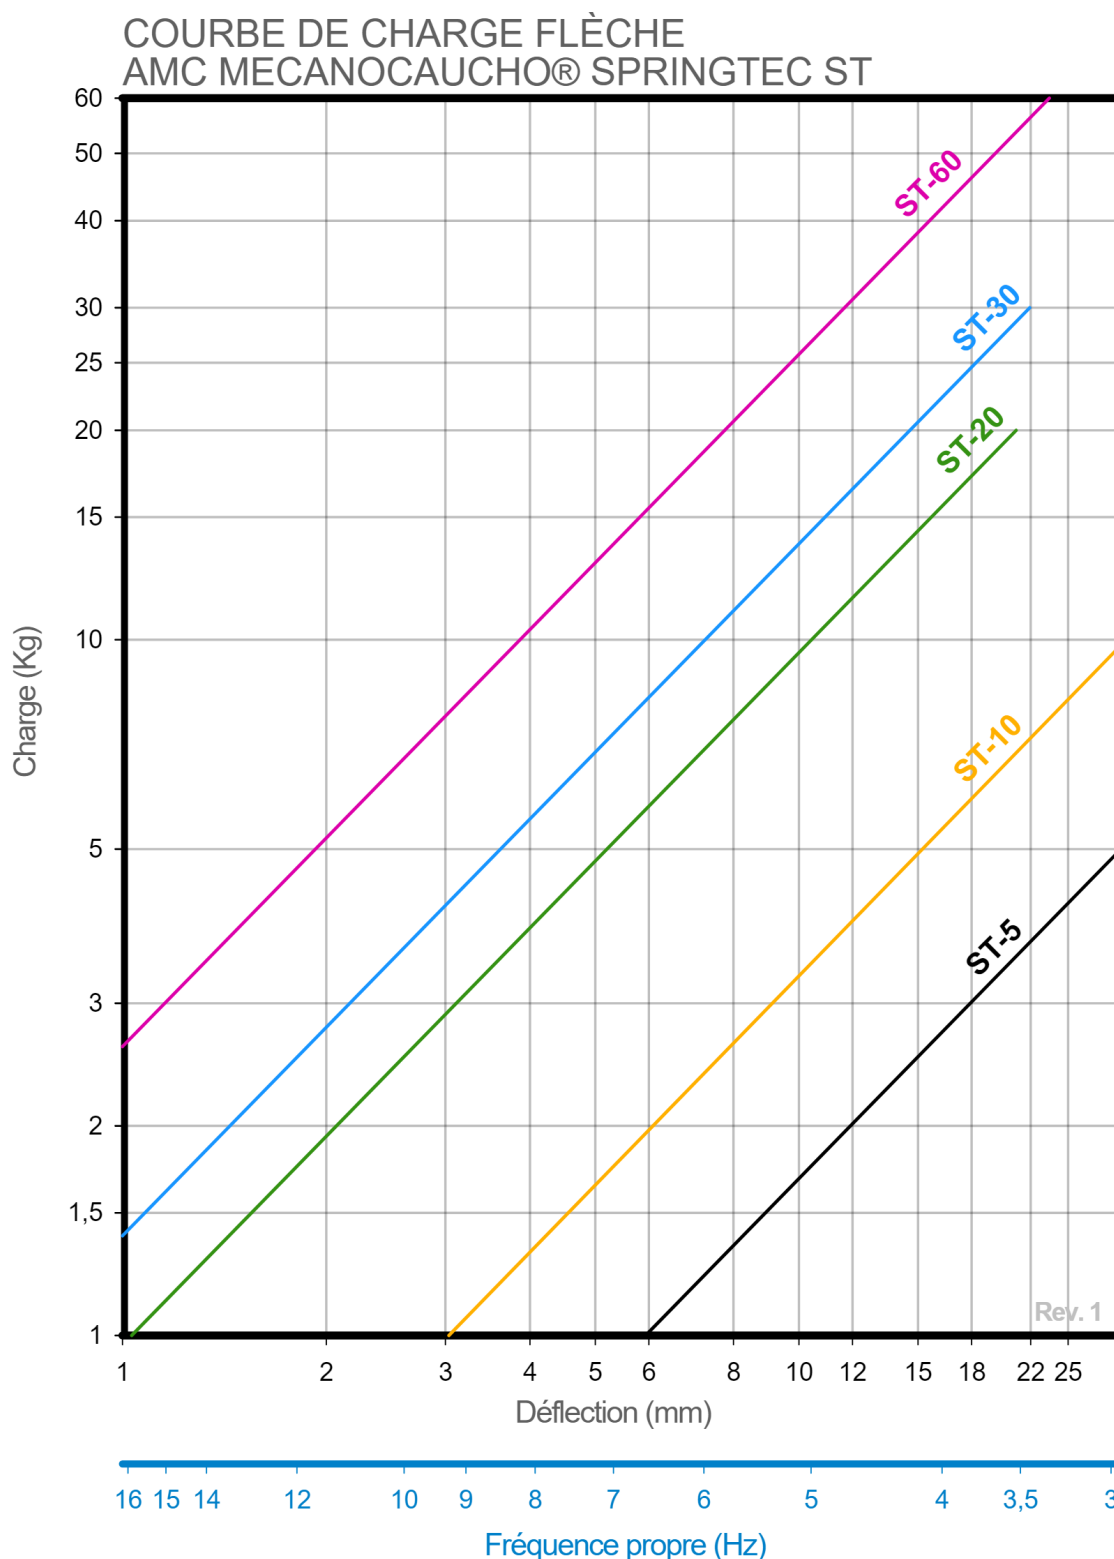

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com