Springtec lateral

Soporte con muelle para fijación lateral en paredes o vigas. Aislamiento eficaz en bajas frecuencias y montaje versátil.



El modelo **SPRINGTEC LATERAL** está diseñado para la suspensión antivibratoria de falsos techos en situaciones donde no se puede realizar una fijación al forjado superior. Gracias a su diseño específico, permite su **anclaje en plano vertical** sobre elementos estructurales como vigas, costillas de forjado o laterales de muros técnicos.

Este soporte integra un **muelle helicoidal de acero** alojado en una carcasa metálica reforzada, diseñada para ofrecer un aislamiento eficaz frente a **vibraciones de baja frecuencia** (<10 Hz).La estructura metálica incluye una **base lateral con múltiples orificios de fijación**, lo que permite adaptar su colocación en diferentes posiciones y sobre superficies verticales con distintas configuraciones geométricas.


La parte inferior incorpora una **rosca hembra M6**, que permite la conexión del sistema suspendido mediante varilla estándar. La carcasa está tratada con **zincado trivalente**, garantizando resistencia frente a la corrosión y durabilidad en entornos exigentes.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 06/11/2026.

Planos

Springtec Lateral ST-5 / Springtec Lateral ST-10 / Springtec Lateral ST-20 / Springtec Lateral ST-30 / Springtec Lateral ST-60

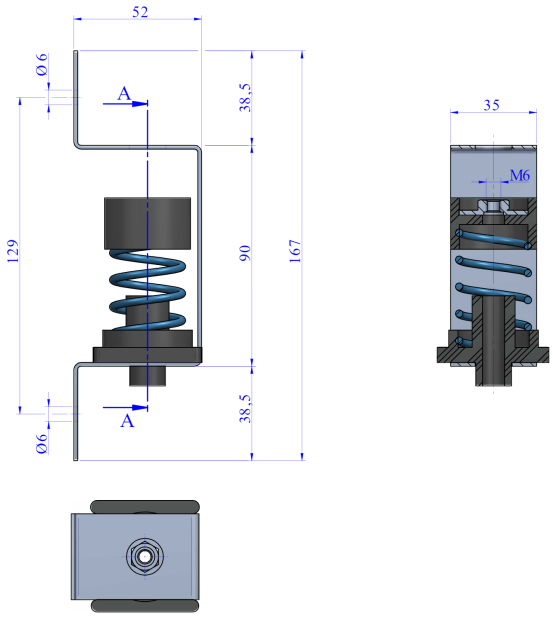


Tipo	Carga Máx. Permanente (kg)	Color muelle	Código	Peso(kg)
Springtec Lateral ST-5	5	Silver	23428	0.151
Springtec Lateral ST-10	10	White	23406	0.151
Springtec Lateral ST-20	20	Yellow	23407	0.156
Springtec Lateral ST-30	30	Blue	23408	0.156
Springtec Lateral ST-60	60	Magenta	23409	0.156

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 06/11/2026.

Propiedades elásticas

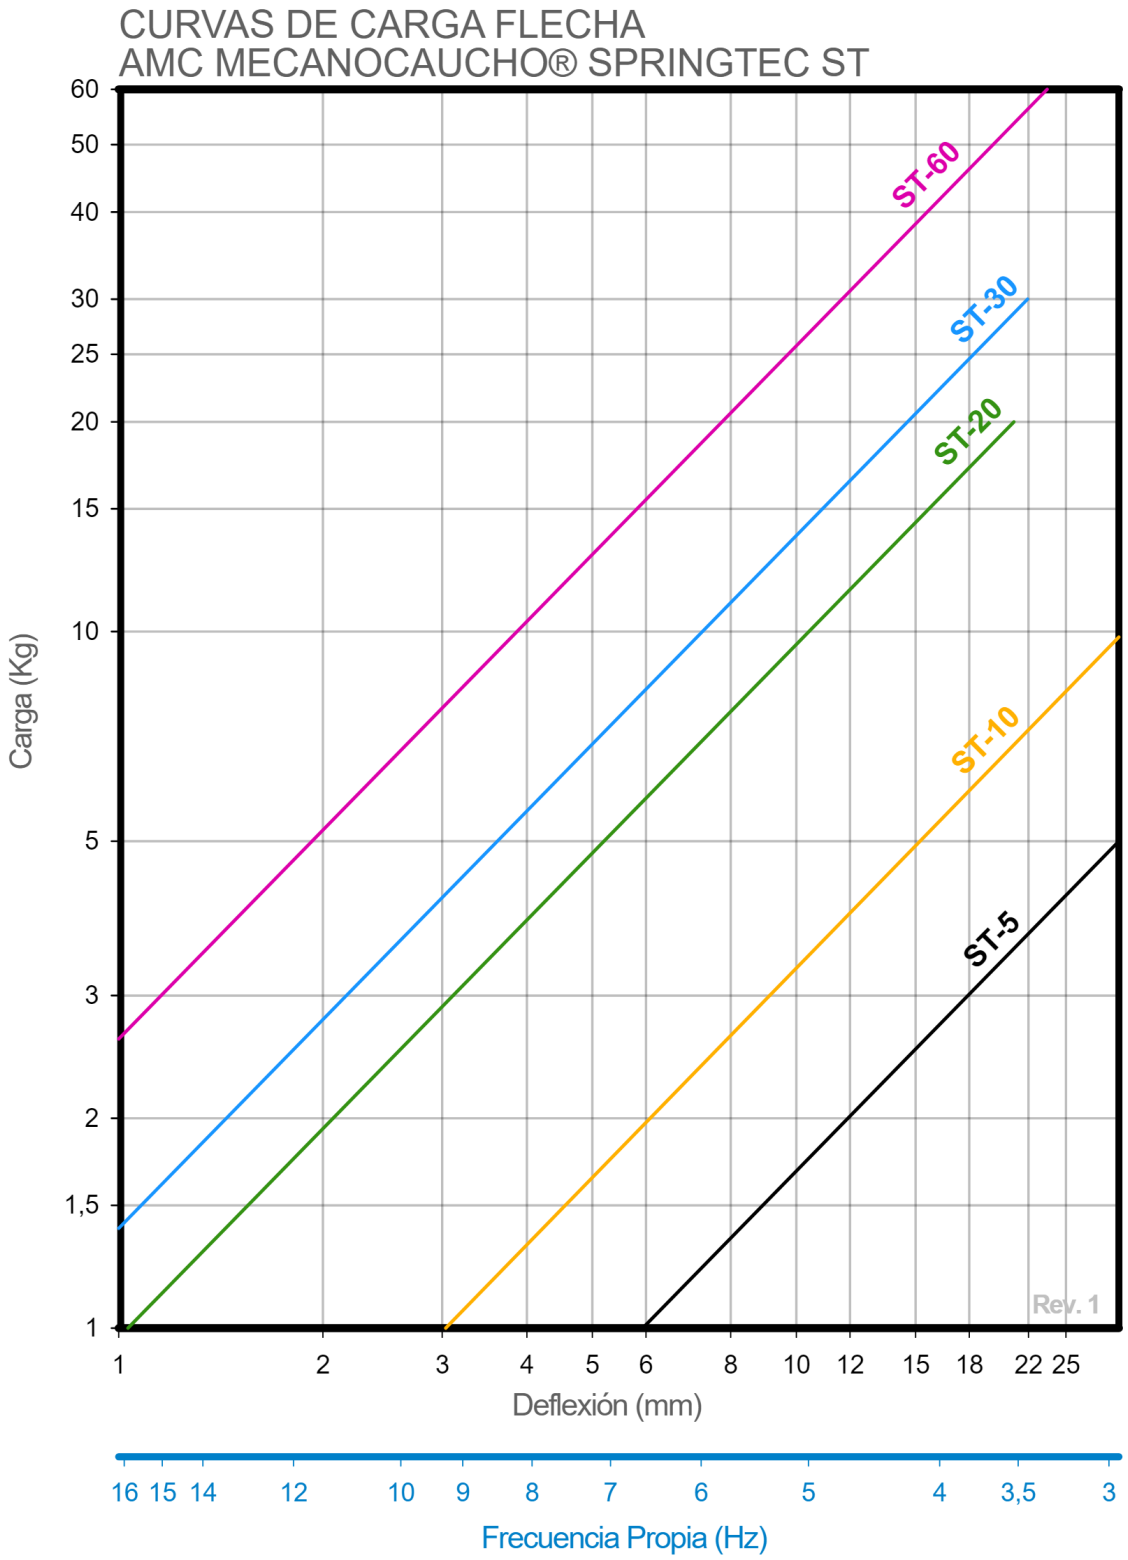

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 06/11/2026.

Características Técnicas

- Muelle metálico calibrado para aislamiento vibratorio en bajas frecuencias (<10 Hz).
- **Fijación en plano vertical** mediante placa lateral con múltiples orificios.
- Carcasa metálica reforzada con **acabado zincado trivalente anticorrosivo**.
- Rosca inferior M6 para conexión del sistema de suspensión del techo.
- Solución ideal para techos técnicos donde no hay acceso al forjado superior.
- Modelos disponibles según carga entre 10-60 Kg.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Aislamiento mejorado

Ofrece un aislamiento mejorado respecto a los soportes antivibratorios clásicos de geometría similar.

Anclaje seguro al techo

Al tener más de un punto de fijación al forjado superior, resulta especialmente fiable en anclajes con poca capacidad portante.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 06/11/2026.