

Springtec Super T47 Feder Schallschutzabhänger

Schallschutzabhänger mit Stahlfeder für T-47-Profile. Sichere Befestigung auch bei nicht exakt ausgerichteten Profilen.
Lastbereich: 10–60 kg.




Die Baureihe **Springtec Super T47** wurde für die Abhängung von Akustikdecken sowie von Maschinen mit Drehzahlen über **450 U/min** entwickelt. Jeder Schallschutzabhänger verfügt über eine hochwertige Stahlfeder mit hoher mechanischer Festigkeit, die eine wirksame Schwingungsisolierung bei niedrigen Frequenzen gewährleistet.

Die Feder wird durch zwei Elastomerelemente mit integrierten Überlastanschlüssen geführt. Diese verhindern bei übermäßiger Belastung einen Kontakt der Federwindungen und gewährleisten gleichzeitig eine stabile Funktion und langfristige Zuverlässigkeit.

Die spezielle Befestigung ermöglicht eine **direkte und sichere Montage an 45–47 mm breiten T-47-Profilen**, auch bei leichten Fluchtungsabweichungen.


Zeichnungen

Springtec Super T-47 Typ ST-5 / Springtec Super T-47 Typ ST-10 / Springtec Super T-47 Typ ST-20 / Springtec Super T-47 Typ ST-30 / Springtec Super T-47 Typ ST-60 / Springtec Super T-47 Typ ST-80

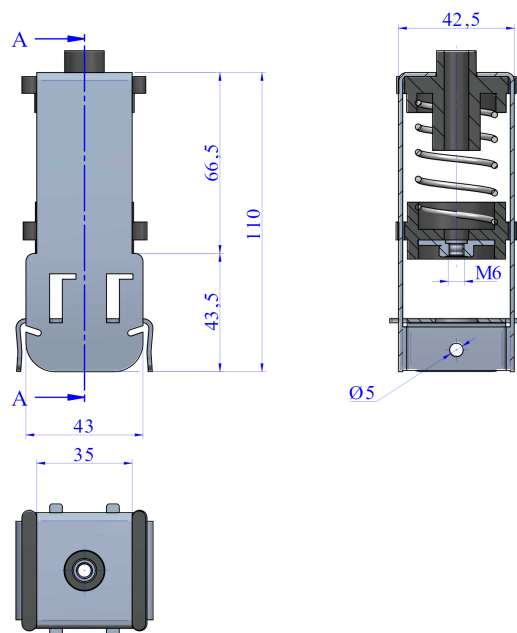

Typ	Max. Dauerbelastung (kg)	Federfarbe	Code	Gewicht(kg)
Springtec Super T-47 Typ ST-5	5	Silver	23426	0.197
Springtec Super T-47 Typ ST-10	10	White	23421	0.197
Springtec Super T-47 Typ ST-20	20	Yellow	23422	0.197
Springtec Super T-47 Typ ST-30	30	Blue	23423	0.197
Springtec Super T-47 Typ ST-60	60	Magenta	23424	0.197
Springtec Super T-47 Typ ST-80	80	Green	23608	0.197

Elastische Eigenschaften

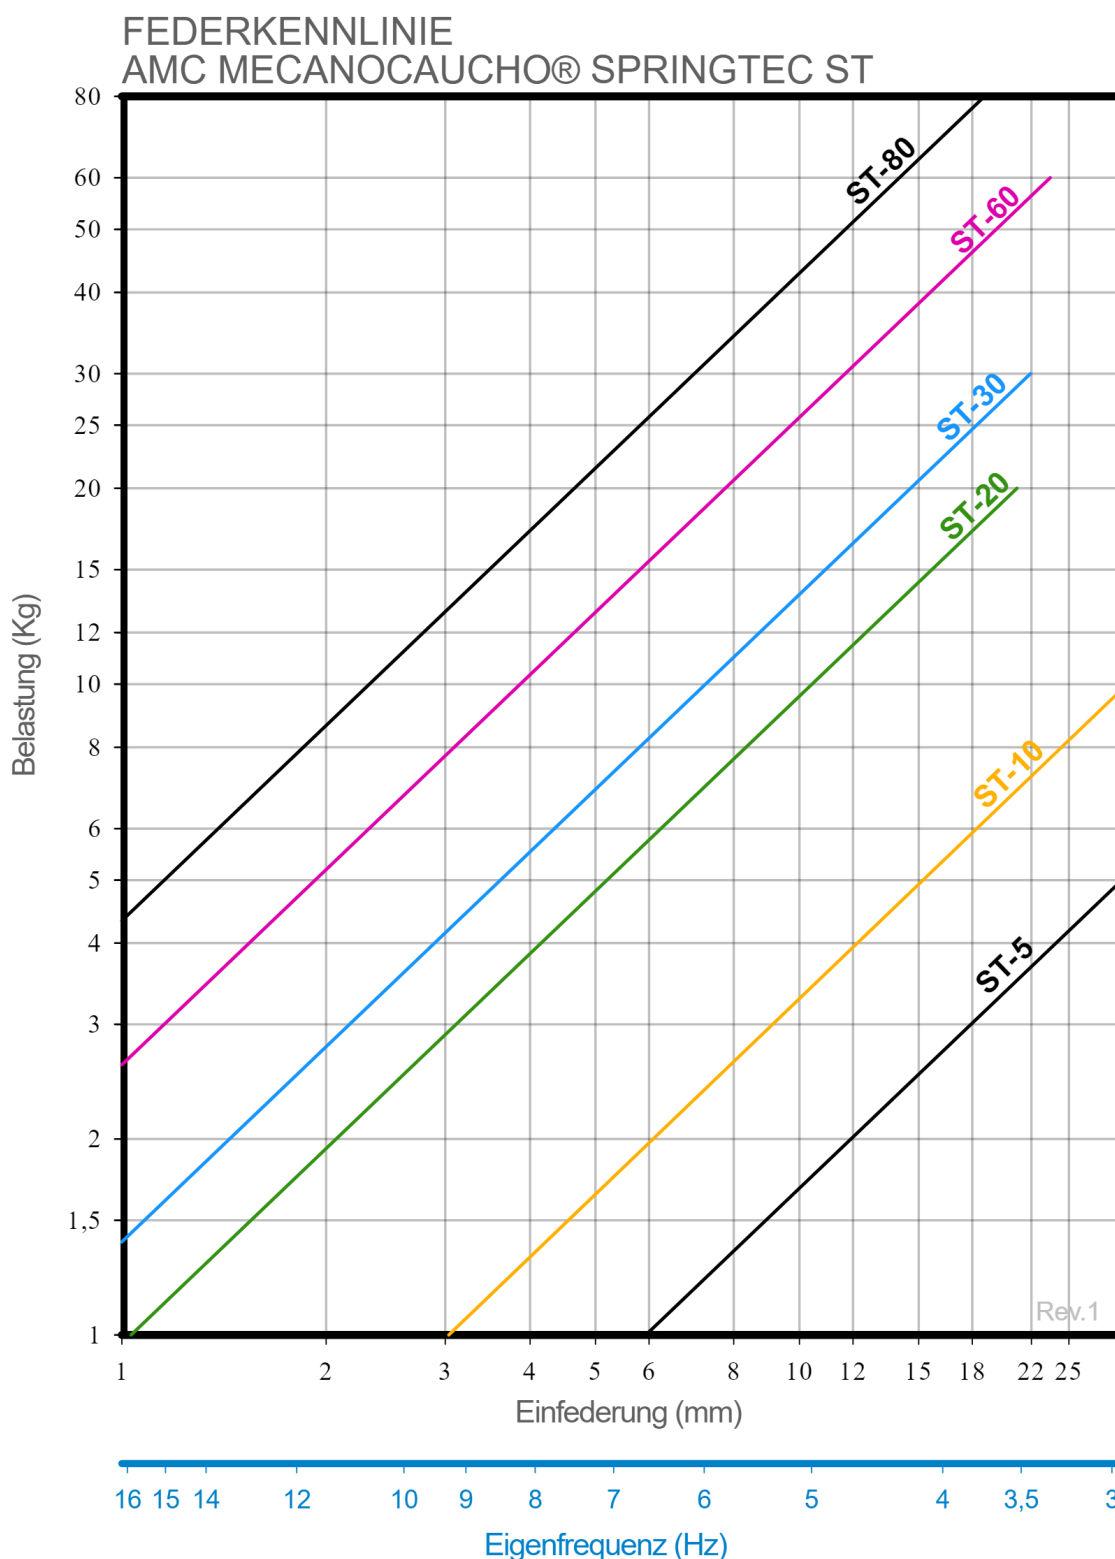

Technische Merkmale

Die AMC-Schallschutzabhänger Typ Springtec gibt es in fünf verschiedenen Lastklassen, von max. 5kg bis max. 60kg (Belastung pro Abhänger). Die Gummiaufnahmen der Schraubendruckfeder verhindern einen Kontakt der Metallteile und schützen die Feder vor einer Überlastung.