Suspentes antivibratiles Springtec Super T47

Suspentes antivibratiles à ressort pour profilés de Type F530. Montage sécurisé tolérant les défauts d'alignement. Charges de 10 à 60 kg.



Les **suspentes antivibratiles Springtec Super T47** sont conçues pour la suspension élastique de **plafonds suspendus sur profilés type F530**, avec une isolation vibratoire performante à basses fréquences.

Elles intègrent un **ressort en acier à haute résistance mécanique** et un système de fixation permettant un montage rapide et sécurisé, même en présence de légers **défauts d'alignement** de la structure.


Disponibles pour des **charges de 10 à 60 kg par suspente**, elles réduisent efficacement la transmission des vibrations et du **bruit solidien** entre le plafond suspendu et la structure porteuse.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

Springtec Super T-47 Type ST-5 / Springtec Super T-47 Type ST-10 / Springtec Super T-47 Type ST-20 / Springtec Super T-47 Type ST-30 / Springtec Super T-47 Type ST-60 / Springtec Super T-47 Type ST-80

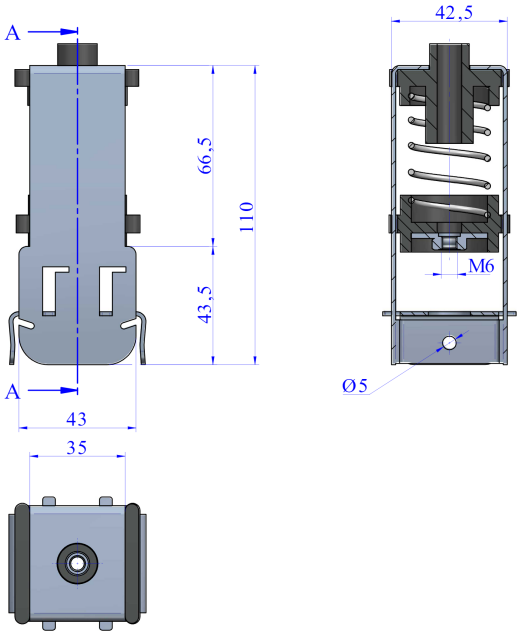


Type	Charge Max. Permanente (kg)	Couleur Ressorts	Code	Poids(kg)
Springtec Super T-47 Type ST-5	5	Silver	23426	0.197
Springtec Super T-47 Type ST-10	10	White	23421	0.197
Springtec Super T-47 Type ST-20	20	Yellow	23422	0.21
Springtec Super T-47 Type ST-30	30	Blue	23423	0.23
Springtec Super T-47 Type ST-60	60	Magenta	23424	0.24
Springtec Super T-47 Type ST-80	80	Green	23608	0

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Propriétés élastiques

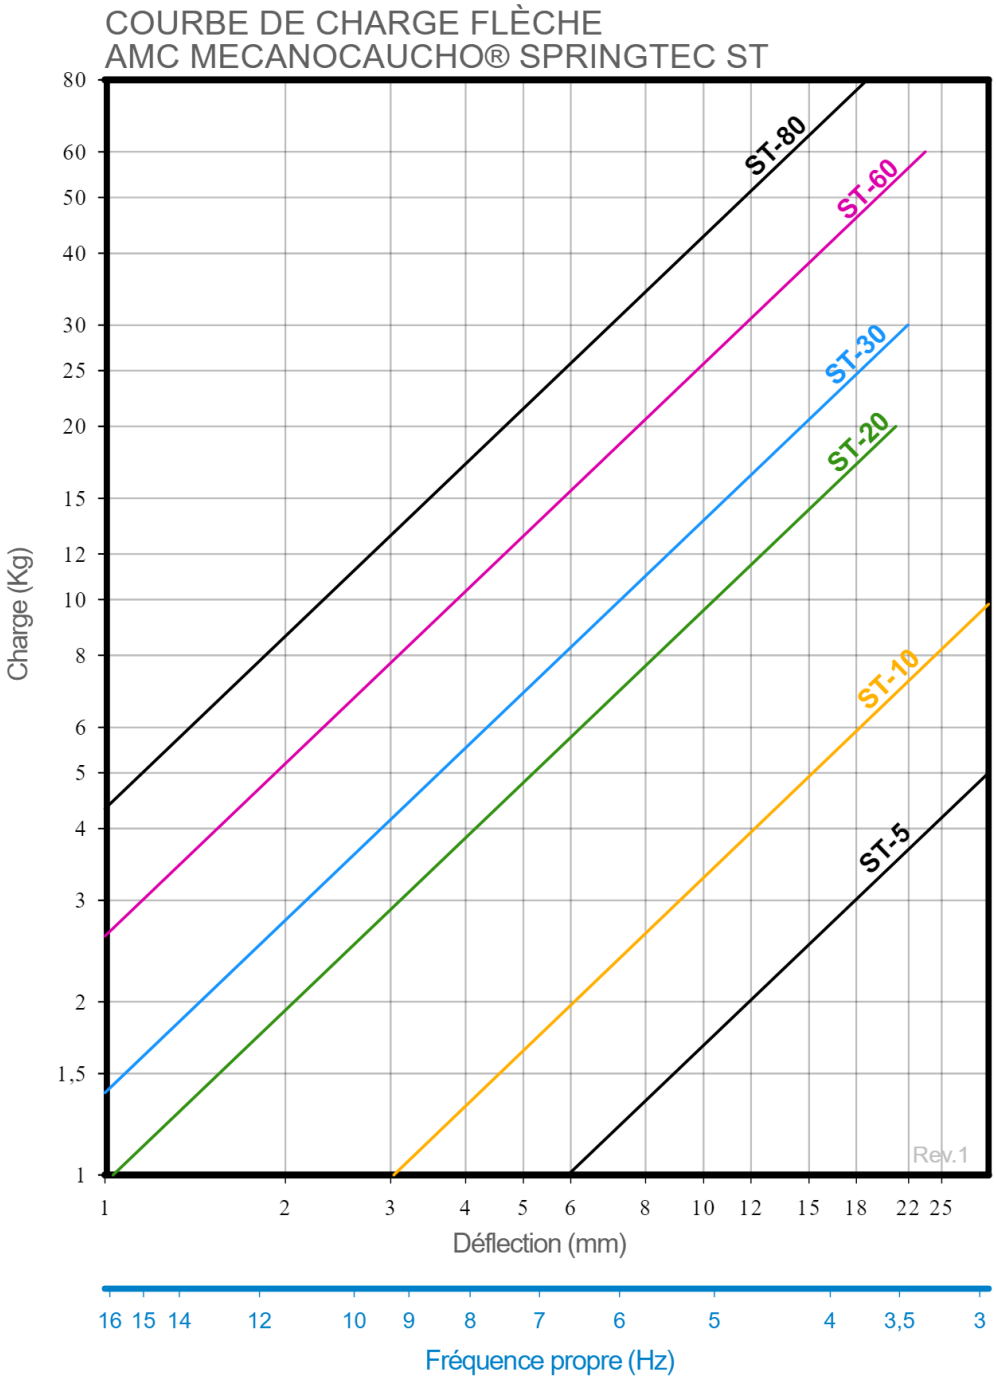

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Isolation améliorée

Il offre une isolation améliorée par rapport aux supports antivibratoires classiques de géométrie similaire.

Fixation sûre au plafond

Grâce à plusieurs points de fixation à la dalle supérieure, il est particulièrement fiable pour les ancrages à faible capacité portante.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.