

Springtec Super T60

Schallschutzabhänger

Schallschutzabhänger mit Stahlfeder für CD6027 Profile. Sichere Befestigung auch bei nicht exakt ausgerichteten Profilen.
Lastbereich: 10–60 kg.



Die Baureihe **Springtec Super T60** wurde für die Abhängung von Akustikdecken sowie von Maschinen mit Drehzahlen über **450 U/min** entwickelt. Jeder Schallschutzabhänger verfügt über eine hochwertige Stahlfeder mit hoher mechanischer Festigkeit, die eine wirksame Schwingungsisolierung bei niedrigen Frequenzen gewährleistet.

Die Feder wird durch zwei Elastomerelemente mit integrierten Überlastanschlüssen geführt. Diese verhindern bei übermäßiger Belastung einen Kontakt der Federwindungen und gewährleisten gleichzeitig eine stabile Funktion und langfristige Zuverlässigkeit.

Die spezielle Befestigung ermöglicht eine **direkte und sichere Montage an 60 mm breiten T-60-Profilen (CD6027 Knauf)**, auch bei leichten Fluchtungsabweichungen.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Zeichnungen

Springtec Super T-60 Typ ST-5 / Springtec Super T-60 Typ ST-10 / Springtec Super T-60 Typ ST-20 / Springtec Super T-60 Typ ST-30 / Springtec Super T-60 Typ ST-60

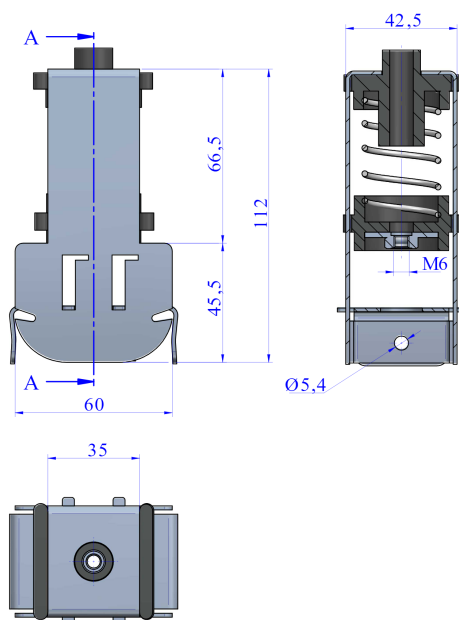

Typ	Max. Dauerbelastung (kg)	Federfarbe	Code	Gewicht(kg)
Springtec Super T-60 Typ ST-5	5	Silver	23427	0.242
Springtec Super T-60 Typ ST-10	10	White	23351	0.242
Springtec Super T-60 Typ ST-20	20	Yellow	23352	0.242
Springtec Super T-60 Typ ST-30	30	Blue	23353	0.236
Springtec Super T-60 Typ ST-60	60	Magenta	23354	0.264



AMC MECANOCAUCHO
 Industrialdea Zona A - Pab. 35.
 Asteasu E-20159, Gipuzkoa
 Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Elastische Eigenschaften

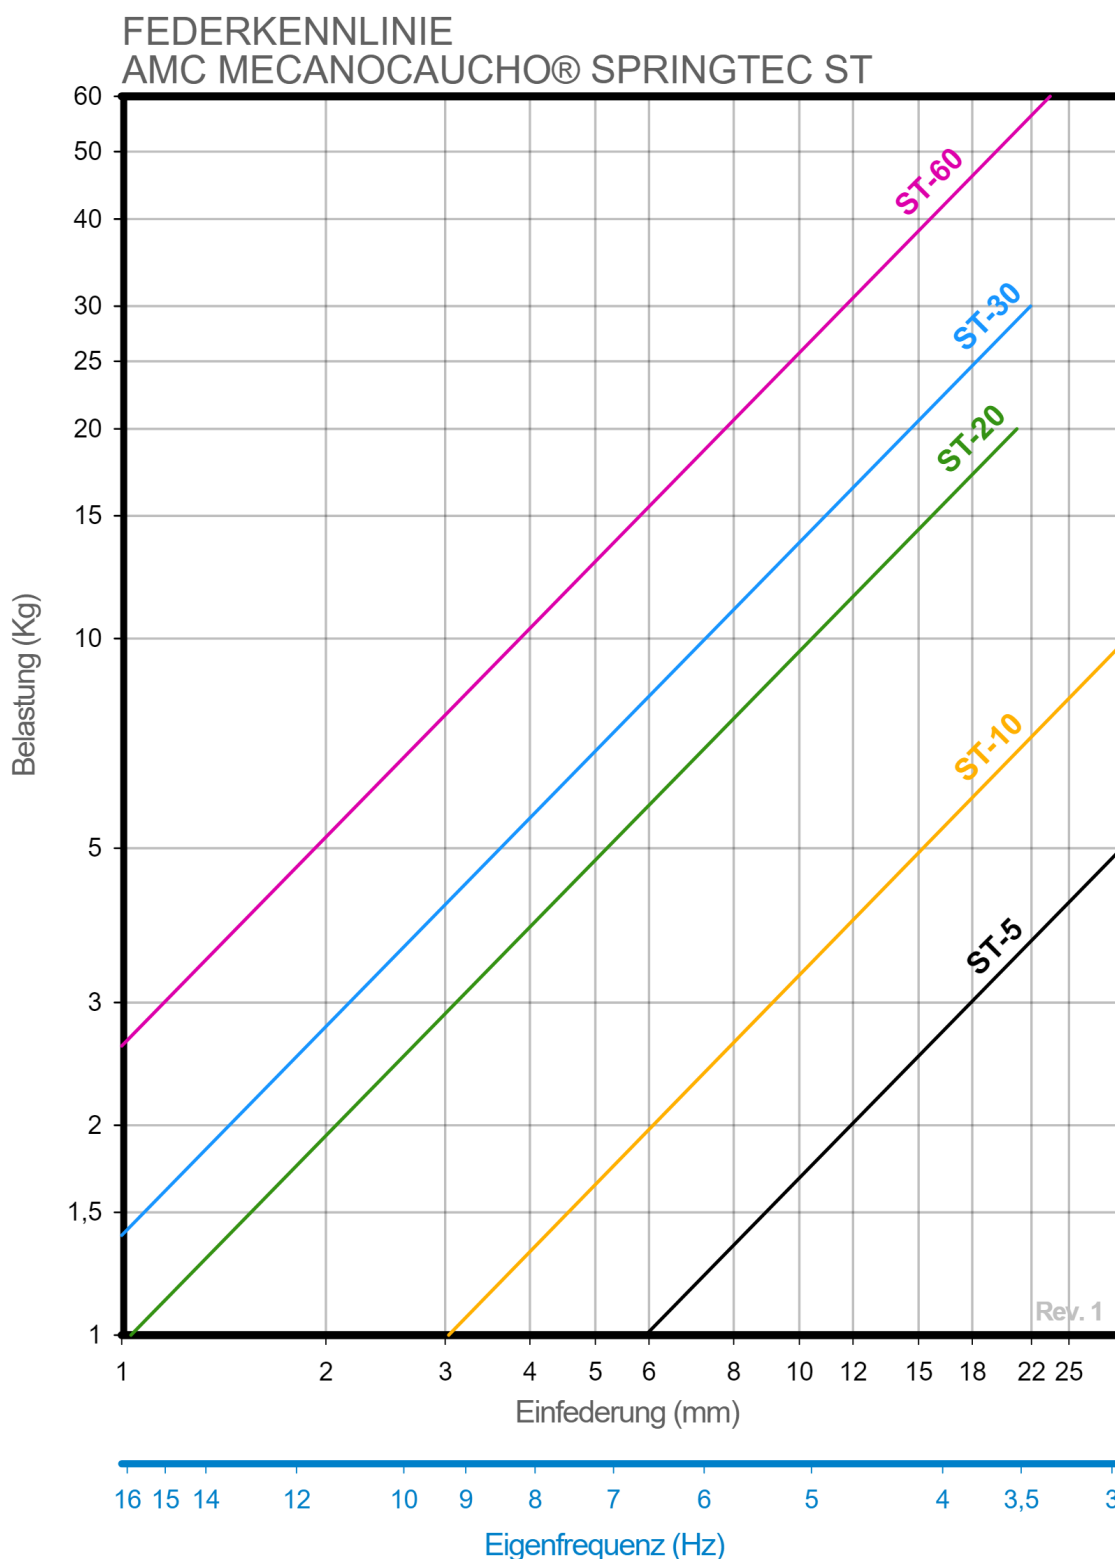

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Technische Merkmale

Die AMC-Schallschutzabhänger Typ Springtec gibt es in fünf verschiedenen Lastklassen, von max. 5kg bis max. 60kg (Belastung pro Abhänger). Die Gummiaufnahmen der Schraubendruckfeder verhindern einen Kontakt der Metallteile und schützen die Feder vor einer Überlastung.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com