Suspentes antivibratiles Springtec Super T60

Suspentes antivibratiles à ressort pour profilés type CD6027. Montage sécurisé tolérant les défauts d'alignement. Charges de 10 à 60 kg.



Les **suspentes antivibratiles Springtec Super T60** sont conçues pour la suspension élastique de **plafonds suspendus sur profilés T-60**, avec une isolation vibratoire performante à basses fréquences.

Elles intègrent un **ressort en acier à haute résistance mécanique** et un système de fixation permettant un montage rapide et sécurisé, même en présence de légers **défauts d'alignement** de la structure.


Disponibles pour des **charges de 10 à 60 kg par suspente**, elles réduisent efficacement la transmission des vibrations et du **bruit solidien** entre le plafond suspendu et la structure porteuse.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

Springtec Super T-60 Type ST-5 / Springtec Super T-60 Type ST-10 / Springtec Super T-60 Type ST-20 / Springtec Super T-60 Type ST-30 / Springtec Super T-60 Type ST-60

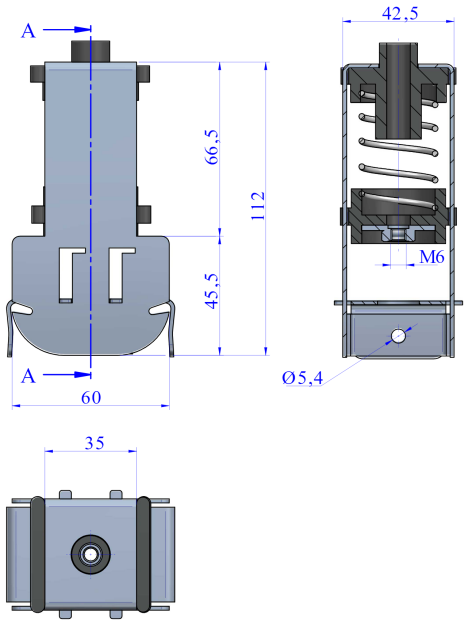


Type	Charge Max. Permanente (kg)	Couleur Ressorts	Code	Poids(kg)
Springtec Super T-60 Type ST-5	5	Silver	23427	0.242
Springtec Super T-60 Type ST-10	10	White	23351	0.242
Springtec Super T-60 Type ST-20	20	Yellow	23352	0.242
Springtec Super T-60 Type ST-30	30	Blue	23353	0.236
Springtec Super T-60 Type ST-60	60	Magenta	23354	0.264

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Propriétés élastiques

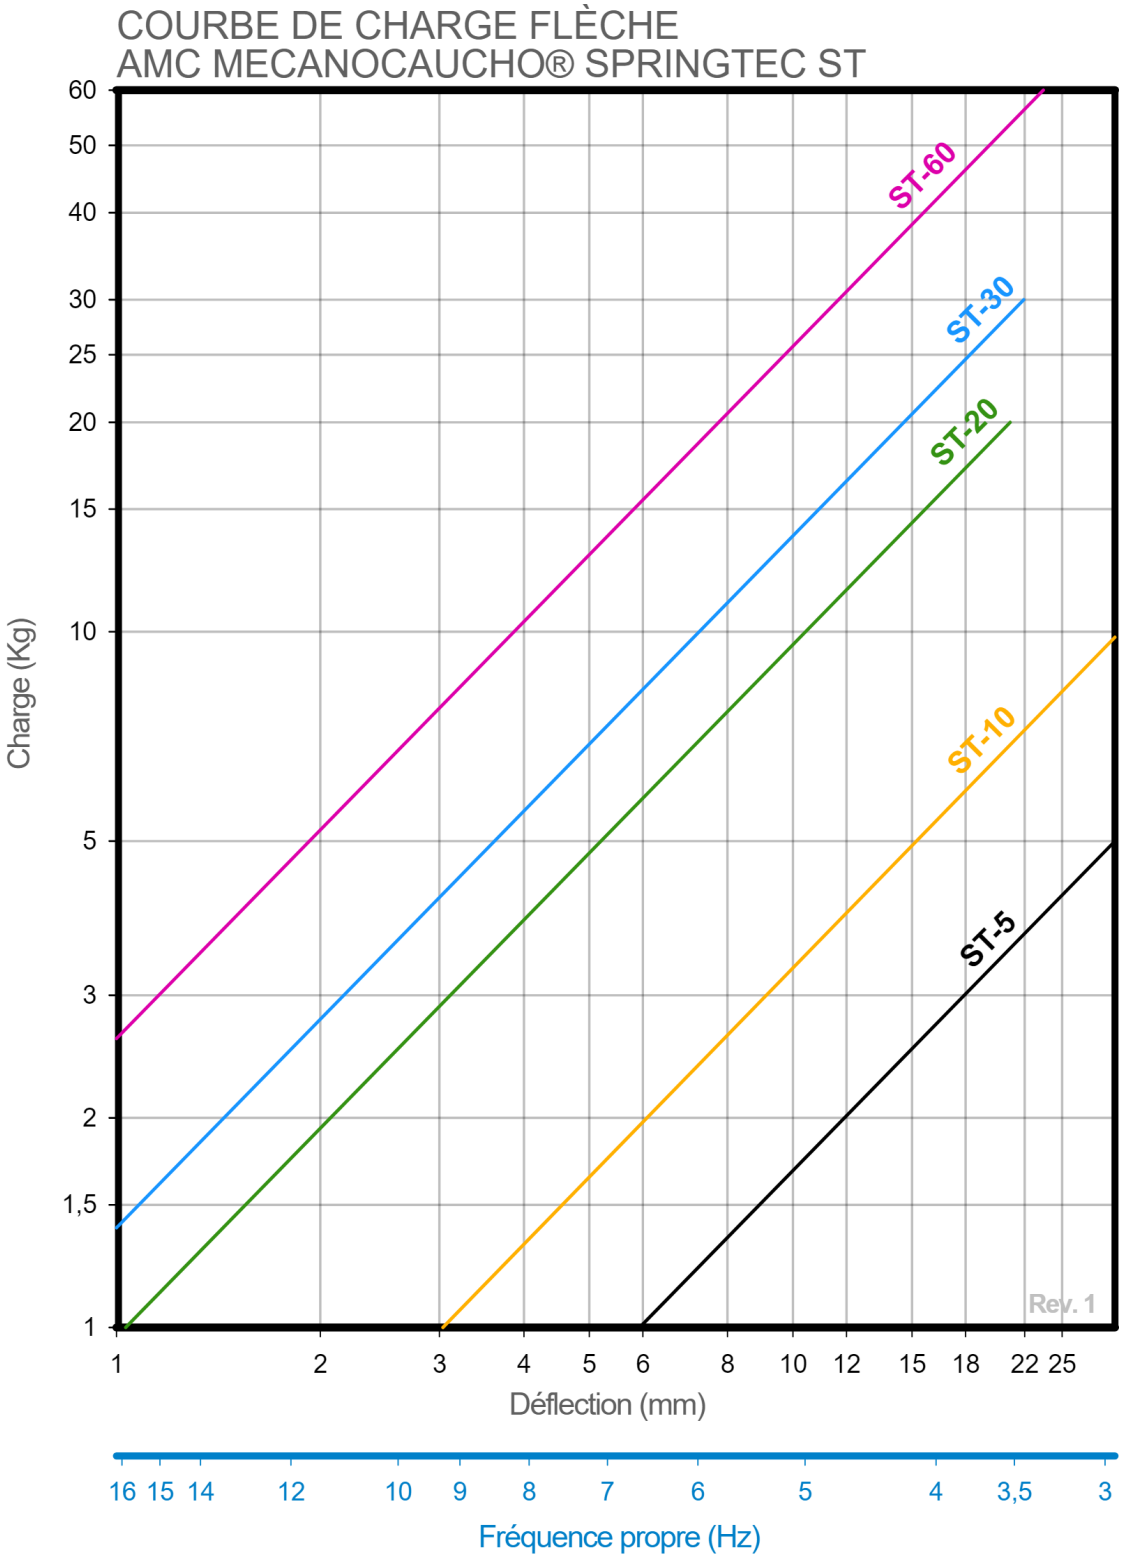

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Isolation améliorée

Il offre une isolation améliorée par rapport aux supports antivibratoires classiques de géométrie similaire.

Fixation sûre au plafond

Grâce à plusieurs points de fixation à la dalle supérieure, il est particulièrement fiable pour les ancrages à faible capacité portante.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.