

Suspentes antivibratiles Springtec Super T60

Suspentes antivibratiles à ressort pour profilés type CD6027.
Montage sécurisé tolérant les défauts d'alignement. Charges de 10 à 60 kg.




Les **suspentes antivibratiles Springtec Super T60** sont conçues pour la suspension élastique de **plafonds suspendus sur profilés T-60**, avec une isolation vibratoire performante à basses fréquences.

Elles intègrent un **ressort en acier à haute résistance mécanique** et un système de fixation permettant un montage rapide et sécurisé, même en présence de légers **défauts d'alignement** de la structure.

Disponibles pour des **charges de 10 à 60 kg par suspente**, elles réduisent efficacement la transmission des vibrations et du **bruit solidien** entre le plafond suspendu et la structure porteuse.


Plans

Springtec Super T-60 Type ST-5 / Springtec Super T-60 Type ST-10 / Springtec Super T-60 Type ST-20 / Springtec Super T-60 Type ST-30 / Springtec Super T-60 Type ST-60

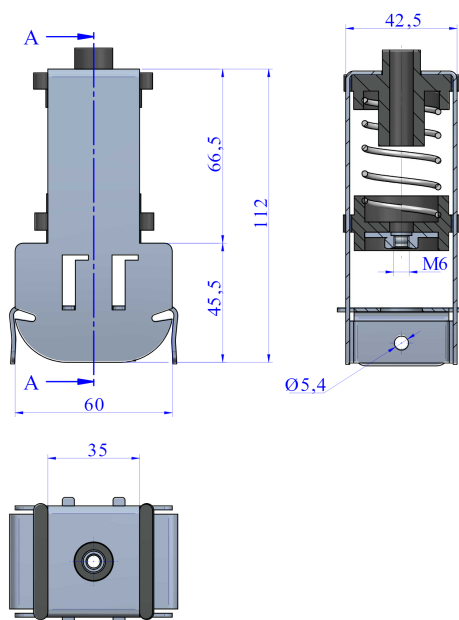

Type	Charge Max. Permanente (kg)	Couleur Ressorts	Code	Poids(kg)
Springtec Super T-60 Type ST-5	5	Silver	23427	0.242
	Springtec Super T-60 Type ST-10	10	White	23351
	Springtec Super T-60 Type ST-20	20	Yellow	23352
	Springtec Super T-60 Type ST-30	30	Blue	23353
	Springtec Super T-60 Type ST-60	60	Magenta	23354

Propriétés élastiques

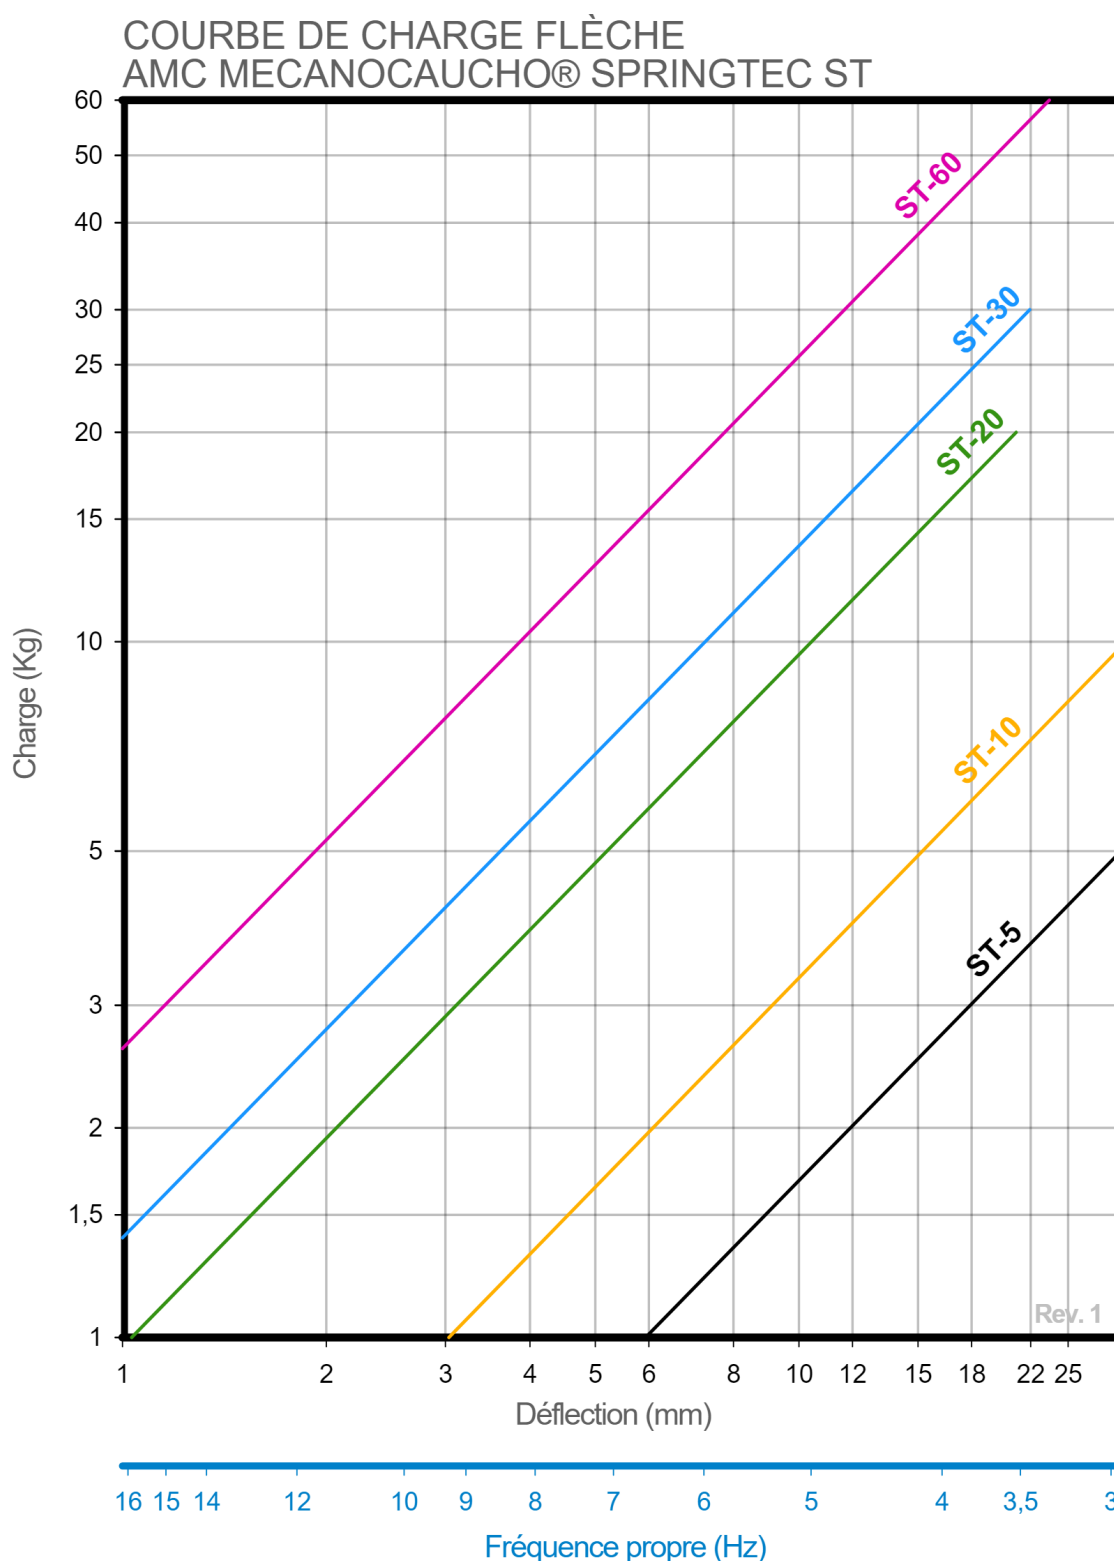

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com