
Akustik Super T47 + Sylomer® Schallschutzabhänger

Sylomer®-Schallschutzabhänger für T47-Deckenprofile. Schnelle und sichere Clip-Montage mit hoher Schwingungsisolierung.

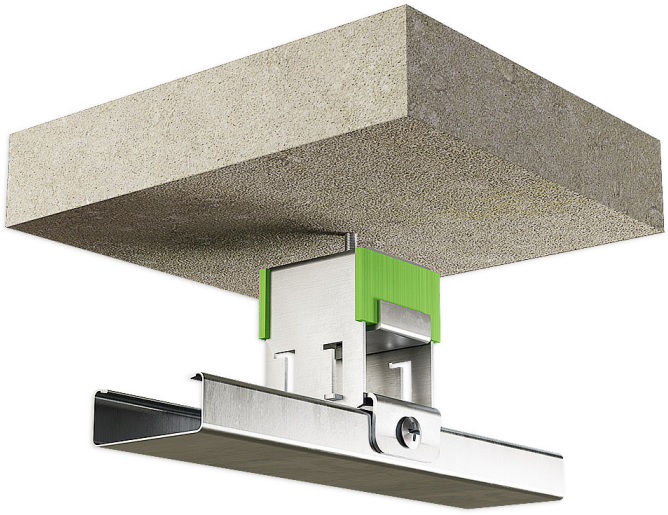

Die Baureihe **Akustik Super T47 + Sylomer®** wurde für die schwingungsisolierte Abhängung von **Akustikdecken, Rohrleitungen und Maschinen** entwickelt.

Das integrierte **Sylomer®-Element aus mikrozelligem Polyurethan** sorgt für eine hervorragende Schwingungsisolierung und bietet eine deutlich höhere Isolierleistung als herkömmliche Elemente aus Gummi oder Kork.


Die **verstärkte Clip-Konstruktion** ermöglicht eine schnelle und sichere Montage an **45–47 mm breiten T47-Deckenprofilen** und gewährleistet gleichzeitig eine zuverlässige und dauerhafte Funktion auch bei anspruchsvollen Anwendungen.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Zeichnungen

Akustik Super T-47 + Sylomer®15 Typ A / Akustik Super T47 + Sylomer®30 Typ A

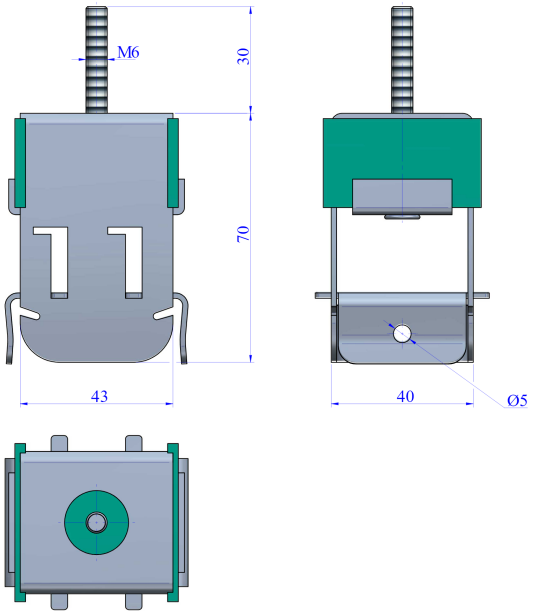


Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Akustik Super T-47 + Sylomer®15 Typ A	Trägerteil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Vaterteil M6.	15	23193	0.133
Akustik Super T47 + Sylomer®30 Typ A	Trägerteil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Vaterteil M6.	30	23821	0.17

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Akustik Super T47 + Sylomer®50 Typ A

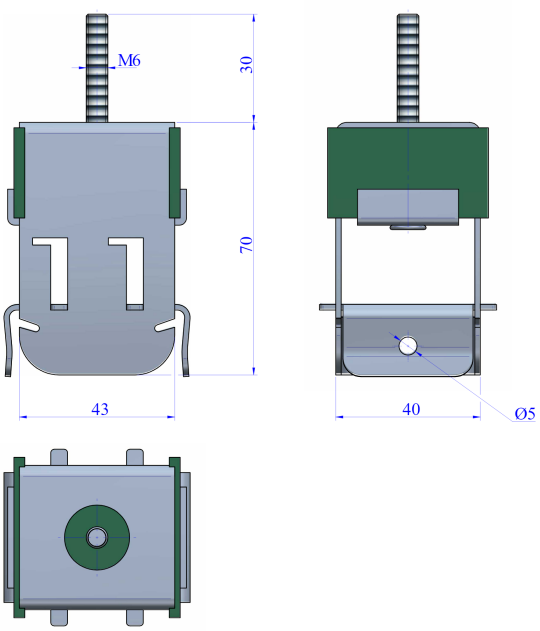

Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Akustik Super T47 + Sylomer®50 Typ A	Trägerteil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Vaterteil M6.	50	23588	0.17

Akustik Super T47 + Sylomer®75 Typ A

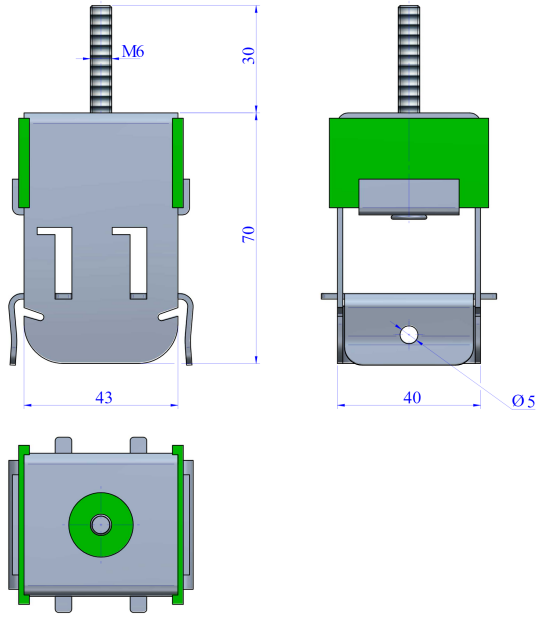


Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Akustik Super T47 + Sylomer®75 Typ A	Trägerteil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Vaterteil M6.	75	23841	0.18

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Akustik Super T-47 + Sylomer®15 Typ B / Akustik Super T47 + Sylomer®30 Typ B

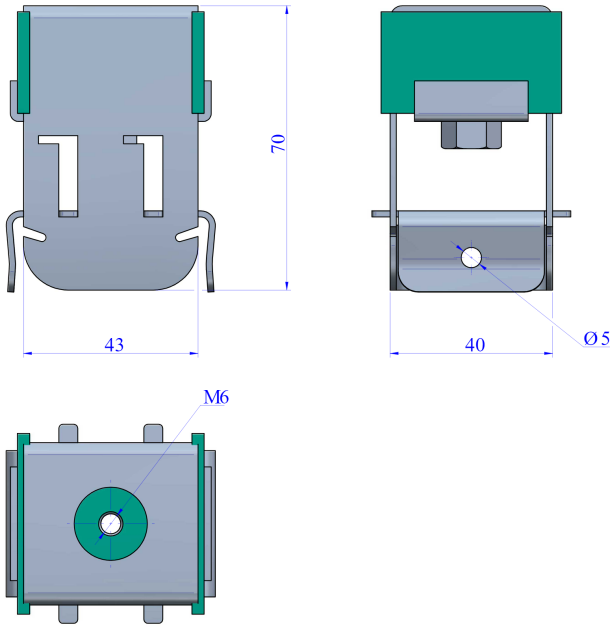

Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Akustik Super T-47 + Sylomer®15 Typ B	Trägerteil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Vaterteil M6.	15	23194	0.133
Akustik Super T47 + Sylomer®30 Typ B	Trägerteil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Vaterteil M6.	30	23822	0.166

Akustik Super T47 + Sylomer®50 Typ B

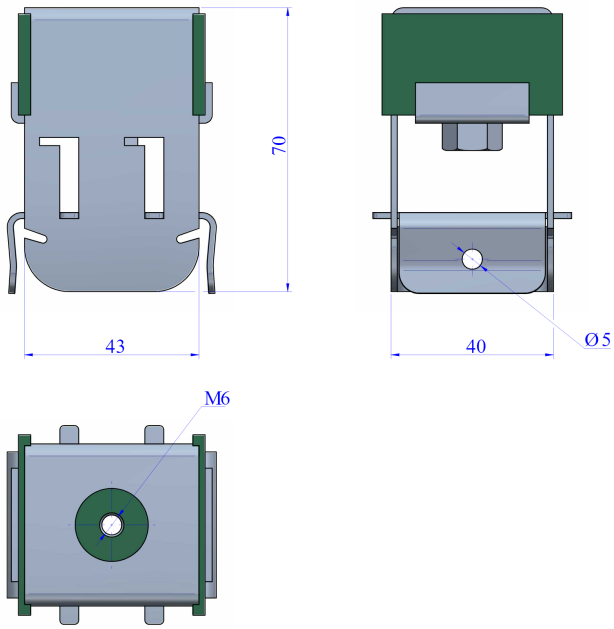


Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Akustik Super T47 + Sylomer®50 Typ B	Trägerteil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Vaterteil M6.	50	23589	0.166

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Akustik Super T47 + Sylomer®75 Typ B

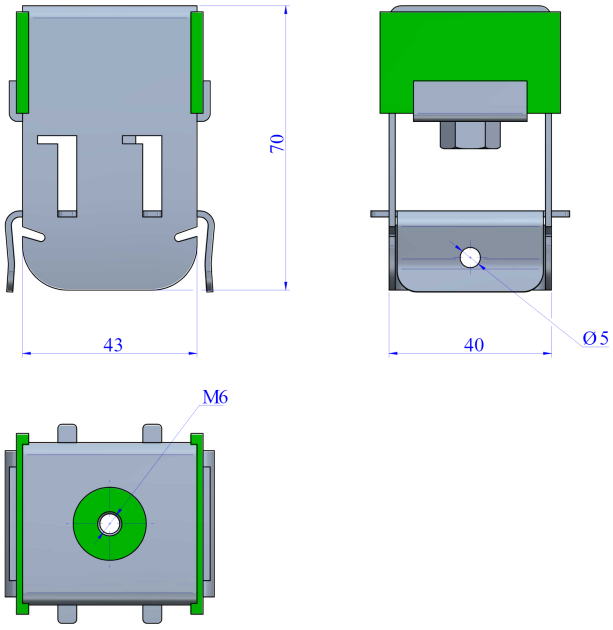

Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Akustik Super T47 + Sylomer®75 Typ B	Trägerteil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Vaterteil M6.	75	23842	0.175

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es


www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.


Elastische Eigenschaften

FEDERKENNLINIE


Akustik + Sylomer 15

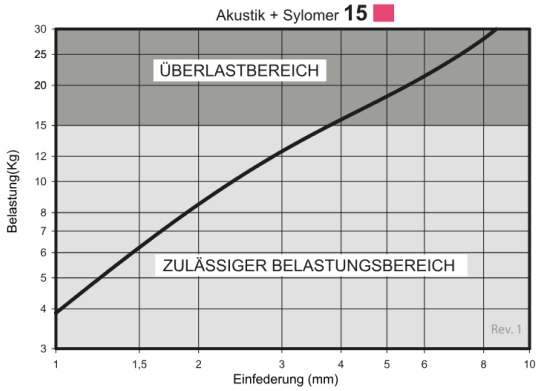


Akustik + Sylomer 30

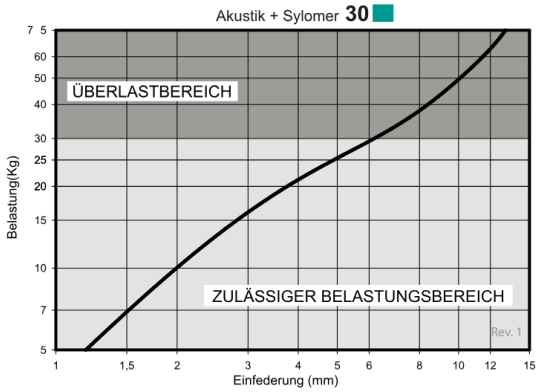

Akustik + Sylomer 50

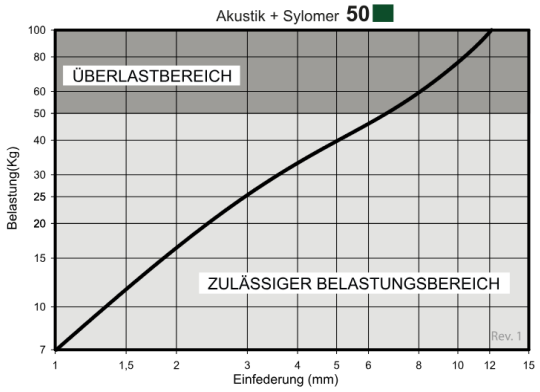


Akustik + Sylomer 75

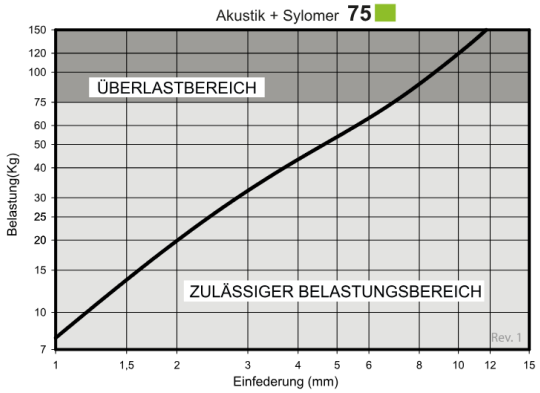


EIGENFREQUENZKURVE


Akustik + Sylomer 15

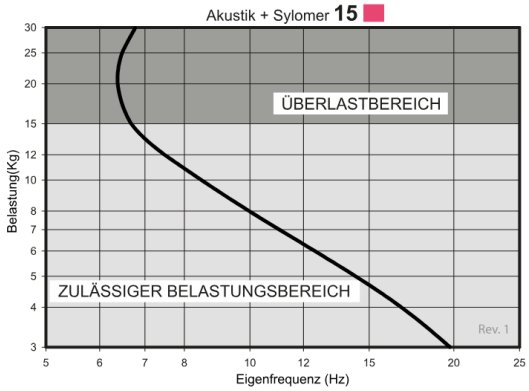


Akustik + Sylomer 30

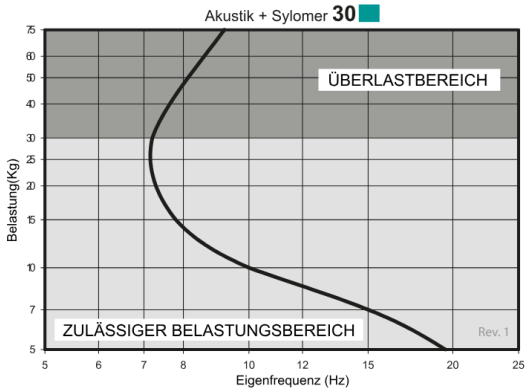

Akustik + Sylomer 50

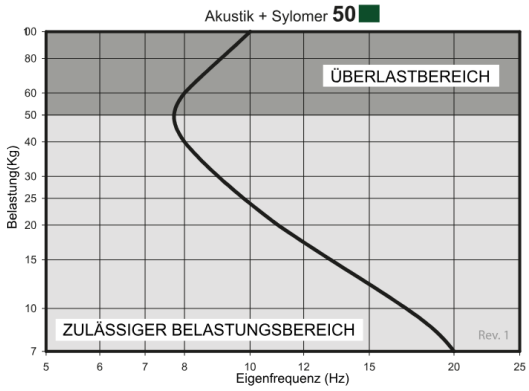

Akustik + Sylomer 75

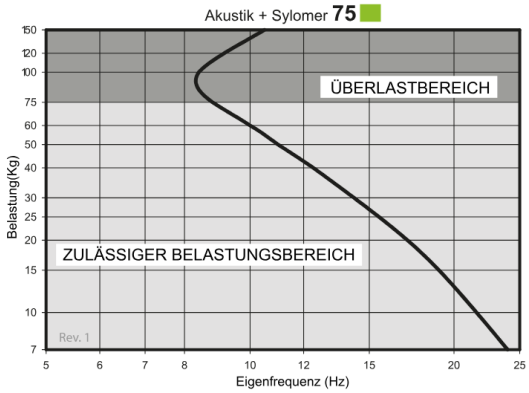

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Technische Merkmale

Diese schwingungsentkoppelnden Befestigungselemente werden aus zwei Sondermischungen von Sylomer® gefertigt, um eine bessere Anpassung an die Belastung bei der jeweiligen Anwendung zu erlauben. Eine große Auswahl an Trägerteilen und Befestigungselementen erleichtert die Installation und die Anpassung an die jeweilige Ausführung. Die robusten Metallteile halten Zugbelastungen von 650 bis 1000 kg stand. Sie werden mit einer Rostschutzbehandlung geliefert, die auch für die anspruchsvollsten Umgebungen geeignet ist.

Vorteile

Einfache Montage

Dieses Lager erfordert für die Montage keine größeren Anpassungen der Konstruktion.

Sichere Verankerung an der Decke

Dank mehrerer Befestigungspunkte an der Geschossdecke ist es besonders zuverlässig bei Verankerungen mit geringer Tragfähigkeit.

Enthält das Elastomer Sylomer®, das sehr wirksam für die Isolierung hoher und niedriger Frequenzen ist

Sylomer® bietet eine hohe Isolierung über einen breiten Frequenzbereich und ist besonders bei hohen Frequenzen wirksam, wodurch die Übertragung von Körperschall wirksam unterbunden wird.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.