


Akustik Super T47 + Sylomer® Schallschutzabhänger

Sylomer®-Schallschutzabhänger für T47-Deckenprofile. Schnelle und sichere Clip-Montage mit hoher Schwingungsisolierung.

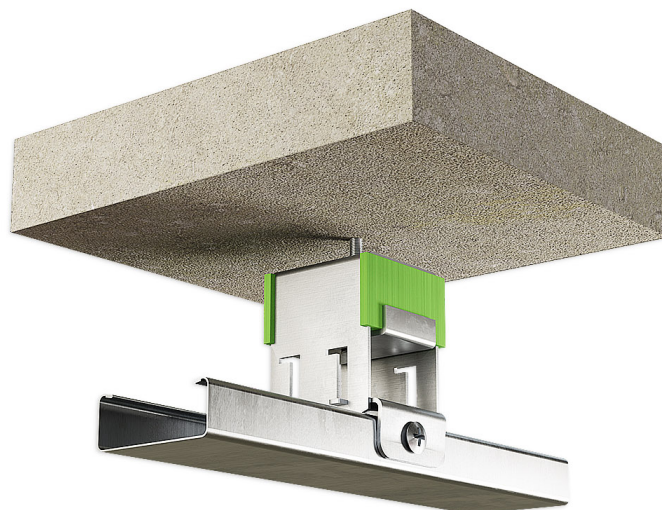


Die Baureihe **Akustik Super T47 + Sylomer®** wurde für die schwingungsisierte Abhängung von **Akustikdecken, Rohrleitungen und Maschinen** entwickelt.

Das integrierte **Sylomer®-Element aus mikrozelligem Polyurethan** sorgt für eine hervorragende Schwingungsisolierung und bietet eine deutlich höhere Isolierleistung als herkömmliche Elemente aus Gummi oder Kork.

Die **verstärkte Clip-Konstruktion** ermöglicht eine schnelle und sichere Montage an **45-47 mm breiten T47-Deckenprofilen** und gewährleistet gleichzeitig eine zuverlässige und dauerhafte Funktion auch bei anspruchsvollen Anwendungen.


Zeichnungen

Akustik Super T-47 + Sylomer®15 Typ A / Akustik Super T47 + Sylomer®30 Typ A

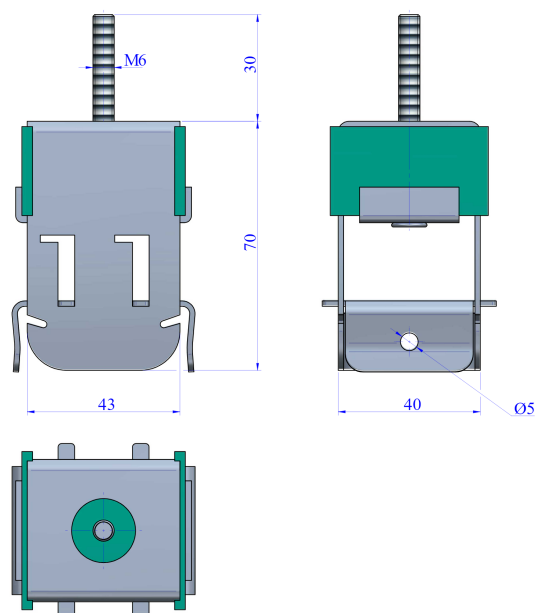


Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Akustik Super T-47 + Sylomer®15 Typ A	Trägereil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Vartereil M6.	15	23193	0.133
	Akustik Super T47 + Sylomer®30 Typ A	Trägereil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Vartereil M6.	30	23821

Akustik Super T47 + Sylomer®50 Typ A

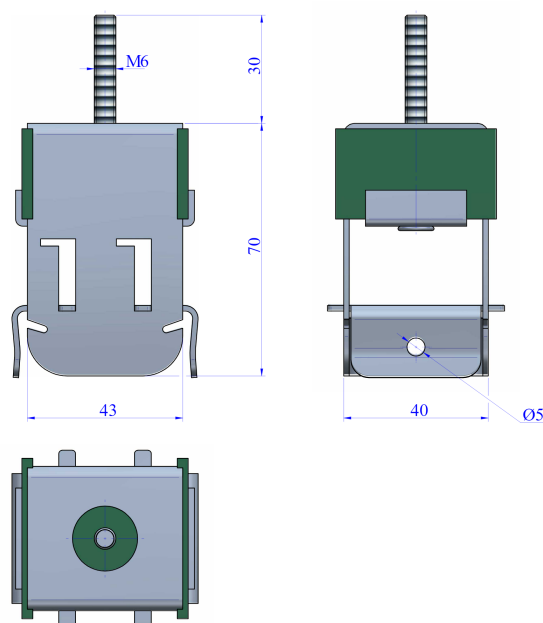


Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Akustik Super T47 + Sylomer®50 Typ A	Trägereil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Varterteil M6.	50	23588	0.17

Akustik Super T47 + Sylomer®75 Typ A

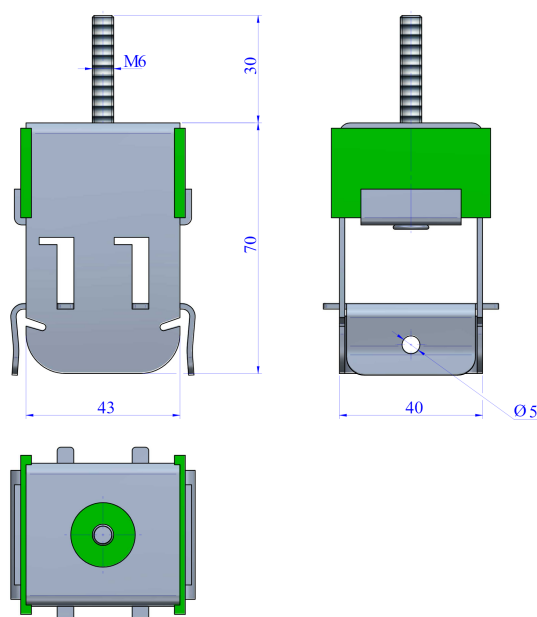


Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Akustik Super T47 + Sylomer®75 Typ A	Trägereil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Varterteil M6.	75	23841	0.18

Akustik Super T-47 + Sylomer®15 Typ B / Akustik Super T47 + Sylomer®30 Typ B

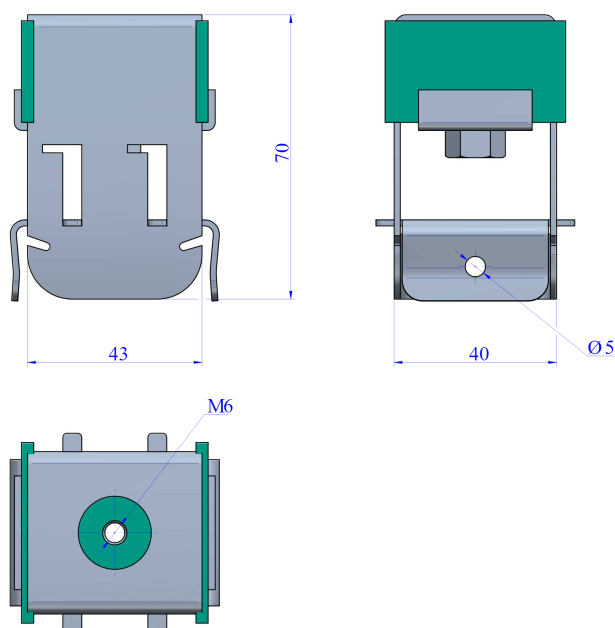


Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Akustik Super T-47 + Sylomer®15 Typ B	Trägereil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Varterteil M6.	15	23194	0.133
	Akustik Super T47 + Sylomer®30 Typ B	Trägereil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Varterteil M6.	30	23822

Akustik Super T47 + Sylomer®50 Typ B

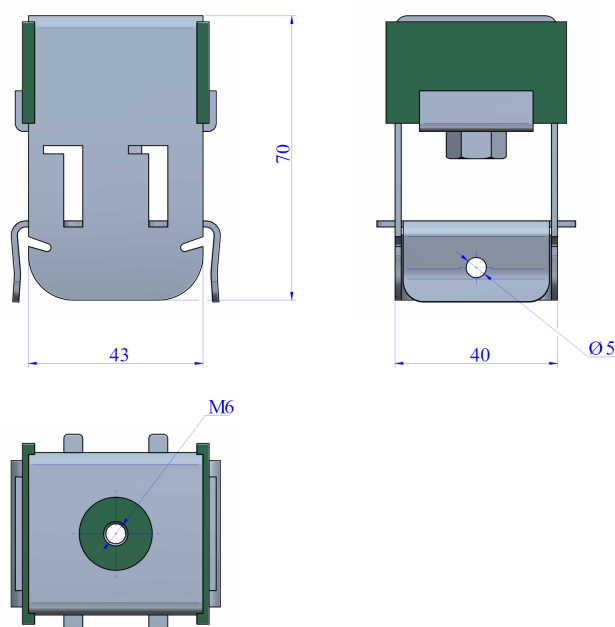









Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Akustik Super T47 + Sylomer®50 Typ B	Trägereil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Varterteil M6.	50	23589	0.166

Akustik Super T47 + Sylomer®75 Typ B

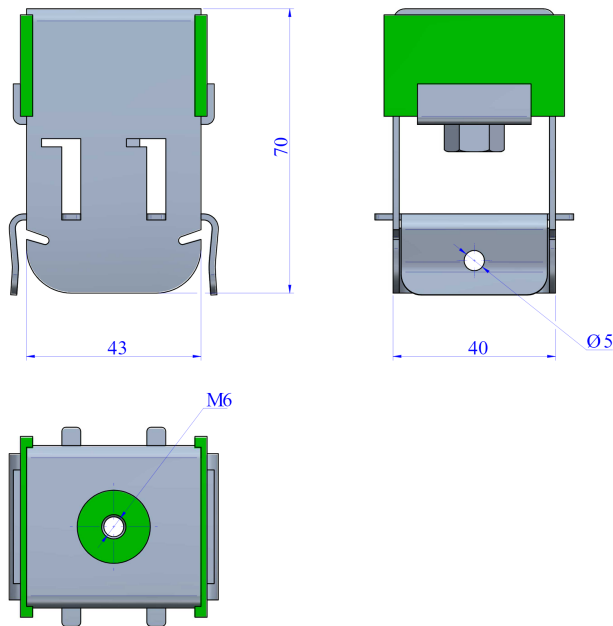

Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Akustik Super T47 + Sylomer®75 Typ B	Trägerteil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Vatterteil M6.	75	23842	0.175

Elastische Eigenschaften

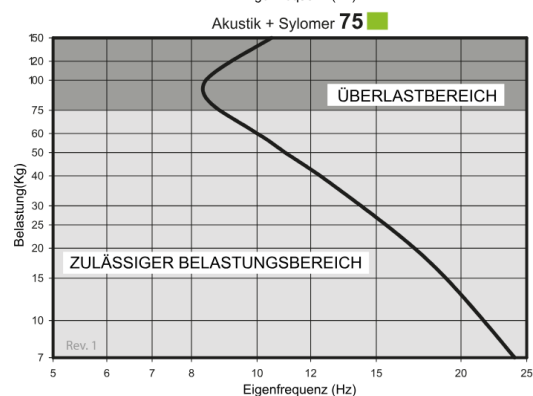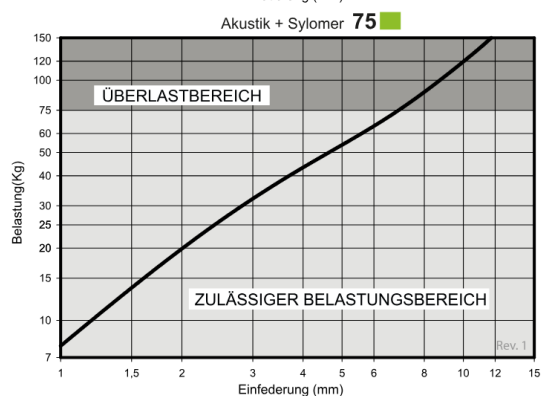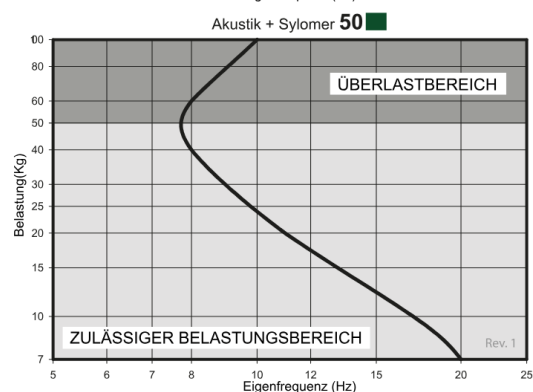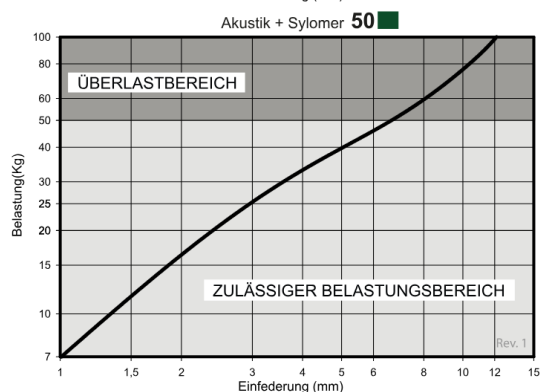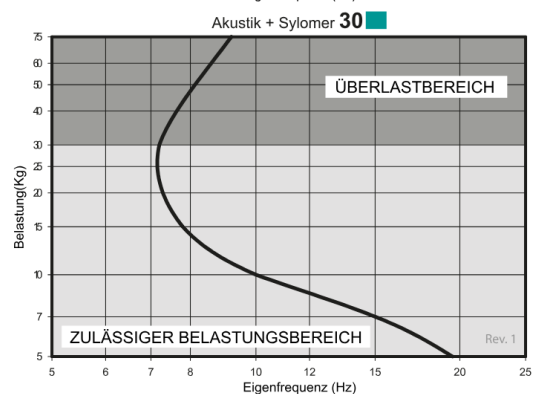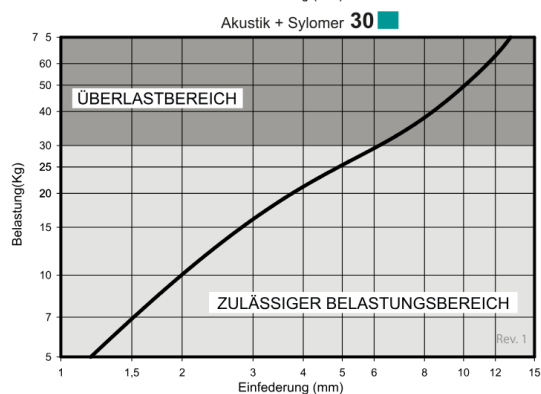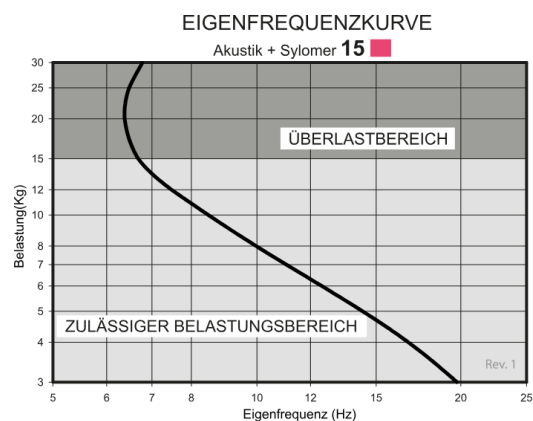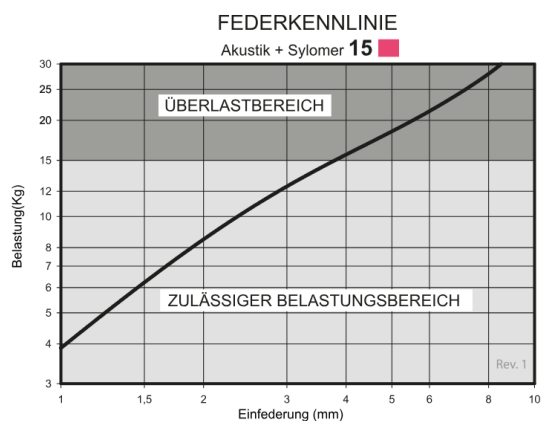

Technische Merkmale

Diese schwingungsentkoppelnden Befestigungselemente werden aus zwei Sondermischungen von Sylomer® gefertigt, um eine bessere Anpassung an die Belastung bei der jeweiligen Anwendung zu erlauben. Eine große Auswahl an Trägerteilen und Befestigungselementen erleichtert die Installation und die Anpassung an die jeweilige Ausführung. Die robusten Metallteile halten Zugbelastungen von 650 bis 1000 kg stand. Sie werden mit einer Rostschutzbehandlung geliefert, die auch für die anspruchsvollsten Umgebungen geeignet ist.