
Akustik Super T47 +Sylomer®

Soporte para perfil T47 con anclaje Super. Fijación rápida y segura al perfil, aislamiento eficaz con Sylomer®.

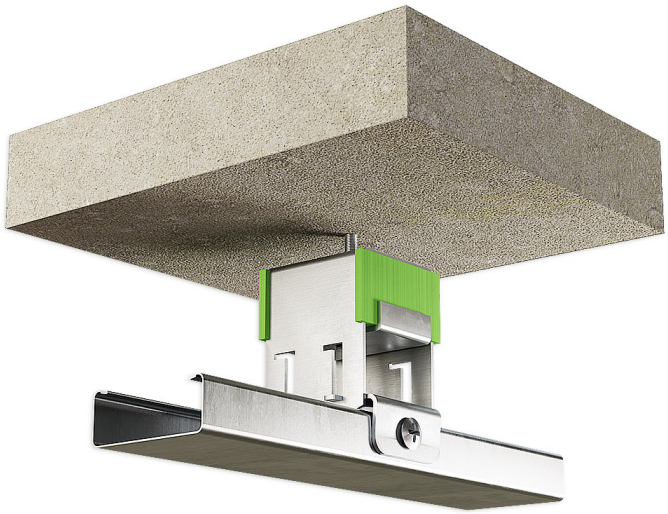

El **AKUSTIK SUPER T47 + SYLOMER®** es un soporte antivibratorio especialmente desarrollado para aplicaciones que utilizan **perfiles T47**, típicos en sistemas de techos registrables. Su principal ventaja es la incorporación del **sistema de anclaje Super**, diseñado por AMC, que garantiza una **fijación firme, estable y permanente al perfil metálico**, incluso en situaciones con vibraciones elevadas, movimientos o tensiones imprevistas.

El montaje es rápido y seguro: el soporte se fija directamente al ala del perfil T47 sin necesidad de herramientas especiales, quedando automáticamente asegurado. En la parte superior, se conecta mediante **varilla roscada al forjado**, lo que permite una suspensión estable del techo acústico o de los elementos auxiliares.


Gracias al uso de **Sylomer®** como elemento elástico, este modelo proporciona un excelente aislamiento frente a vibraciones estructurales, especialmente en rangos de baja y media frecuencia, siendo ideal para entornos técnicos, sanitarios, educativos o industriales donde el control acústico es prioritario.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Planos

Akustik Super T-47 + Sylomer®15 Tipo A / Akustik Super T47 + Sylomer®30 Tipo A

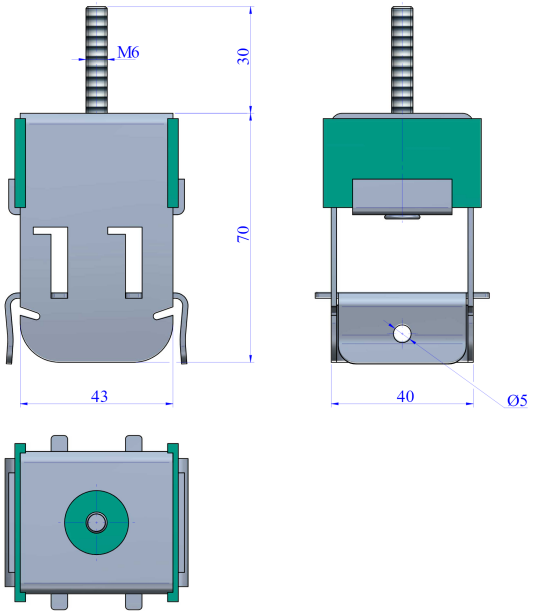


Tipo	RESUMEN	Carga Máx. (kg)	Código	Peso(kg)
Akustik Super T-47 + Sylomer®15 Tipo A	Ventana del Akustik Super fijada al techo por un tornillo M6.	15	23193	0.133
Akustik Super T47 + Sylomer®30 Tipo A	Ventana del Akustik Super fijada al techo por un tornillo M6.	30	23821	0.17

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Akustik Super T47 + Sylomer®50 Tipo A

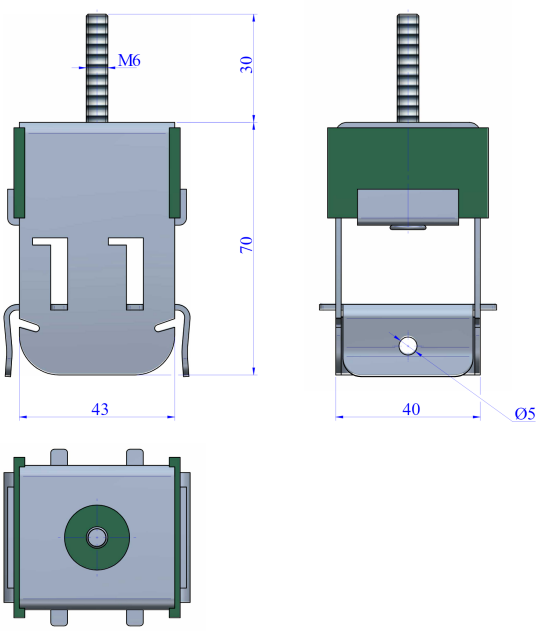

Tipo	RESUMEN	Carga Máx. (kg)	Código	Peso(kg)
Akustik Super T47 + Sylomer®50 Tipo A	Ventana del Akustik Super fijada al techo por un tornillo M6.	50	23588	0.17

Akustik Super T47 + Sylomer®75 Tipo A

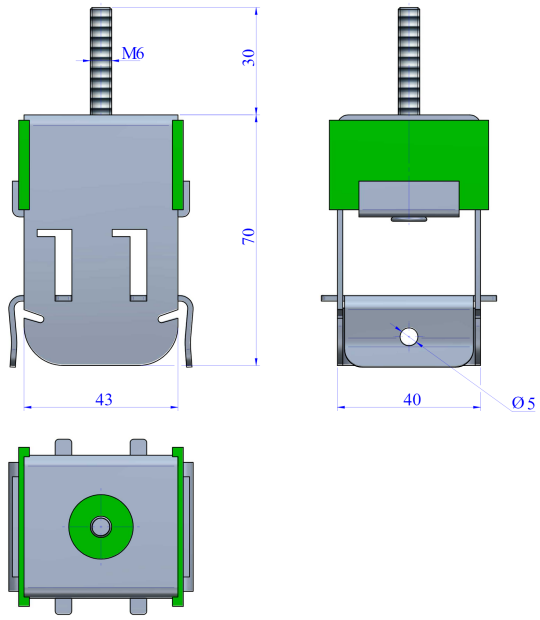


Tipo	RESUMEN	Carga Máx. (kg)	Código	Peso(kg)
Akustik Super T47 + Sylomer®75 Tipo A	Ventana del Akustik Super fijada al techo por un tornillo M6.	75	23841	0.18

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Akustik Super T-47 + Sylomer®15 Tipo B / Akustik Super T47 + Sylomer®30 Tipo B

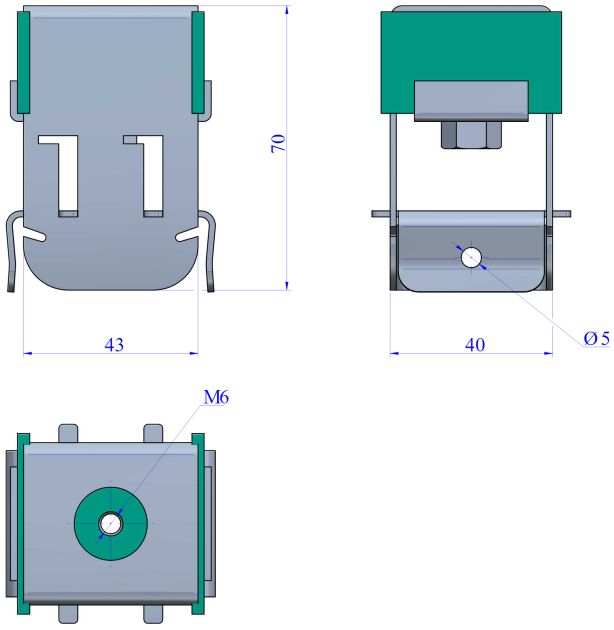

Tipo	RESUMEN	Carga Máx. (kg)	Código	Peso(kg)
Akustik Super T-47 + Sylomer®15 Tipo B	Ventana del Akustik Super fijada al techo por un tornillo M6.	15	23194	0.133
Akustik Super T47 + Sylomer®30 Tipo B	Ventana del Akustik Super fijada al techo por un tornillo M6.	30	23822	0.166

Akustik Super T47 + Sylomer®50 Tipo B

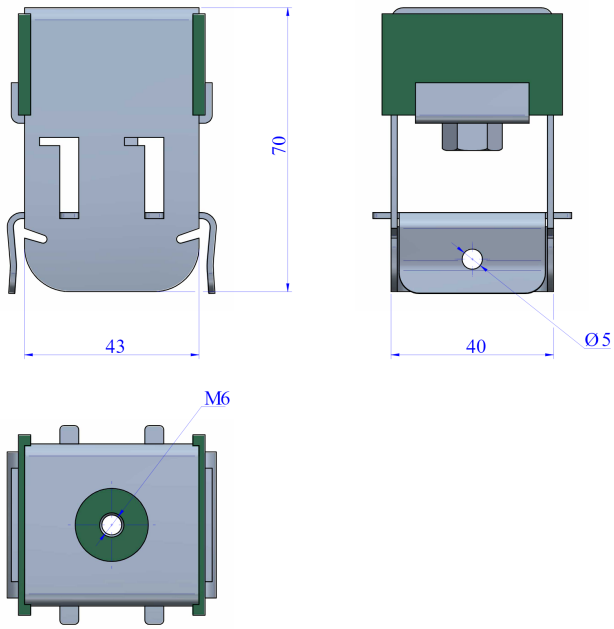


Tipo	RESUMEN	Carga Máx. (kg)	Código	Peso(kg)
Akustik Super T47 + Sylomer®50 Tipo B	Ventana del Akustik Super fijada al techo por un tornillo M6.	50	23589	0.166

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Akustik Super T47 + Sylomer®75 Tipo B

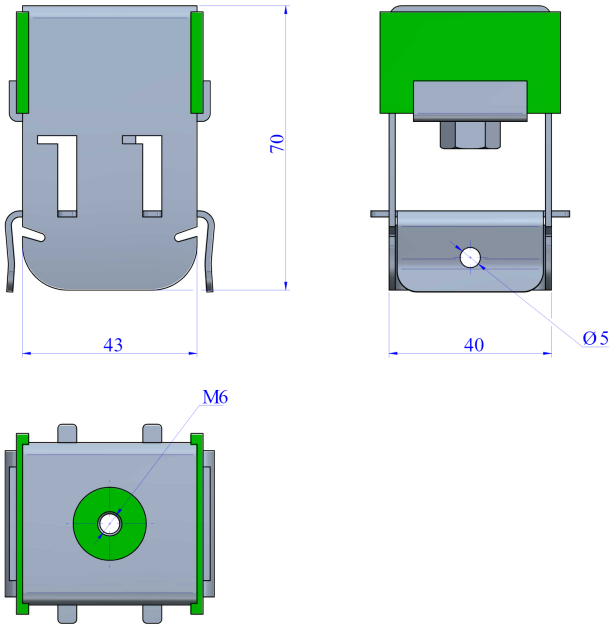

Tipo	RESUMEN	Carga Máx. (kg)	Código	Peso(kg)
Akustik Super T47 + Sylomer®75 Tipo B	Ventana del Akustik Super fijada al techo por un tornillo M6.	75	23842	0.175


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.


Propiedades elásticas

CURVAS DE CARGA FLECHA


Akustik + Sylomer **15**

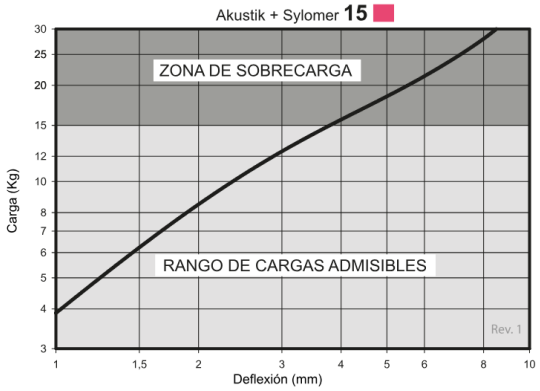


Akustik + Sylomer **30**

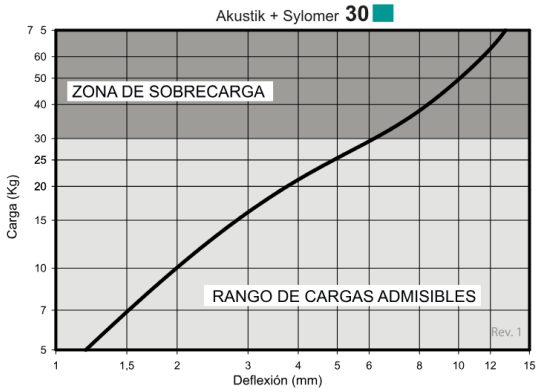

Akustik + Sylomer **50**

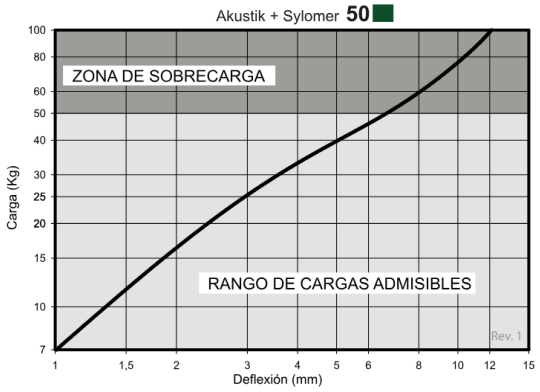


Akustik + Sylomer **75**

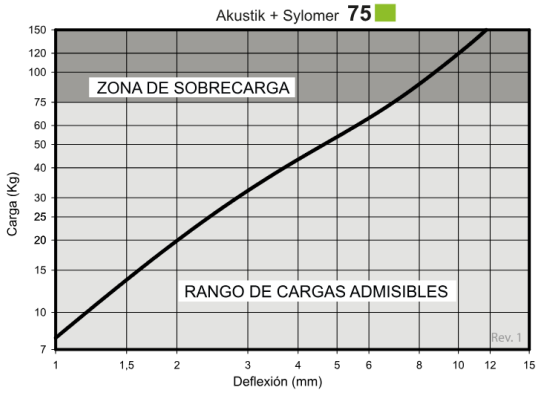


FRECUENCIA PROPIA


Akustik + Sylomer **15**

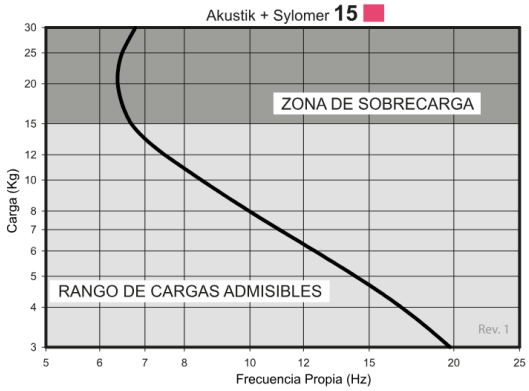


Akustik + Sylomer **30**

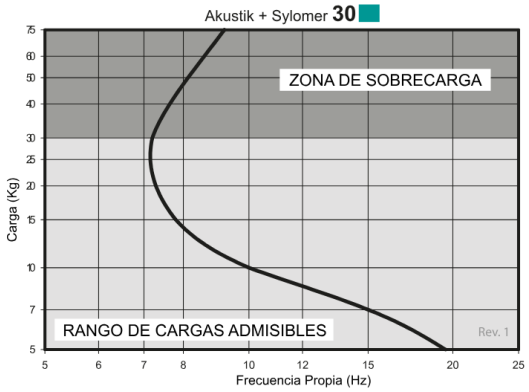

Akustik + Sylomer **50**

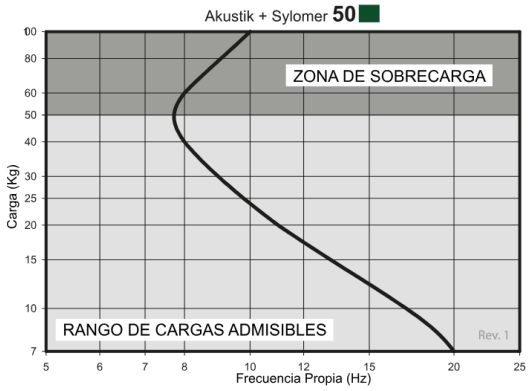

Akustik + Sylomer **75**

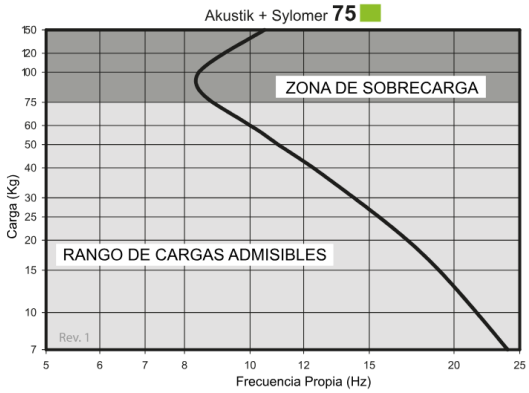

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Características Técnicas

- Fijación directa y segura al **perfil T47** mediante sistema **Super** patentado.
- Conexión superior al forjado mediante **varilla roscada**.
- Núcleo de **Sylomer®**: aislamiento vibratorio eficaz desde 8 Hz.
- Carcasa metálica con **baño zincado trivalente** anticorrosión.
- Instalación rápida, sin herramientas especiales ni necesidad de regulación posterior.
- Ideal para techos registrables acústicos y suspensiones en edificios técnicos.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Anclaje seguro al techo

Al tener más de un punto de fijación al forjado superior, resulta especialmente fiable en anclajes con poca capacidad portante.

Incorpora el elastómero Sylomer®, muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias y es especialmente efectivo en altas frecuencias, por lo que elimina eficazmente la transmisión de ruido estructural.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.