
Suspentes antivibratiles Akustik Super T47 + Sylomer®

Suspentes antivibratiles en Sylomer® pour profilés de type F530. Fixation rapide et sécurisée pour plafonds suspendus.

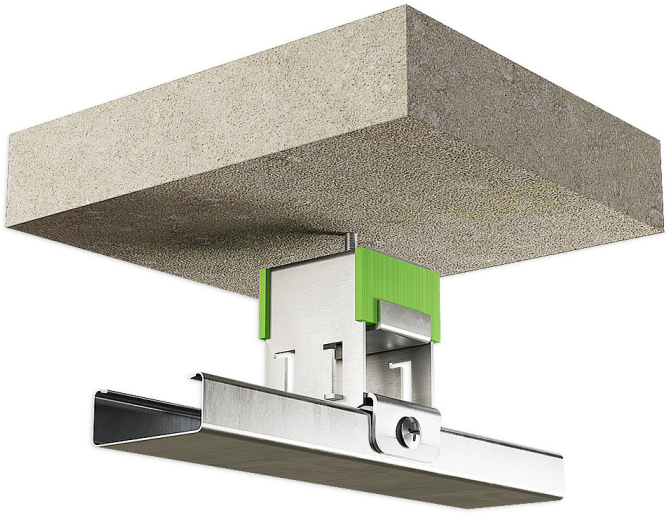

Les **suspentes antivibratiles Akustik Super T47 + Sylomer®** sont conçues pour la désolidarisation des **plafonds suspendus sur profilés Type F530**, afin de réduire la transmission des vibrations et du **bruit solidien** vers la structure porteuse.

Leur système de fixation permet un **montage rapide et sécurisé sur le profilé T-47**, facilitant l'installation et le positionnement de la suspente.


L'élément élastique en **Sylomer®**, un polyuréthane microcellulaire à hautes performances, assure une isolation vibratoire efficace et une réponse stable sous charge.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

Akustik Super T-47 + Sylomer®15 Type A / Akustik Super T47 + Sylomer®30 Type A

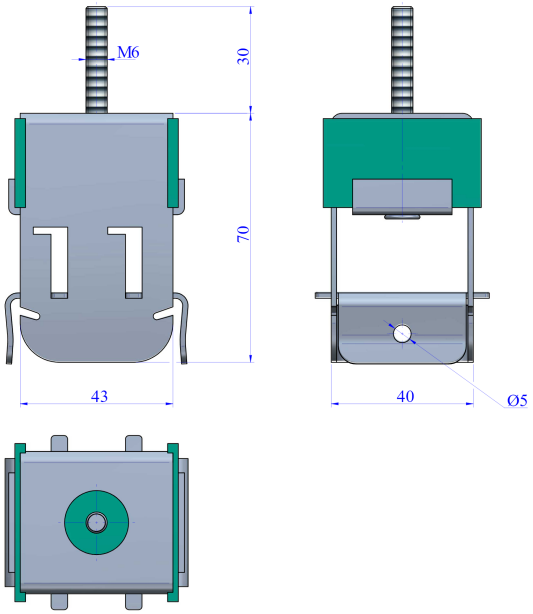


Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
Akustik Super T-47 + Sylomer®15 Type A	Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis M6.	15	23193	0.133
Akustik Super T47 + Sylomer®30 Type A	Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis M6.	30	23821	0.17

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Akustik Super T47 + Sylomer®50 Type A

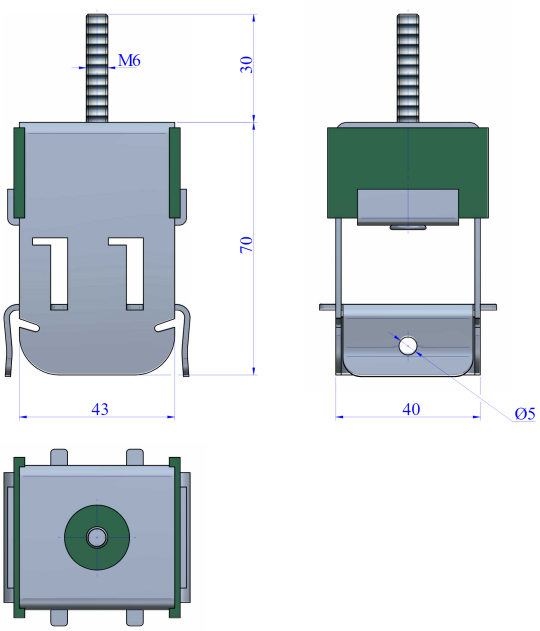

Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
Akustik Super T47 + Sylomer®50 Type A	Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis M6.	50	23588	0.17

Akustik Super T47 + Sylomer®75 Type A

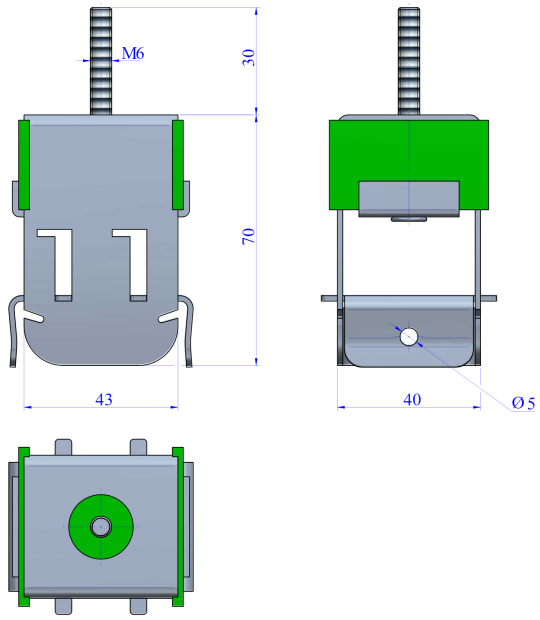


Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
Akustik Super T47 + Sylomer®75 Type A	Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis M6.	75	23841	0.18

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Akustik Super T-47 + Sylomer®15 Type B / Akustik Super T47 + Sylomer®30 Type B

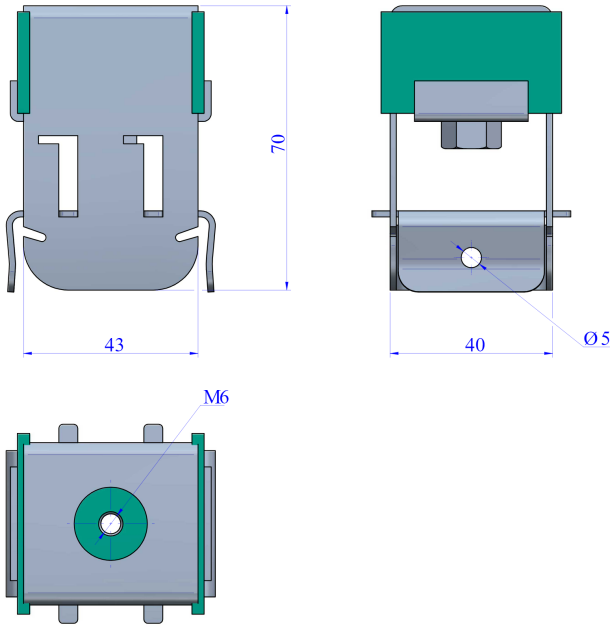

Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
Akustik Super T-47 + Sylomer®15 Type B	Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis M6.	15	23194	0.133
Akustik Super T47 + Sylomer®30 Type B	Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis M6.	30	23822	0.166

Akustik Super T47 + Sylomer®50 Type B

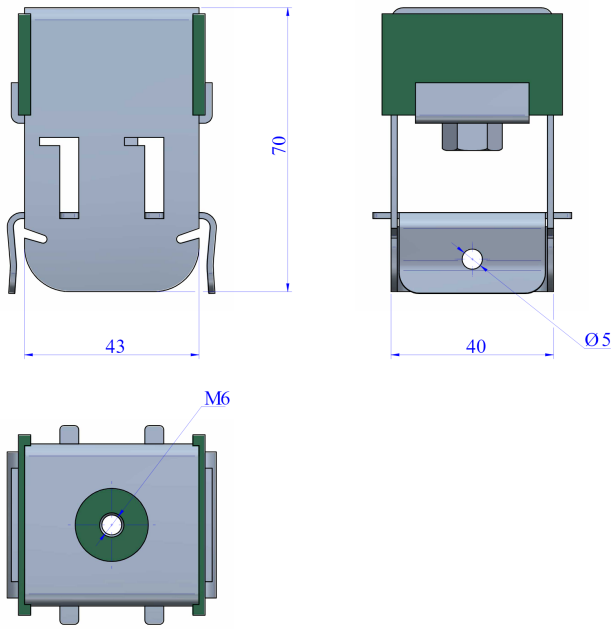


Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
Akustik Super T47 + Sylomer®50 Type B	Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis M6.	50	23589	0.166

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Akustik Super T47 + Sylomer®75 Type B

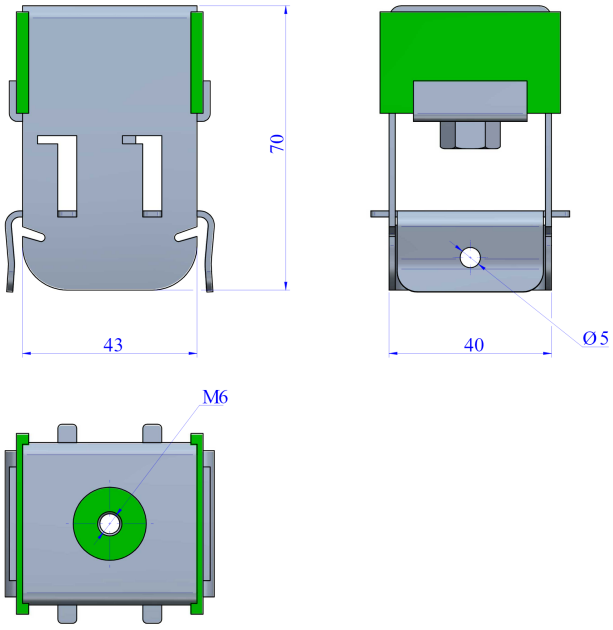

Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
Akustik Super T47 + Sylomer®75 Type B	Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis M6.	75	23842	0.175


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.


Propriétés élastiques

COURBE DE CHARGE FLÈCHE


Akustik + Sylomer **15**

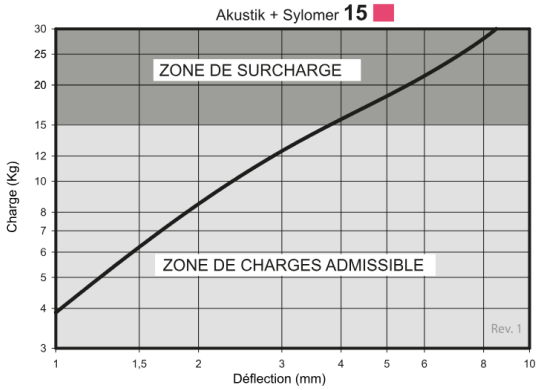


Akustik + Sylomer **30**

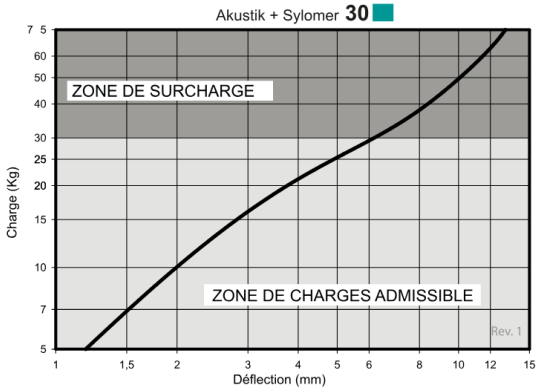

Akustik + Sylomer **50**

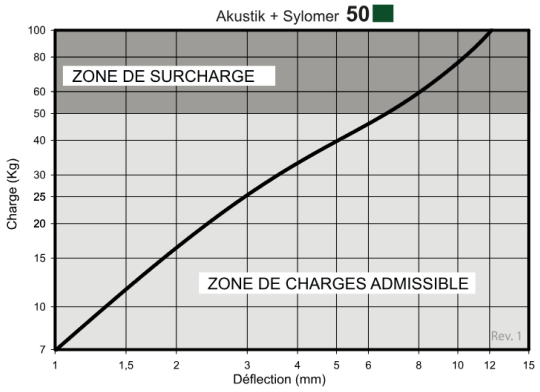


Akustik + Sylomer **75**

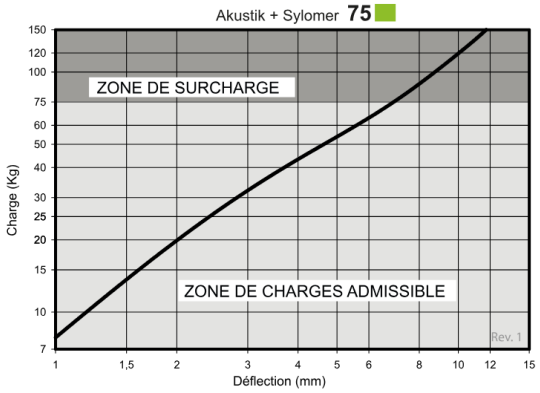


COURBE DE FRÉQUENCE PROPRE


Akustik + Sylomer **15**

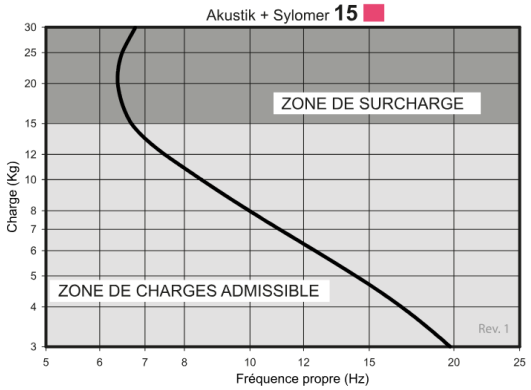


Akustik + Sylomer **30**

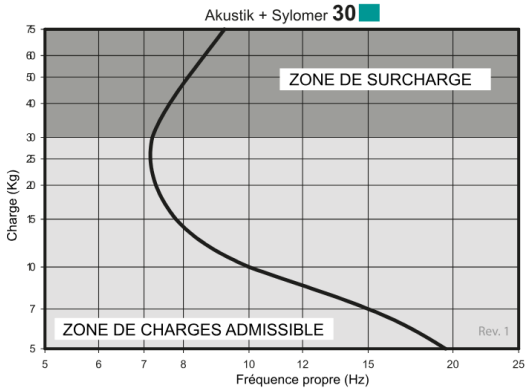

Akustik + Sylomer **50**

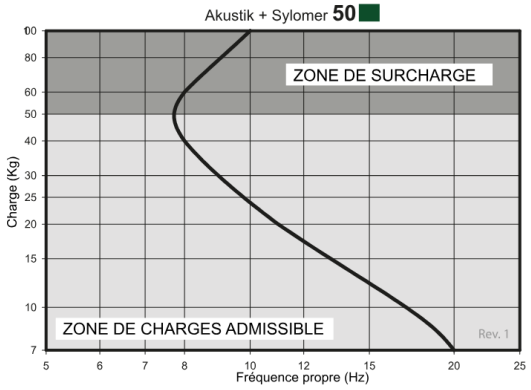

Akustik + Sylomer **75**

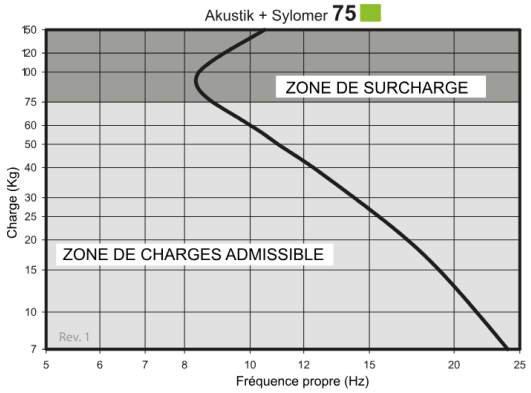

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Caractéristiques techniques

Ces **supports antivibratoires** sont fabriqués à partir de **deux qualités spécifiques de Sylomer®**, permettant d'adapter les caractéristiques élastiques du support à la charge de chaque application.

Une large gamme de **cadres métalliques et d'éléments de fixation** facilite leur installation et permet de s'adapter aux différentes configurations de montage.

La conception robuste des parties métalliques permet aux supports de **résister à des efforts de traction compris entre 650 et 1 000 kg**.

Les parties métalliques bénéficient d'un **traitement anticorrosion** adapté aux environnements les plus exigeants.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Fixation sûre au plafond

Grâce à plusieurs points de fixation à la dalle supérieure, il est particulièrement fiable pour les ancrages à faible capacité portante.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.