

Akustik Nonius Lateral + Sylomer®

Schallschutzabhänger

Seitlicher Schallschutzabhänger mit Nonius-Anschluss und Omega-Doppelbefestigung. Sichere Montage und hochwirksame Schwingungsisolierung mit Sylomer®.




Die Baureihe AMC-MECANOCAUCHO® Akustik Nonius Lateral + Sylomer® wurde für die Schwingungsisolierung von abgehängten Decken, Rohrleitungen und abgehängten Maschinen entwickelt, bei denen eine seitliche Befestigung erforderlich ist.

Die seitliche Ausführung in Kombination mit dem Nonius-Anschluss und der Omega-Doppelbefestigung gewährleistet eine sichere und stabile Abhängung auch unter anspruchsvollen Einbaubedingungen. Das integrierte Sylomer®-Element aus mikrozelligem Polyurethan reduziert wirksam die Übertragung von Schwingungen und Körperschall und gewährleistet eine hohe und langfristig zuverlässige Isolierwirkung.

Die robuste Konstruktion und die korrosionsgeschützten, hochbelastbaren Stahlbauteile gewährleisten eine hohe mechanische Festigkeit und lange Lebensdauer. Verschiedene Sylomer®-Typen ermöglichen die optimale Anpassung der Steifigkeit des Isolierelements an die jeweilige Last und damit eine optimale Schwingungsisolierung für die jeweilige Anwendung.

Zeichnungen

Akustik Super T60 Nonius + Sylomer®15 / Akustik Super T60 Nonius + Sylomer®30 / Akustik Super T60 Nonius + Sylomer®50

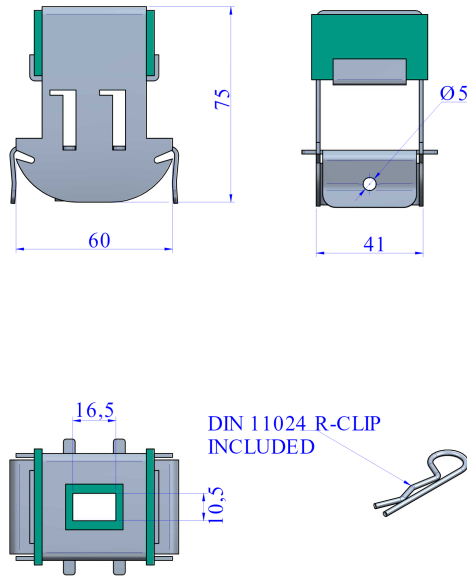


Typ	Code
Akustik Super T60 Nonius + Sylomer®15	23693
Akustik Super T60 Nonius + Sylomer®30	23695
Akustik Super T60 Nonius + Sylomer®50	23697

Elastische Eigenschaften


FEDERKENNLINIE

Akustik + Sylomer **15**

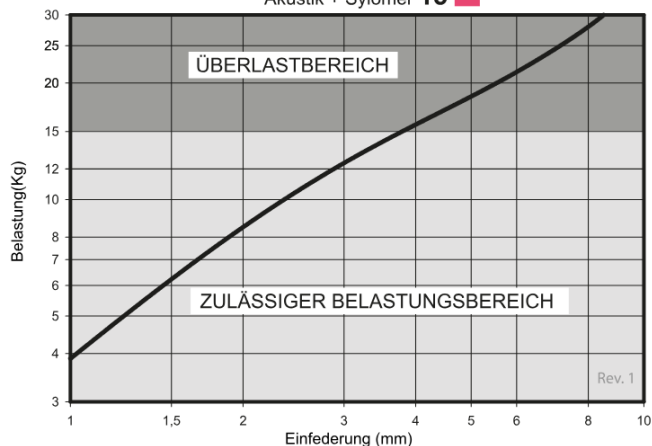


EIGENFREQUENZKURVE


Akustik + Sylomer **15**

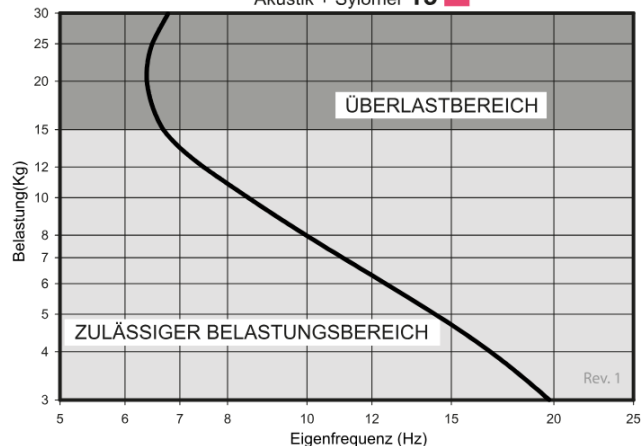


Akustik + Sylomer **30**

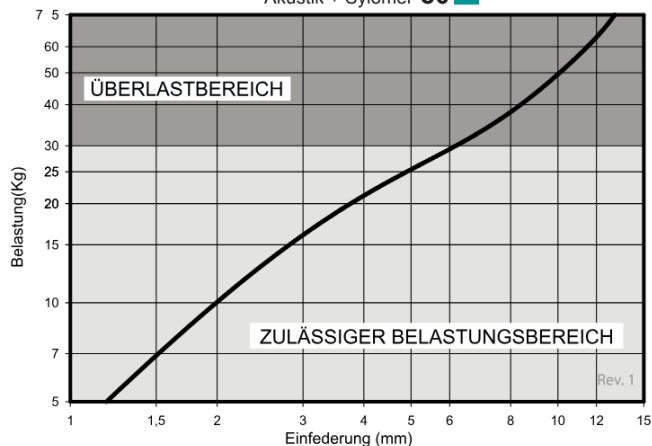


Akustik + Sylomer **30**

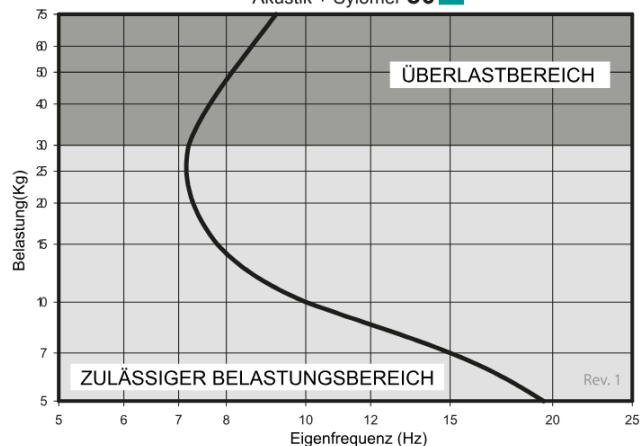

Akustik + Sylomer **50**

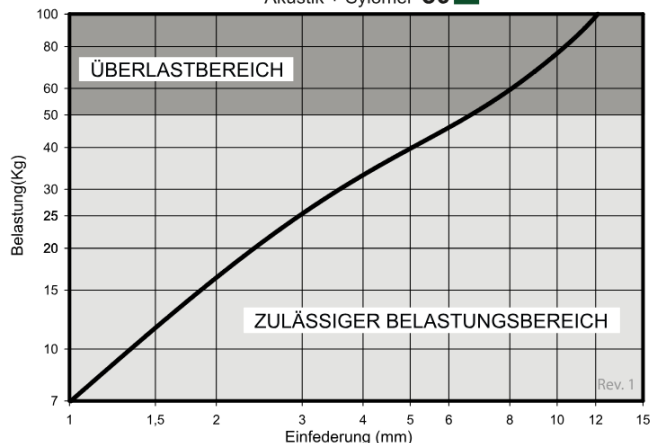

Akustik + Sylomer **50**

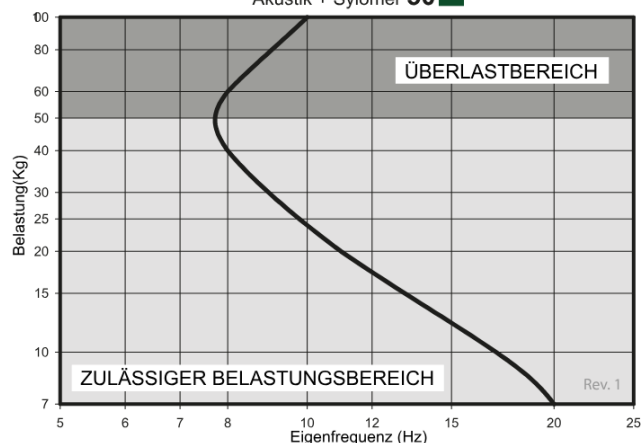

Technische Merkmale

Der Schallschutzabhänger Akustik Super T-60 Nonius wurde speziell für die Verwendung mit CD 60/27 Profilen konzipiert. Dabei wird der Abhänger mit dem patentierten Mechanismus in das CD Profil eingeklinkt und seitlich mit einer Schraube gesichert. Die Befestigung an die Decke erfolgt dann über Nonius Elemente (Verbinder und Oberteil, diese sind nicht Teil des Lieferumfangs).