

Akustik Super T60 Nonius +Sylomer®

Soporte para perfil T60 con anclaje Super. Aislamiento Sylomer® y regulación Nonius. Fijación segura incluso en condiciones exigentes.




El **AKUSTIK SUPER T60 NONIUS + SYLOMER®** está diseñado específicamente para **perfiles T60**, ofreciendo una fijación directa y robusta gracias al **sistema de anclaje Super** desarrollado por AMC. Este sistema garantiza la **unión segura y permanente del soporte al perfil metálico**, incluso en condiciones de vibración intensa, cambios térmicos o impactos, evitando deslizamientos o desconexiones accidentales.

La conexión superior al techo se realiza mediante **varilla roscada y taco**, acoplándose al forjado de manera firme. A su vez, la **regulación de altura** se realiza mediante el tradicional **sistema Nonius**, que permite una instalación precisa y sin necesidad de manipular el cuerpo del amortiguador, manteniendo su integridad estructural.

El elemento elástico de Sylomer® asegura un **aislamiento vibratorio altamente eficaz en frecuencias bajas y medias**, siendo ideal para falsos techos de alto rendimiento acústico en entornos técnicos, sanitarios, educativos o industriales.

Planos

Akustik Super T60 Nonius + Sylomer®15 / Akustik Super T60 Nonius + Sylomer®30 / Akustik Super T60 Nonius + Sylomer®50

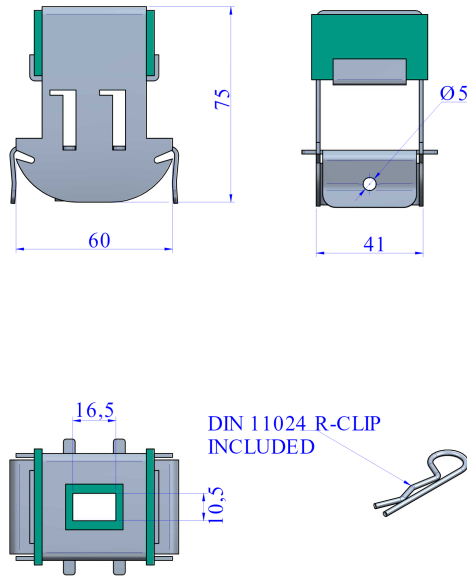


Tipo	Código
Akustik Super T60 Nonius + Sylomer®15	23693
Akustik Super T60 Nonius + Sylomer®30	23695
Akustik Super T60 Nonius + Sylomer®50	23697

Propiedades elásticas


CURVAS DE CARGA FLECHA

Akustik + Sylomer **15**

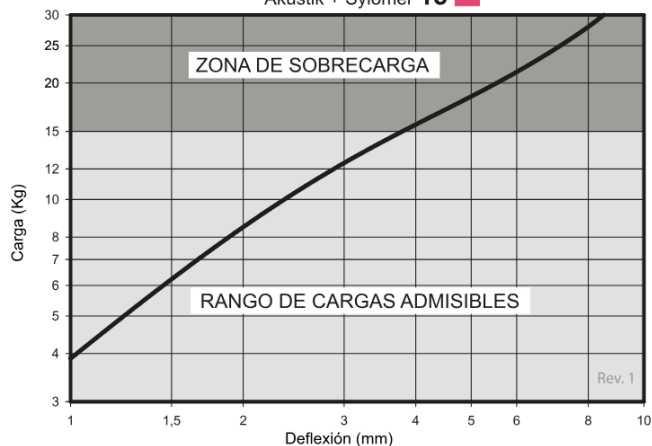


FRECUENCIA PROPIA


Akustik + Sylomer **15**

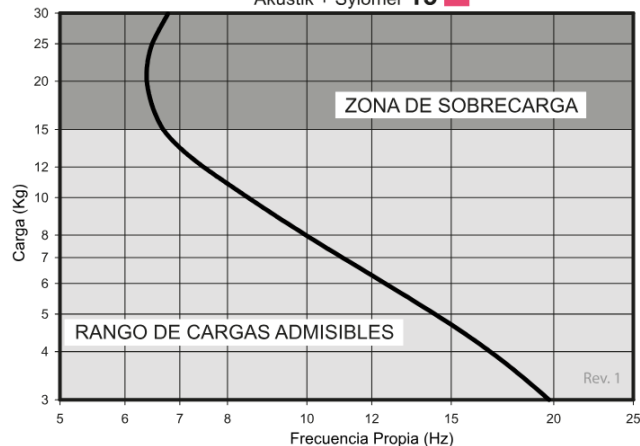


Akustik + Sylomer **30**

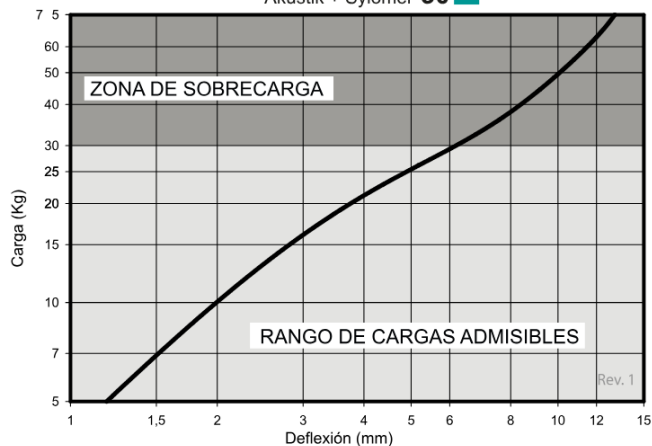


Akustik + Sylomer **30**

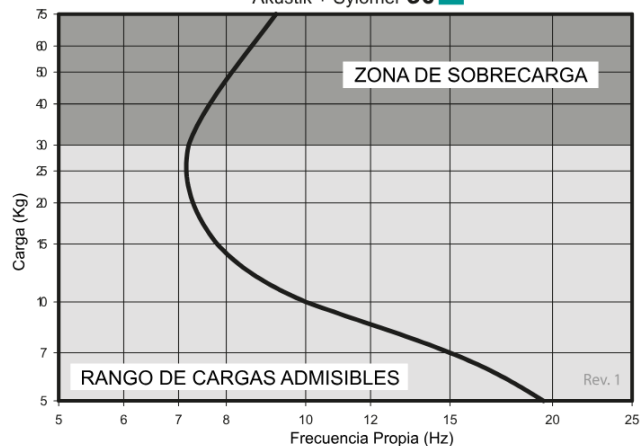

Akustik + Sylomer **50**

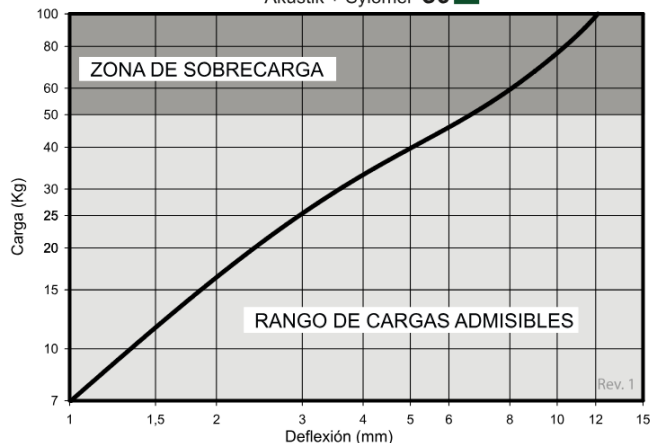

Akustik + Sylomer **50**

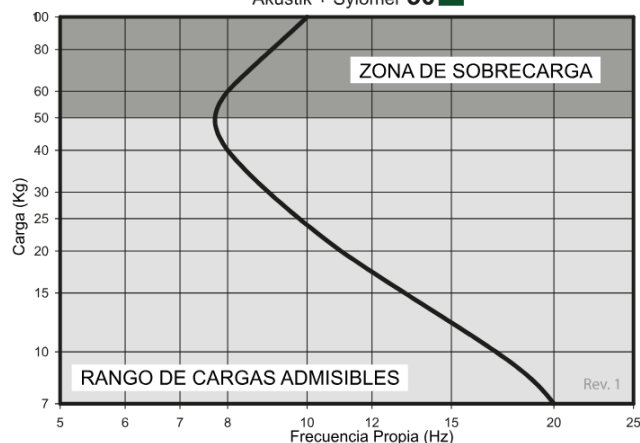

Características Técnicas

- Fijación **directa al perfil T60** mediante **sistema Super**: máxima seguridad estructural.
- Conexión superior al forjado mediante **varilla + taco**.
- Altura regulable mediante **sistema Nonius** (varilla + horquilla).
- Núcleo de Sylomer® para aislamiento desde ~8 Hz.
- Ideal para techos acústicos en entornos exigentes o con riesgo de vibraciones intensas.
- Cuerpo metálico con recubrimiento zincado trivalente anticorrosión.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Anclaje seguro al techo

Al tener mas de un punto de fijación al forjado superior, resulta especialmente fiable en anclajes con poca capacidad portante.

Incorpora el elastómero Sylomer® muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias, siendo especialmente efectivo con las altas frecuencias, por lo que elimina de forma efectiva la transmisión de ruido estructural.