

Suspente antivibratile Akustik Super T60 Nonius + Sylomer®

Suspente antivibratile avec Sylomer® pour profil T60 et système Nonius. Fixation sécurisée et réglage précis en hauteur pour plafonds suspendus.




Ces suspentes antivibratiles ont été conçues pour la suspension de faux-plafonds acoustiques. Les propriétés extraordinaires du polyuréthane micro-cellulaire Sylomer® obtiennent des valeurs d'isolation excellentes par rapport à d'autres supports qui emploient du caoutchouc ou du liège ou une combinaison des deux. Ces supports antivibratoires sont fabriqués en deux mélanges spéciaux de Sylomer® pour une meilleure adaptation à la charge de chaque application. Une grande variété de cadres métalliques et d'éléments de fixation facilite leur installation, pour une meilleure adaptation à chaque type de travaux. La robustesse de leurs parties métalliques leur permet de supporter des charges de traction comprises entre 650 et 1000 Kg. Ils sont livrés avec un traitement anticorrosif capable de résister aux environnements les plus exigeants.



Plans

Akustik Super T60 Nonius + Sylomer®15 / Akustik Super T60 Nonius + Sylomer®30 / Akustik Super T60 Nonius + Sylomer®50

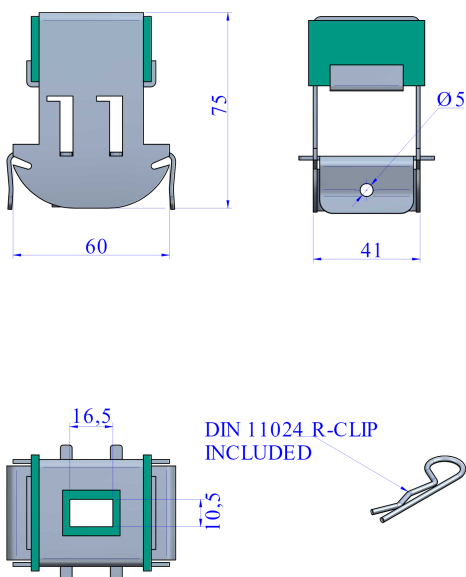


Type	Code
Akustik Super T60 Nonius + Sylomer®15	23693
Akustik Super T60 Nonius + Sylomer®30	23695
Akustik Super T60 Nonius + Sylomer®50	23697

Propriétés élastiques


COURBE DE CHARGE FLÈCHE

Akustik + Sylomer **15**

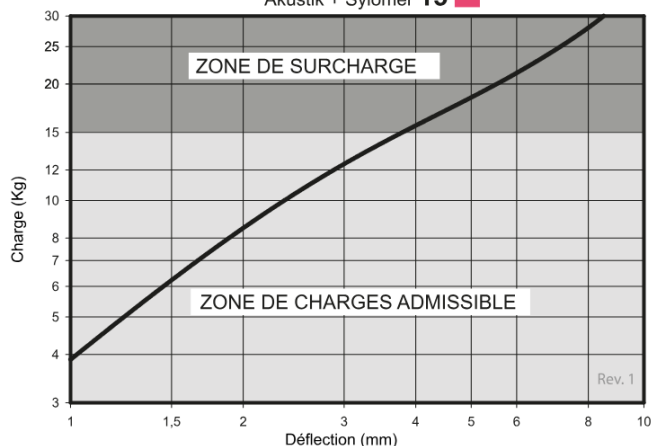


COURBE DE FRÉQUENCE PROPRE


Akustik + Sylomer **15**

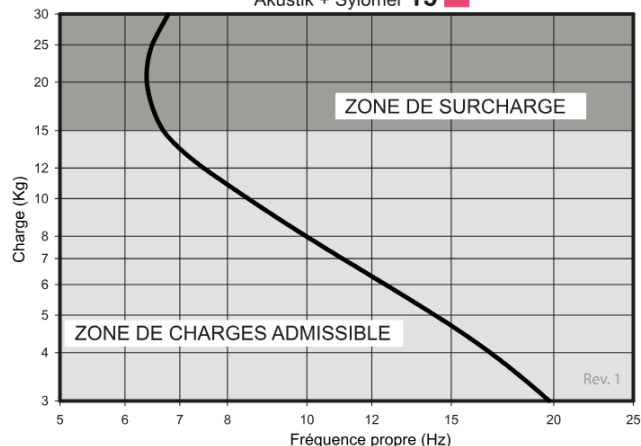


Akustik + Sylomer **30**

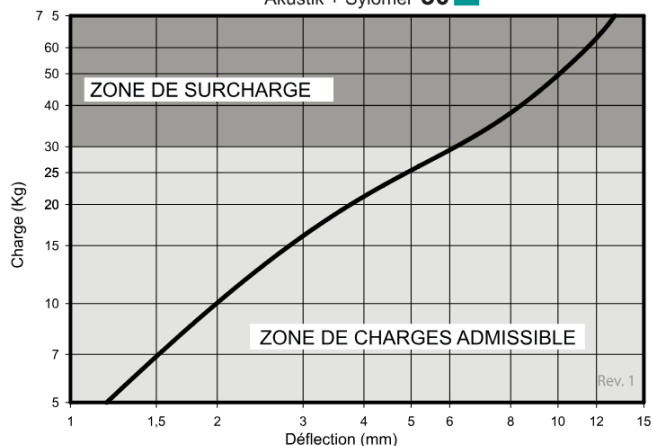


Akustik + Sylomer **30**

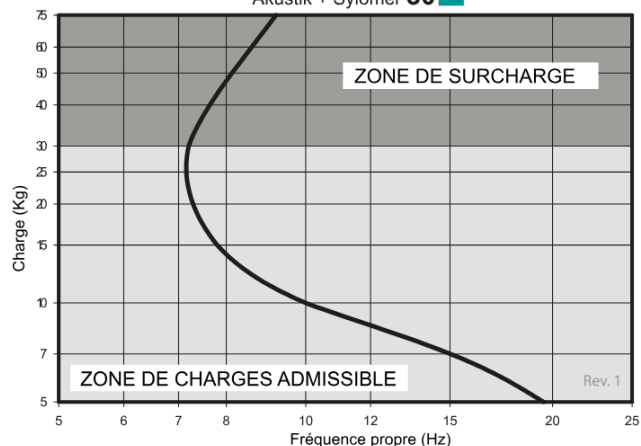

Akustik + Sylomer **50**

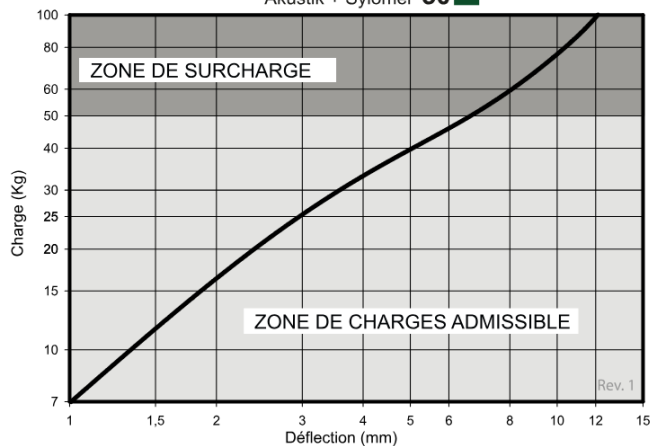

Akustik + Sylomer **50**

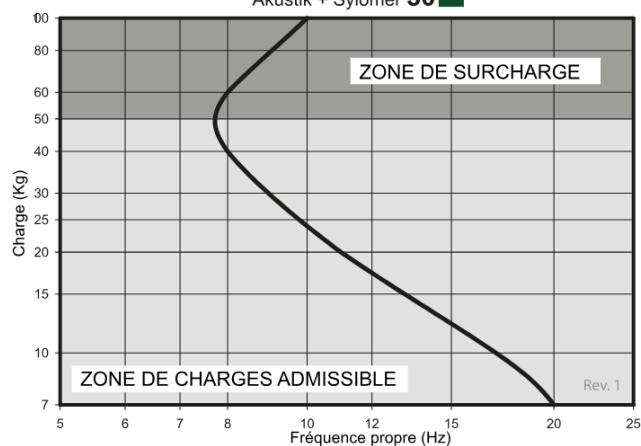

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com