


Akustik Super T60 + Sylomer® Schallschutzabhänger

Schallschutzabhänger für T60-Deckenprofile mit CD6027-Super-Clip. Werkzeuglose Montage und leistungsstarke Schwingungsisolierung mit Sylomer®.

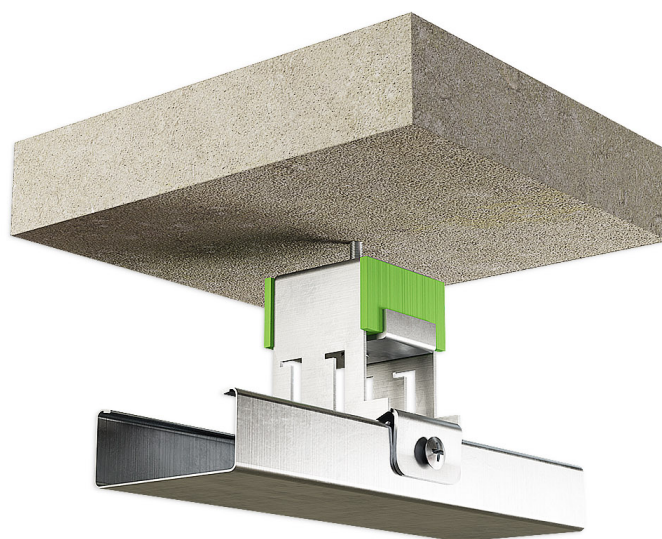

Die Baureihe **AMC-MECANOCAUCHO® Akustik Super T60 + Sylomer®** wurde speziell für **abgehängte Deckensysteme mit CD6027-Profilen** und hohe schalltechnische Anforderungen entwickelt.


Das **Super-Clip-System** ermöglicht eine schnelle und werkzeuglose Montage. Gleichzeitig reduziert das integrierte **Sylomer®-Element aus mikrozelligem Polyurethan** wirksam die Übertragung von Schwingungen und Körperschall. Im Vergleich zu herkömmlichen Elementen aus Gummi oder Kork bietet Sylomer® eine hohe Isolierwirkung und zuverlässige Langzeiteigenschaften.

Wie alle **AMC-Schallschutzabhänger** ist auch der Akustik Super T60 + Sylomer® in **mehreren Lastklassen** erhältlich. Zur Auswahl stehen Ausführungen mit **Innengewinde (Typ B)** oder mit **integrierter Gewindestange (Typ A)**, jeweils in den **Gewindegrößen M6 und M8**.

Der Akustik Super T60 + Sylomer® eignet sich für **abgehängte Decken, HLK-Anlagen, Rohrleitungen und leichte technische Anlagen** und verbindet eine schnelle Montage und sichere Befestigung mit einer hohen Schwingungsisolierung in gewerblichen und industriellen Gebäuden.


Zeichnungen

Akustik Super T-60 + Sylomer®15 Typ A / Akustik Super T60 + Sylomer®30 Typ A / Akustik Super T60 + Sylomer®50 Typ A / Akustik Super T60 + Sylomer®75 Typ A

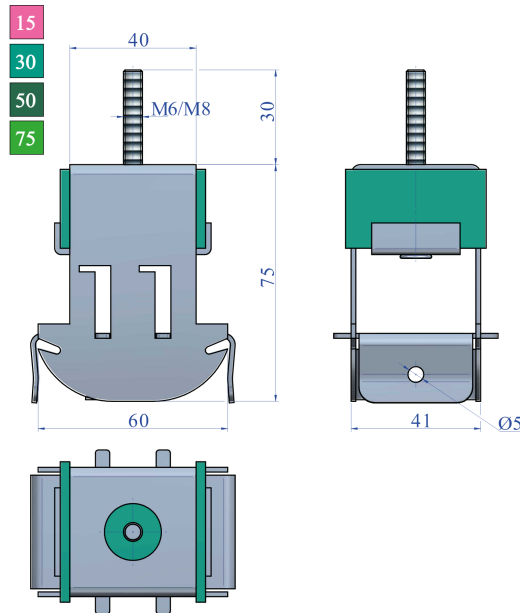









Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	M	Gewicht(kg)
Akustik Super T-60 + Sylomer®15 Typ A	Trägereil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Varterteil.	15	23195	M6	0.133
			23226	M8	0.133
	Akustik Super T60 + Sylomer®30 Typ A	Trägereil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Varterteil.	30	23831	M6
				23228	M8
	Akustik Super T60 + Sylomer®50 Typ A	Trägereil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Varterteil.	50	23590	M6
				23230	M8
	Akustik Super T60 + Sylomer®75 Typ A	Trägereil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Varterteil.	75	23851	M6
				23234	M8

**Akustik Super T-60 + Sylomer®15 Typ B / Akustik Super T60 + Sylomer®30 Typ B /
Akustik Super T60 + Sylomer®50 Typ B / Akustik Super T60 + Sylomer®75 Typ B**

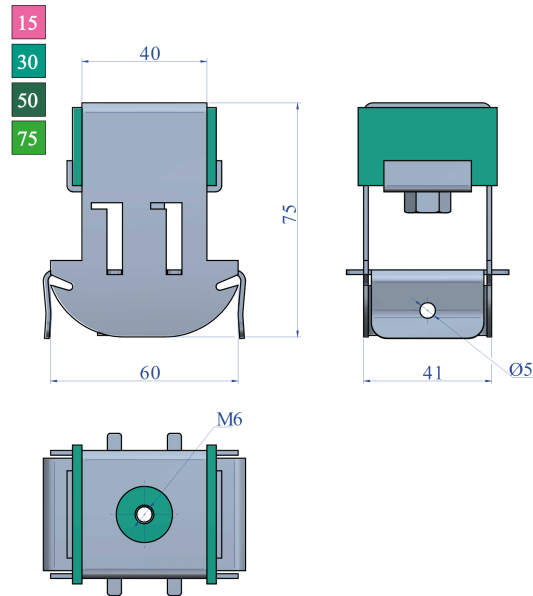

Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	M	Gewicht(kg)
Akustik Super T-60 + Sylomer®15 Typ B	Trägereil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Vateil.	15	23196	M6	0.133
			23227	M8	0.133
	Akustik Super T60 + Sylomer®30 Typ B	Trägereil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Vateil.	30	23832	M6
				23229	M8
	Akustik Super T60 + Sylomer®50 Typ B	Trägereil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Vateil.	50	23591	M6
				23233	M8
	Akustik Super T60 + Sylomer®75 Typ B	Trägereil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Vateil.	75	23852	M6
				23853	M8

Elastische Eigenschaften

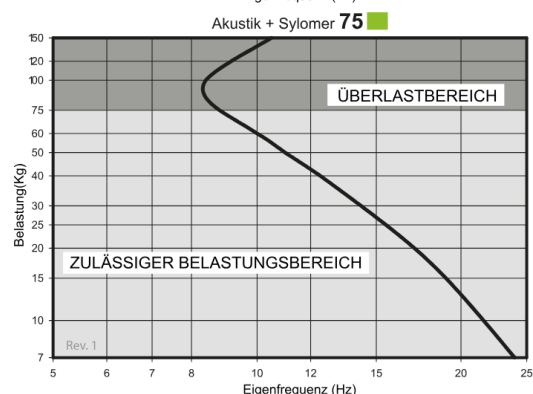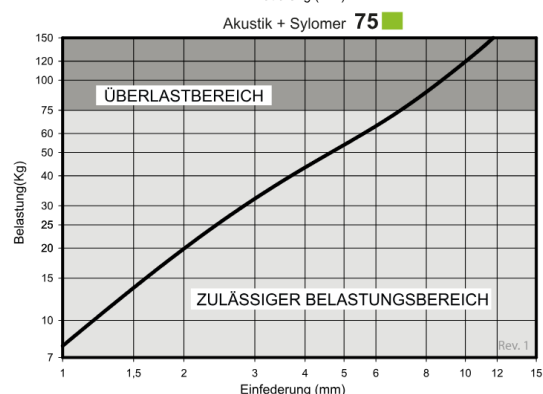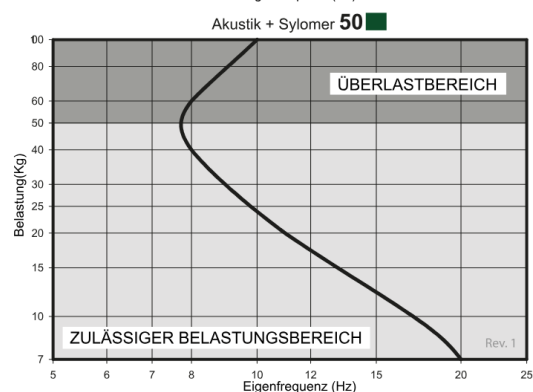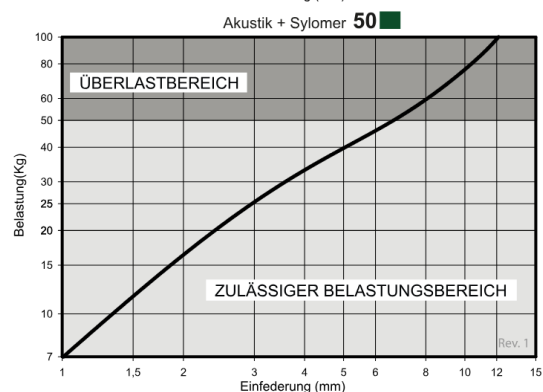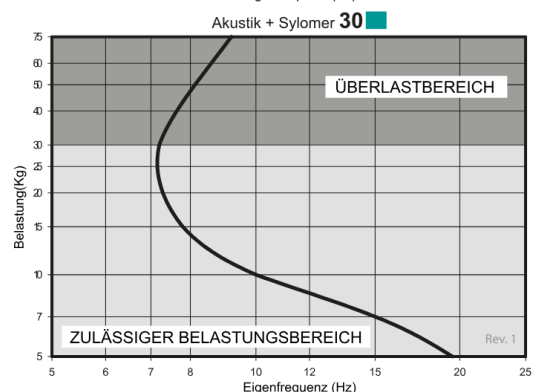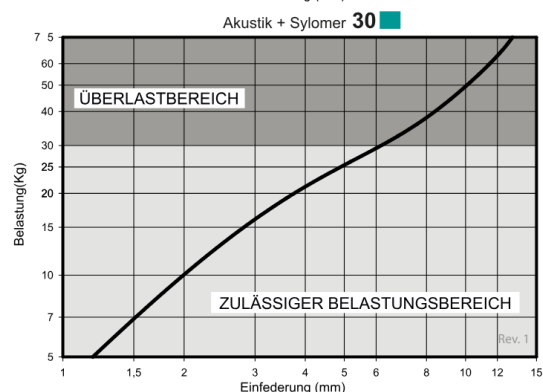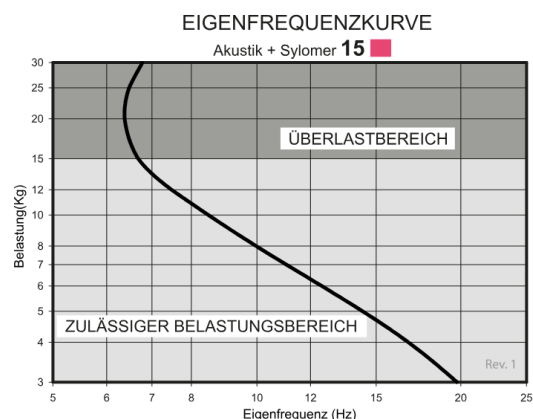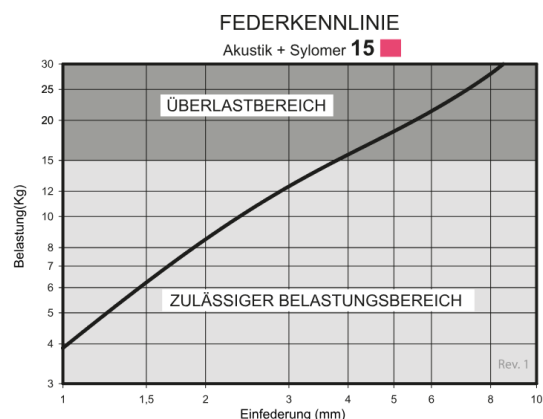

Technische Merkmale

Der Schallschutzabhänger Akustik Super T-60 wurde speziell für die Verwendung mit CD 60/27 Profilen konzipiert. Dabei wird der Abhänger mit dem patentierten Mechanismus in das CD Profil eingeklinkt und seitlich mit einer Schraube gesichert. Die Befestigung an die Decke erfolgt dann über die integrierte Gewindestange des Typ A (für die minimale Abhängenhöhe) oder über Gewindestangen in entsprechender Länge, welche in das Gewinde eingedreht werden (Typ B, Gewindestangen sind nicht Teil des Lieferumfangs)