Akustik Super T60 + Sylomer® Schallschutzabhänger

Schallschutzabhänger für T60-Deckenprofile mit CD6027-Super-Clip. Werkzeuglose Montage und leistungsstarke Schwingungsisolierung mit Sylomer®.



Die Baureihe **AMC-MECANOCAUCHO® Akustik Super T60 + Sylomer®** wurde speziell für **abgehängte Deckensysteme mit CD6027-Profilen** und hohe schalltechnische Anforderungen entwickelt.

Das **Super-Clip-System** ermöglicht eine schnelle und werkzeuglose Montage. Gleichzeitig reduziert das integrierte **Sylomer®-Element aus mikrozelligem Polyurethan** wirksam die Übertragung von Schwingungen und Körperschall. Im Vergleich zu herkömmlichen Elementen aus Gummi oder Kork bietet Sylomer® eine hohe Isolierwirkung und zuverlässige Langzeiteigenschaften.

Wie alle **AMC-Schallschutzabhänger** ist auch der Akustik Super T60 + Sylomer® in **mehreren Lastklassen** erhältlich. Zur Auswahl stehen Ausführungen mit **Innengewinde (Typ B)** oder mit **integrierter Gewindestange (Typ A)**, jeweils in den **Gewindegrößen M6 und M8**.

Der Akustik Super T60 + Sylomer® eignet sich für **abgehängte Decken, HLK-Anlagen, Rohrleitungen und leichte technische Anlagen** und verbindet eine schnelle Montage und sichere Befestigung mit einer hohen Schwingungsisolierung in gewerblichen und industriellen Gebäuden.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Zeichnungen

Akustik Super T-60 + Sylomer®15 Typ A / Akustik Super T60 + Sylomer®30 Typ A / Akustik Super T60 + Sylomer®50 Typ A / Akustik Super T60 + Sylomer®75 Typ A

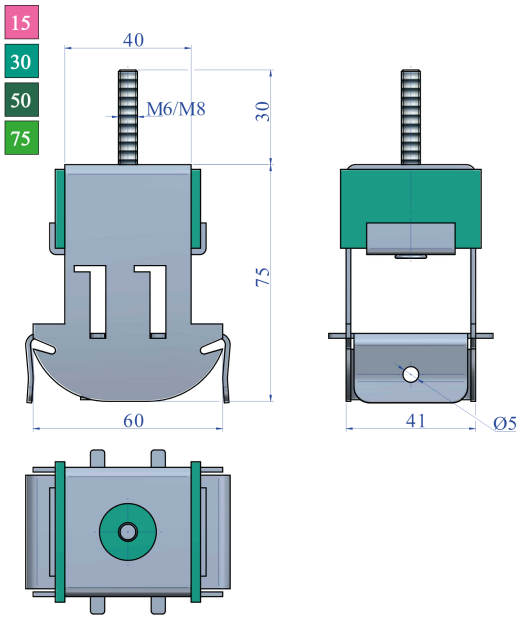


Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	M	Gewicht(kg)
Akustik Super T-60 + Sylomer®15 Typ A	Trägerteil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Vaterteil.	15	23195	M6	0.133
			23226	M8	0.133
Akustik Super T60 + Sylomer®30 Typ A	Trägerteil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Vaterteil.	30	23831	M6	0.189
			23228	M8	0.189
Akustik Super T60 + Sylomer®50 Typ A	Trägerteil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Vaterteil.	50	23590	M6	0.189
			23230	M8	0.189
Akustik Super T60 + Sylomer®75 Typ A	Trägerteil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Vaterteil.	75	23851	M6	0.198
			23234	M8	0.198

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Akustik Super T-60 + Sylomer®15 Typ B / Akustik Super T60 + Sylomer®30 Typ B / Akustik Super T60 + Sylomer®50 Typ B / Akustik Super T60 + Sylomer®75 Typ B

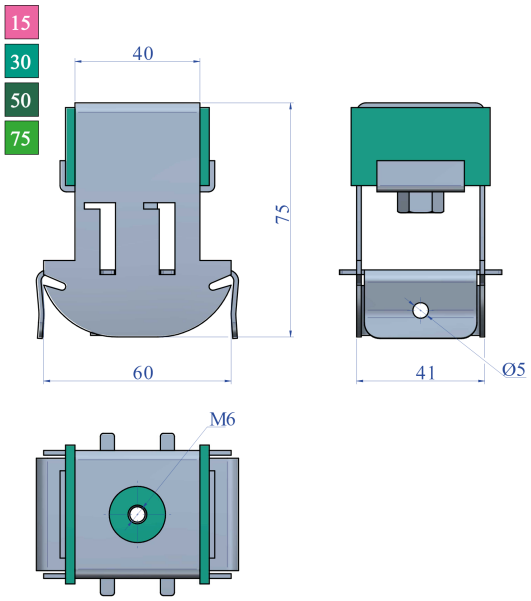

Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	M	Gewicht(kg)
Akustik Super T-60 + Sylomer®15 Typ B	Trägerteil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Vaterteil.	15	23196	M6	0.133
			23227	M8	0.133
Akustik Super T60 + Sylomer®30 Typ B	Trägerteil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Vaterteil.	30	23832	M6	0.184
			23229	M8	0.184
Akustik Super T60 + Sylomer®50 Typ B	Trägerteil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Vaterteil.	50	23591	M6	0.184
			23233	M8	0.184
Akustik Super T60 + Sylomer®75 Typ B	Trägerteil von Akustik Super an der Decke befestigt mit Vaterteil.	75	23852	M6	0.194
			23853	M8	0.194


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.


Elastische Eigenschaften

FEDERKENNLINIE


Akustik + Sylomer 15

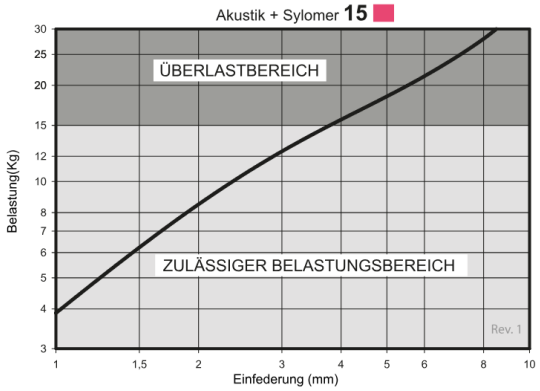


Akustik + Sylomer 30

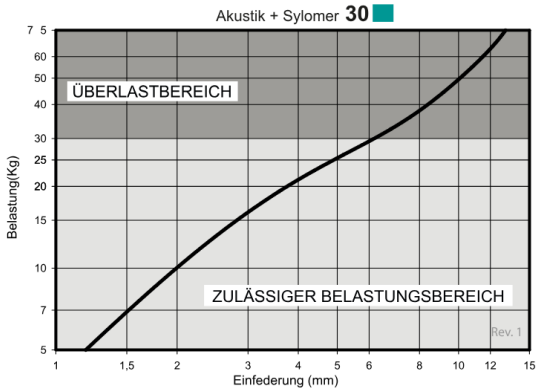

Akustik + Sylomer 50

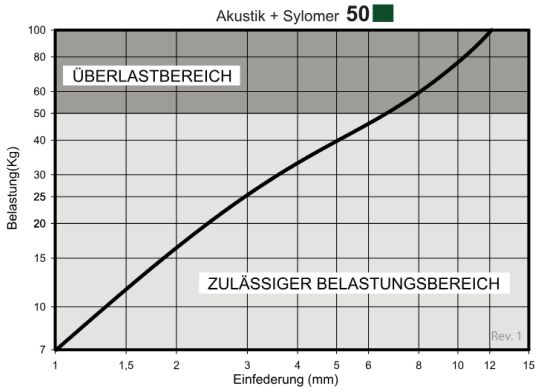


Akustik + Sylomer 75

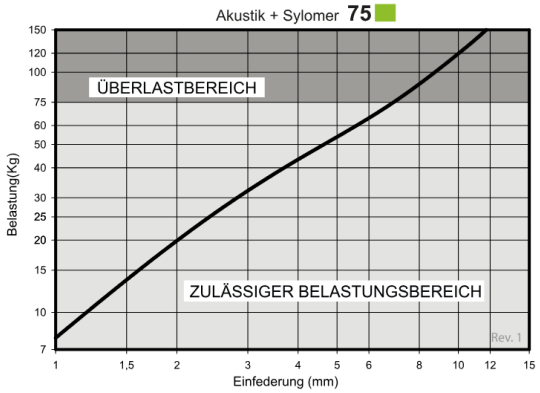


EIGENFREQUENZKURVE


Akustik + Sylomer 15

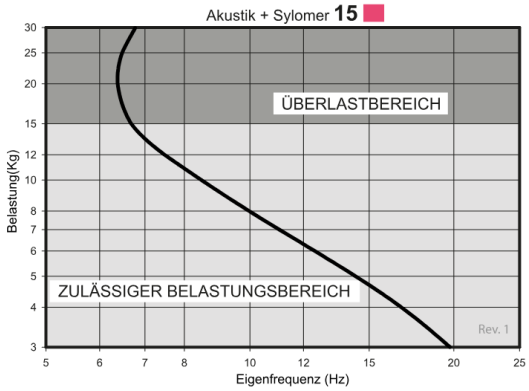


Akustik + Sylomer 30

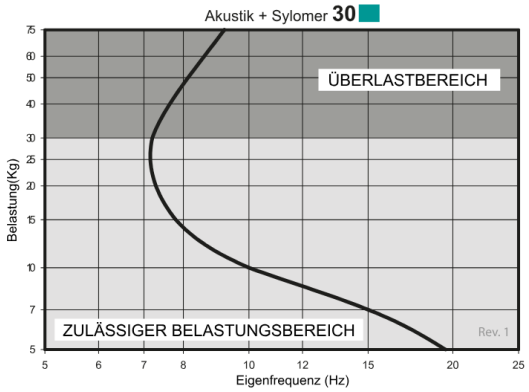

Akustik + Sylomer 50

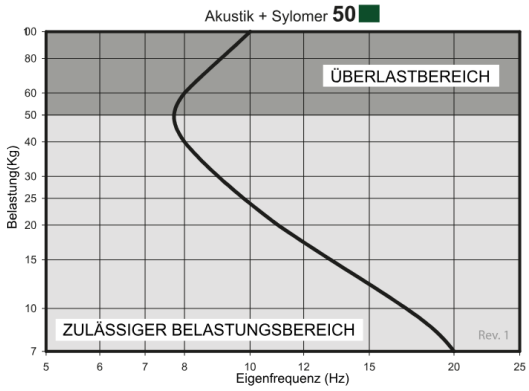

Akustik + Sylomer 75

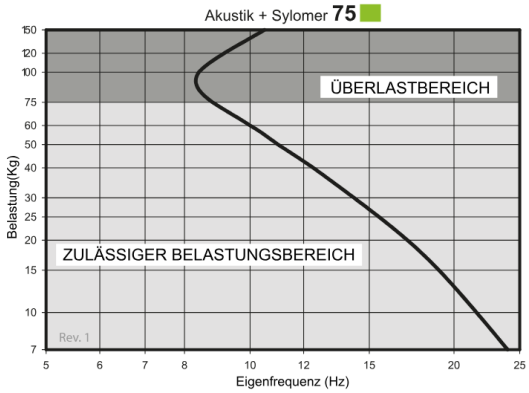

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Technische Merkmale

Der Schallschutzabhänger Akustik Super T-60 wurde speziell für die Verwendung mit CD 60/27 Profilen konzipiert. Dabei wird der Abhänger mit dem patentierten Mechanismus in das CD Profil eingeklinkt und seitlich mit einer Schraube gesichert. Die Befestigung an die Decke erfolgt dann über die integrierte Gewindestange des Typ A (für die minimale Abhängehöhe) oder über Gewindestangen in entsprechender Länge, welche in das Gewinde eingedreht werden (Typ B, Gewindestangen sind nicht Teil des Lieferumfangs)

Vorteile

Einfache Montage

Dieses Lager erfordert für die Montage keine größeren Anpassungen der Konstruktion.

Enthält das Elastomer Sylomer®, das sehr wirksam für die Isolierung hoher und niedriger Frequenzen ist

Sylomer® bietet eine hohe Isolierung über einen breiten Frequenzbereich und ist besonders bei hohen Frequenzen wirksam, wodurch die Übertragung von Körperschall wirksam unterbunden wird.

Sichere Verankerung an der Decke

Dank mehrerer Befestigungspunkte an der Geschossdecke ist es besonders zuverlässig bei Verankerungen mit geringer Tragfähigkeit.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.