Akustik Super T60 +Sylomer®

Soporte para perfil T60 con anclaje Super. Montaje sin herramientas y aislamiento eficaz con Sylomer® en techos acústicos técnicos.

El **AKUSTIK SUPER T60 + SYLOMER®** ha sido diseñado específicamente para aplicaciones con perfiles metálicos **T60**, habituales en sistemas de techos acústicos técnicos y registrables. Incorpora el exclusivo **sistema de anclaje Super** de AMC, que proporciona una **fijación directa, firme y sin holguras al perfil**, incluso bajo condiciones de vibración o instalación en techos invertidos.

Este sistema garantiza que el soporte quede **bloqueado mecánicamente al ala del perfil T60**, sin necesidad de herramientas adicionales ni tornillería, reduciendo tiempos de montaje y mejorando la seguridad estructural del conjunto. La fijación superior se realiza mediante **varilla roscada anclada al forjado**, completando una suspensión estable y de alto rendimiento.

Gracias al núcleo de **Sylomer®**, este soporte ofrece un aislamiento vibratorio excelente, especialmente eficaz en rangos de frecuencia baja y media, siendo una solución idónea para instalaciones técnicas, industriales, educativas o de climatización.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 11/11/2026.

Planos

Akustik Super T-60 + Sylomer®15 Tipo A / Akustik Super T60 + Sylomer®30 Tipo A / Akustik Super T60 + Sylomer®50 Tipo A / Akustik Super T60 + Sylomer®75 Tipo A

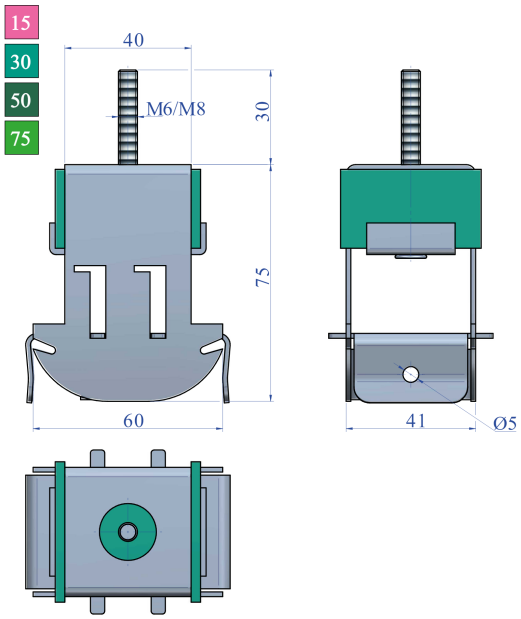

Tipo	RESUMEN	Carga Máx. (kg)	Código	M	Peso(kg)
Akustik Super T-60 + Sylomer®15 Tipo A	Ventana del Akustik Super fijada al techo por un tornillo.	15	23195	M6	0.133
			23226	M8	0.133
Akustik Super T60 + Sylomer®30 Tipo A	Ventana del Akustik Super fijada al techo por un tornillo.	30	23831	M6	0.189
			23228	M8	0.189
Akustik Super T60 + Sylomer®50 Tipo A	Ventana del Akustik Super fijada al techo por un tornillo.	50	23590	M6	0.189
			23230	M8	0.189
Akustik Super T60 + Sylomer®75 Tipo A	Ventana del Akustik Super fijada al techo por un tornillo.	75	23851	M6	0.198
			23234	M8	0.198

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 11/11/2026.

Akustik Super T-60 + Sylomer®15 Tipo B / Akustik Super T60 + Sylomer®30 Tipo B / Akustik Super T60 + Sylomer®50 Tipo B / Akustik Super T60 + Sylomer®75 Tipo B

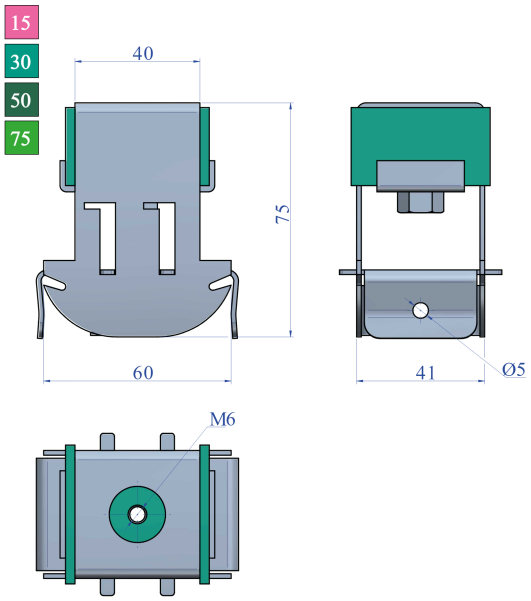

Tipo	RESUMEN	Carga Máx. (kg)	Código	M	Peso(kg)
Akustik Super T-60 + Sylomer®15 Tipo B	Ventana del Akustik Super fijada al techo por un tornillo.	15	23196	M6	0.133
			23227	M8	0.133
Akustik Super T60 + Sylomer®30 Tipo B	Ventana del Akustik Super fijada al techo por un tornillo.	30	23832	M6	0.184
			23229	M8	0.184
Akustik Super T60 + Sylomer®50 Tipo B	Ventana del Akustik Super fijada al techo por un tornillo.	50	23591	M6	0.184
			23233	M8	0.184
Akustik Super T60 + Sylomer®75 Tipo B	Ventana del Akustik Super fijada al techo por un tornillo.	75	23852	M6	0.194
			23853	M8	0.194

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 11/11/2026.

Propiedades elásticas

CURVAS DE CARGA FLECHA

Akustik + Sylomer **15**

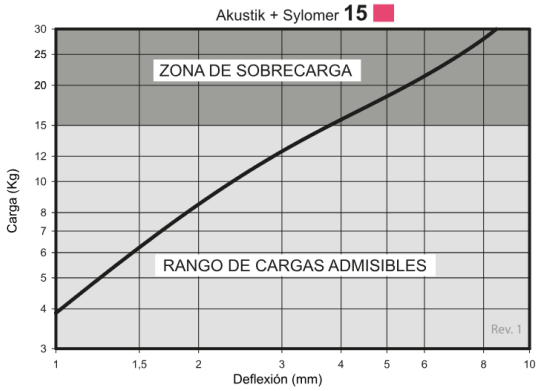

Akustik + Sylomer **30**

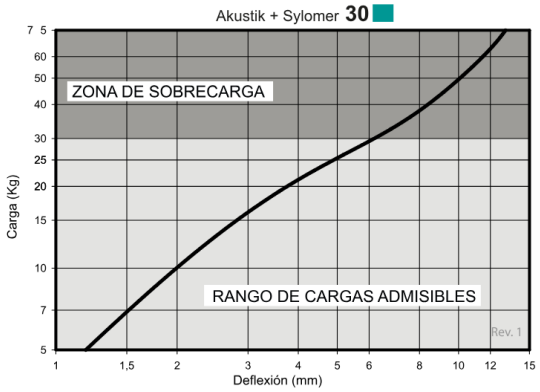

Akustik + Sylomer **50**

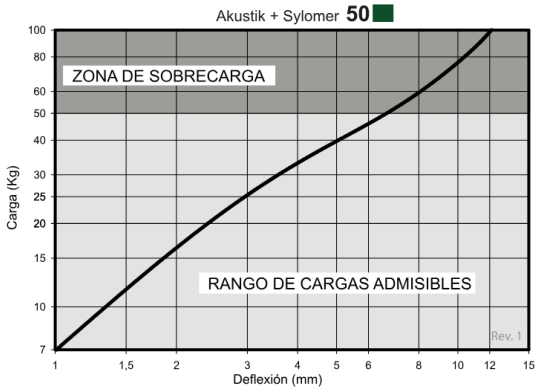

Akustik + Sylomer **75**

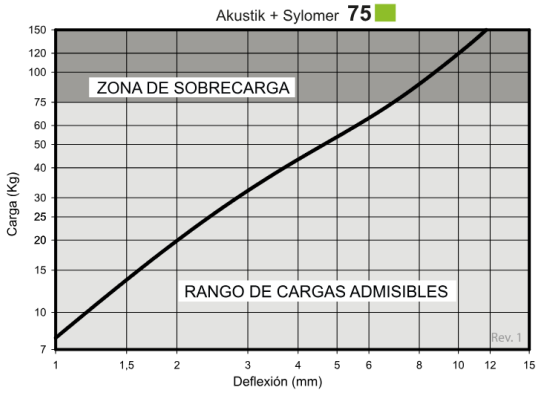

FRECUENCIA PROPIA

Akustik + Sylomer **15**

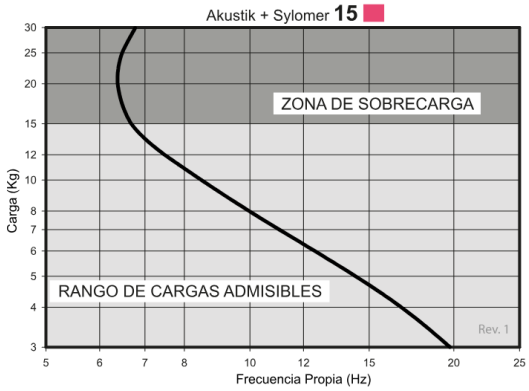

Akustik + Sylomer **30**

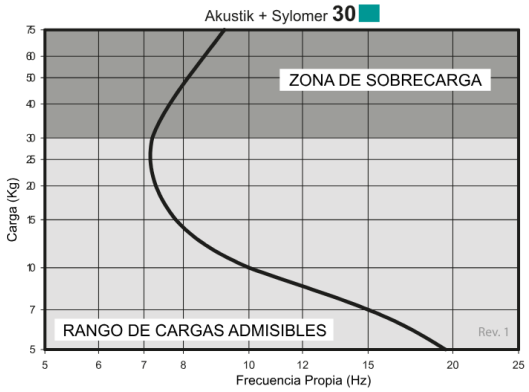

Akustik + Sylomer **50**

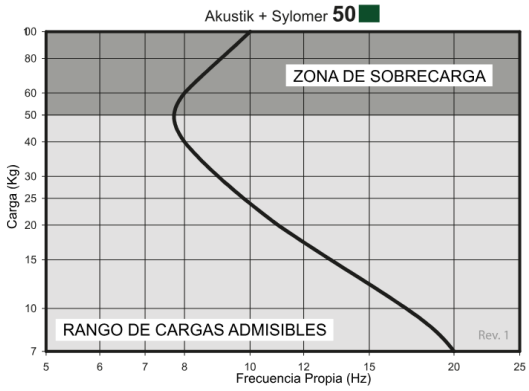

Akustik + Sylomer **75**

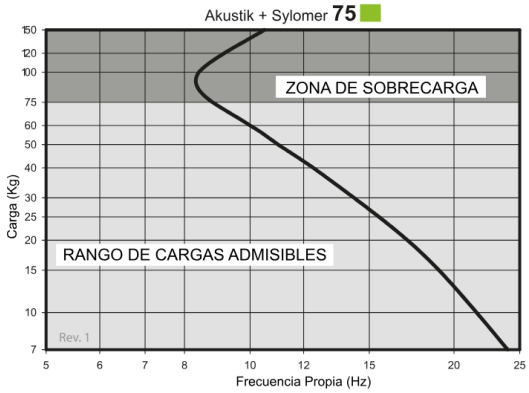

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 11/11/2026.

Características Técnicas

- Fijación directa al **perfil T60** mediante el sistema **Super**, sin necesidad de herramientas.
- Conexión superior mediante **varilla roscada al forjado**.
- Elemento elástico de **Sylomer®**: aislamiento eficaz desde ~8 Hz.
- Cuerpo metálico con recubrimiento **zincado trivalente** anticorrosión.
- Montaje rápido, seguro y sin piezas móviles.
- Ideal para techos acústicos registrables en entornos exigentes.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Incorpora el elastómero Sylomer®, muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias y es especialmente efectivo en altas frecuencias, por lo que elimina eficazmente la transmisión de ruido estructural.

Anclaje seguro al techo

Al tener más de un punto de fijación al forjado superior, resulta especialmente fiable en anclajes con poca capacidad portante.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 11/11/2026.