# Suspentes antivibratiles Akustik Super T60 + Sylomer®

## Suspentes antivibratiles avec fixation directe sur profil de type CD6027 et élément élastique en Sylomer®. Montage rapide et sécurisé pour plafonds suspendus.



Les **suspentes antivibratiles Akustik Super T60 + Sylomer®** sont conçues pour la suspension de **plafonds suspendus, tuyauteries et équipements techniques**, en réduisant la transmission des vibrations et du bruit solidien à la structure porteuse.

L'élément élastique en **Sylomer®**, en polyuréthane microcellulaire, assure une désolidarisation efficace et permet d'adapter les performances de la suspente aux différentes charges de l'installation.

Comme toutes les **suspentes antivibratiles AMC**, l'Akustik Super T60 + Sylomer® est disponible en **plusieurs plages de charge**. Elle est proposée avec un **taraudage intérieur (Type B)** ou une **tige filetée intégrée (Type A)**, chaque version étant disponible avec un **filetage M6 ou M8**.


La configuration **Akustik Super T60** est spécialement conçue pour une **fixation directe sur profil CD6027**, permettant un montage rapide et sécurisé tout en maintenant la désolidarisation vibratoire du plafond.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.*
*Document généré le 16/11/2026.*

# Plans

## Akustik Super T-60 + Sylomer®15 Type A / Akustik Super T60 + Sylomer®30 Type A / Akustik Super T60 + Sylomer®50 Type A / Akustik Super T60 + Sylomer®75 Type A

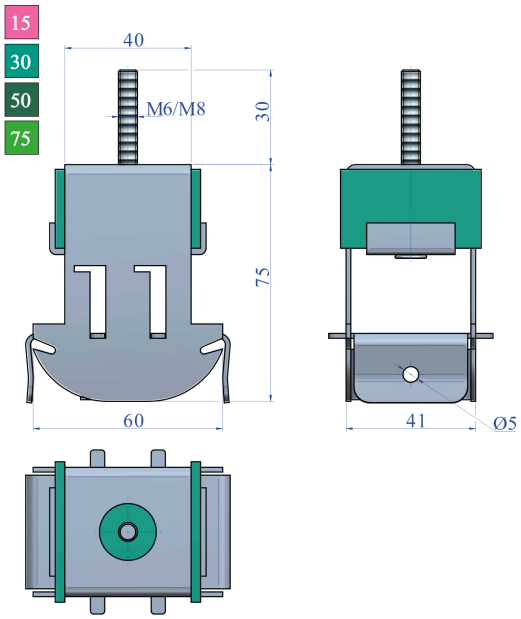



| Type | SOMMAIRE | Charge Max.(kg) | Code | M | Poids(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Akustik Super T-60 + Sylomer®15 Type A | Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis. | 15 | 23195 | M6 | 0.133 |
| | | | 23226 | M8 | 0.133 |
| Akustik Super T60 + Sylomer®30 Type A | Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis. | 30 | 23831 | M6 | 0.189 |
| | | | 23228 | M8 | 0.189 |
| Akustik Super T60 + Sylomer®50 Type A | Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis. | 50 | 23590 | M6 | 0.189 |
| | | | 23230 | M8 | 0.189 |
| Akustik Super T60 + Sylomer®75 Type A | Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis. | 75 | 23851 | M6 | 0.198 |
| | | | 23234 | M8 | 0.198 |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.*
*Document généré le 16/11/2026.*

# Akustik Super T-60 + Sylomer®15 Tipo B / Akustik Super T60 + Sylomer®30 Type B / Akustik Super T60 + Sylomer®50 Type B / Akustik Super T60 + Sylomer®75 Type B

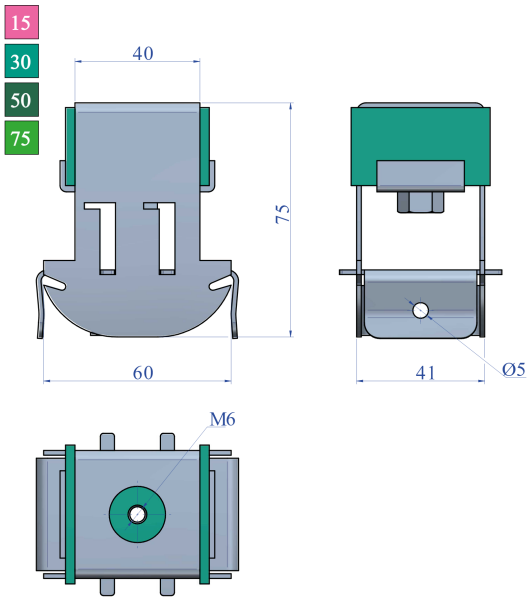


| Type | SOMMAIRE | Charge Max.(kg) | Code | M | Poids(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Akustik Super T-60 + Sylomer®15 Tipo B | Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis. | 15 | 23196 | M6 | 0.133 |
| | | | 23227 | M8 | 0.133 |
| Akustik Super T60 + Sylomer®30 Type B | Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis. | 30 | 23832 | M6 | 0.184 |
| | | | 23229 | M8 | 0.184 |
| Akustik Super T60 + Sylomer®50 Type B | Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis. | 50 | 23591 | M6 | 0.184 |
| | | | 23233 | M8 | 0.184 |
| Akustik Super T60 + Sylomer®75 Type B | Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis. | 75 | 23852 | M6 | 0.194 |
| | | | 23853 | M8 | 0.194 |


**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.*
*Document généré le 16/11/2026.*


# Propriétés élastiques

COURBE DE CHARGE FLÈCHE


Akustik + Sylomer **15**

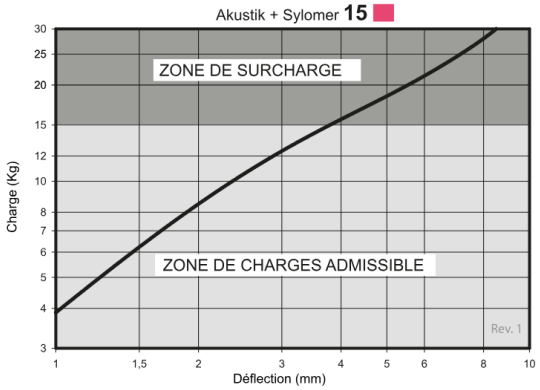



Akustik + Sylomer **30**

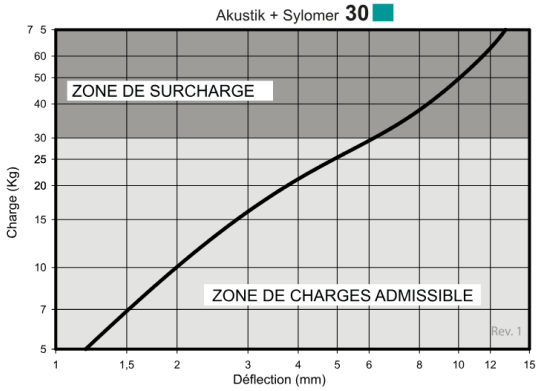


Akustik + Sylomer **50**

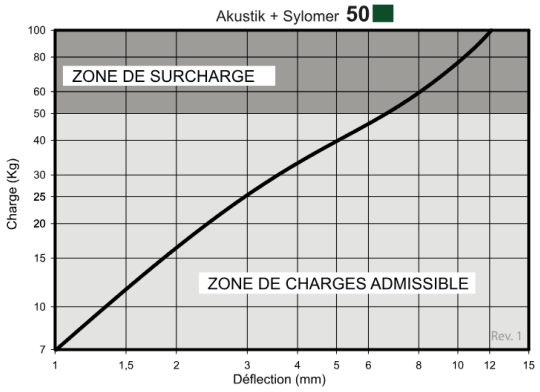



Akustik + Sylomer **75**

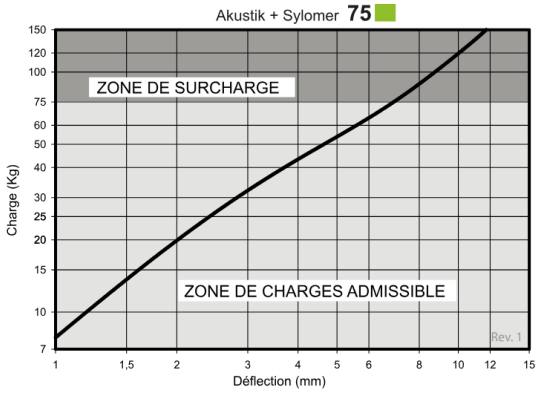



COURBE DE FRÉQUENCE PROPRE


Akustik + Sylomer **15**

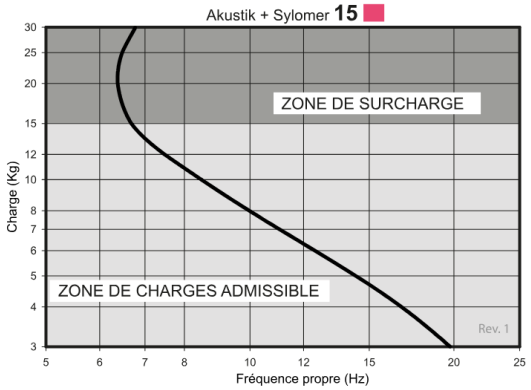



Akustik + Sylomer **30**

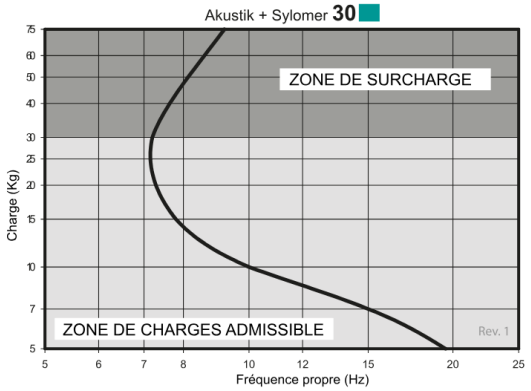


Akustik + Sylomer **50**

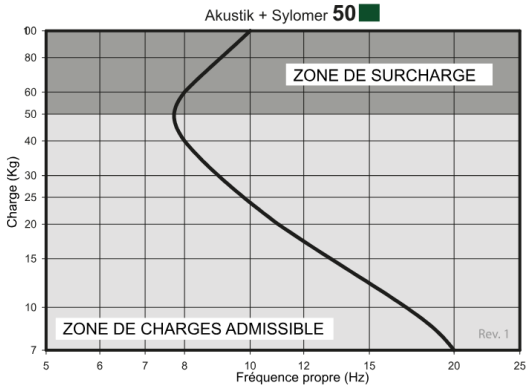


Akustik + Sylomer **75**

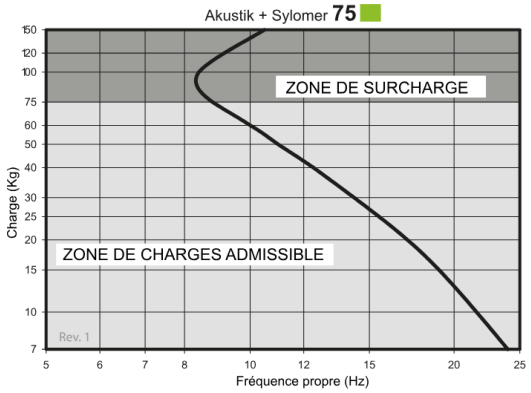


**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.*
*Document généré le 16/11/2026.*

## Caractéristiques techniques

Je le reformulerais ainsi, avec un français plus fluide et technique :

Ces **supports antivibratoires** sont fabriqués à partir de **deux qualités spécifiques de Sylomer®**, permettant d'adapter les caractéristiques élastiques du support à la charge de chaque application.

Une large gamme de **cadres métalliques et d'éléments de fixation** facilite leur installation et permet de s'adapter aux différentes configurations de montage.

La conception robuste des parties métalliques permet aux supports de **résister à des efforts de traction compris entre 650 et 1 000 kg**.

Les parties métalliques bénéficient d'un **traitement anticorrosion** adapté aux environnements les plus exigeants.

## Avantages

### Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

### Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

### Fixation sûre au plafond

Grâce à plusieurs points de fixation à la dalle supérieure, il est particulièrement fiable pour les ancrages à faible capacité portante.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.*
*Document généré le 16/11/2026.*