


Suspentes antivibratiles Akustik Super T60 + Sylomer®

Suspentes antivibratiles avec fixation directe sur profil de type CD6027 et élément élastique en Sylomer®. Montage rapide et sécurisé pour plafonds suspendus.

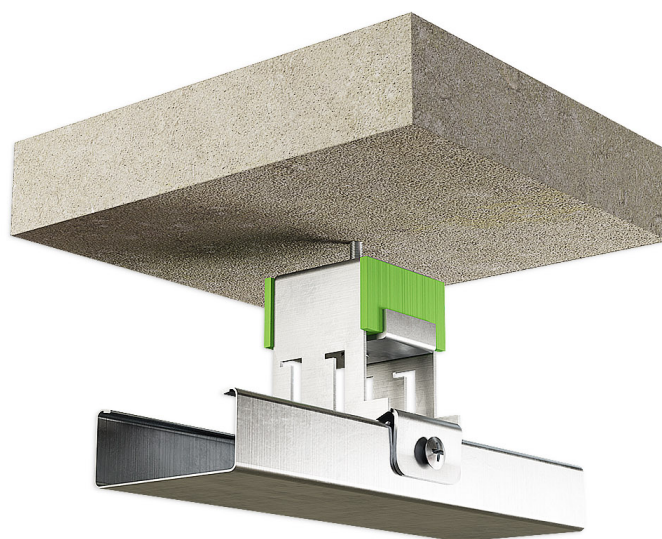

Les **suspentes antivibratiles Akustik Super T60 + Sylomer®** sont conçues pour la suspension de **plafonds suspendus, tuyauteries et équipements techniques**, en réduisant la transmission des vibrations et du bruit solide à la structure porteuse.


L'élément élastique en **Sylomer®**, en polyuréthane microcellulaire, assure une désolidarisation efficace et permet d'adapter les performances de la suspenso aux différentes charges de l'installation.

Comme toutes les **suspentes antivibratiles AMC**, l'Akustik Super T60 + Sylomer® est disponible en **plusieurs plages de charge**. Elle est proposée avec un **taroudage intérieur (Type B)** ou une **tige filetée intégrée (Type A)**, chaque version étant disponible avec un **filetage M6 ou M8**.

La configuration **Akustik Super T60** est spécialement conçue pour une **fixation directe sur profil CD6027**, permettant un montage rapide et sécurisé tout en maintenant la désolidarisation vibratoire du plafond.


Plans

**Akustik Super T-60 + Sylomer®15 Type A / Akustik Super T60 + Sylomer®30 Type A /
Akustik Super T60 + Sylomer®50 Type A / Akustik Super T60 + Sylomer®75 Type A**

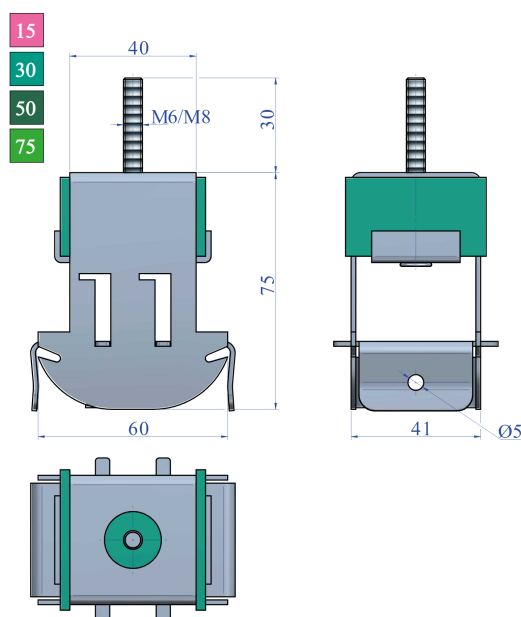









Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Akustik Super T-60 + Sylomer®15 Type A	Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis.	15	23195	M6	0.133
			23226	M8	0.133
	Akustik Super T60 + Sylomer®30 Type A	Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis.	30	23831	M6
				23228	M8
	Akustik Super T60 + Sylomer®50 Type A	Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis.	50	23590	M6
				23230	M8
	Akustik Super T60 + Sylomer®75 Type A	Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis.	75	23851	M6
				23234	M8

Akustik Super T-60 + Sylomer®15 Tipo B / Akustik Super T60 + Sylomer®30 Type B / Akustik Super T60 + Sylomer®50 Type B / Akustik Super T60 + Sylomer®75 Type B

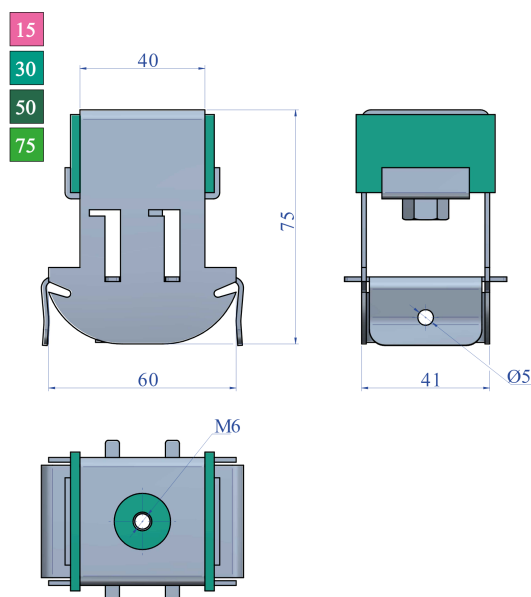

Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Akustik Super T-60 + Sylomer®15 Tipo B	Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis.	15	23196	M6	0.133
			23227	M8	0.133
	Akustik Super T60 + Sylomer®30 Type B	Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis.	30	23832	M6
				23229	M8
	Akustik Super T60 + Sylomer®50 Type B	Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis.	50	23591	M6
				23233	M8
	Akustik Super T60 + Sylomer®75 Type B	Cadre de l'Akustik Super fixé au plafond au moyen d'une vis.	75	23852	M6
				23853	M8

Propriétés élastiques

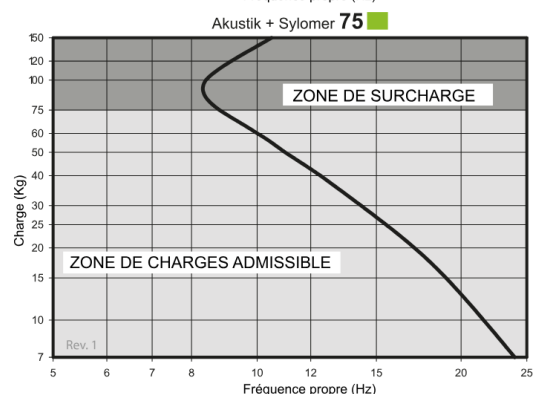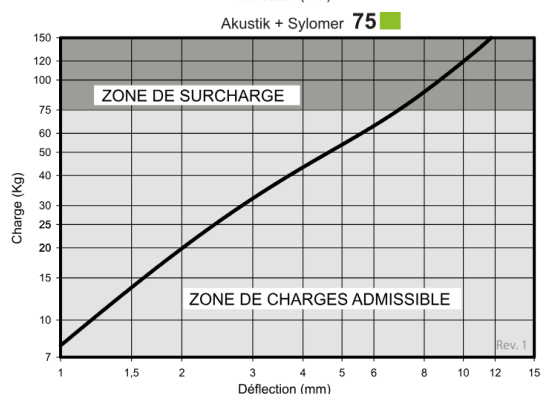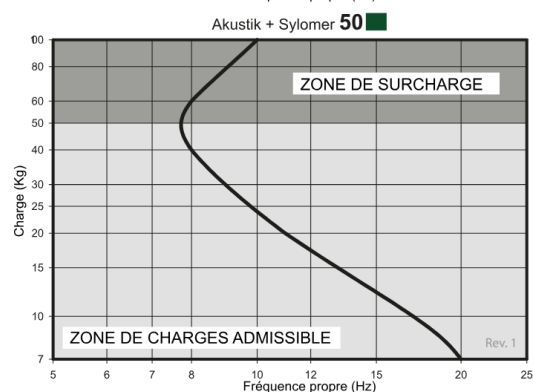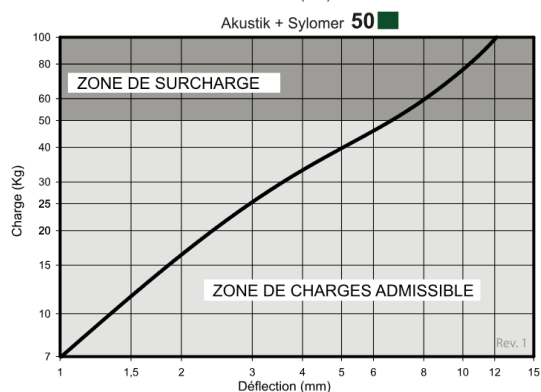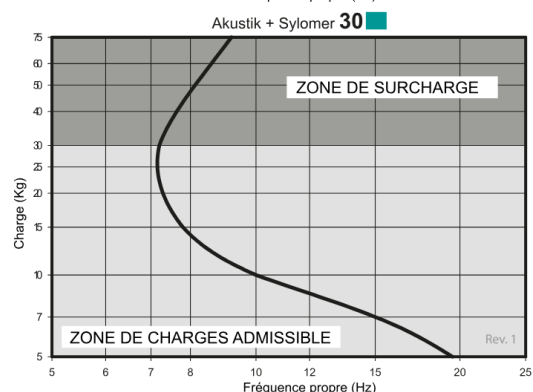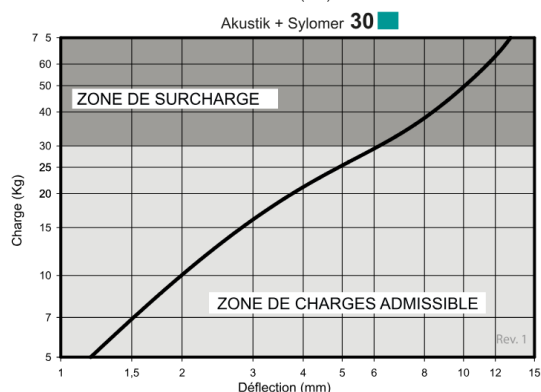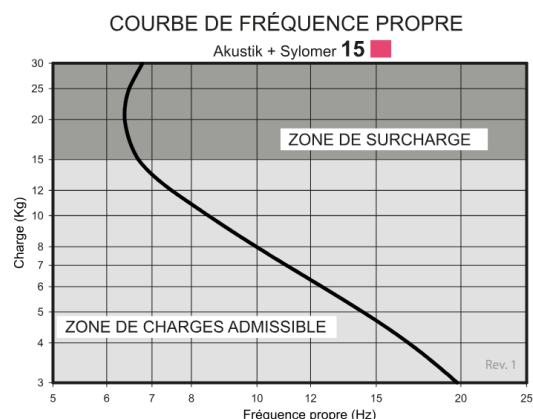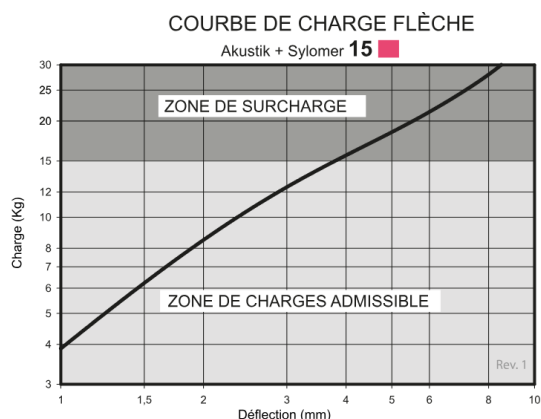

Caractéristiques techniques

Je le reformulerais ainsi, avec un français plus fluide et technique :

Ces **supports antivibratoires** sont fabriqués à partir de **deux qualités spécifiques de Sylomer®**, permettant d'adapter les caractéristiques élastiques du support à la charge de chaque application.

Une large gamme de **cadres métalliques et d'éléments de fixation** facilite leur installation et permet de s'adapter aux différentes configurations de montage.

La conception robuste des parties métalliques permet aux supports de **résister à des efforts de traction compris entre 650 et 1 000 kg**.

Les parties métalliques bénéficient d'un **traitement anticorrosion** adapté aux environnements les plus exigeants.