

Soportes de techo gama akustik super

Soporte reforzado tipo T-47 o T-60 para montaje rápido y seguro. Alta rigidez y excelente aislamiento vibratorio. Cargas de 8 a 60 kg.



El modelo **AKUSTIK SUPER** ha sido desarrollado como una versión reforzada de la gama AKUSTIK, pensada para **instalaciones técnicas exigentes** donde se requiere un soporte antivibratorio de **gran robustez, facilidad de montaje y fiabilidad mecánica**. Su diseño está orientado a facilitar una instalación segura, accesible y estable, incluso en condiciones de obra complejas.


Este soporte incorpora una carcasa metálica envolvente, más rígida que la del modelo estándar, con **pestañas laterales embutidas que aumentan su resistencia estructural**. El sistema de fijación tipo **T-47 o T-60** permite un montaje rápido y preciso en perfiles estándar de estructura de techo. La pieza queda firmemente encajada y guiada, asegurando una colocación exacta sin desplazamientos ni torsiones, incluso con perfiles que no encajan perfectamente.

El elemento de caucho técnico de alta calidad garantiza un excelente aislamiento frente a vibraciones de frecuencia media y alta. Toda la estructura está protegida con zincado trivalente, que le confiere alta durabilidad frente a la corrosión y la humedad.




Planos

Akustik Super T-47 A-45

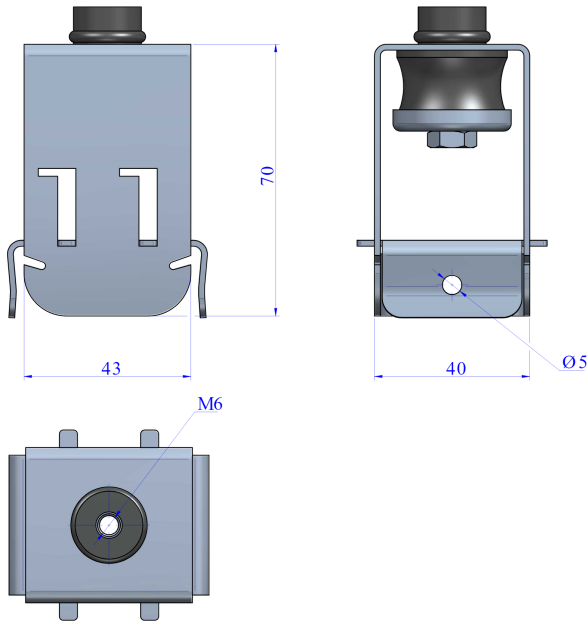


Tipo	RESUMEN	Carga Máx.(kg)	Código	Peso(kg)
Akustik Super T-47 A-45	-	8-30	23801	0.133

Akustik Super T-47 B-60

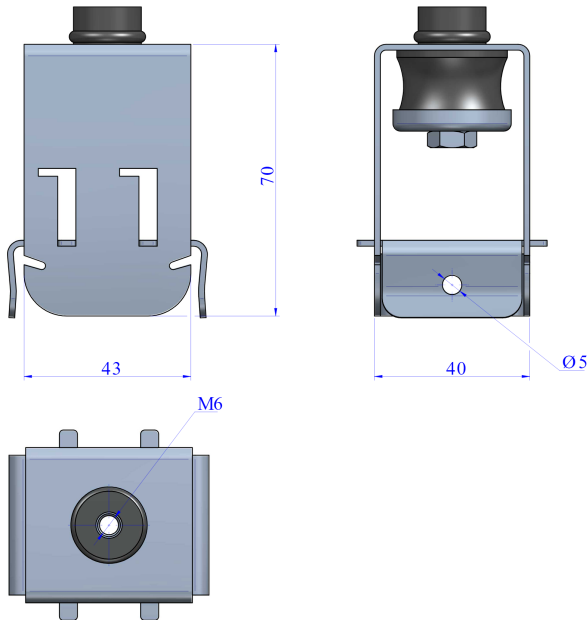


Tipo	RESUMEN	Carga Máx.(kg)	Código	Peso(kg)
Akustik Super T-47 B-60	-	25-60	23802	0.133

Akustik Super T-60 A-45

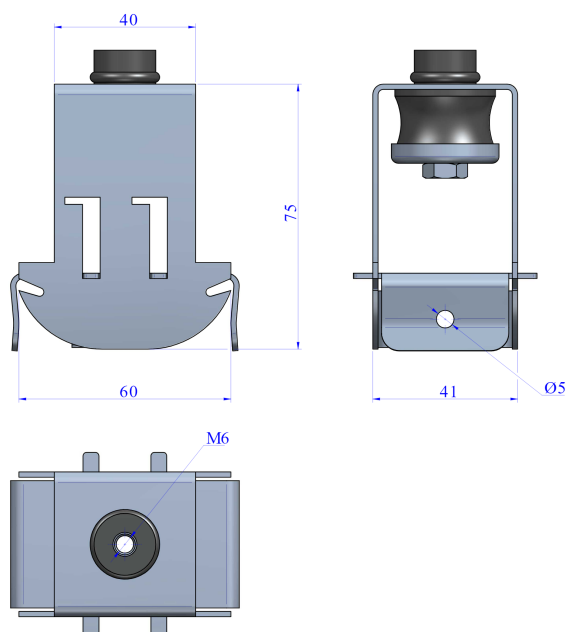

Tipo	RESUMEN	Carga Máx.(kg)	Código	Peso(kg)
Akustik Super T-60 A-45	-	8-30	23811	0.145

Akustik Super T-60 B-60

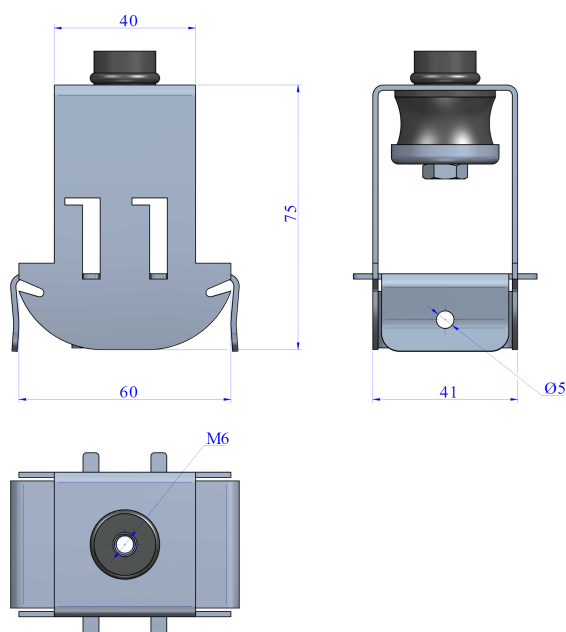

Tipo	RESUMEN	Carga Máx.(kg)	Código	Peso(kg)
Akustik Super T-60 B-60	-	25-60	23812	0.145






AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Propiedades elásticas

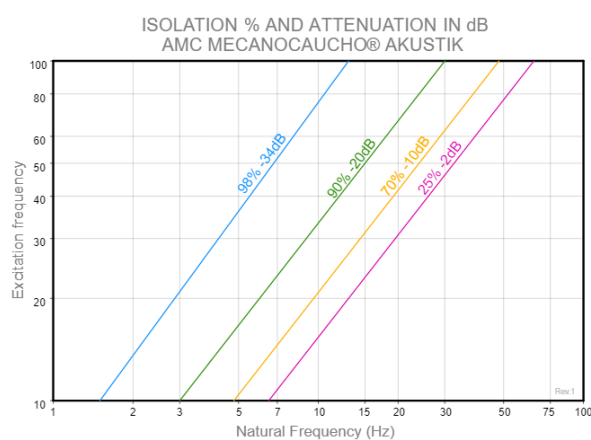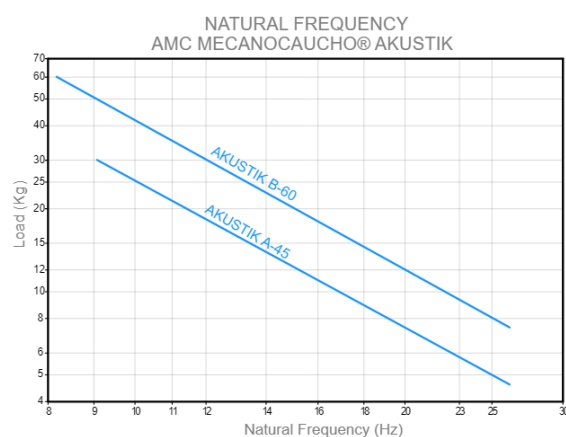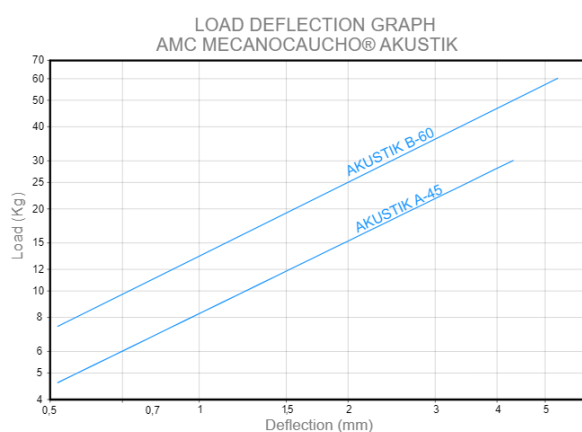

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.

Documento generado el 06/10/2026.

Características Técnicas

- Soporte reforzado para aplicaciones técnicas exigentes y montaje seguro.
- Sistema de fijación tipo **T-47** o **T-60**, de fácil inserción en perfiles metálicos estándar.
- Elemento elástico de caucho optimizado para frecuencias medias y altas.
- Carcasa metálica robusta con acabado zincado trivalente anticorrosivo.
- Ideal para instalaciones donde se exige montaje rápido, preciso y resistente.
- Modelos disponibles: • **T-47 T-60 A-45**: 8 a 30 kg
- **T-47 T-60 B-60**: 25 a 60 kg

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Anclaje seguro al techo

Al tener mas de un punto de fijación al forjado superior, resulta especialmente fiable en anclajes con poca capacidad portante.

Gran relación calidad-coste

El rendimiento de este soporte es muy elevado para el coste que tiene en comparación con otras posibles soluciones.